



LAMPTIME

Fiyat  
Listesi  
2024



**SMART**  
LAMP TIME



**SMART SENSÖR**

Bekleme Modunda Dimleme - Senaryo Oluşturma  
Harekete Duyarlı Kontrol



**TUNABLE WHITE + DIM**

3000-6500K Renk Kontrolü ve Dimleme  
Lamptime Smart APP ile Kontrol



**RGB + DIM**

RGB Renk Kontrolü ve Dimleme  
Lamptime Smart APP ile Kontrol

**HEMEN İNDİR**




PLAY STORE




APP STORE


## 5-16 MAGNET LED AYDINLATMA

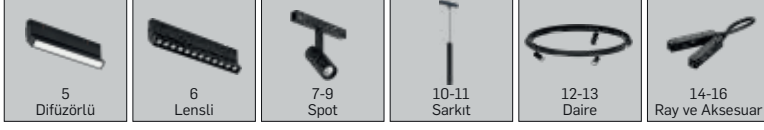


## 18-56 COB DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

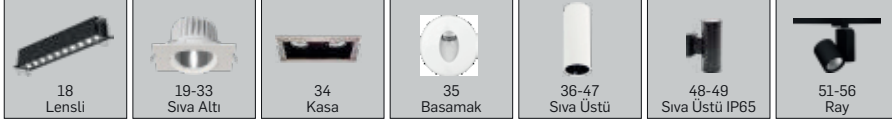


## 57-66 SMD DOWNLIGHT LED AYDINLATMA

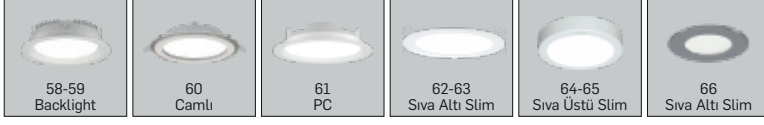


## 67-85 LINEER LED AYDINLATMA

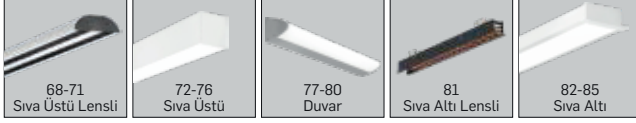

## 86-95 DEKORATİF SARKIT LED AYDINLATMA

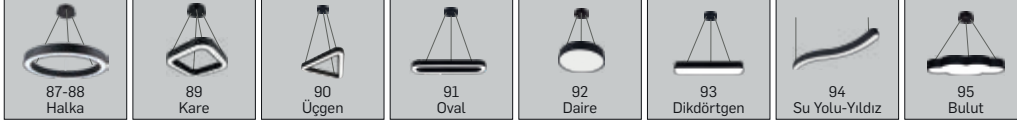


## 96-107 PANEL LED AYDINLATMA




## 108-124 BANT LED AYDINLATMA



## 125-136 ENDÜSTRİYEL LED AYDINLATMA



## 137-142 SENSÖR/ACİL DURUM LED AYDINLATMA



## 143-148 YOL ve GENİŞ ALAN LED AYDINLATMA



## 149-155 WALLWASHER LED AYDINLATMA



## 156-170 PEYZAJ LED AYDINLATMA



# MAGNET


LED AYDINLATMA




# ► Magnet Armatür

Difüzörlü

## ML10

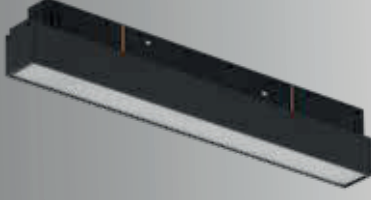

## ML11

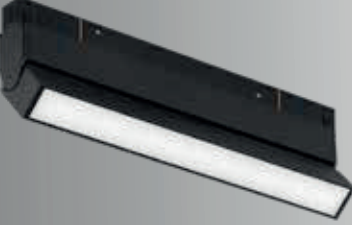

## ML12



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9005

Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.









### OPTİK





PS Difüzör





## ► ML10 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML10-SD30		12W	ML10-SD30-012-840S (783420)	2700K-6500K	<b>1.200</b> Standart 3.000 Smart-TW 3.000 DALI DIM
 ML10-SD60		24W	ML10-SD60-024-840S (783421)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 4.500 Smart-TW 4.500 DALI DIM
 ML10-SD90		36W	ML10-SD90-036-840S (783422)	2700K-6500K	<b>2.400</b>

## ► ML11 Hareketli Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML11-AD30		12W	ML11-AD30-012-840S (783431)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 4.500 Smart-TW 4.500 DALI DIM
 ML11-AD60		24W	ML11-AD60-024-840S (783432)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 6.000 Smart-TW 6.000 DALI DIM


## ► ML12 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML12-SD62		16W	ML12-SD62-016-840S	2700K-6500K	<b>2.400</b>

# ► Magnet Armatür

Lensli Lineer

## ML20

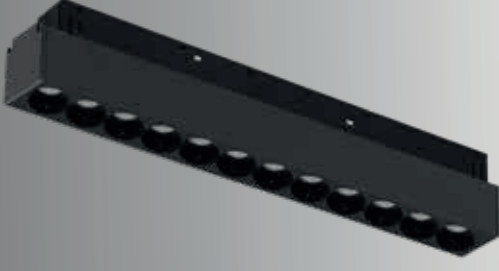

### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



## ML21



## ► ML20 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
ML20-SL12	80mm x 120mm	6W	ML20-SL12-006-840S (783423)	2700K-6500K	<b>975</b>
ML20-SL24	80mm x 235mm	12W	ML20-SL24-012-840S (783424)	2700K-6500K	<b>1.350</b> Standart Smart-TW 3.375 DALI DIM 3.375
ML20-SL46	80mm x 460mm	24W	ML20-SL46-024-840S (783425)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart Smart-TW 5.250 DALI DIM 5.250
ML20-SL69	80mm x 690mm	36W	ML20-SL69-036-840S (783426)	2700K-6500K	<b>2.850</b> Standart Smart-TW 7.125 DALI DIM 7.125

## ► ML21 Hareketli Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
ML21-AL12	80mm x 120mm	6W	ML21-AL12-006-840S (783427)	2700K-6500K	<b>1.500</b> Standart Smart-TW 3.750
ML21-AL24	80mm x 235mm	12W	ML21-AL24-012-840S (783428)	2700K-6500K	<b>1.875</b> Standart Smart-TW 4.690 DALI DIM 4.690
ML21-AL36	80mm x 350mm	18W	ML21-AL36-018-840S (783429)	2700K-6500K	<b>2.250</b> Standart Smart-TW 5.625 DALI DIM 5.625
ML21-AL46	80mm x 460mm	24W	ML21-AL46-024-840S (783430)	2700K-6500K	<b>2.625</b> Standart Smart-TW 6.565 DALI DIM 6.565

# Magnet Armatür

Spot

## ML30



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
ML30-SR35		8W	ML30-SR35-008-840S (783433)	2700K-6500K	<b>1.650</b> Standart 4.125 Smart-TW 4.125 DALI DIM
ML30-SR55		18W	ML30-SR55-018-840S (783434)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart 4.875 Smart-TW 4.875 DALI DIM
ML30-SR75		30W	ML30-SR75-030-840S	2700K-6500K	<b>3.200</b> Standart 6.500 Smart-TW 6.500 DALI DIM

## ML31



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
ML31-SR82		12W	ML31-SR82-012-840S (783438)	2700K-6500K	<b>1.950</b>

# ► Magnet Armatür

Spot

## ML32



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK



Ürün

Boyutlar

Güç


Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



ML32-SS11



8W

ML32-SS11-008-840S

2700K-6500K

4.500

## ML33



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK



Ürün

Boyutlar

Güç


Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



ML33-SR12



6W

ML33-SR12-006-840S

2700K-6500K

1.500

# ► Magnet Armatür

Difüzörlü

## ML34



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PS difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML34-SR09	 Ø90mm	10W	ML34-SR09-010-840S	2700K-6500K	1.500
 ML34-SR12	 Ø120mm	15W	ML34-SR12-015-840S	2700K-6500K	1.650
 ML34-SR14	 Ø140mm	20W	ML34-SR14-020-840S	2700K-6500K	1.800

# Magnet Armatür

Sarkit

## ML40



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Ürün/Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
ML40-1P20	Ø35mm 200mm	10W	ML40-1P20-010-840S (783435)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart 5.250 Smart-TW 5.250 DALI DIM
ML40-1P30	Ø35mm 300mm	10W	ML40-1P30-010-840S (783436)	2700K-6500K	<b>2.250</b> Standart 5.625 Smart-TW 5.625 DALI DIM
ML40-1P40	Ø35mm 400mm	10W	ML40-1P40-010-840S (783437)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 6.000 Smart-TW 6.000 DALI DIM

## ML43



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
ML43-4P30	Ø40mm 300mm	12W	ML43-4P30-012-840S (783441)	2700K-6500K	<b>2.700</b>

# ► Magnet Armatür

Sarkit

## ML41



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün


Boyutlar

Güç

Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



6W

ML41-2P00-006-840S  
(783439)

2700K-6500K

3.150

## ML42



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün


Boyutlar

Güç

Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



6W


ML42-3P00-006-840S  
(783440)

2700K-6500K

3.300  
Standart  
8.250  
Smart-TW

# ► Magnet Armatür

Ø1000mm

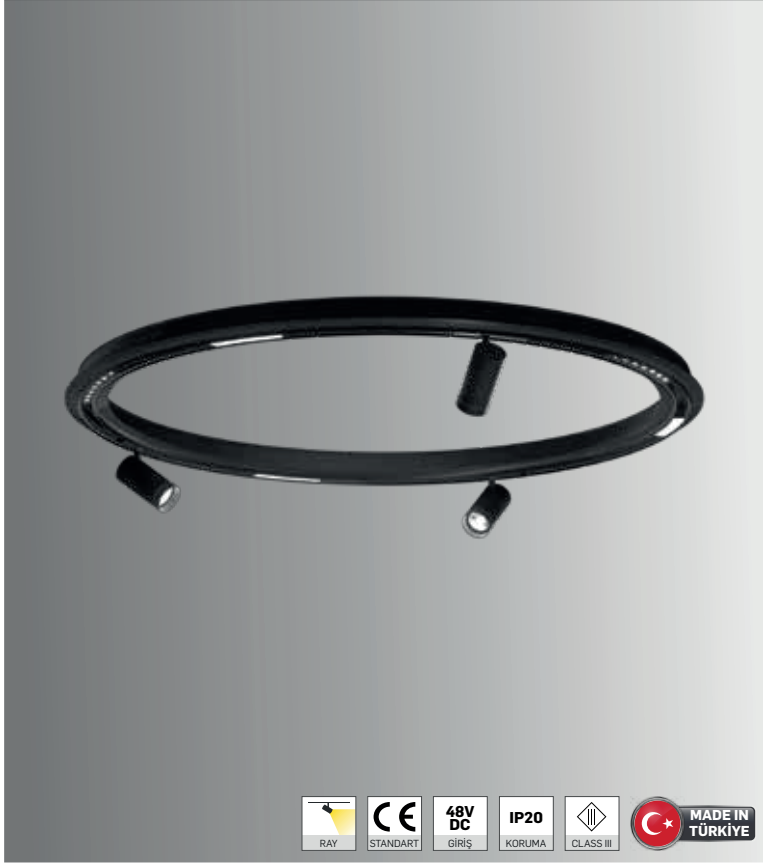

## MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.





## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## ► ML61 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML61-SD18	 177mm	6W	ML61-SD18-006-840S	2700K-6500K	<b>1.100</b>



## ► ML62 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML62-SL18	 177mm	6W	ML62-SL18-006-840S	2700K-6500K	<b>1.250</b>

## ► ML63 Spot

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML63-SR50	 85mm 15mm	10W	ML63-SR50-010-840S	2700K-6500K	<b>2.100</b>

## ► MA60 Ø1000mm Panel Altı Ray

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 MA60-R100	 Ø1000mm	-	MA60-R100	-	<b>18.000</b>

# ► Magnet Armatür

Ø1500mm



## MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## ► ML71 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML71-SD18	 176mm	6W	ML71-SD18-006-840S	2700K-6500K	<b>1.100</b>

## ► ML72 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML72-SL18	 176mm	6W	ML72-SL18-006-840S	2700K-6500K	<b>1.250</b>

## ► ML73 Spot

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ML73-SR50	 Ø50mm 125mm	10W	ML73-SR50-010-840S	2700K-6500K	<b>2.100</b>

## ► MA70 Ø1500mm Panel Altı Ray

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 MA70-R150	 Ø1500mm	-	MA70-R150	-	<b>27.000</b>













## MA50

MEKANİK  
Gövde.



9005

Siyah



Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 MA50-ACG1		Enerji Giriş	MA50-ACG1 (783044)	<b>435</b>
 MA50-ACL1		Kablolu Ara Birleşim	MA50-ACL1 (783042)	<b>750</b>
 MA50-ACI1		Körüklü Ara Birleşim	MA50-ACI1 (783045)	<b>600</b>
 MA50-ACA1		Sarkıt Bağlantı Aparatı	MA50-ACA1 (783043)	<b>225</b>
 MA50-ACS1		Sarkıt Aksesuarları	MA50-ACS1 (783046)	<b>435</b>
 MA91-SWPN		TUYA Zigbee Kontrol Paneli	MA91-SWPN	<b>27.000</b>
 MA92-RMCT		TUYA Zigbee Uzaktan Kumanda	MA92-RMCT	<b>3.150</b>
 MA93-GTWY		TUYA Zigbee Wireless Gateway	MA93-GTWY	<b>4.500</b>

## ► MA54 48V Magnet Ray İçİ Sürücü

Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
 MA54-DC48-150	325x22,5x43mm	<b>48VDC</b>	150W	>0.95	>%91	<b>2.100</b>
 MA54-DC48-250	390x22,5x43mm	<b>48VDC</b>	250W	>0.95	>%93	<b>3.225</b>

## ► Panel Altı

### Magnet Ray ve Aksesuarları

## MA52















### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah



Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		Panel Altı Ray 1m	MA52-L100 (783052)	1.260
		Panel Altı Ray 2m	MA52-L200 (783053)	2.520
		Panel Altı Ray 3m	MA52-L300 (783054)	3.780
		Panel Altı Köşe	MA52-ACL1 (783055)	600
		Panel Altı İç Köşe	MA52-ACL2 (783057)	600
		Panel Altı Dış Köşe	MA52-ACL3 (783056)	600
		Panel Altı Dairesel Köşe	MA52-ACJ1 (783060)	4.050
		Panel Altı T Birleşim	MA52-ACT1 (783058)	1.050
		Panel Altı + Birleşim	MA52-ACX1 (783059)	1.350

# ► Sıva Altı / Sıva Üstü

## Magnet Ray ve Aksesuarları

**MA53**  
Sıva Altı





















### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		Sıva Altı Ray 1m	MA53-L100 (783061)	<b>1.260</b>
		Sıva Altı Ray 2m	MA53-L200 (783062)	<b>2.520</b>
		Sıva Altı Ray 3m	MA53-L300 (783063)	<b>3.780</b>
 MA53-ACL1		Sıva Altı Köşe	MA53-ACL1 (783064)	<b>600</b>
 MA53-ACL2		Sıva Altı İç Köşe	MA53-ACL2 (783066)	<b>600</b>
 MA53-ACL3		Sıva Altı Dış Köşe	MA53-ACL3 (783065)	<b>600</b>
 MA53-ACT1		Sıva Altı T Birleşim	MA53-ACT1 (783067)	<b>1.050</b>
 MA53-ACX1		Sıva Altı + Birleşim	MA53-ACX1 (783068)	<b>1.350</b>
Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		Sıva Üstü Ray 1m	MA51-L100 (783047)	<b>1.260</b>
		Sıva Üstü Ray 2m	MA51-L200 (783048)	<b>2.520</b>
		Sıva Üstü Ray 3m	MA51-L300 (783049)	<b>3.780</b>
 MA51-ACL1		Sıva Üstü Köşe	MA51-ACL1 (783050)	<b>600</b>
 MA51-ACL2		Sıva Üstü İç Köşe	MA51-ACL2 (783051)	<b>600</b>

# COB DOWNLIGHT


LED AYDINLATMA



# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC29

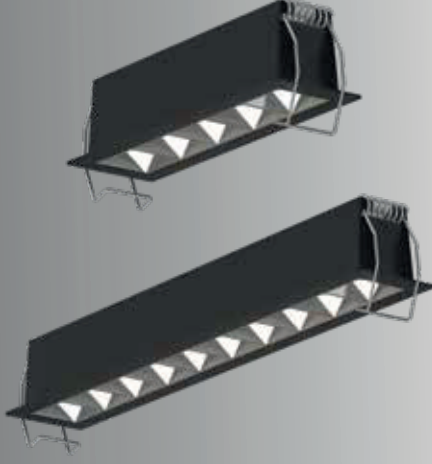

### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### OPTİK

Reflektör Renk Seçenekleri



### Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC29-0005		5W	DC29-0005-005-840S (353405)	2700K-6500K	<b>900</b> Standart 2.100 DALI DIM 1.900 Acil Kit'li
		10W	DC29-0005-010-840S (353407)	2700K-6500K	<b>1.050</b> Standart 2.250 DALI DIM 2.050 Acil Kit'li
 DC29-0010		10W	DC29-0010-010-840S (353408)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 3.000 DALI DIM 2.800 Acil Kit'li
		20W	DC29-0010-020-840S (353409)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart 3.300 DALI DIM 3.100 Acil Kit'li
 DC29-0015		15W	DC29-0015-015-840S (230419)	2700K-6500K	<b>2.700</b> Standart 3.900 DALI DIM 3.700 Acil Kit'li
		30W	DC29-0015-030-840S (353420)	2700K-6500K	<b>3.150</b> Standart 4.350 DALI DIM 4.150 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC30




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC30-0030	 25mm Ø30mm Ø25mm	2W	DC30-0030-002-840S (350426)	2700K-6500K	<b>525</b> Standart 1.725 DALI DIM 1.525 Acil Kit'li
 DC30-0040	 31mm Ø40mm Ø35mm	3W	DC30-0040-003-840S (350410)	2700K-6500K	<b>585</b> Standart 1.785 DALI DIM 1.585 Acil Kit'li

## DC35



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC35-0120	 45mm 121x121mm 103x103mm	12W	DC35-0120-012-840S (350425)	2700K-6500K	<b>1.500</b> Standart 2.700 DALI DIM 2.500 Acil Kit'li

# ► IP65 Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC31




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



### Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC31-0100		12W	DC31-0100-012-840S (350411)	2700K-6500K	<b>1.110</b> Standart 2.310 DALI DIM 2.110 Acil Kit'li
 DC31-0140		18W	DC31-0140-018-840S (350412)	2700K-6500K	<b>1.560</b> Standart 2.760 DALI DIM 2.560 Acil Kit'li
 DC31-0185		24W	DC31-0185-024-840S (350413)	2700K-6500K	<b>2.160</b> Standart 3.360 DALI DIM 3.160 Acil Kit'li
 DC31-0230		32W	DC31-0230-032-840S (350414)	2700K-6500K	<b>2.700</b> Standart 3.900 DALI DIM 3.700 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC32



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



### Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC32-0082	 64mm Ø82mm Ø69mm	8W	DC32-0082-008-840S (350415)	2700K-6500K	<b>795</b> Standart 1.995 DALI DIM 1.795 Acil Kit'li
 DC32-0094	 82mm Ø94mm Ø81mm	12W	DC32-0094-012-840S (350416)	2700K-6500K	<b>900</b> Standart 2.100 DALI DIM 1.900 Acil Kit'li
 DC32-0114	 94mm Ø114mm Ø101mm	18W	DC32-0114-018-840S (350417)	2700K-6500K	<b>1.200</b> Standart 2.400 DALI DIM 2.200 Acil Kit'li
 DC32-0134	 105mm Ø134mm Ø121mm	24W	DC32-0134-024-840S (350418)	2700K-6500K	<b>1.350</b> Standart 2.550 DALI DIM 2.350 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

DC33




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



## Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC33-0114	 64mm Ø114mm Ø104mm	8W	DC33-0114-008-840S (350427)	2700K-6500K	<b>1.100</b> Standart 2.300 2.100 DALI DIM Acil Kit'li
 DC33-0127	 82mm Ø127mm Ø117mm	12W	DC33-0127-012-840S (350428)	2700K-6500K	<b>1.250</b> Standart 2.450 2.250 DALI DIM Acil Kit'li
 DC33-0147	 94mm Ø147mm Ø137mm	18W	DC33-0147-018-840S (350429)	2700K-6500K	<b>1.600</b> Standart 2.800 2.600 DALI DIM Acil Kit'li
 DC33-0175	 105mm Ø175mm Ø165mm	24W	DC33-0175-024-840S (350430)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 3.000 2.800 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC34




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



### Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC34-0114	 64mm 114x114mm	 8W	DC34-0114-008-840S (350451)	2700K-6500K	<b>1.100</b> Standart 2.300 2.100 DALI DIM Acil Kit'li
 DC34-0127	 82mm 127x127mm	 12W	DC34-0127-012-840S (350452)	2700K-6500K	<b>1.250</b> Standart 2.450 2.250 DALI DIM Acil Kit'li
 DC34-0147	 94mm 147x147mm	 18W	DC34-0147-018-840S (350453)	2700K-6500K	<b>1.600</b> Standart 2.800 2.600 DALI DIM Acil Kit'li
 DC34-0175	 105mm 175x175mm	 24W	DC34-0175-024-840S (350454)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 3.000 2.800 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC10



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC10-0110	 55mm Ø115mm Ø102mm	8W	DC10-0110-008-840S (240436)	2700K-6500K	<b>1.040</b> Standart 2.240 2.040 DALI DIM Acil Kit'li
		GU10	DC10-0110-G10-XXXX (240036)	-	<b>480</b>
 DC10-0140	 80mm Ø139mm Ø122mm	20W	DC10-0140-020-840S (740404)	2700K-6500K	<b>1.370</b> Standart 2.570 2.370 DALI DIM Acil Kit'li
 DC10-0160	 95mm Ø170mm Ø141mm	30W	DC10-0160-030-840S (740402)	2700K-6500K	<b>1.460</b> Standart 2.660 2.460 DALI DIM Acil Kit'li
 DC10-0185	 95mm Ø190mm Ø170mm	40W	DC10-0185-040-840S (240435)	2700K-6500K	<b>1.610</b> Standart 2.810 2.610 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC11-1115		8W	DC11-1115-008-840S (240437)	2700K-6500K	<b>1.040</b> Standart 2.240 DALI DIM 2.040 Acil Kit'li
		GU10	DC11-1115-G10-XXXX (240037)	-	<b>480</b>
 DC11-1140		20W	DC11-1140-020-840S (740408)	2700K-6500K	<b>1.350</b> Standart 2.550 DALI DIM 2.350 Acil Kit'li
 DC11-1160		30W	DC11-1160-030-840S (740406)	2700K-6500K	<b>1.440</b> Standart 2.640 DALI DIM 2.440 Acil Kit'li
 DC11-1190		40W	DC11-1190-040-840S (240423)	2700K-6500K	<b>1.610</b> Standart 2.810 DALI DIM 2.610 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC11



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC11-2115	 58mm 115x230mm 102x210mm	2x8W	DC11-2115-016-840S (240469)	2700K-6500K	<b>2.010</b> Standart 3.210 3.010 DALI DIM Acil Kit'li
		2xGU10	DC11-2115-G10-XXXX (240069)	-	<b>930</b>
 DC11-2140	 80mm 140x280mm 120x253mm	2x20W	DC11-2140-040-840S (740412)	2700K-6500K	<b>2.580</b> Standart 4.980 3.580 DALI DIM Acil Kit'li
 DC11-2160	 95mm 160x318mm 148x301mm	2x30W	DC11-2160-060-840S (740410)	2700K-6500K	<b>2.820</b> Standart 5.220 3.820 DALI DIM Acil Kit'li
 DC11-2190	 103mm 190x380mm 168x350mm	2x40W	DC11-2190-080-840S (240426)	2700K-6500K	<b>3.140</b> Standart 5.540 4.140 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC11-3115	 58mm 100x270mm 94x250mm	3x8W	DC11-3115-024-840S (740417)	2700K-6500K	<b>3.140</b> Standart 4.340 4.140 DALI DIM Acil Kit'li
		3xGU10	DC11-3115-G10-XXXX (740017)	-	<b>1.380</b>
 DC11-3140	 80mm 130x370mm 115x355mm	3x20W	DC11-3140-060-840S (740416)	2700K-6500K	<b>4.100</b> Standart 7.700 5.100 DALI DIM Acil Kit'li
 DC11-3160	 95mm 160x480mm 145x455mm	3x30W	DC11-3160-090-840S (740414)	2700K-6500K	<b>4.550</b> Standart 8.150 5.550 DALI DIM Acil Kit'li
 DC11-3190	 100mm 180x540mm 157x510mm	3x40W	DC11-3190-120-840S (240429)	2700K-6500K	<b>4.800</b> Standart 8.400 5.800 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC12



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC12-1125		8W	DC12-1125-008-840S (740424)	2700K-6500K	<b>1.040</b> Standart 2.240 DALI DIM 2.040 Acil Kit'li
		GU10	DC12-1125-G10-XXXX (740024)	-	<b>480</b>
 DC12-1140		20W	DC12-1140-020-840S (740423)	2700K-6500K	<b>1.320</b> Standart 2.520 DALI DIM 2.320 Acil Kit'li
 DC12-1175		30W	DC12-1175-030-840S (740421)	2700K-6500K	<b>1.530</b> Standart 2.730 DALI DIM 2.530 Acil Kit'li
 DC12-1185		40W	DC12-1185-040-840S (740419)	2700K-6500K	<b>1.820</b> Standart 3.020 DALI DIM 2.820 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

DC12




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC12-2125	 80mm 122x231mm 100x210mm	2x8W	DC12-2125-016-840S (740431)	2700K-6500K	<b>2.000</b> Standart 3.200 DALI DIM 3.000 Acil Kit'li
		2xGU10	DC12-2125-G10-XXXX (740031)	-	<b>930</b>
 DC12-2140	 90mm 140x259mm 120x237mm	2x20W	DC12-2140-040-840S (740430)	2700K-6500K	<b>2.600</b> Standart 5.000 DALI DIM 3.600 Acil Kit'li
 DC12-2175	 106mm 175x322mm 155x300mm	2x30W	DC12-2175-060-840S (740428)	2700K-6500K	<b>2.940</b> Standart 5.340 DALI DIM 3.940 Acil Kit'li
 DC12-2185	 123mm 186x360mm 160x330mm	2x40W	DC12-2185-080-840S (740426)	2700K-6500K	<b>3.540</b> Standart 5.940 DALI DIM 4.540 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


## LED Downlight

### DC12



#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC12-3125	 70mm 124x297mm 95x265mm	3x8W	DC12-3125-024-840S (740438)	2700K-6500K	<b>3.170</b> Standart 4.370 DALI DIM 4.170 Acil Kit'li
		3xGU10	DC12-3125-G10-XXXX (740038)	-	<b>1.390</b>
 DC12-3140	 92mm 160x395mm 115x350mm	3x20W	DC12-3140-060-840S (740437)	2700K-6500K	<b>4.050</b> Standart 7.650 DALI DIM 5.050 Acil Kit'li
 DC12-3175	 106mm 175x472mm 145x445mm	3x30W	DC12-3175-090-840S (740435)	2700K-6500K	<b>4.580</b> Standart 8.180 DALI DIM 5.580 Acil Kit'li
 DC12-3185	 123mm 186x537mm 155x500mm	3x40W	DC12-3185-120-840S (740433)	2700K-6500K	<b>5.310</b> Standart 8.910 DALI DIM 6.310 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC13



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC13-0115	 Ø115mm	15W	DC13-0115-015-840S (240492)	2700K-6500K	<b>1.200</b> Standart 2.400 DALI DIM 2.200 Acil Kit'li
 DC13-0153	 Ø154mm	30W	DC13-0153-030-840S (240490)	2700K-6500K	<b>1.590</b> Standart 2.790 DALI DIM 2.590 Acil Kit'li
 DC13-0190	 Ø190mm	40W	DC13-0190-040-840S (240432)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 3.000 DALI DIM 2.800 Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC16




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC16-0100		8W	DC16-0100-008-840S (240438)	2700K-6500K	<b>1.020</b> Standart 2.220 2.020 DALI DIM Acil Kit'li
		12W	DC16-0100-012-XXXX	-	<b>1.120</b> Standart 2.320 2.120 DALI DIM Acil Kit'li
		GU10	DC16-0100-G10-XXXX (240038)	-	<b>480</b>
 DC16-0152		30W	DC16-0152-030-840S (740442)	2700K-6500K	<b>1.590</b> Standart 2.790 2.590 DALI DIM Acil Kit'li
 DC16-0180		40W	DC16-0180-040-840S (740444)	2700K-6500K	<b>1.740</b> Standart 2.940 2.740 DALI DIM Acil Kit'li
 DC16-MD50		8W	DC16-MD50-008-840S	2700K-6500K	<b>600</b> Standart 1.800 1.600 DALI DIM Acil Kit'li
		12W	DC16-MD50-012-840S	2700K-6500K	<b>750</b> Standart 1.950 1.750 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı COB


LED Downlight

## DC14



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC14-0100		8W	DC14-0100-008-840S (240459)	2700K-6500K	<b>1.020</b> Standart 2.220 DALI DIM 2.020 Acil Kit'li
		12W	DC14-0100-012-XXXX	-	<b>1.120</b> Standart 2.320 DALI DIM 2.120 Acil Kit'li
		GU10	DC14-0100-G10-XXXX (240059)	-	<b>480</b>

## DC15




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ





Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC15-1115		8W	DC15-1115-008-840S (740439)	2700K-6500K	<b>1.080</b> Standart 2.280 DALI DIM 2.080 Acil Kit'li
 DC15-2115		2x8W	DC15-2115-016-840S (740440)	2700K-6500K	<b>2.090</b> Standart 3.290 DALI DIM 3.090 Acil Kit'li

# ► Sıva Altı

## Downlight Kasa













### DC18



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016		9005
Beyaz	Inox-Siyah	Siyah

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 DC18-0100	 37mm Ø99mm	 Ø90mm GU10	DC18-0100-G10-XXXX (221011)	<b>300</b>
 DC18-1100	 37mm 101x101mm	 90x90mm GU10	DC18-1100-G10-XXXX (221021)	<b>300</b>
 DC18-2100	 37mm 101x185mm	 90x170mm 2xGU10	DC18-2100-G10-XXXX (221022)	<b>600</b>
 DC18-3100	 37mm 101x270mm	 90x255mm 3xGU10	DC18-3100-G10-XXXX (221023)	<b>900</b>

# Sıva Altı


## Basamak Armatürü

### DC20




#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC20-070R	 61mm Ø70mm 61mm	3W	DC20-070R-003-865S (210601)	2700K-6500K	600
 DC20-070S	 60mm 70x70mm 61mm	3W	DC20-070S-003-865S (210602)	2700K-6500K	600

### DC21




#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC21-070R	 52mm Ø80mm 61mm	3W	DC21-070R-003-865S (210603)	2700K-6500K	600
 DC21-070S	 53mm 80x80mm 61mm	3W	DC21-070S-003-865S (210604)	2700K-6500K	600

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC23




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



## OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DC23-0515		Sıva Üstü	8W	DC23-0515-008-840S (350431)	2700K-6500K	930
		Sarkıt	8W	DC23-0515-008-840S (350435)	2700K-6500K	1.020
DC23-0530		Sarkıt	8W	DC23-0530-008-840S (350436)	2700K-6500K	1.100
DC23-0550		Sarkıt	8W	DC23-0550-008-840S (350437)	2700K-6500K	1.210
DC23-0570		Sarkıt	8W	DC23-0570-008-840S (350438)	2700K-6500K	1.330

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

## DC23




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DC23-0712	120mm Ø73mm	Sıva Üstü	12W	DC23-0712-012-840S (350432)	2700K-6500K	1.040
DC23-0715	150mm Ø73mm	Sarkıt	12W	DC23-0715-012-840S (350439)	2700K-6500K	1.130
DC23-0730	300mm Ø73mm	Sarkıt	12W	DC23-0730-012-840S (350440)	2700K-6500K	1.230
DC23-0750	500mm Ø73mm	Sarkıt	12W	DC23-0750-012-840S (350441)	2700K-6500K	1.380
DC23-0770	700mm Ø73mm	Sarkıt	12W	DC23-0770-012-840S (350442)	2700K-6500K	1.530

# Sıva Üstü COB

LED Downlight

## DC23




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DC23-0912	120mm Ø96mm	Sıva Üstü	16W	DC23-0912-016-840S (350433)	2700K-6500K	1.370
DC23-0915	150mm Ø96mm	Sarkıt	16W	DC23-0915-016-840S (350443)	2700K-6500K	1.430
DC23-0930	300mm Ø96mm	Sarkıt	16W	DC23-0930-016-840S (350444)	2700K-6500K	1.560
DC23-0950	500mm Ø96mm	Sarkıt	16W	DC23-0950-016-840S (350445)	2700K-6500K	1.770
DC23-0970	700mm Ø96mm	Sarkıt	16W	DC23-0970-016-840S (350446t)	2700K-6500K	1.990

# Sıva Üstü COB

LED Downlight

## DC23




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



### OPTİK

Lens




Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DC23-1112	120mm Ø116mm	Sıva Üstü	24W	DC23-1112-024-840S (350434)	2700K-6500K	1.550
DC23-1115	150mm Ø116mm	Sarkıt	24W	DC23-1115-024-840S (350447)	2700K-6500K	1.610
DC23-1130	300mm Ø116mm	Sarkıt	24W	DC23-1130-024-840S (350448)	2700K-6500K	1.770
DC23-1150	500mm Ø116mm	Sarkıt	24W	DC23-1150-024-840S (350449)	2700K-6500K	2.030
DC23-1170	700mm Ø116mm	Sarkıt	24W	DC23-1170-024-840S (350450)	2700K-6500K	2.270

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC36




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## REFLEKTÖR









Reflektör renk seçenekleri.



## OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC36-0515		Sıva Üstü	8W	DC36-0515-008-840S	2700K-6500K	<b>1.020</b>
		Sarkıt	8W	DC36-0515-008-840S	2700K-6500K	<b>1.110</b>
 DC36-0530		Sarkıt	8W	DC36-0530-008-840S	2700K-6500K	<b>1.220</b>
 DC36-0550		Sarkıt	8W	DC36-0550-008-840S	2700K-6500K	<b>1.370</b>
 DC36-0570		Sarkıt	8W	DC36-0570-008-840S	2700K-6500K	<b>1.520</b>

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC36



## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



## OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DC36-0712	120mm 75x75mm	Sıva Üstü	12W	DC36-0712-012-840S	2700K-6500K	1.140
DC36-0715	150mm 75x75mm	Sarkıt	12W	DC36-0715-012-840S	2700K-6500K	1.240
DC36-0730	300mm 75x75mm	Sarkıt	12W	DC36-0730-012-840S	2700K-6500K	1.380
DC36-0750	500mm 75x75mm	Sarkıt	12W	DC36-0750-012-840S	2700K-6500K	1.570
DC36-0770	700mm 75x75mm	Sarkıt	12W	DC36-0770-012-840S	2700K-6500K	1.770

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC36



## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



## OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DC36-0912	120mm 96x96mm	Sıva Üstü	16W	DC36-0912-016-840S	2700K-6500K	1.440
DC36-0915	150mm 96x96mm	Sarkıt	16W	DC36-0915-016-840S	2700K-6500K	1.540
DC36-0930	300mm 96x96mm	Sarkıt	16W	DC36-0930-016-840S	2700K-6500K	1.760
DC36-0950	500mm 96x96mm	Sarkıt	16W	DC36-0950-016-840S	2700K-6500K	2.040
DC36-0970	700mm 96x96mm	Sarkıt	16W	DC36-0970-016-840S	2700K-6500K	2.340

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

## DC36




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC36-1112		Sıva Üstü	24W	DC36-1112-024-840S	2700K-6500K	1.590
 DC36-1115		Sarkıt	24W	DC36-1115-024-840S	2700K-6500K	1.690
 DC36-1130		Sarkıt	24W	DC36-1130-024-840S	2700K-6500K	1.950
 DC36-1150		Sarkıt	24W	DC36-1150-024-840S	2700K-6500K	2.290
 DC36-1170		Sarkıt	24W	DC36-1170-024-840S	2700K-6500K	2.640

# ► IP65 Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC22




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




## REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



## OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC22-0082	 106mm Ø82mm	12W	DC22-0082-012-840S (350421)	2700K-6500K	1.500
 DC22-0115	 120mm Ø115mm	18W	DC22-0115-018-840S (350422)	2700K-6500K	2.300
 DC22-0187	 160mm Ø187mm	32W	DC22-0187-032-840S (350424)	2700K-6500K	4.200

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

## DC24




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ







Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### REFLEKTÖR

Alüminyum Reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC24-0163		20W	DC24-0163-020-840S (740451)	2700K-6500K	<b>1.860</b> Standart 3.060 DALI DIM
 DC24-0200		30W	DC24-0200-030-840S (740449)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart 3.150 DALI DIM
 DC24-0245		40W	DC24-0245-040-840S (240444)	2700K-6500K	<b>2.150</b> Standart 3.350 DALI DIM

# Sıva Üstü COB


LED Downlight

## DC25




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ













Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### REFLEKTÖR

Alüminyum Reflektör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DC25-1098		8W	DC25-1098-008-840S (240455)	2700K-6500K	<b>1.200</b>
		GU10	DC25-1098-G10-XXXX (240055)	2700K-6500K	<b>640</b>
 DC25-2098		2x8W	DC25-2098-016-840S (240456)	2700K-6500K	<b>2.250</b>
		2xGU10	DC25-2098-G10-XXXX (240056)	2700K-6500K	<b>1.260</b>
 DC25-3098		3x8W	DC25-3098-024-840S (240457)	2700K-6500K	<b>3.360</b>
		3xGU10	DC25-3098-G10-XXXX (240057)	2700K-6500K	<b>1.880</b>
 DC25-1180		40W	DC25-1180-040-840S (240447)	2700K-6500K	<b>2.210</b> Standart 3.410 DALI DIM
 DC25-2180		2x40W	DC25-2180-080-840S (240450)	2700K-6500K	<b>4.320</b> Standart 6.720 DALI DIM
 DC25-3180		3x40W	DC25-3180-120-840S (240465)	2700K-6500K	<b>6.470</b> Standart 10.070 DALI DIM

# Sıva Üstü GU10

LED Downlight

## DC28



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	
Beyaz	Gri	Siyah	Tüm Renkler



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 DC28-100S	 101mm 100x100mm	GU10	DC28-100S-G10-XXXX (240090)	550
 DC28-100R	 104mm Ø100mm		DC28-100R-G10-XXXX (240091)	540

## DC27



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	
Beyaz	Gri	Siyah	Tüm Renkler



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 DC27-0060	 101mm 60x60mm	GU10	DC27-0060-G10-XXXX (740047)	400
 DC27-0070	 95mm Ø71mm		DC27-0070-G10-XXXX (740046)	400

## DC26



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	
Beyaz	Gri	Siyah	Tüm Renkler



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 DC26-0055	 100mm Ø55mm	GU10	DC26-0055-G10-XXXX (740045)	350
 DC26-0060	 131mm Ø60mm	GU10	DC26-0060-G10-XXXX (240054)	350

# Sıva Üstü IP65

Duvar Armatürü

## D051



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	
Beyaz	Gri	Siyah	Tüm Renkler



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 D051-1060	 122mm Ø60mm	GU10	D051-1060-G10-XXXX (743052)	810
 D051-2060	 180mm Ø60mm		D051-2060-G10-XXXX (743053)	1.110

## D052



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	
Beyaz	Gri	Siyah	Tüm Renkler



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 D052-1105	 198mm Ø107mm	E27	D052-1105-E27-XXXX (743054)	1.290
 D052-2105	 302mm Ø107mm		D052-2105-E27-XXXX (743055)	1.700

## D053



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	
Beyaz	Gri	Siyah	Tüm Renkler



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 D053-1070	 81mm 70mm 94mm	GU10	D053-1070-G10-XXXX (743056)	740
 D053-2070	 151mm 70mm 94mm	2xGU10	D053-2070-G10-XXXX (743057)	1.050

# Sıva Üstü IP65


## Duvar Armatürü

### D055




#### MEKANİK



Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 D055-1110		6W	D055-1110-006-840S (743460)	2700K-6500K	1.280


### D056



#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 D056-0095		GU10	D056-0095-G10-XXXX (743061)	-	540

**RAY**  
LED AYDINLATMA



## DT10




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ





Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DT10-0085		20W	DT10-0085-020-840S (283483-M)	2700K-6500K	<b>1.460</b> Monofaze 1.660 Trifaze
 DT10-0100		30W	DT10-0100-030-840S (283454-M)	2700K-6500K	<b>1.610</b> Monofaze 1.810 Trifaze

## DT12




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ





Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DT12-0100		30W	DT12-0100-030-840S (283479-M)	2700K-6500K	<b>1.530</b> Monofaze 1.730 Trifaze
 DT12-0118		40W	DT12-0118-040-840S (283443-M)	2700K-6500K	<b>1.730</b> Monofaze 1.930 Trifaze

## DT15



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör.



#### Ürün


#### Boyutlar

#### Güç

#### Sipariş Kodu

#### Işık Rengi

#### Fiyat (TL)



30W

DT15-0100-030-840S  
(283485-M)

2700K-6500K


**1.610**  
Monofaze  
1.810  
Trifaze

## DT16



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör.



#### Ürün


#### Boyutlar

#### Güç

#### Sipariş Kodu

#### Işık Rengi

#### Fiyat (TL)



30W

DT16-0118-030-840S  
(283448-M)

2700K-6500K

**2.090**  
Monofaze  
2.290  
Trifaze

## DT11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DT11-0085		20W	DT11-0085-020-840S (283481-M)	2700K-6500K	<b>1.460</b> Monofaze 1.660 Trifaze
DT11-0100		30W	DT11-0100-030-840S (283452-M)	2700K-6500K	<b>1.610</b> Monofaze 1.810 Trifaze

## DT17




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Alüminyum reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DT17-0085		20W	DT17-0085-020-840S (283488-T)	2700K-6500K	<b>2.120</b> Trifaze
DT17-0100		30W	DT17-0100-030-840S (283477-T)	2700K-6500K	<b>2.230</b> Trifaze

**DT13**




**MEKANİK**

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



**LED**

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




**SÜRÜCÜ**

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



**OPTİK**

Alüminyum reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DT13-0060		10W	DT13-0060-010-840S (283469-M)	2700K-6500K	<b>1.280</b> Monofaze 1.480 Trifaze
		GU10	DT13-0060-G10-XXXX (283069-M)	-	<b>720</b> Monofaze 920 Trifaze
DT13-0085		20W	DT13-0085-020-840S (283473-M)	2700K-6500K	<b>1.730</b> Monofaze 1.930 Trifaze
DT13-0100		30W	DT13-0100-030-840S (283471-M)	2700K-6500K	<b>1.980</b> Monofaze 2.180 Trifaze
DT13-0118		40W	DT13-0118-040-840S (283475-M)	2700K-6500K	<b>2.310</b> Monofaze 2.510 Trifaze

**DT14**



**MEKANİK**

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



**LED**

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




**SÜRÜCÜ**

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



**OPTİK**

Alüminyum reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DT14-0060		GU10	DT14-0060-G10-XXXX (283059-M)	-	<b>510</b> Monofaze 710 Trifaze
 DT14-0085		10W	DT14-0085-010-840S (283457-M)	2700K-6500K	<b>1.750</b> Monofaze 1.950 Trifaze
 DT14-0100		20W	DT14-0100-020-840S (283455-M)	2700K-6500K	<b>2.070</b> Monofaze 2.270 Trifaze
 DT14-0118		30W	DT14-0118-030-840S (283450-M)	2700K-6500K	<b>2.310</b> Monofaze 2.510 Trifaze

## ► DT51

### Monofaze Ray Aksesuarları

Ürün	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 DT51-R100	1 Metre Ray	DT51-R100-000-XXXX (283001)	<b>390</b>
 DT51-R200	2 Metre Ray	DT51-R200-000-XXXX (283002)	<b>780</b>
 DT51-R300	3 Metre Ray	DT51-R300-000-XXXX (283003)	<b>1.155</b>
 DT51-CONI	Ara Birleşim	DT51-CONI-000-XXXX (280011)	<b>165</b>
 DT51-CONT	T Birleşim	DT51-CONT-000-XXXX (280012)	<b>330</b>
 DT51-CONL	Köşe Birleşim	DT51-CONL-000-XXXX (280013)	<b>210</b>
 DT51-ADPT	Soket	DT51-ADPT-000-XXXX (280014)	<b>75</b>
 DT51-CONX	+ Birleşim	DT51-CONX-000-XXXX (280015)	<b>360</b>
 DT51-CONS	Körüklü Birleşim	DT51-CONS-000-XXXX (280016)	<b>420</b>

## ► DT52 Trifaze Ray Aksesuarları

Ürün	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 DT52-R100	1 Metre Ray - Enerji Girişi Hariç	DT52-R100-000-XXXX (283301)	<b>945</b>
 DT52-R200	2 Metre Ray - Enerji Girişi Hariç	DT52-R200-000-XXXX (283302)	<b>1.875</b>
 DT52-R300	3 Metre Ray - Enerji Girişi Hariç	DT52-R300-000-XXXX (283303)	<b>2.805</b>
 DT52-CONI	Ara Birleşim	DT52-CONI-000-XXXX (280311)	<b>195</b>
 DT52-CONG	Enerji Girişi ve Sonlandırma Kapağı	DT52-CONG-000-XXXX (280312)	<b>270</b>
 DT52-CONL	Köşe Birleşim	DT52-CONL-000-XXXX (280313)	<b>495</b>
 DT52-ADPT	Soket	DT52-ADPT-000-XXXX (280314)	<b>270</b>
 DT52-CONS	Körüklü Birleşim	DT52-CONS-000-XXXX (280316)	<b>690</b>
 DT52-CONT	T Birleşim	DT52-CONT-000-XXXX (280318)	<b>735</b>

# SMD DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA



# Sıva Altı Alüminyum


Backlight LED Downlight

## DB11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA difüzör.



## DB16



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DB11-0117		6W	DB11-0117-006-840S (230429)	2700K-6500K	<b>570</b> Standart +300 1.770 1.570 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB11-0138		12W	DB11-0138-012-840S (230405)	2700K-6500K	<b>660</b> Standart +300 1.860 1.660 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
		15W	DB11-0138-015-840S (230407)	2700K-6500K	<b>765</b> Standart +300 1.965 1.765 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB11-0190		20W	DB11-0190-020-840S (230426)	2700K-6500K	<b>990</b> Standart +300 2.190 1.990 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB11-0240		25W	DB11-0240-025-840S (230427)	2700K-6500K	<b>1.365</b> Standart +300 2.565 2.365 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
		30W	DB11-0240-030-840S (230428)	2700K-6500K	<b>1.395</b> Standart +300 2.595 2.395 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB16-0240		25W	DB16-0240-025-840S	2700K-6500K	<b>1.815</b> Standart +300 3.015 2.815 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
		30W	DB16-0240-030-840S	2700K-6500K	<b>1.845</b> Standart +300 3.045 2.845 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı Alüminyum


Backlight LED Downlight

## DB10



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA difüzör.



## DB12



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DB10-0117		6W	DB10-0117-006-840S (230414)	2700K-6500K	<b>555</b> Standart +300 1.755 1.555 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB10-0138		12W	DB10-0138-012-840S (230415)	2700K-6500K	<b>645</b> Standart +300 1.845 1.645 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
		15W	DB10-0138-015-840S (230406)	2700K-6500K	<b>720</b> Standart +300 1.920 1.720 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB10-0190		20W	DB10-0190-020-840S (230424)	2700K-6500K	<b>915</b> Standart +300 2.115 1.915 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB10-0240		25W	DB10-0240-025-840S (230417)	2700K-6500K	<b>1.200</b> Standart +300 2.400 2.200 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
		30W	DB10-0240-030-840S (230425)	2700K-6500K	<b>1.215</b> Standart +300 2.415 2.215 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
 DB12-0240		25W	DB12-0240-025-840S (230459)	2700K-6500K	<b>1.650</b> Standart +300 2.850 2.650 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
		30W	DB12-0240-030-840S (230458)	2700K-6500K	<b>1.665</b> Standart +300 2.865 2.665 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı Camlı

## Backlight LED Downlight


**DB14**  
(Yuvarlak)

**DB15**  
(Kare)




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ













Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DB14-0095	 33mm Ø97mm Ø85mm	6W	DB14-0095-006-840S (260404)	2700K-6500K	<b>480</b> Standart 1.680 1.480 DALI DIM Acil Kit'li
 DB14-0160	 36mm Ø160mm Ø142mm	12W	DB14-0160-012-840S (260405)	2700K-6500K	<b>660</b> Standart 1.860 1.660 DALI DIM Acil Kit'li
 DB14-0200	 34mm Ø200mm Ø183mm	16W	DB14-0200-016-840S (260406)	2700K-6500K	<b>960</b> Standart 2.160 1.960 DALI DIM Acil Kit'li
 DB15-0095	 33mm 97x97mm 85x85mm	6W	DB15-0095-006-840S (260401)	2700K-6500K	<b>480</b> Standart 1.680 1.480 DALI DIM Acil Kit'li
 DB15-0160	 36mm 160x160mm 142x142mm	12W	DB15-0160-012-840S (260402)	2700K-6500K	<b>660</b> Standart 1.860 1.660 DALI DIM Acil Kit'li
 DB15-0200	 34mm 200x200mm 183x183mm	16W	DB15-0200-016-840S (260403)	2700K-6500K	<b>960</b> Standart 2.160 1.960 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı PC


## Backlight LED Downlight

### DB13




#### MEKANİK

Polikarbon gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DB13-0113		5W	DB13-0113-005-840S (230455)	2700K-6500K	255
 DB13-0148		9W	DB13-0148-009-840S (230456)	2700K-6500K	300
 DB13-0186		12W	DB13-0186-012-840S (230457)	2700K-6500K	420
 DB13-0095		5W	DB13-0095-005-840S (230451)	2700K-6500K	255
 DB13-0145		9W	DB13-0145-009-840S (230453)	2700K-6500K	300

# Sıva Altı Slim


## LED Downlight

### DS11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DS11-0085	23mm 85x85mm 75x75mm	3W	DS11-0085-003-840S (260427)	2700K-6500K	<b>315</b> Standart 1.515 DALI DIM 1.315 Acil Kit'li
DS11-0120	23mm 120x120mm 108x108mm	6W	DS11-0120-006-840S (260428)	2700K-6500K	<b>360</b> Standart 1.560 DALI DIM 1.360 Acil Kit'li
DS11-0145	23mm 147x147mm 135x135mm	12W	DS11-0145-012-840S (260429)	2700K-6500K	<b>465</b> Standart 1.665 DALI DIM 1.465 Acil Kit'li
DS11-0175	23mm 172x172mm 155x155mm	16W	DS11-0175-016-840S (260430)	2700K-6500K	<b>585</b> Standart 1.785 DALI DIM 1.585 Acil Kit'li
DS11-0200	23mm 202x202mm 185x185mm	18W	DS11-0200-018-840S (260431)	2700K-6500K	<b>645</b> Standart 1.845 DALI DIM 1.645 Acil Kit'li
DS11-0225	23mm 225x225mm 207x207mm	20W	DS11-0225-020-840S (260434)	2700K-6500K	<b>735</b> Standart 1.935 DALI DIM 1.735 Acil Kit'li
DS11-0300	23mm 300x300mm 280x280mm	24W	DS11-0300-024-840S (260432)	2700K-6500K	<b>975</b> Standart 2.175 DALI DIM 1.975 Acil Kit'li

# Sıva Altı Slim

## LED Downlight

### DS10




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DS10-0085		3W	DS10-0085-003-840S (260421)	2700K-6500K	<b>315</b> Standart 1.515 DALI DIM 1.315 Acil Kit'li
DS10-0120		6W	DS10-0120-006-840S (260422)	2700K-6500K	<b>360</b> Standart 1.560 DALI DIM 1.360 Acil Kit'li
DS10-0145		12W	DS10-0145-012-840S (260423)	2700K-6500K	<b>465</b> Standart 1.665 DALI DIM 1.465 Acil Kit'li
DS10-0175		16W	DS10-0175-016-840S (260424)	2700K-6500K	<b>585</b> Standart 1.785 DALI DIM 1.585 Acil Kit'li
DS10-0200		18W	DS10-0200-018-840S (260425)	2700K-6500K	<b>645</b> Standart 1.845 DALI DIM 1.645 Acil Kit'li
DS10-0225		20W	DS10-0225-020-840S (260433)	2700K-6500K	<b>735</b> Standart 1.935 DALI DIM 1.735 Acil Kit'li
DS10-0300		24W	DS10-0300-024-840S (260426)	2700K-6500K	<b>975</b> Standart 2.175 DALI DIM 1.975 Acil Kit'li

# Sıva Üstü Slim


LED Downlight

## DS13




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 DS13-0120	 40mm 118x118mm	6W	DS13-0120-006-840S (260418)	2700K-6500K	<b>420</b> Standart 1.620 DALI DIM
 DS13-0170	 40mm 170x170mm	16W	DS13-0170-016-840S (260419)	2700K-6500K	<b>720</b> Standart 1.920 1.720 DALI DIM Acil Kit'li
 DS13-0225	 40mm 220x220mm	20W	DS13-0225-020-840S (260410)	2700K-6500K	<b>870</b> Standart 2.070 1.870 DALI DIM Acil Kit'li
 DS13-0300	 40mm 300x300mm	24W	DS13-0300-024-840S (260412)	2700K-6500K	<b>1.110</b> Standart 2.310 2.110 DALI DIM Acil Kit'li
 DS13-0300	 40mm 300x300mm	24W SENSÖRLÜ	DS13-0300-024-840S (260438)	2700K-6500K	<b>1.500</b> Standart 2.700 2.500 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Üstü Slim


LED Downlight

## DS12



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DS12-0120	40mm Ø118mm	6W	DS12-0120-006-840S (260416)	2700K-6500K	<b>420</b> Standart 1.620 DALI DIM
DS12-0170	40mm Ø170mm	16W	DS12-0170-016-840S (260417)	2700K-6500K	<b>720</b> Standart 1.920 1.720 DALI DIM Acil Kit'li
DS12-0225	40mm Ø220mm	20W	DS12-0225-020-840S (260411)	2700K-6500K	<b>870</b> Standart 2.070 1.870 DALI DIM Acil Kit'li
DS12-0300	40mm Ø300mm	24W	DS12-0300-024-840S (260413)	2700K-6500K	<b>1.110</b> Standart 2.310 2.110 DALI DIM Acil Kit'li

# Sıva Altı Slim

LED Downlight

## DS10




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
DS10-0085		3W	DS10-0085-003-840S (262421)	2700K-6500K	<b>405</b> Standart 1.605 DALI DIM 1.405 Acil Kit'li
DS10-0120		6W	DS10-0120-006-840S (262422)	2700K-6500K	<b>495</b> Standart 1.695 DALI DIM 1.495 Acil Kit'li
DS10-0145		12W	DS10-0145-012-840S (262423)	2700K-6500K	<b>630</b> Standart 1.830 DALI DIM 1.630 Acil Kit'li
DS10-0175		16W	DS10-0175-016-840S (262424)	2700K-6500K	<b>750</b> Standart 1.950 DALI DIM 1.750 Acil Kit'li
DS10-0200		18W	DS10-0200-018-840S (262425)	2700K-6500K	<b>825</b> Standart 2.025 DALI DIM 1.825 Acil Kit'li
DS10-0225		20W	DS10-0225-020-840S (262433)	2700K-6500K	<b>930</b> Standart 2.130 DALI DIM 1.930 Acil Kit'li
DS10-0300		24W	DS10-0300-024-840S (262426)	2700K-6500K	<b>1.215</b> Standart 2.415 DALI DIM 2.215 Acil Kit'li

# LINEER

LED AYDINLATMA



# ► Lensli Sıva Üstü 140x42


Lineer LED Aydınlatma

## LS10




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Reflektör Renk Seçenekleri




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LS10-0056		20W	LS10-0056-020-840S (L330401)	2700K-6500K	<b>5.550</b> Standart 10.950 Smart-TW 6.750 DALI DIM 6.550 Acil Kitli
 LS10-0084		30W	LS10-0084-030-840S (L330402)	2700K-6500K	<b>7.350</b> Standart 12.750 Smart-TW 8.550 DALI DIM 8.350 Acil Kitli
 LS10-0112		40W	LS10-0112-040-840S (L330403)	2700K-6500K	<b>9.300</b> Standart 14.700 Smart-TW 10.500 DALI DIM 10.300 Acil Kitli
 LS10-0140		54W	LS10-0140-054-840S (L330404)	2700K-6500K	<b>11.100</b> Standart 16.500 Smart-TW 12.300 DALI DIM 12.100 Acil Kitli

# ► Lensli Sıva Üstü 34x80


Lineer LED Aydınlatma

## LS11

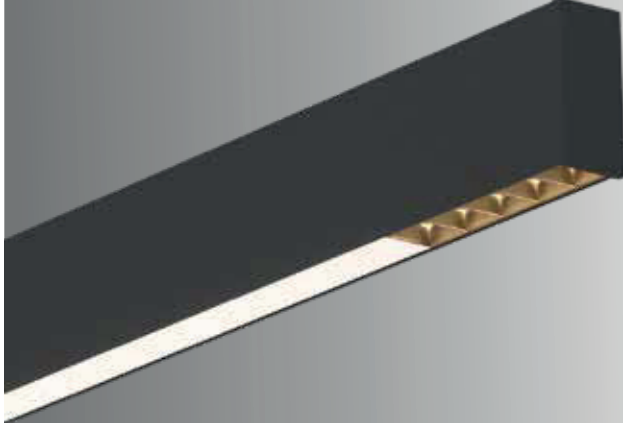

### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Reflektör Renk Seçenekleri



## ► LS11 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS11-1L08	80mm x 34mm x 806mm	27W	LS11-1L08-027-840S (L214411)	2700K-6500K	3.450 Standart
LS11-1L12	80mm x 34mm x 1206mm	36W	LS11-1L12-036-840S (L214417)	2700K-6500K	4.350 Standart
LS11-2L08	80mm x 34mm x 806mm	27W	LS11-2L08-027-840S (L214438)	2700K-6500K	3.750 Standart
LS11-2L12	80mm x 34mm x 1206mm	36W	LS11-2L12-036-840S (L214440)	2700K-6500K	4.950 Standart

## ► LS11 Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS11-1D09	80mm x 34mm x 906mm	27W	LS11-1D09-027-840S (L214412)	2700K-6500K	3.450 Standart
LS11-1D12	80mm x 34mm x 1206mm	36W	LS11-1D12-036-840S (L214418)	2700K-6500K	4.350 Standart
LS11-2D09	80mm x 34mm x 936mm	27W	LS11-2D09-027-840S (L214442)	2700K-6500K	3.750 Standart
LS11-2D12	80mm x 34mm x 1206mm	36W	LS11-2D12-036-840S (L214444)	2700K-6500K	4.950 Standart

# ► Lensli Sıva Üstü 50x80


Lineer LED Aydınlatma

## LS12




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Reflektör Renk Seçenekleri



## ► LS12 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS12-1L06		18W	LS12-1L06-018-840S (214423)	2700K-6500K	<b>3.750</b> Standart 9.150 Smart-TW 4.950 DALI DIM 4.750 Acil Kitti
LS12-1L09		27W	LS12-1L09-027-840S (214429)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 9.900 Smart-TW 5.700 DALI DIM 5.500 Acil Kitti
LS12-1L12		36W	LS12-1L12-036-840S (214435)	2700K-6500K	<b>5.250</b> Standart 10.650 Smart-TW 6.450 DALI DIM 6.250 Acil Kitti


## ► LS12 Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS12-1D09		27W	LS12-1D09-027-840S (214430)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 9.900 Smart-TW 5.700 DALI DIM 5.500 Acil Kitti
LS12-1D12		36W	LS12-1D12-036-840S (214436)	2700K-6500K	<b>5.250</b> Standart 10.650 Smart-TW 6.450 DALI DIM 6.250 Acil Kitti

# ► Lensli Sıva Üstü Ø70


Lineer LED Aydınlatma

## LS20

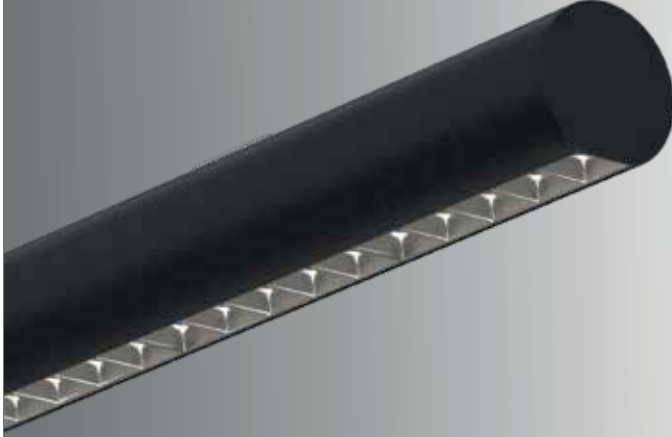


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Reflektör Renk Seçenekleri



## ► LS20 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS20-080L		27W	LS20-080L-027-840S (333405)	2700K-6500K	<b>3.450</b> Standart 8.850 Smart-TW 4.650 DALI DIM 4.450 Acil Kitli
LS20-120L		36W	LS20-120L-036-840S (333406)	2700K-6500K	<b>4.350</b> Standart 9.750 Smart-TW 5.550 DALI DIM 5.350 Acil Kitli


## ► LS20 Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS20-093D		27W	LS20-093D-027-840S (333407)	2700K-6500K	<b>3.450</b> Standart 8.850 Smart-TW 4.650 DALI DIM 4.450 Acil Kitli
LS20-120D		36W	LS20-120D-036-840S (333408)	2700K-6500K	<b>4.350</b> Standart 9.750 Smart-TW 5.550 DALI DIM 5.350 Acil Kitli

# Sıva Üstü 34x80


Lineer LED Aydınlatma

## LS16

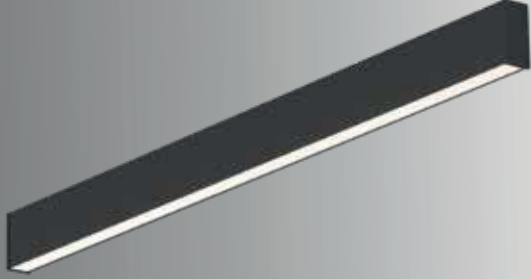


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ











Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LS16-0060		18W	LS16-0060-018-840S (243470)	2700K-6500K	<b>1.650</b> Standart 7.050 Smart-TW 2.850 DALI DIM
 LS16-0100		30W	LS16-0100-030-840S (243471)	2700K-6500K	<b>2.250</b> Standart 7.650 Smart-TW 3.450 DALI DIM
 LS16-0120		36W	LS16-0120-036-840S (243472)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 7.800 Smart-TW 3.600 DALI DIM
 LS16-0150		54W	LS16-0150-054-840S (243473)	2700K-6500K	<b>3.150</b> Standart 8.550 Smart-TW 4.350 DALI DIM
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LS16-X100-030-840S	2700K-6500K	<b>3.375</b> Standart(TL/m) 8.775 Smart-TW (TL/m) 4.575 DALI DIM (TL/m)

# ► Sıva Üstü 50x80


Lineer LED Aydınlatma

## LS15

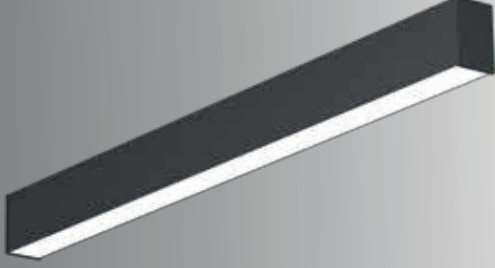


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)		
 LS15-0060		18W	LS15-0060-018-840S (243454)	2700K-6500K	1.650 Standart	7.050 Smart-TW	2.850 DALI DIM 2.650 Acil Kiti
 LS15-0120		36W	LS15-0120-036-840S (243452)	2700K-6500K	2.400 Standart	7.800 Smart-TW	3.600 DALI DIM 3.400 Acil Kiti
 LS15-0150		54W	LS15-0150-054-840S (243458)	2700K-6500K	3.150 Standart	8.550 Smart-TW	4.350 DALI DIM 4.150 Acil Kiti
 LS15-065S		72W	LS15-065S-072-840S (243484)	2700K-6500K	8.775 Standart	14.175 Smart-TW	11.175 DALI DIM 9.775 Acil Kiti
 LS15-095S		108W	LS15-095S-108-840S (243485)	2700K-6500K	12.825 Standart	18.225 Smart-TW	17.625 DALI DIM 13.825 Acil Kiti
 LS15-3512		90W	LS15-3512-090-840S (243487)	2700K-6500K	10.800 Standart	16.200 Smart-TW	13.200 DALI DIM 11.800 Acil Kiti
 LS15-3595		72W	LS15-3595-072-840S (243488)	2700K-6500K	8.775 Standart	14.175 Smart-TW	11.175 DALI DIM 9.775 Acil Kiti
 LINEER ÖZEL ÖLÇÜ	 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	LS15-0100-030-840S (243494)	2700K-6500K	2.250 Standart(TL/m)	7.650 Smart-TW (TL/m)	3.450 DALI DIM (TL/m) 3.250 Acil Kiti (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM	 Özel Ölçü	30W/m	LS15-X100-030-840S	2700K-6500K	3.375 Standart(TL/m)	8.775 Smart-TW (TL/m)	4.575 DALI DIM (TL/m) 4.375 Acil Kiti (TL/m)

# Sıva Üstü 75x90


Lineer LED Aydınlatma

## LS14

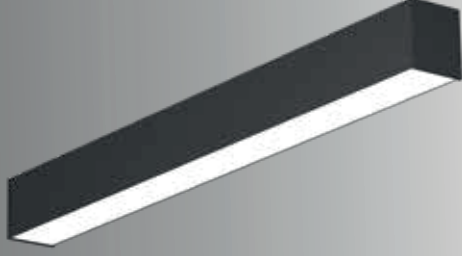


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ





Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)		
 LS14-0060		18W	LS14-0060-018-840S (243466)	2700K-6500K	7.310 Smart-TW	3.110 DALI DIM	2.910 Acil Kitti
 LS14-0120		36W	LS14-0120-036-840S (243461)	2700K-6500K	8.250 Smart-TW	4.050 DALI DIM	3.850 Acil Kitti
 LS14-0150		54W	LS14-0150-054-840S (243468)	2700K-6500K	9.150 Smart-TW	4.950 DALI DIM	4.750 Acil Kitti
 LS14-065S		72W	LS14-065S-072-840S (243495)	2700K-6500K	16.515 Smart-TW	13.515 DALI DIM	12.115 Acil Kitti
 LS14-095S		108W	LS14-095S-108-840S (243496)	2700K-6500K	21.645 Smart-TW	21.045 DALI DIM	17.245 Acil Kitti
 LS14-3512		90W	LS14-3512-090-840S (243498)	2700K-6500K	19.080 Smart-TW	16.080 DALI DIM	14.680 Acil Kitti
 LS14-3595		72W	LS14-3595-072-840S (243499)	2700K-6500K	16.515 Smart-TW	13.515 DALI DIM	12.115 Acil Kitti
 LINEER ÖZEL ÖLÇÜ	 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	LS14-0100-030-840S (243404)	2700K-6500K	7.950 Smart-TW (TL/m)	3.750 DALI DIM (TL/m)	3.550 Acil Kitti (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM	 Özel Ölçü	30W/m	LS14-X100-030-840S	2700K-6500K	9.675 Smart-TW (TL/m)	5.475 DALI DIM (TL/m)	5.275 Acil Kitti (TL/m)


# Sıva Üstü 100x100

Lineer LED Aydınlatma

## LS13

### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LS13-0060		18W	LS13-0060-018-840S (243409)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 7.800 Smart-TW 3.600 DALI DIM 3.400 Acil Kitti
 LS13-0120		36W	LS13-0120-036-840S (243413)	2700K-6500K	<b>3.750</b> Standart 9.150 Smart-TW 4.950 DALI DIM 4.750 Acil Kitti
 LS13-0150		54W	LS13-0150-054-840S (243414)	2700K-6500K	<b>4.800</b> Standart 10.200 Smart-TW 6.000 DALI DIM 5.800 Acil Kitti
 LS13-065S		72W	LS13-065S-072-840S (243415)	2700K-6500K	<b>12.870</b> Standart 18.270 Smart-TW 15.270 DALI DIM 13.870 Acil Kitti
 LS13-095S		108W	LS13-095S-108-840S (243416)	2700K-6500K	<b>18.810</b> Standart 24.210 Smart-TW 23.610 DALI DIM 19.810 Acil Kitti
 LS13-3512		90W	LS13-3512-090-840S (243418)	2700K-6500K	<b>15.840</b> Standart 21.240 Smart-TW 18.240 DALI DIM 16.840 Acil Kitti
 LS13-3595		72W	LS13-3595-072-840S (243419)	2700K-6500K	<b>12.870</b> Standart 18.270 Smart-TW 15.270 DALI DIM 13.870 Acil Kitti
 LİNEER ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	LS13-0100-030-840S (243410)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart(TL/m) 8.700 Smart-TW (TL/m) 4.500 DALI DIM (TL/m) 4.300 Acil Kitti (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LS13-X100-030-840S	2700K-6500K	<b>4.950</b> Standart(TL/m) 10.350 Smart-TW (TL/m) 6.150 DALI DIM (TL/m) 5.950 Acil Kitti (TL/m)

# ► Sıva Üstü (Harici Sürücü)


Lineer LED Aydınlatma

LS17  
LS18  
LS19

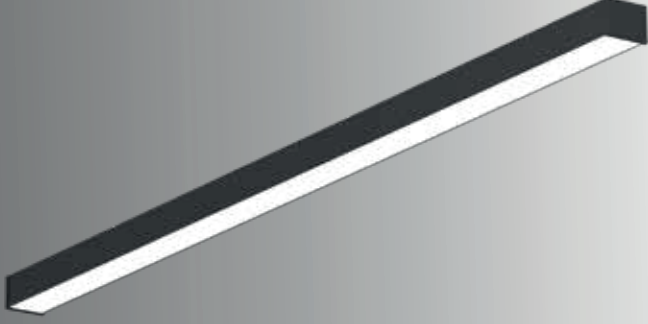


## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LS17-0100		30W	LS17-0100-030-840S (243493)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 7.800 Smart-TW 5.400 DALI DIM
LS18-0100		30W	LS18-0100-030-840S (243451)	2700K-6500K	<b>2.550</b> Standart 7.950 Smart-TW 5.550 DALI DIM
LS19-0100		30W	LS19-0100-030-840S (243453)	2700K-6500K	<b>2.700</b> Standart 8.100 Smart-TW 5.700 DALI DIM

# Sıva Üstü


Lineer LED Aydınlatma

## LW10

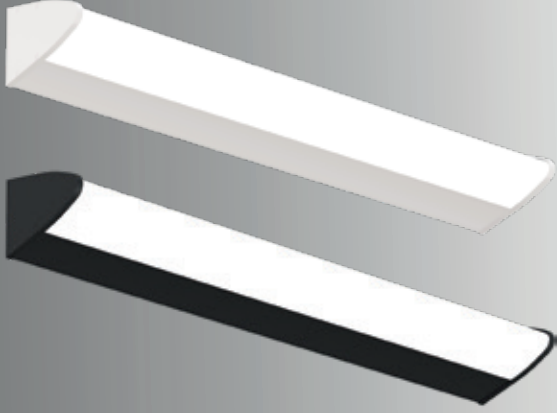


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LW10-0060		18W	LW10-0060-018-840S (343401)	2700K-6500K	<b>1.050</b> Standart 2.350 DALI DIM 2.150 Acil Kitli
LW10-0090		27W	LW10-0090-027-840S (343402)	2700K-6500K	<b>1.380</b> Standart 2.580 DALI DIM 2.380 Acil Kitli
LW10-0120		36W	LW10-0120-036-840S (343403)	2700K-6500K	<b>1.620</b> Standart 2.820 DALI DIM 2.620 Acil Kitli

## LW11

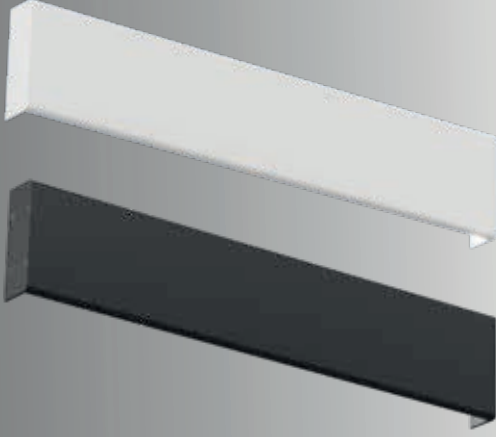


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LW11-0030		9W	LW11-0030-009-840S (323446)	2700K-6500K	<b>1.710</b> Standart 2.910 DALI DIM
LW11-0060		18W	LW11-0060-018-840S (323447)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart 3.150 DALI DIM
LW11-0090		27W	LW11-0090-027-840S (323448)	2700K-6500K	<b>2.240</b> Standart 3.440 DALI DIM
LW11-0120		36W	LW11-0120-036-840S (323449)	2700K-6500K	<b>2.480</b> Standart 3.680 DALI DIM

## LW20

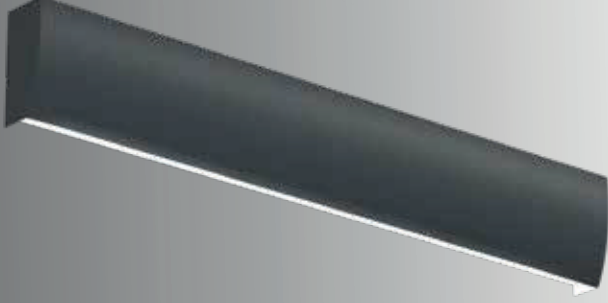


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LW20-0030		9W	LW20-0030-009-840S (323446)	2700K-6500K	<b>1.780</b> Standart 2.980 DALI DIM
LW20-0060		18W	LW20-0060-018-840S (323447)	2700K-6500K	<b>2.160</b> Standart 3.360 DALI DIM
LW20-0090		27W	LW20-0090-027-840S (323448)	2700K-6500K	<b>2.570</b> Standart 3.770 DALI DIM
LW20-0120		36W	LW20-0120-036-840S (323449)	2700K-6500K	<b>2.950</b> Standart 4.150 DALI DIM

# ► Tezgah Altı


Lineer LED Aydınlatma

## LW12

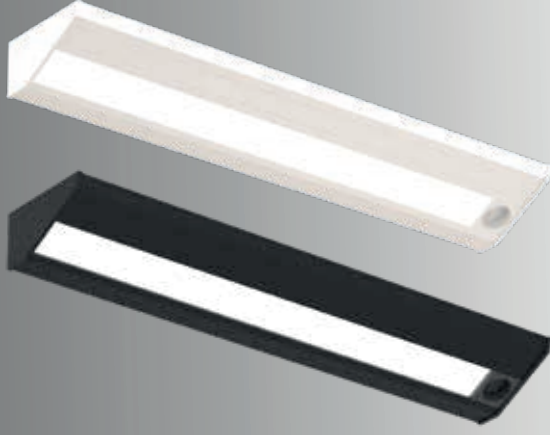


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ







Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.











### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LW12-0030		9W	LW12-0030-009-840S (323450)	2700K-6500K	1.545
 LW12-0060		18W	LW12-0060-018-840S (323451)	2700K-6500K	1.830
 LW12-0090		27W	LW12-0090-027-840S (323452)	2700K-6500K	2.175


## ► Aksesuarlar

Ürün	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 LW12-ACTP	 Topraklık Priz	LW12-ACTP (320001) 600
 LW12-ACAN	 Anahtar	LW12-ACAN (320002) 600
 LW12-ACUA	 USB Tip A Şarj Girişi	LW12-ACUA (320003) 1.650
 LW12-ACUC	 USB Tip A/C Şarj Girişi	LW12-ACUC (320003) 1.800

# Sıva Altı 33x35


Lineer LED Aydınlatma

## LR10

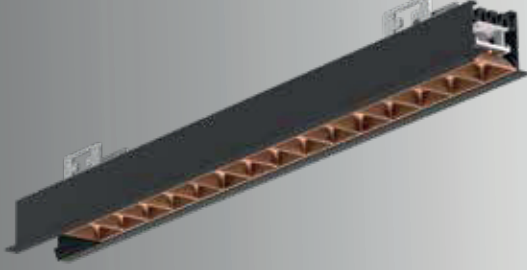


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Reflektör Renk Seçenekleri




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LR10-KNKP	 34mm 50mm 1004mm	- Kanal + Kapak	LR10-KNKP-XXX-XXXX (323064)	-	1.500
LR10-D1MD	 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m Difüzörlü Modül	LR10-D1MD-030-840S (320465)	2700K-6500K	900 Standart(TL/m) 2.100 DALI DIM (TL/m) 1.900 Acil Kiti (TL/m)
LR10-L1MD	 133mm	5W Lensli Modül	LR10-L1MD-005-840S (353406)	2700K-6500K	900 Standart 2.100 DALI DIM 1.900 Acil Kiti
LR10-L1MD	 133mm	10W Lensli Modül	LR10-L1MD-010-840S (353423)	2700K-6500K	1.050 Standart 2.250 DALI DIM 2.050 Acil Kiti
LR10-S1MD	 85mm 34mm 50mm	3W Spot Modül	LR10-S1MD-003-840S (323463)	2700K-6500K	2.100 Standart 3.300 DALI DIM 3.100 Acil Kiti

# Sıva Altı 33x35

Linear LED Aydınlatma

## LR14

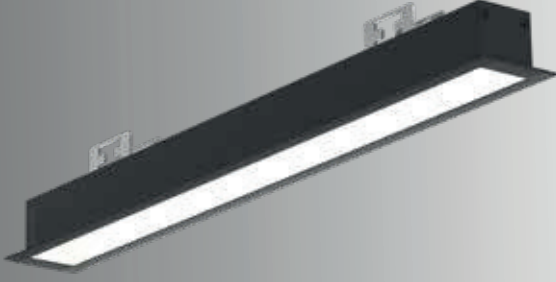


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ













Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LR14-0060		18W	LR14-0060-018-840S (323405)	2700K-6500K	<b>1.500</b> Standart 6.900 Smart-TW 2.700 DALI DIM 2.500 Acil Kit'li
 LR14-0120		36W	LR14-0120-036-840S (323407)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart 7.500 Smart-TW 3.300 DALI DIM 3.100 Acil Kit'li
 LR14-0150		45W	LR14-0150-045-840S (323408)	2700K-6500K	<b>2.850</b> Standart 8.250 Smart-TW 4.050 DALI DIM 3.850 Acil Kit'li
 LR14-D100		24VDC 15W/m Sürücüsüz	LR14-D100-015-840S (323402)	2700K-6500K	<b>1.500</b>
 LINEER ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	LR14-0100-030-840S (323406)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart(TL/m) 7.350 Smart-TW (TL/m) 3.150 DALI DIM (TL/m) 2.950 Acil Kit'li (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LR14-X100-030-840S	2700K-6500K	<b>2.925</b> Standart(TL/m) 8.325 Smart-TW (TL/m) 4.125 DALI DIM (TL/m) 3.925 Acil Kiti (TL/m)

# Sıva Altı 50x35


Lineer LED Aydınlatma

## LR13

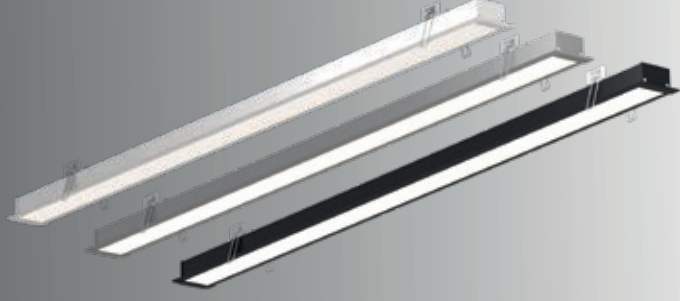

### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LR13-0060		18W	LR13-0060-018-840S (323418)	2700K-6500K	<b>1.500</b> Standart Smart-TW: 6.900 DALI DIM: 2.700 Acil Kit'li: 2.500
LR13-0120		36W	LR13-0120-036-840S (323420)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart Smart-TW: 7.500 DALI DIM: 3.300 Acil Kit'li: 3.100
LR13-0150		45W	LR13-0150-045-840S (323421)	2700K-6500K	<b>2.850</b> Standart Smart-TW: 8.250 DALI DIM: 4.050 Acil Kit'li: 3.850
LR13-D100		24VDC 30W/m Sürücüsüz	LR13-D100-030-840S (323412)	2700K-6500K	<b>1.650</b>
LİNEER ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	LR13-0100-030-840S (323419)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart(TL/m) Smart-TW: 7.350 (TL/m) DALI DIM: 3.150 (TL/m) Acil Kit'li: 2.950 (TL/m)
KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LR13-X100-030-840S	2700K-6500K	<b>2.925</b> Standart(TL/m) Smart-TW: 8.325 (TL/m) DALI DIM: 4.125 (TL/m) Acil Kit'li: 3.925 (TL/m)


# Sıva Altı 75x36

Lineer LED Aydınlatma

## LR12


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LR12-0060		18W	LR12-0060-018-840S (323438)	2700K-6500K	<b>1.650</b> Standart Smart-TW: 7.050 DALI DIM: 2.850 Acil Kit'li: 2.650
LR12-0120		36W	LR12-0120-036-840S (323440)	2700K-6500K	<b>2.250</b> Standart Smart-TW: 7.650 DALI DIM: 3.450 Acil Kit'li: 3.250
LR12-0150		45W	LR12-0150-045-840S (323441)	2700K-6500K	<b>3.000</b> Standart Smart-TW: 8.400 DALI DIM: 4.200 Acil Kit'li: 4.000
LR12-D100		24VDC 45W/m Sürücüsüz	LR12-D100-045-840S (323435)	2700K-6500K	<b>1.950</b>
LİNEER ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	LR12-0100-030-840S (323439)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart(TL/m) Smart-TW (TL/m): 7.500 DALI DIM (TL/m): 3.300 Acil Kit'li (TL/m): 3.100
KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LR12-X100-030-840S	2700K-6500K	<b>3.150</b> Standart(TL/m) Smart-TW (TL/m): 8.550 DALI DIM (TL/m): 4.350 Acil Kit'li (TL/m): 4.150


# Sıva Altı 100x50

Lineer LED Aydınlatma

## LR11


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ













Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LR11-0060		18W	LR11-0060-018-840S (323442)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart Smart-TW 7.350 DALI DIM 3.150 Acil Kit'li 2.950
 LR11-0120		36W	LR11-0120-036-840S (323444)	2700K-6500K	<b>3.000</b> Standart Smart-TW 8.400 DALI DIM 4.200 Acil Kit'li 4.000
 LR11-0150		45W	LR11-0150-045-840S (323445)	2700K-6500K	<b>3.900</b> Standart Smart-TW 9.300 DALI DIM 5.100 Acil Kit'li 4.900
 LR11-D100		24VDC 30W/m Sürücüsüz	LR11-D100-030-840S (323436)	2700K-6500K	<b>2.400</b>
 LİNEER ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	LR11-0100-030-840S (323443)	2700K-6500K	<b>2.700</b> Standart(TL/m) Smart-TW 8.100 (TL/m) DALI DIM 3.900 (TL/m) Acil Kit'li 3.700 (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LR11-X100-030-840S	2700K-6500K	<b>4.050</b> Standart(TL/m) Smart-TW 9.450 (TL/m) DALI DIM 5.250 (TL/m) Acil Kit'li 5.050 (TL/m)

# DEKORATİF SARKIT

LED AYDINLATMA



# Dekoratif Slim


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD10



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD10-0040	 45mm 45mm Ø400mm	30W	LD10-0040-030-840S (293401)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 9.900 Smart-TW 5.700 DALI DIM
 LD10-0060	 45mm 45mm Ø600mm	45W	LD10-0060-045-840S (293402)	2700K-6500K	<b>6.000</b> Standart 11.400 Smart-TW 7.200 DALI DIM
 LD10-0080	 45mm 45mm Ø800mm	60W	LD10-0080-060-840S (293403)	2700K-6500K	<b>8.000</b> Standart 13.400 Smart-TW 9.200 DALI DIM
 LD10-0100	 45mm 45mm Ø1000mm	75W	LD10-0100-075-840S (293404)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 12.400 DALI DIM
 LD10-0120	 45mm 45mm Ø1200mm	90W	LD10-0120-090-840S (293405)	2700K-6500K	<b>12.000</b> Standart 17.400 Smart-TW 14.400 DALI DIM

# Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD11-0040	 80mm x 80mm x 80mm, Ø400mm	30W	LD11-0040-030-840S (293411)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 9.900 Smart-TW 5.700 DALI DIM
 LD11-0060	 80mm x 80mm x 80mm, Ø600mm	45W	LD11-0060-045-840S (293412)	2700K-6500K	<b>6.000</b> Standart 11.400 Smart-TW 7.200 DALI DIM
 LD11-0080	 80mm x 80mm x 80mm, Ø800mm	60W	LD11-0080-060-840S (293413)	2700K-6500K	<b>8.000</b> Standart 13.400 Smart-TW 9.200 DALI DIM
 LD11-0100	 80mm x 80mm x 80mm, Ø1000mm	75W	LD11-0100-075-840S (293414)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 12.400 DALI DIM
 LD11-0120	 80mm x 80mm x 80mm, Ø1200mm	90W	LD11-0120-090-840S (293415)	2700K-6500K	<b>12.000</b> Standart 17.400 Smart-TW 14.400 DALI DIM

# Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD12




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LD12-0040		30W	LD12-0040-030-840S (293431)	2700K-6500K	<b>5.500</b> Standart 10.900 Smart-TW 6.700 DALI DIM
LD12-0060		45W	LD12-0060-045-840S (293432)	2700K-6500K	<b>7.500</b> Standart 12.900 Smart-TW 8.700 DALI DIM
LD12-0080		60W	LD12-0080-060-840S (293433)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 11.200 DALI DIM
LD12-0100		75W	LD12-0100-075-840S (293434)	2700K-6500K	<b>12.500</b> Standart 17.900 Smart-TW 14.900 DALI DIM
LD12-0120		90W	LD12-0120-090-840S (293435)	2700K-6500K	<b>15.000</b> Standart 20.400 Smart-TW 17.400 DALI DIM

# Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD13




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD13-0040	 80mm x 80mm x 400mm	30W	LD13-0040-030-840S (293421)	2700K-6500K	<b>5.500</b> Standart 10.900 Smart-TW 6.700 DALI DIM
 LD13-0060	 80mm x 80mm x 600mm	45W	LD13-0060-045-840S (293422)	2700K-6500K	<b>7.500</b> Standart 12.900 Smart-TW 8.700 DALI DIM
 LD13-0080	 80mm x 80mm x 800mm	60W	LD13-0080-060-840S (293423)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 11.200 DALI DIM
 LD13-0100	 80mm x 80mm x 1000mm	75W	LD13-0100-075-840S (293424)	2700K-6500K	<b>12.500</b> Standart 17.900 Smart-TW 14.900 DALI DIM
 LD13-0120	 80mm x 80mm x 1200mm	90W	LD13-0120-090-840S (293425)	2700K-6500K	<b>15.000</b> Standart 20.400 Smart-TW 17.400 DALI DIM

# Dekoratif

Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD19




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ







Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD19-0100		60W	LD19-0100-060-840S (293406)	2700K-6500K	<b>8.000</b> Standart 13.400 Smart-TW 9.200 DALI DIM
 LD19-0120		75W	LD19-0120-075-840S (293407)	2700K-6500K	<b>9.500</b> Standart 14.900 Smart-TW 11.900 DALI DIM
 LD19-0150		90W	LD19-0150-090-840S (293408)	2700K-6500K	<b>11.000</b> Standart 16.400 Smart-TW 13.400 DALI DIM

# Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD16




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ










Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD16-0040		30W	LD16-0040-030-840S (293441)	2700K-6500K	<b>5.500</b> Standart 10.900 Smart-TW 6.700 DALI DIM
 LD16-0060		45W	LD16-0060-045-840S (293442)	2700K-6500K	<b>7.500</b> Standart 12.900 Smart-TW 8.700 DALI DIM
 LD16-0080		60W	LD16-0080-060-840S (293443)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 11.200 DALI DIM
 LD16-0100		75W	LD16-0100-075-840S (293446)	2700K-6500K	<b>12.500</b> Standart 17.900 Smart-TW 14.900 DALI DIM
 LD16-0120		90W	LD16-0120-090-840S (293447)	2700K-6500K	<b>15.000</b> Standart 20.400 Smart-TW 17.400 DALI DIM

# Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD20




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD20-0015		30W	LD20-0015-030-840S (293456)	2700K-6500K	<b>6.000</b> Standart 11.400 Smart-TW 7.200 DALI DIM
 LD20-0020		40W	LD20-0020-040-840S (293457)	2700K-6500K	<b>6.500</b> Standart 11.900 Smart-TW 7.700 DALI DIM
 LD20-0030		60W	LD20-0030-060-840S (293458)	2700K-6500K	<b>7.500</b> Standart 12.900 Smart-TW 8.700 DALI DIM
 LD20-0040		75W	LD20-0040-075-840S (293459)	2700K-6500K	<b>8.500</b> Standart 13.900 Smart-TW 10.900 DALI DIM

## Dekoratif

Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

### LD14




#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LD14-100		30W	LD14-0100-030-840S (293452)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 9.900 Smart-TW 5.700 DALI DIM
LD14-0120		40W	LD14-0120-040-840S (293453)	2700K-6500K	<b>5.500</b> Standart 10.900 Smart-TW 6.700 DALI DIM

### LD15



#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
LD15-0060		45W	LD15-0060-045-840S (293451)	2700K-6500K	<b>9.000</b> Standart 14.400 Smart-TW 10.200 DALI DIM
LD15-0120		90W	LD15-0120-090-840S (293454)	2700K-6500K	<b>15.000</b> Standart 20.400 Smart-TW 17.400 DALI DIM

# Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

## LD17




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD17-0040	 100mm 405x405mm	30W	LD17-0040-030-840S (293444)	2700K-6500K	<b>5.500</b> Standart 10.900 Smart-TW 6.700 DALI DIM
 LD17-0060	 100mm 605x605mm	45W	LD17-0060-045-840S (293445)	2700K-6500K	<b>7.500</b> Standart 12.900 Smart-TW 8.700 DALI DIM
 LD17-0080	 100mm 805x805mm	60W	LD17-0080-060-840S (293448)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 11.200 DALI DIM

## LD18



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 LD18-0040	 100mm 400mm 760mm	45W	LD18-0040-045-840S (290455)	2700K-6500K	<b>10.000</b> Standart 15.400 Smart-TW 11.200 DALI DIM

# PANEL

LED AYDINLATMA



# ► Sıva Altı (Taşyünü Tavan)

Backlight LED Aydınlatma ABS Çerçeve

## PB10



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı sac gövde. ABS Çerçeve.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ









Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PB10-6060	 57mm 596x596mm	28W	PB10-6060-028-840H (200411)	2700K-6500K	<b>1.920</b> Standart 7.320 Smart-TW 3.120 DALI DIM 2.920 Acil Kit'li
		36W	PB10-6060-036-840H (200421)	2700K-6500K	<b>1.980</b> Standart 7.380 Smart-TW 3.180 DALI DIM 2.980 Acil Kit'li
		42W	PB10-6060-042-840H (200431)	2700K-6500K	<b>2.040</b> Standart 7.440 Smart-TW 3.240 DALI DIM 3.040 Acil Kit'li
 PB10-3030	 56mm 297x297mm	20W	PB10-3030-020-840S (200440)	2700K-6500K	<b>1.080</b> Standart 6.480 Smart-TW 2.280 DALI DIM 2.080 Acil Kit'li
 PB10-3060	 66mm 296x596mm	20W	PB10-3060-020-840S (200441)	2700K-6500K	<b>1.680</b> Standart 7.080 Smart-TW 2.880 DALI DIM 2.680 Acil Kit'li
 PB10-3012	 65mm 296x1196mm	40W	PB10-3012-040-840S (200442)	2700K-6500K	<b>2.760</b> Standart 8.160 Smart-TW 3.960 DALI DIM 3.760 Acil Kit'li
PMMA Difüzör Farkı					<b>+180</b> 60x60 +45 30x30 +90 30x60 +180 30x120

# ► Sıva Altı (Alçıpan Asma Tavan)


Backlight LED Aydınlatma Metal Çerçevesi

## PB11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde. Alüminyum Çerçeve.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)		
 PB11-6060	 57mm 596x596mm 575x575mm	28W	PB11-6060-028-840H (200412)	2700K-6500K	7.500 Smart-TW	3.300 DALI DIM	3.100 Acil Kit'li
		36W	PB11-6060-036-840H (200422)	2700K-6500K	7.590 Smart-TW	3.390 DALI DIM	3.190 Acil Kit'li
		42W	PB11-6060-042-840H (200432)	2700K-6500K	7.680 Smart-TW	3.480 DALI DIM	3.280 Acil Kit'li
 PB11-3030	 53mm 296x296mm 275x275mm	20W	PB11-3030-020-840S (200443)	2700K-6500K	6.615 Smart-TW	2.415 DALI DIM	2.215 Acil Kit'li
 PB11-3060	 65mm 296x596mm 275x575mm	20W	PB11-3060-020-840S (200446)	2700K-6500K	7.110 Smart-TW	2.910 DALI DIM	2.710 Acil Kit'li
 PB11-3012	 65mm 296x1196mm 275x1175mm	40W	PB11-3012-040-840S (200447)	2700K-6500K	8.115 Smart-TW	3.915 DALI DIM	3.715 Acil Kit'li
PMMA Difüzör Farkı							
					+45 30x30	+90 30x60	+180 30x120

### PB12




Clip-In Çerçeve



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde. Alüminyum Çerçeve.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ








Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PB12-6060	 53mm 600x600mm	28W	PB12-6060-028-840H (201411)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart 7.500 Smart-TW    3.300 DALI DIM    3.100 Acil Kit'li
		36W	PB12-6060-036-840H (201421)	2700K-6500K	<b>2.190</b> Standart 7.590 Smart-TW    3.390 DALI DIM    3.190 Acil Kit'li
		42W	PB12-6060-042-840H (201431)	2700K-6500K	<b>2.280</b> Standart 7.680 Smart-TW    3.480 DALI DIM    3.280 Acil Kit'li
 PB12-3030	 53mm 300x300mm	20W	PB12-3030-020-840S (201440)	2700K-6500K	<b>1.215</b> Standart 6.615 Smart-TW    2.415 DALI DIM    2.215 Acil Kit'li
 PB12-3060	 65mm 300x600mm	20W	PB12-3060-020-840S (201441)	2700K-6500K	<b>1.710</b> Standart 7.110 Smart-TW    2.910 DALI DIM    2.710 Acil Kit'li
 PB12-3012	 65mm 300x1200mm	40W	PB12-3012-040-840S (201442)	2700K-6500K	<b>2.715</b> Standart 8.115 Smart-TW    3.915 DALI DIM    3.715 Acil Kit'li
PMMA Difüzör Farkı					<b>+180</b> 60x60 +45 30x30    +90 30x60    +180 30x120

### PB13

#### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı sac gövde.

9016

Beyaz


#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ








Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PB13-6060		28W	PB13-6060-028-840H (202411)	2700K-6500K	<b>2.310</b> Standart 7.710 Smart-TW    3.510 DALI DIM    3.310 Acil Kit'li
		36W	PB13-6060-036-840H (202421)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 7.800 Smart-TW    3.600 DALI DIM    3.400 Acil Kit'li
		42W	PB13-6060-042-840H (202431)	2700K-6500K	<b>2.475</b> Standart 7.875 Smart-TW    3.675 DALI DIM    3.475 Acil Kit'li
 PB13-3030		20W	PB13-3030-020-840S (202440)	2700K-6500K	<b>1.350</b> Standart 6.750 Smart-TW    2.550 DALI DIM    2.350 Acil Kit'li
 PB13-3060		20W	PB13-3060-020-840S (202441)	2700K-6500K	<b>1.680</b> Standart 7.080 Smart-TW    2.880 DALI DIM    2.680 Acil Kit'li
 PB13-3012		40W	PB13-3012-040-840S (202442)	2700K-6500K	<b>2.535</b> Standart 7.935 Smart-TW    3.735 DALI DIM    3.535 Acil Kit'li
PMMA Difüzör Farkı					<b>+180</b> 60x60 +45 30x30    +90 30x60    +180 30x120
Metal Çerçeve Farkı					<b>+360</b> 60x60 +180 30x30    +270 30x60

# ► Dekoratif

## Backlight LED Aydınlatma

### PD10 PD11



#### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı sac gövde.

9016

Beyaz

#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
PD10-6060 Sıva Altı	87mm 596x596mm 575x575mm	36W	PD10-6060-036-840S (205420)	2700K-6500K	<b>3.600</b> Standart 4.800 4.600 DALI DIM Acil Kit'li
PD11-6060 Clip-In	92mm 600x600mm	36W	PD11-6060-036-840S (205421)	2700K-6500K	<b>3.600</b> Standart 4.800 4.600 DALI DIM Acil Kit'li

### PD12 PD13

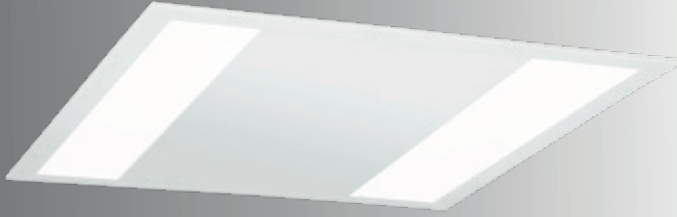

#### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı sac gövde.

9016

Beyaz

#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
PD12-0260 Sıva Altı	57mm 596x596mm 575x575mm	36W	PD12-0260-036-840S (212420)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 4.500 4.300 DALI DIM Acil Kit'li
PD13-0260 Clip-In	59mm 600x600mm	36W	PD13-0260-036-840S (212421)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 4.500 4.300 DALI DIM Acil Kit'li

## ► Dekoratif


Backlight LED Aydınlatma

**PD14**  
**PD15**

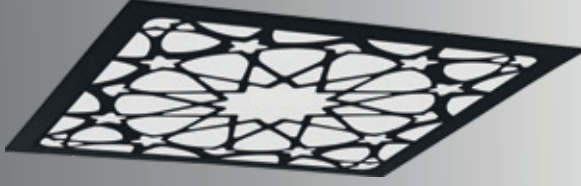


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde. Alüminyum Çerçeve.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



## ► PD14 Sıva Altı

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PD14-0160	 596x596mm 57mm	36W	PD14-0160-036-840S (200420-01)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 8.700 Smart-TW 4.500 DALI DIM 4.300 Acil Kit'li
 PD14-0260	 596x596mm 57mm	36W	PD14-0260-036-840S (200420-02)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 8.700 Smart-TW 4.500 DALI DIM 4.300 Acil Kit'li
 PD14-0360	 596x596mm 57mm	36W	PD14-0360-036-840S (200420-03)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 8.700 Smart-TW 4.500 DALI DIM 4.300 Acil Kit'li

## ► PD15 Clip-In

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PD15-0160	 600x600mm 53mm	36W	PD15-0160-036-840S (201420-01)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 8.700 Smart-TW 4.500 DALI DIM 4.300 Acil Kit'li
 PD15-0260	 600x600mm 53mm	36W	PD15-0260-036-840S (201420-02)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 8.700 Smart-TW 4.500 DALI DIM 4.300 Acil Kit'li
 PD15-0360	 600x600mm 53mm	36W	PD15-0360-036-840S (201420-03)	2700K-6500K	<b>3.300</b> Standart 8.700 Smart-TW 4.500 DALI DIM 4.300 Acil Kit'li

## ► Lensli (UGR<19)


Backlight LED Aydınlatma

PL10  
PL11  
PL12



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



## ► PL10 Sıva Altı

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PL10-0160 Sıva Altı		40W	PL10-0160-040-840S (212430)	2700K-6500K	<b>4.800</b> Standart 6.000 5.800 DALI DIM Acil Kit'li

## ► PL11 Clip-In

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PL11-0160 Clip-In		40W	PL11-0160-040-840S (212431)	2700K-6500K	<b>4.800</b> Standart 6.000 5.800 DALI DIM Acil Kit'li

## ► PL12 Sıva Üstü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PL12-0160 Sıva Üstü		40W	PL12-0160-040-840S (213430)	2700K-6500K	<b>4.800</b> Standart 6.000 5.800 DALI DIM Acil Kit'li

# ► Steril Ortam IP65

Backlight LED Aydınlatma

PH10  
PH11  
PH12



## MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı sac gövde.

9016

Beyaz


## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



## SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.









## OPTİK



Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.









## ► PH10 Sıva Altı

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PH10-6060		40W	PH10-6060-040-840S (203430)	2700K-6500K	<b>5.100</b> Standart 6.300 6.100 DALI DIM Acil Kit'li
 PH10-3060		20W	PH10-3060-020-840S (203441)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 5.700 5.500 DALI DIM Acil Kit'li
 PH10-3012		40W	PH10-3012-040-840S (203442)	2700K-6500K	<b>5.100</b> Standart 6.300 6.100 DALI DIM Acil Kit'li

## ► PH11 Sıva Altı Endirek

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PH11-6060		40W	PH11-6060-040-840S (203450)	2700K-6500K	<b>6.000</b> Standart 7.200 7.000 DALI DIM Acil Kit'li

## ► PH12 Sıva Üstü


Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PH12-6060		40W	PH12-6060-040-840S (204430)	2700K-6500K	<b>5.100</b> Standart 6.300 6.100 DALI DIM Acil Kit'li
 PH12-3060		20W	PH12-3060-020-840S (204441)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 5.700 5.500 DALI DIM Acil Kit'li
 PH12-3012		40W	PH12-3012-040-840S (204442)	2700K-6500K	<b>5.100</b> Standart 6.300 6.100 DALI DIM Acil Kit'li

### PE10




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

















Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)	
 PE10-6060	12mm 596x596mm	 575x575mm	40W	PE10-6060-040-840S (261436)	2700K-6500K	<b>1.980</b> Standart 3.180 2.980 DALI DIM Acil Kit'li
 PE10-6060	12mm 596x596mm	 575x575mm	40W	PE10-6060-040-840S (269436)	2700K-6500K	<b>2.980</b> Standart 4.180 3.980 DALI DIM Acil Kit'li
 PE10-3030	12mm 296x296mm	 280x280mm	12W	PE10-3030-012-840S (260441)	2700K-6500K	<b>1.080</b> Standart 2.280 2.080 DALI DIM Acil Kit'li
 PE10-3030	12mm 296x296mm	 280x280mm	12W	PE10-3030-012-840S (269441)	2700K-6500K	<b>2.080</b> Standart 3.280 3.080 DALI DIM Acil Kit'li
 PE10-3060	12mm 296x596mm	 280x580mm	20W	PE10-3060-020-840S (260420)	2700K-6500K	<b>1.680</b> Standart 2.880 2.680 DALI DIM Acil Kit'li
 PE10-3060	12mm 296x596mm	 280x580mm	20W	PE10-3060-020-840S (269420)	2700K-6500K	<b>2.680</b> Standart 3.880 3.680 DALI DIM Acil Kit'li
 PE10-3012	12mm 296x1196mm	 280x1180mm	40W	PE10-3012-040-840S (260440)	2700K-6500K	<b>2.760</b> Standart 3.960 3.760 DALI DIM Acil Kit'li
 PE10-3012	12mm 296x1196mm	 280x1180mm	40W	PE10-3012-040-840S (269440)	2700K-6500K	<b>3.760</b> Standart 4.960 4.760 DALI DIM Acil Kit'li

### PE11




#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ




Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PE11-6060	24mm 600x600mm	40W	PE11-6060-040-840S (260484)	2700K-6500K	<b>2.190</b> Standart 3.390 3.190 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-6060	24mm 600x600mm	40W	PE11-6060-040-840S (269484)	2700K-6500K	<b>3.190</b> Standart 4.390 4.190 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-3030	24mm 300x300mm	12W	PE11-3030-012-840S (260481)	2700K-6500K	<b>1.215</b> Standart 2.415 2.215 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-3030	24mm 300x300mm	12W	PE11-3030-012-840S (269481)	2700K-6500K	<b>2.215</b> Standart 3.415 3.215 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-3060	24mm 300x600mm	20W	PE11-3060-020-840S (260482)	2700K-6500K	<b>1.710</b> Standart 2.910 2.710 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-3060	24mm 300x600mm	20W	PE11-3060-020-840S (269482)	2700K-6500K	<b>2.710</b> Standart 3.910 3.710 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-3012	24mm 300x1200mm	40W	PE11-3012-040-840S (260483)	2700K-6500K	<b>2.715</b> Standart 3.915 3.715 DALI DIM Acil Kit'li
 PE11-3012	24mm 300x1200mm	40W	PE11-3012-040-840S (269483)	2700K-6500K	<b>3.715</b> Standart 4.915 4.715 DALI DIM Acil Kit'li

## PE12



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ
















Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 PE12-6060	 45mm 600x600mm	40W	PE12-6060-040-840S (260494)	2700K-6500K	<b>2.400</b> Standart 3.600 3.400 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-6060	 45mm 600x600mm	40W	PE12-6060-040-840S (269494)	2700K-6500K	<b>3.400</b> Standart 4.600 4.400 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-3030	 45mm 300x300mm	12W	PE12-3030-012-840S (260491)	2700K-6500K	<b>1.350</b> Standart 2.550 2.350 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-3030	 45mm 300x300mm	12W	PE12-3030-012-840S (269491)	2700K-6500K	<b>2.350</b> Standart 3.550 3.350 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-3060	 45mm 300x600mm	20W	PE12-3060-020-840S (260492)	2700K-6500K	<b>1.680</b> Standart 2.880 2.680 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-3060	 45mm 300x600mm	20W	PE12-3060-020-840S (269492)	2700K-6500K	<b>2.680</b> Standart 3.880 3.680 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-3012	 45mm 300x1200mm	40W	PE12-3012-040-840S (260493)	2700K-6500K	<b>2.535</b> Standart 3.735 3.535 DALI DIM Acil Kit'li
 PE12-3012	 45mm 300x1200mm	40W	PE12-3012-040-840S (269493)	2700K-6500K	<b>3.535</b> Standart 4.735 4.535 DALI DIM Acil Kit'li

# BANT

LED AYDINLATMA



**BP10**



**MEKANİK**


Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

**LED**

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



**SÜRÜCÜ**

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli dahili sürücü.



**OPTİK**




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BP10-0030	24mm 74mm 348mm	<b>9W 30cm</b>	BP10-0030-009-840S (301450)	2700K-6500K	<b>390</b>
BP10-0060	24mm 74mm 648mm	<b>18W 60cm</b>	BP10-0060-018-840S (301436)	2700K-6500K	<b>495</b>
BP10-0090	24mm 74mm 948mm	<b>27W 90cm</b>	BP10-0090-027-840S (301437)	2700K-6500K	<b>690</b>
BP10-0120	24mm 74mm 1248mm	<b>36W 120cm</b>	BP10-0120-036-840S (301438)	2700K-6500K	<b>795</b>

# ► T5 Bant

LED Aydınlatma

## BP11

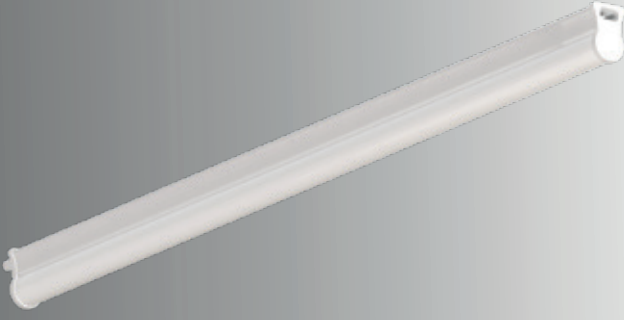

### MEKANİK


Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ





Sabit akım çıkışlı yüksek verimli dahili sürücü.




### OPTİK



## ► Anahtarsız

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BP11-0030 Anahtarsız		<b>4W 30cm</b>	BP11-0030-004-840S (301445)	2700K-6500K	<b>360</b>
BP11-0060 Anahtarsız		<b>8W 60cm</b>	BP11-0060-008-840S (301446)	2700K-6500K	<b>420</b>
BP11-0090 Anahtarsız		<b>12W 90cm</b>	BP11-0090-012-840S (301447)	2700K-6500K	<b>525</b>
BP11-0120 Anahtarsız		<b>16W 120cm</b>	BP11-0120-016-840S (301448)	2700K-6500K	<b>570</b>

## ► Anahtarlı

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BP11-0030 Anahtarlı		<b>4W 30cm</b>	BP11-0030-004-840S (301441)	2700K-6500K	<b>375</b>
BP11-0060 Anahtarlı		<b>8W 60cm</b>	BP11-0060-008-840S (301442)	2700K-6500K	<b>435</b>
BP11-0090 Anahtarlı		<b>12W 90cm</b>	BP11-0090-012-840S (301443)	2700K-6500K	<b>540</b>
BP11-0120 Anahtarlı		<b>16W 120cm</b>	BP11-0120-016-840S (301444)	2700K-6500K	<b>585</b>

# T8 G13

LED Aydınlatma

## BP12

### MEKANİK


Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli dahili sürücü.



### OPTİK



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BP12-0030	Ø28mm 300mm 314mm	5W 30cm	BP12-0030-005-840S (302490)	2700K-6500K	570 Et-Sebze-Ekmek 390 Standart
BP12-0045	Ø28mm 439mm 453mm	7W 45cm	BP12-0045-007-840S (302491)	2700K-6500K	690 Et-Sebze-Ekmek 420 Standart
BP12-0060	Ø28mm 591mm 605mm	9W 60cm	BP12-0060-009-840S (302439)	2700K-6500K	795 Et-Sebze-Ekmek 450 Standart
BP12-0090	Ø28mm 896mm 910mm	15W 90cm	BP12-0090-015-840S (302492)	2700K-6500K	990 Et-Sebze-Ekmek 495 Standart
BP12-0120	Ø28mm 1200mm 1214mm	18W 120cm	BP12-0120-018-840S (302435)	2700K-6500K	1.200 Et-Sebze-Ekmek 555 Standart
BP12-0150	Ø28mm 1501mm 1515mm	18W 150cm	BP12-0150-018-840S (302449)	2700K-6500K	1.425 Et-Sebze-Ekmek 660 Standart
BP12-0120	Ø28mm 1200mm 1214mm	27W 120cm	BP12-0120-027-840S (302436)	2700K-6500K	1.875 Et-Sebze-Ekmek 960 Standart
BP12-0150	Ø28mm 1501mm 1515mm	27W 150cm	BP12-0150-027-840S (302437)	2700K-6500K	2.130 Et-Sebze-Ekmek 1.035 Standart

## 90-265VAC

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BP12-U090	Ø28mm 896mm 910mm	15W 90cm 90-265VAC	BP12-U090-015-840S (302497)	2700K-6500K	1.275 Et-Sebze-Ekmek 780 Standart
BP12-U120	Ø28mm 1200mm 1214mm	18W 120cm 90-265VAC	BP12-U120-018-840S (302498)	2700K-6500K	1.485 Et-Sebze-Ekmek 855 Standart
BP12-U150	Ø28mm 1501mm 1515mm	18W 150cm 90-265VAC	BP12-U150-018-840S (302499)	2700K-6500K	1.755 Et-Sebze-Ekmek 990 Standart

## RF Sensörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BP12-0120	Ø28mm 1200mm 1214mm	18W 120cm RF Sensörlü	BP12-0120-018-840S (302432)	2700K-6500K	1.185
BP12-0150	Ø28mm 1501mm 1515mm	18W 150cm RF Sensörlü	BP12-0150-018-840S (302433)	2700K-6500K	1.290

## BA11




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA11-AD10		<b>24VDC</b> 14W 60 LED/m	BA11-AD10-014-840S (311452)	2700K-6500K	165 PCB(10mm) <b>320</b> Komple
			BA11-AD10-014-XMBS (311152)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	240 PCB(10mm) <b>395</b> Komple
BA11-BD10		<b>24VDC</b> 14W 120 LED/m	BA11-BD10-014-840S (312452)	2700K-6500K	240 PCB(10mm) <b>395</b> Komple
			BA11-BD10-014-XMBS (312152)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	390 PCB(10mm) <b>545</b> Komple
BA11-CD10		<b>24VDC</b> 14W 168 LED/m	BA11-CD10-014-840S (312458)	2700K-6500K	360 PCB(10mm) <b>515</b> Komple
			BA11-CD10-014-XMBS (312158)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	555 PCB(10mm) <b>710</b> Komple
BA11-DD10		<b>12VDC</b> 14W 72 LED/m	BA11-DD10-014-840S (311458)	2700K-6500K	165 PCB(12mm) <b>320</b> Komple
			BA11-DD10-014-XMBS (311158)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	240 PCB(12mm) <b>395</b> Komple
BA11-0001		15x9mm 1m S.Ü. Profil (311001)			<b>75</b>
BA11-0002		15x9mm 1m Profil Difüzör (311002)			<b>60</b>
BA11-0004		15x9mm 2 Adet Profil Yan Kapak (311005)			<b>10</b>
BA11-0005		15x9mm 2 Adet Profil Montaj Aparatı (311014)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

## BA21



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA21-AU10		24VDC 14W 60 LED/m	BA21-AU10-014-840S	2700K-6500K	<b>240</b> Profil + PCB
			BA21-AU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>315</b> Profil + PCB
BA21-BU10		24VDC 14W 120 LED/m	BA21-BU10-014-840S	2700K-6500K	<b>315</b> Profil + PCB
			BA21-BU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>465</b> Profil + PCB
BA21-CU10		24VDC 14W 168 LED/m	BA21-CU10-014-840S	2700K-6500K	<b>435</b> Profil + PCB
			BA21-CU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>630</b> Profil + PCB
BA21-DU10		12VDC 14W 72 LED/m	BA21-DU10-014-840S	2700K-6500K	<b>240</b> Profil + PCB
			BA21-DU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>315</b> Profil + PCB
BA21-0001		15x5mm 1m S.Ü. Profil (311023)			<b>75</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

## BA12



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA12-AD10		24VDC 14W 60 LED/m	BA12-AD10-014-840S (312449)	2700K-6500K	180 PCB(16mm) <b>350</b> Komple
			BA12-AD10-014-XMBS (312149)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	255 PCB(16mm) <b>425</b> Komple
BA12-BD10		24VDC 14W 120 LED/m	BA12-BD10-014-840S (312459)	2700K-6500K	255 PCB(16mm) <b>425</b> Komple
			BA12-BD10-014-XMBS (312159)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	405 PCB(16mm) <b>575</b> Komple
BA12-CD10		24VDC 14W 168 LED/m	BA12-CD10-014-840S (312455)	2700K-6500K	375 PCB(16mm) <b>545</b> Komple
			BA12-CD10-014-XMBS (312155)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	570 PCB(16mm) <b>740</b> Komple
BA12-0001		18,5x9mm 1m S.Ü. Profil (312001)			<b>75</b>
BA12-0002		18,5x9mm 1m Profil Difüzör (312002)			<b>75</b>
BA12-0003		18,5x9mm 1m Profil Bombeli Difüzör (312003)			<b>75</b>
BA12-0004		18,5x9mm 2 Adet Profil Yan Kapak (312006)			<b>10</b>
BA12-0005		18,5x9mm 2 Adet Profil Montaj Aparatı (312014)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

## BA22



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA22-AU10		24VDC 14W 60 LED/m	BA22-AU10-014-840S	2700K-6500K	<b>255</b> Profil + PCB
			BA22-AU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>330</b> Profil + PCB
BA22-BU10		24VDC 14W 120 LED/m	BA22-BU10-014-840S	2700K-6500K	<b>330</b> Profil + PCB
			BA22-BU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>480</b> Profil + PCB
BA22-CU10		24VDC 14W 168 LED/m	BA22-CU10-014-840S	2700K-6500K	<b>450</b> Profil + PCB
			BA22-CU10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>645</b> Profil + PCB
BA22-0001		18,5x5mm 1m S.Ü. Profil (312023)			<b>75</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

## BA23



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA23-AD10		24VDC 14W 60 LED/m	BA23-AD10-014-840S	2700K-6500K	<b>350</b> Komple
			BA23-AD10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>425</b> Komple
BA23-BD10		24VDC 14W 120 LED/m	BA23-BD10-014-840S	2700K-6500K	<b>425</b> Komple
			BA23-BD10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>575</b> Komple
BA23-CD10		24VDC 14W 168 LED/m	BA23-CD10-014-840S	2700K-6500K	<b>545</b> Komple
			BA23-CD10-014-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>740</b> Komple
BA23-0001		18,5x9mm 1m S.Ü. Profil (312008)			<b>75</b>
BA23-0002		18,5x9mm 1m Profil Difüzör (312017)			<b>75</b>
BA23-0004		18,5x9mm 2 Adet Profil Yan Kapak (312012)			<b>10</b>
BA23-0005		18,5x9mm 2 Adet Profil Montaj Aparatı (312015)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

## BA10



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK







Lens









Difüzör



## ► Optik Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 BA10-AL10		<b>24VDC</b> 14W 60 LED/m	BA10-AL10-014-840S (312461)	2700K-6500K	<b>1.365</b>
			BA10-AL10-014-XMBS (312161)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>1.770</b>
 BA10-BL10		<b>24VDC</b> 14W 120 LED/m	BA10-BL10-014-840S (312486)	2700K-6500K	<b>1.395</b>
			BA10-BL10-014-XMBS (312186)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>2.205</b>
 BA10-CL10		<b>24VDC</b> 14W 168 LED/m	BA10-CL10-014-840S (312462)	2700K-6500K	<b>1.440</b>
			BA10-CL10-014-XMBS (312162)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>2.580</b>

## ► Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 BA10-AD10		<b>24VDC</b> 14W 60 LED/m	BA10-AD10-014-840S (312480)	2700K-6500K	<b>600</b>
			BA10-AD10-014-XMBS (312180)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>990</b>
 BA10-BD10		<b>24VDC</b> 14W 120 LED/m	BA10-BD10-014-840S (312488)	2700K-6500K	<b>630</b>
			BA10-BD10-014-XMBS (312188)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>1.440</b>
 BA10-CD10		<b>24VDC</b> 14W 168 LED/m	BA10-CD10-014-840S (312481)	2700K-6500K	<b>660</b>
			BA10-CD10-014-XMBS (312181)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>1.800</b>

### BA13



#### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA13-AD10		<b>24VDC</b> <b>14W</b> <b>60 LED/m</b>	BA13-AD10-014-840S (311453)	2700K-6500K	<b>365</b> Komple
			BA13-AD10-014-XMBS (311153)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>440</b> Komple
BA13-BD10		<b>24VDC</b> <b>14W</b> <b>120 LED/m</b>	BA13-BD10-014-840S (312453)	2700K-6500K	<b>440</b> Komple
			BA13-BD10-014-XMBS (312153)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>590</b> Komple
BA13-CD10		<b>24VDC</b> <b>14W</b> <b>168 LED/m</b>	BA13-CD10-014-840S (312473)	2700K-6500K	<b>560</b> Komple
			BA13-CD10-014-XMBS (312173)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>755</b> Komple
BA13-DD10		<b>12VDC</b> <b>14W</b> <b>72 LED/m</b>	BA13-DD10-014-840S (312473)	2700K-6500K	<b>365</b> Komple
			BA13-DD10-014-XMBS (312173)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>440</b> Komple
BA13-0001		15x9mm 1m S.A. Profil (311011)			<b>120</b>
BA11-0002		15x9mm 1m Profil Difüzör (311002)			<b>60</b>
BA13-0004		15x9mm 2 Adet Profil Yan Kapak (311006)			<b>10</b>
BA13-0005		15x9mm 2 Adet Profil Montaj Aparatı (311014)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

### BA14




#### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA14-AD10		<b>24V</b> <b>14W</b> <b>60 LED/m</b>	BA14-AD10-014-840S (312450)	2700K-6500K	<b>425</b> Komple
			BA14-AD10-014-XMBS (312150)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>500</b> Komple
BA14-BD10		<b>24V</b> <b>14W</b> <b>120 LED/m</b>	BA14-BD10-014-840S (312474)	2700K-6500K	<b>500</b> Komple
			BA14-BD10-014-XMBS (312174)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>650</b> Komple
BA14-CD10		<b>24V</b> <b>14W</b> <b>168 LED/m</b>	BA14-CD10-014-840S (312456)	2700K-6500K	<b>620</b> Komple
			BA14-CD10-014-XMBS (312156)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>815</b> Komple
BA14-0001		18,5x9mm 1m S.A. Profil (312011)			<b>150</b>
BA12-0002		18,5x9mm 1m Profil Difüzör(312002)			<b>75</b>
BA14-0004		18,5x9mm 2 Adet Profil Yan Kapak (312013)			<b>10</b>
BA14-0005		18,5x9mm 2 Adet Profil Montaj Aparatı (312014)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

# ► PC Sıva Üstü

LED Aydınlatma

## BA15



### MEKANİK


Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA15-AD10		24V 14W 60 LED/m	BA15-AD10-014-840S (312475)	2700K-6500K	<b>280</b> Komple
			BA15-AD10-014-XMBS (312175)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>355</b> Komple
BA15-BD10		24V 14W 120 LED/m	BA15-BD10-014-840S (312476)	2700K-6500K	<b>360</b> Komple
			BA15-BD10-014-XMBS (312176)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>430</b> Komple
BA15-CD10		24V 14W 168 LED/m	BA15-CD10-014-840S (312477)	2700K-6500K	<b>470</b> Komple
			BA15-CD10-014-XMBS (312177)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>555</b> Komple
BA15-0001		13,5x10mm 1m S.Ü. PC Gövde (312024)			<b>115</b>
BA15-0004		13,5x10mm 2 Adet Profil Yan Kapak (312025)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>

# ► PC Sıva Üstü

LED Aydınlatma

## BA16



### MEKANİK


Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA16-BD10		24V 5W 120 LED/m	BA16-BD10-005-840S (312478)	2700K-6500K	<b>330</b> Komple
			BA16-BD10-005-XMBS (312178)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>400</b> Komple
BA16-CD10		24V 5W 168 LED/m	BA16-CD10-005-840S (312479)	2700K-6500K	<b>450</b> Komple
			BA16-CD10-005-XMBS (312179)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>535</b> Komple
BA16-0001		7x9mm 1m S.Ü. PC Gövde (312033)			<b>80</b>
BA16-0004		7x9mm 2 Adet Profil Yan Kapak (923832)			<b>10</b>
311007		IP20 Soket			<b>20</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>

## BA17




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
BA17-AD10		24V 14W 60 LED/m	BA17-AD10-014-840S (312489)	2700K-6500K	<b>615</b> Komple
			BA17-AD10-014-XMBS (312189)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>690</b> Komple
BA17-BD10		24V 14W 120 LED/m	BA17-BD10-014-840S (312490)	2700K-6500K	<b>690</b> Komple
			BA17-BD10-014-XMBS (312190)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>840</b> Komple
BA17-CD10		24V 14W 168 LED/m	BA17-CD10-014-840S (312491)	2700K-6500K	<b>810</b> Komple
			BA17-CD10-014-XMBS (312191)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>1.005</b> Komple
BA17-0001		25x20mm 1m S.Ü. Profil (312021)			<b>240</b>
BA12-0002		25x20mm 1m Profil Difüzör (312002)			<b>75</b>
BA12-0003		25x20mm 1m Profil Bombeli Difüzör (312003)			<b>75</b>
BA17-0004		25x20mm 2 Adet Profil Yan Kapak (951928)			<b>40</b>
BA17-0006		25x20mm Ara Birleştirme Parçası			<b>20</b>
BA17-0005		25x20mm 1m Montaj Ayak Profil (312022)			<b>240</b>
311008		IP65 Soket			<b>195</b>
-		IP65 Koruma Farkı			<b>+300</b>

### BS24




#### FLEXIBLE PCB




Her 10cm'de kesilebilir(24V).

#### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### 10mm

Ürün	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 BS24-0060	<b>24VDC</b> 14W 60 LED/m	BS24-0060-014-840S (106004)	2700K-6500K	<b>180</b> 10mm
	<b>24VDC</b> 14W 60 LED/m	BS24-0060-014-XMBS (106002)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>255</b> 10mm
 BS24-0120	<b>24VDC</b> 14W 120 LED/m	BS24-0120-014-840S (106014)	2700K-6500K	<b>255</b> 10mm
	<b>24VDC</b> 14W 120 LED/m	BS24-0120-014-XMBS (106012)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>405</b> 10mm
 BS24-0168	<b>24VDC</b> 14W 168 LED/m	BS24-0168-014-840S (106024)	2700K-6500K	<b>360</b> 10mm
	<b>24VDC</b> 14W 168 LED/m	BS24-0168-014-XMBS (106022)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>555</b> 10mm
 BS12-0060	<b>12VDC</b> 14W 60 LED/m	BS12-0060-014-840S (105004)	2700K-6500K	<b>195</b> 10mm
	<b>12VDC</b> 14W 60 LED/m	BS12-0060-014-XMBS (105002)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>270</b> 10mm

### 5mm

Ürün	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 BS24-5120	<b>24VDC</b> 5W 120 LED/m	BS24-5120-005-840S	2700K-6500K	<b>255</b> 5mm
	<b>24VDC</b> 5W 120 LED/m	BS24-5120-005-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>405</b> 5mm
 BS24-5168	<b>24VDC</b> 5W 168 LED/m	BS24-5168-005-840S	2700K-6500K	<b>360</b> 5mm
	<b>24VDC</b> 5W 168 LED/m	BS24-5168-005-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	<b>555</b> 5mm

# Sabit Voltaj

LED Sürücü



## ÖZELLİKLER

Class II, SELV  
Giriş Voltajı 220-240 VAC  
Güç Faktörü >0.90  
Verim >%93  
Kısa Devre Koruma(SCP)  
Aşırı Yük Koruma(OLP)  
Aşırı Gerilim Koruma(OVP)  
Aşırı Sıcaklık Koruma(OTP)



Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDPL-DC24-030	136x38x28mm	24VDC	30W	>0.95	>%85	660
BDPL-DC24-060	168x38x30mm	24VDC	60W	>0.95	>%88	870
BDPL-DC24-120	227x38x30mm	24VDC	120W	>0.95	>%93	1.470
BDPL-DC24-150	227x38x30mm	24VDC	150W	>0.90	>%93	1.710
Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDP2-DC24-030	145x40x26,5mm	24VDC	30W	>0.95	>%86	825
BDP2-DC24-060	200x40x31mm	24VDC	60W	>0.95	>%88	960
BDP2-DC24-120	260x40x31mm	24VDC	120W	>0.95	>%89	1.650
BDP2-DC24-180	300x40x31mm	24VDC	180W	>0.90	>%91	2.160
BDP2-DC24-250	375x50x35mm	24VDC	250W	>0.95	>%92	3.300
Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDP2-DC12-030	145x40x26,5mm	12VDC	30W	>0.95	>%86	870
BDP2-DC12-060	200x40x31mm	12VDC	60W	>0.95	>%88	1.050
BDP2-DC12-120	260x40x31mm	12VDC	120W	>0.95	>%89	1.800
BDP2-DC12-180	300x40x31mm	12VDC	180W	>0.90	>%91	2.400
Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDPL-DC24-080-D DALI-DT8	340x45x30,5mm	24VDC	80W	>0.90	>%86	3.900
BDPL-DC24-150-D DALI-DT8	340x45x30,5mm	24VDC	150W	>0.95	>%91	5.100

# ENDÜSTRİYEL

LED AYDINLATMA



# ► IP65 PC Monoblok

LED Etanj Aydınlatma

## IL13




### MEKANİK

Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde.

9016	9006	9005
Beyaz	Gri	Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
IL13-0060	59mm 74mm 600mm	15W	IL13-0060-015-840S (340420)	2700K-6500K	<b>1.020</b> Standart 2.420 Smart Sensör 2.220 DALI DIM 2.020 Acil Kit'li
IL13-0120	59mm 74mm 1200mm	30W	IL13-0120-030-840S (340421)	2700K-6500K	<b>1.380</b> Standart 2.780 Smart Sensör 2.580 DALI DIM 2.380 Acil Kit'li
		40W	IL13-0120-040-840S (340422)	2700K-6500K	<b>1.410</b> Standart 2.810 Smart Sensör 2.610 DALI DIM 2.410 Acil Kit'li
		60W	IL13-0120-060-840S (340423)	2700K-6500K	<b>1.540</b> Standart 2.940 Smart Sensör 2.740 DALI DIM 2.540 Acil Kit'li
IL13-0150	59mm 74mm 1500mm	60W	IL13-0150-060-840S (340424)	2700K-6500K	<b>2.040</b> Standart 3.440 Smart Sensör 3.240 DALI DIM 3.040 Acil Kit'li
IL13-0100	59mm 74mm 1000mm 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	IL13-0100-030-840S	2700K-6500K	<b>1.410</b> Standart(TL/m) 2.810 Smart Sensör (TL/m) 2.610 DALI DIM (TL/m) 2.410 Acil Kitli (TL/m)

# ► IP65 PC Monoblok

LED Etanj Aydınlatma

## IL14




### MEKANİK

Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde.

9016	9006	9005
Beyaz	Gri	Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
IL14-0060		15W	IL14-0060-015-840S (301463)	2700K-6500K	<b>870</b> Standart 2.270 Smart Sensör 2.070 DALI DIM 1.870 Acil Kit'li
IL14-0120		30W	IL14-0120-030-840S (301464)	2700K-6500K	<b>1.080</b> Standart 2.480 Smart Sensör 2.280 DALI DIM 2.080 Acil Kit'li
		40W	IL14-0120-040-840S (301465)	2700K-6500K	<b>1.095</b> Standart 2.495 Smart Sensör 2.295 DALI DIM 2.095 Acil Kit'li
		60W	IL14-0120-060-840S (301466)	2700K-6500K	<b>1.350</b> Standart 2.750 Smart Sensör 2.550 DALI DIM 2.350 Acil Kit'li
IL14-0150		60W	IL14-0150-060-840S (301467)	2700K-6500K	<b>1.770</b> Standart 3.170 Smart Sensör 2.970 DALI DIM 2.770 Acil Kit'li
IL14-0100	 ÖZEL ÖLÇÜ 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	IL14-0100-030-840S	2700K-6500K	<b>1.095</b> Standart(TL/m) 2.495 Smart Sensör (TL/m) 2.295 DALI DIM (TL/m) 2.095 Acil Kitli (TL/m)

# ► IP65 Alüminyum


LED Etanj Aydınlatma

## IL12




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
IL12-0060	74mm 59mm 600mm	18W	IL12-0060-018-840S (343426)	2700K-6500K	<b>1.200</b> Standart 2.400 Smart Sensör 2.400 DALI DIM 2.200 Acil Kit'li
IL12-0120	74mm 59mm 1200mm	36W	IL12-0120-036-840S (343427)	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart 3.150 Smart Sensör 3.150 DALI DIM 2.950 Acil Kit'li
		54W	IL12-0120-054-840S (343428)	2700K-6500K	<b>2.550</b> Standart 3.750 Smart Sensör 3.750 DALI DIM 3.550 Acil Kit'li
IL12-0150	74mm 59mm 1500mm	54W	IL12-0150-054-840S (343429)	2700K-6500K	<b>2.850</b> Standart 4.050 Smart Sensör 4.050 DALI DIM 3.850 Acil Kit'li
IL12-0100-030-840S ÖZEL ÖLÇÜ	74mm 59mm 1000mm 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	IL12-0100-030-840S	2700K-6500K	<b>1.950</b> Standart(TL/m) 3.150 Smart Sensör (TL/m) 3.150 DALI DIM (TL/m) 2.950 Acil Kiti (TL/m)


# ► IP65 Alüminyum

LED Etanj Aydınlatma

## IL11


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
IL11-0060		18W	IL11-0060-018-840S (343405)	2700K-6500K	<b>1.050</b> Standart 2.250 Smart Sensör 2.250 DALI DIM 2.050 Acil Kit'li
IL11-0120		36W	IL11-0120-036-840S (343406)	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart 3.000 Smart Sensör 3.000 DALI DIM 2.800 Acil Kit'li
		54W	IL11-0120-054-840S (343407)	2700K-6500K	<b>2.250</b> Standart 3.450 Smart Sensör 3.450 DALI DIM 3.250 Acil Kit'li
IL11-0150		54W	IL11-0150-054-840S (343408)	2700K-6500K	<b>2.550</b> Standart 3.750 Smart Sensör 3.750 DALI DIM 3.550 Acil Kit'li
ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	IL11-0100-030-840S	2700K-6500K	<b>1.800</b> Standart(TL/m) 3.000 Smart Sensör (TL/m) 3.000 DALI DIM (TL/m) 2.800 Acil Kiti (TL/m)


# ► IP65 Alüminyum

LED Etanj Aydınlatma

## IL15


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ









Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IL15-0060		18W	IL15-0060-018-840S (343414)	2700K-6500K	<b>2.250</b> Standart 3.450 Smart Sensör 3.450 DALI DIM 3.250 Acil Kit'li
 IL15-0120		36W	IL15-0120-036-840S (343415)	2700K-6500K	<b>3.600</b> Standart 4.800 Smart Sensör 4.800 DALI DIM 4.600 Acil Kit'li
		54W	IL15-0120-054-840S (343416)	2700K-6500K	<b>4.050</b> Standart 5.250 Smart Sensör 5.250 DALI DIM 5.050 Acil Kit'li
 IL15-0150		54W	IL15-0150-054-840S (343417)	2700K-6500K	<b>4.800</b> Standart 6.000 Smart Sensör 6.000 DALI DIM 5.800 Acil Kit'li
 ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	IL15-0100-030-840S	2700K-6500K	<b>3.600</b> Standart(TL/m) 4.800 Smart Sensör (TL/m) 4.800 DALI DIM (TL/m) 4.600 Acil Kiti (TL/m)

# ► IP66

## LED Etanj Aydınlatma

### IL10

#### MEKANİK


ABS gövde.

9006

Gri


#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



#### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



#### OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IL10-0060	 90mm 88mm 670mm	20W	IL10-0060-020-840S (301453)	2700K-6500K	<b>1.200</b> Standart 2.400 Smart Sensör 2.400 DALI DIM 2.200 Acil Kit'li
 IL10-0120	 90mm 88mm 1270mm	40W	IL10-0120-040-840S (301440)	2700K-6500K	<b>1.650</b> Standart 2.850 Smart Sensör 2.850 DALI DIM 2.650 Acil Kit'li
		54W	IL10-0120-054-840S (301459)	2700K-6500K	<b>2.100</b> Standart 3.300 Smart Sensör 3.300 DALI DIM 3.100 Acil Kit'li
 IL10-0150	 90mm 88mm 1570mm	60W	IL10-0150-060-840S (301454)	2700K-6500K	<b>2.550</b> Standart 3.750 Smart Sensör 3.750 DALI DIM 3.550 Acil Kit'li


### ► G13 Duyulu Boş Kasa

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IL10-1120	 90mm 88mm 1270mm	G13	IL10-1120-G13-XXXX (301660)	-	<b>1.200</b>
 IL10-2120	 90mm 88mm 1270mm	2XG13	IL10-2120-G13-XXXX (301661)	-	<b>1.650</b>

# ► IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

## IH15

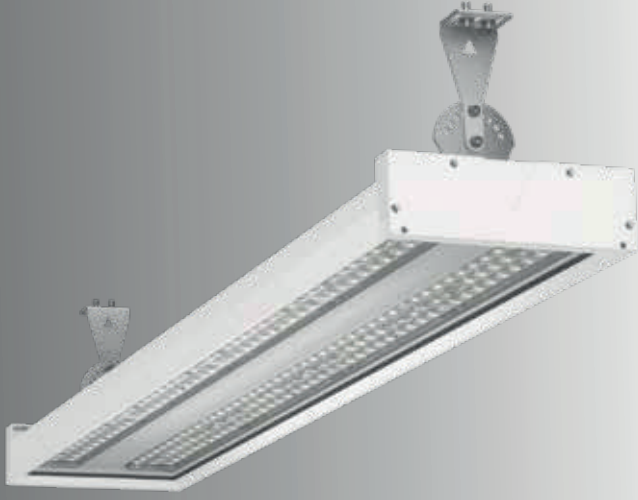


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005
Beyaz	Gri	Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ









Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH15-0060		50W	IH15-0060-050-840S (801450)	2700K-6500K	<b>5.990</b> Standart 11.390 7.190 6.990 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		80W	IH15-0060-080-840S (801462)	2700K-6500K	<b>6.300</b> Standart 11.700 7.500 7.300 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
 IH15-0090		75W	IH15-0090-075-840S (801451)	2700K-6500K	<b>7.870</b> Standart 13.270 9.070 8.870 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		120W	IH15-0090-120-840S (801465)	2700K-6500K	<b>8.250</b> Standart 13.650 9.450 9.250 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
 IH15-0120		100W	IH15-0120-100-840S (801452)	2700K-6500K	<b>9.510</b> Standart 14.910 10.710 10.510 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		160W	IH15-0120-160-840S (801468)	2700K-6500K	<b>10.350</b> Standart 15.750 11.550 11.350 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
 IH15-0150		150W	IH15-0150-150-840S (801453)	2700K-6500K	<b>12.140</b> Standart 17.540 13.340 13.140 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		200W	IH15-0150-200-840S (801480)	2700K-6500K	<b>12.900</b> Standart 18.300 14.100 13.900 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li

# ► IP66 Yüksek Tavan / Kanopi

LED Aydınlatma

## IH14




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	7016
Beyaz	Gri	Siyah	Antrasit

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens





## IH14-C



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH14-0307		100W	IH14-0307-100-840S (801424)	2700K-6500K	<b>6.900</b> Standart 9.150 9.300 DALI DIM Acil Kit'li
		150W	IH14-0307-150-840S (801425)	2700K-6500K	<b>7.200</b> Standart 9.300 9.450 DALI DIM Acil Kit'li
		200W	IH14-0307-200-840S (801426)	2700K-6500K	<b>7.800</b> Standart 10.050 DALI DIM
		250W	IH14-0307-250-840S (801427)	2700K-6500K	<b>8.850</b> Standart 10.950 DALI DIM

## ► Kanopi

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH14-C417		100W	IH14-C417-100-840S (801418)	2700K-6500K	<b>8.250</b> Standart 10.500 10.650 DALI DIM Acil Kit'li
		150W	IH14-C417-150-840S	2700K-6500K	<b>8.550</b> Standart 10.650 10.800 DALI DIM Acil Kit'li

# ► IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

## IH12




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	7016
Beyaz	Gri	Siyah	Antrasit


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH12-0308		100W	IH12-0308-100-840S (801443)	2700K-6500K	<b>5.150</b> Standart 7.650 Smart Sensör
		125W	IH12-0308-125-840S (801444)	2700K-6500K	<b>5.200</b> Standart 7.700 Smart Sensör
		150W	IH12-0308-150-840S (801445)	2700K-6500K	<b>5.250</b> Standart 7.750 Smart Sensör

# ► IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

## IH11

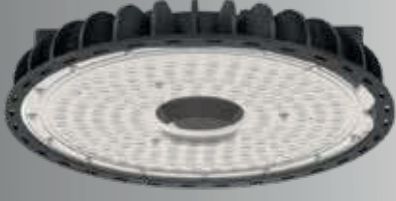


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	7016
Beyaz	Gri	Siyah	Antrasit


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.






### OPTİK

Lens





## IH11-K

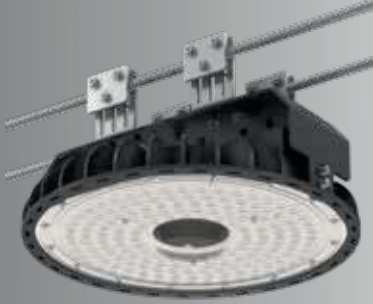

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH11-0330		100W	IH11-0330-100-840S (801433)	2700K-6500K	<b>8.550</b> Standart 10.200 Smart Sensör 10.650 DALI DIM 10.950 Acil Kit'li
		150W	IH11-0330-150-840S (801434)	2700K-6500K	<b>8.850</b> Standart 10.350 Smart Sensör 10.950 DALI DIM 11.250 Acil Kit'li
		200W	IH11-0330-200-840S (801435)	2700K-6500K	<b>9.300</b> Standart 10.800 Smart Sensör 11.400 DALI DIM

## ► Katener

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH11-K330		100W	IH11-K330-100-840S	2700K-6500K	<b>10.050</b> Standart 11.700 Smart Sensör 12.150 DALI DIM 12.450 Acil Kit'li
		150W	IH11-K330-150-840S	2700K-6500K	<b>10.350</b> Standart 11.850 Smart Sensör 12.450 DALI DIM 12.750 Acil Kit'li
		200W	IH11-K330-200-840S	2700K-6500K	<b>10.800</b> Standart 12.300 Smart Sensör 12.900 DALI DIM

# ► IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

## IH10

### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı DKP Sac gövde.

9016

Beyaz



### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

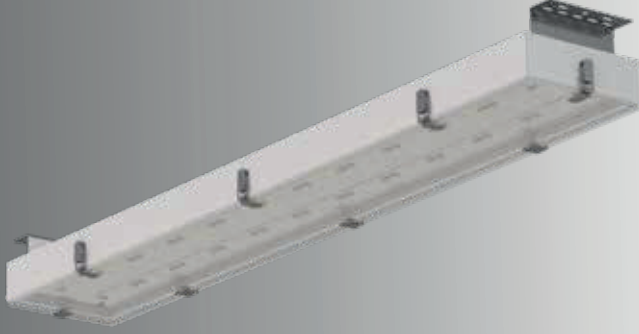

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 IH10-0060		40W	IH10-0060-040-840S (801441)	2700K-6500K	<b>3.000</b> Standart 4.500 Smart Sensör 4.200 DALI DIM 4.000 Acil Kit'li
		60W	IH10-0060-060-840S (801442)	2700K-6500K	<b>3.500</b> Standart 5.000 Smart Sensör 5.900 DALI DIM 4.500 Acil Kit'li
 IH10-0120		80W	IH10-0120-080-840S (801436)	2700K-6500K	<b>4.000</b> Standart 7.000 Smart Sensör 6.400 DALI DIM 5.000 Acil Kit'li
		120W	IH10-0120-120-840S (801437)	2700K-6500K	<b>4.500</b> Standart 9.000 Smart Sensör 8.100 DALI DIM 5.500 Acil Kit'li

# SENSÖRLÜ-ACİL DURUM

LED AYDINLATMA



## ES10



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı DKP Sac gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün

Boyutlar

Güç


Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



ES10-0300



2xE27

ES10-0300-E27-XXXX  
(520001)

-

**600**

12W

ES10-0300-012-840S  
(520405)

2700K-6500K

**885**  
Standart  
1.125  
Acil Kit'li

## ES11



### MEKANİK


Polikarbon gövde.

9016

Beyaz

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör



Ürün

Boyutlar

Güç


Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



ES11-0250



15W

ES11-0250-015-840S  
(520407)

2700K-6500K

**1.290**  
Standart  
1.650  
Acil Kit'li

# Sensörlü

LED Aydınlatma

## ES12




### MEKANİK

Polikarbon gövde.



### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PMMA Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ES12-0350		16W	ES12-0350-016-840S (530401)	2700K-6500K	<b>1.350</b>
		16W Sensörlü	ES12-0350-016-840S (531401)	2700K-6500K	<b>1.845</b> Standart 2.700 Acil Kit'li


## ES13

IP65




### MEKANİK

Polikarbon gövde.



### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

PC Difüzör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ES13-0325		18W	ES13-0325-018-840S (533401)	2700K-6500K	<b>1.470</b> Standart 2.775 Acil Kit'li
		18W Sensörlü	ES13-0325-018-840S (533411)	2700K-6500K	<b>1.920</b> Standart 3.180 Acil Kit'li

**EM10-360S****ÖZELLİKLER**

Kızılötesi sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.




Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM10-360S		1000W	15sn-15dk	360° 1-6m	2,2-4m	EM10-360S-000-XXXX (510002)	<b>450</b>

**EM10-360V****ÖZELLİKLER**

Kızılötesi sensör ile **varlık** algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.




Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM10-360V		1000W	10sn-30dk	360° 1-20m	2,2-6m	EM10-360V-000-XXXX (350426-03)	<b>930</b>

**EM10-360R****ÖZELLİKLER**

Kızılötesi sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.




Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM10-360R		300W	10sn-12dk	360° 1-6m	2,2-4m	EM10-360R-000-XXXX (510005)	<b>450</b>

**EM10-180W****ÖZELLİKLER**

Kızılötesi sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM10-180W		400W	10sn-15dk	180° 1-12m	1,8-2,5m	EM10-180W-000-XXXX (510001T)	<b>450</b>

## EM20-0000



### ÖZELLİKLER

RF sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM20-0000		300W	10sn-12dk	1-8m Tavan 5-15m Duvar	1,5-3,5m Duvar 2-8m Tavan	EM20-0000-000-XXXX (510004)	510

## EM20-360S



### ÖZELLİKLER

RF sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM20-360S		1000W	10sn-12dk	1-8m	2-6m	EM20-360S-000-XXXX (510011)	720

## EM20-180W



### ÖZELLİKLER

RF sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM20-180W		300W	10sn-12dk	5-15m	1,5-3,5m	EM20-180W-000-XXXX (510012)	720

## EM20-360R



### ÖZELLİKLER

RF sensör ile hareket algılama.  
Süre ayarı.  
Algılama hassasiyet ayarı.  
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM20-360R		400W	10sn-12dk	1-8m	1,5-3,5m	EM20-360R-000-XXXX (510013T)	720

# ► Acil Durum

## LED Aydınlatma

### ED10



#### MEKANİK

ABS gövde. UV Baskılı PMMA Yön Levhası.

9016

Beyaz

#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

#### BATARYA

Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüstriyel tip şarj edilebilir Ni-Cd batarya.



ET01



ET02



ET03



ET04



ET05








ET06



ET07



ET08

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ED10-S000		2W Sıva Üstü	ED10-S000-002-865S (272601)	6500K	990
 ED10-P000		2W Sarkıt	ED10-P000-002-865S (272603)	6500K	990
 ED10-R000		2W Sıva Altı	ED10-R000-002-865S (272604)	6500K	1.290

### ED20



#### MEKANİK

ABS gövde.

9016



Beyaz

#### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

#### BATARYA

Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüstriyel tip şarj edilebilir Ni-Cd batarya.

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 ED20-W000		8W	ED20-W000-008-865S (272605)	6500K	1.470

# YOL-GENİŞ ALAN

LED AYDINLATMA



# ► IP66 Yol ve Cadde

LED Aydınlatma

## OS10



Direk Boru Çapı



Min.Ø46mm  
Max.Ø67mm



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

7037

Koyu Gri


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.









### OPTİK

Lens



Asimetrik

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OS10-020S		60W	OS10-020S-060-840S (801407)	2700K-6500K	9.600 DALI DIM <b>6.600</b> Standart
		80W	OS10-020S-080-840S (801408)	2700K-6500K	9.750 DALI DIM <b>6.750</b> Standart
		100W	OS10-020S-100-840S (801409)	2700K-6500K	9.900 DALI DIM <b>6.900</b> Standart
 OS10-030M		100W	OS10-030M-100-840S (801405)	2700K-6500K	10.800 DALI DIM <b>7.800</b> Standart
		125W	OS10-030M-125-840S (801401)	2700K-6500K	10.950 DALI DIM <b>7.950</b> Standart
		150W	OS10-030M-150-840S (801404)	2700K-6500K	11.100 DALI DIM <b>8.100</b> Standart
 OS10-040L		150W	OS10-040L-150-840S (801402)	2700K-6500K	12.900 DALI DIM <b>9.900</b> Standart
		200W	OS10-040L-200-840S (801403)	2700K-6500K	13.200 DALI DIM <b>10.200</b> Standart

# ► IP66 Yol ve Cadde

LED Aydınlatma

## OS12



Direk Boru Çapı




Min. Ø40mm  
Max. Ø63mm




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün

Boyutlar

Güç

Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)

60W

OS12-030M-060-840S

2700K-6500K

9.600  
DALI DIM

**6.600**  
Standart

80W

OS12-030M-080-840S

2700K-6500K

9.750  
DALI DIM

**6.750**  
Standart

100W

OS12-030M-100-840S

2700K-6500K

9.900  
DALI DIM

**6.900**  
Standart

125W

OS12-030M-125-840S

2700K-6500K

10.950  
DALI DIM

**7.950**  
Standart

150W

OS12-030M-150-840S


2700K-6500K

11.100  
DALI DIM

**8.100**  
Standart



OS12-030M

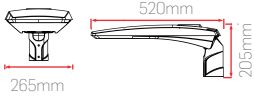

# ► IP66 Profesyonel Projektör

LED Aydınlatma

## OF11



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.  
Tamperli cam.

7037

Koyu Gri


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ











Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OF11-01XS		60W	OF11-01XS-060-840S (803447)	2700K-6500K	8.700 DALI DIM <b>6.450</b> Standart
 OF11-020S		100W	OF11-020S-100-840S (803450)	2700K-6500K	11.400 DALI DIM <b>9.150</b> Standart
		125W	OF11-020S-125-840S (803451)	2700K-6500K	11.480 DALI DIM <b>9.230</b> Standart
		150W	OF11-020S-150-840S (803452)	2700K-6500K	11.550 DALI DIM <b>9.300</b> Standart
 OF11-030M		150W	OF11-030M-150-840S (803441)	2700K-6500K	13.350 DALI DIM <b>11.100</b> Standart
		200W	OF11-030M-200-840S (803442)	2700K-6500K	13.650 DALI DIM <b>11.400</b> Standart
		250W	OF11-030M-250-840S (803443)	2700K-6500K	14.250 DALI DIM <b>12.000</b> Standart
 OF11-040L		300W	OF11-040L-300-840S (803444)	2700K-6500K	24.300 DALI DIM <b>19.800</b> Standart
		400W	OF11-040L-400-840S (803445)	2700K-6500K	25.650 DALI DIM <b>21.150</b> Standart
		500W	OF11-040L-500-840S (803446)	2700K-6500K	27.000 DALI DIM <b>22.500</b> Standart
 OF11-05XL		600W	OF11-05XL-600-840S (803453)	2700K-6500K	51.300 DALI DIM <b>42.300</b> Standart
		800W	OF11-05XL-800-840S (803454)	2700K-6500K	54.000 DALI DIM <b>45.000</b> Standart
		1000W	OF11-05XL-1A0-840S (803448)	2700K-6500K	56.700 DALI DIM <b>47.700</b> Standart

# ► IP65 SMD Projektör

LED Aydınlatma

## OF10



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9005

Siyah


### LED









Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OF10-020S		30W	OF10-020S-030-840S (252403)	2700K-6500K	1.995 <b>1.395</b> IR Sensör Standart
			OF10-020S-030-XMBS (252203)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.250 <b>1.650</b> IR Sensör Standart
		50W	OF10-020S-050-840S (252405)	2700K-6500K	2.025 <b>1.425</b> IR Sensör Standart
			OF10-020S-050-XMBS (252205)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.310 <b>1.710</b> IR Sensör Standart
		20W-24V DC	OF10-020S-020-840S (252422)	2700K-6500K	2.960 <b>2.360</b> IR Sensör Standart
		 OF10-030M		70W	OF10-030M-070-840S (252407)
OF10-030M-070-XMBS (252207)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi				3.195 <b>2.595</b> IR Sensör Standart
100W	OF10-030M-100-840S (252410)			2700K-6500K	2.715 <b>2.115</b> IR Sensör Standart
	OF10-030M-100-XMBS (252210)			Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.270 <b>2.670</b> IR Sensör Standart
 OF10-040L		150W	OF10-040L-150-840S (252415)	2700K-6500K	3.900 <b>3.300</b> IR Sensör Standart
			OF10-040L-150-XMBS (252215)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	5.190 <b>4.590</b> IR Sensör Standart
 OF10-05XL		200W	OF10-05XL-200-840S (252420)	2700K-6500K	5.100 <b>4.500</b> IR Sensör Standart
			OF10-05XL-200-XMBS (252220)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	6.555 <b>5.955</b> IR Sensör Standart

# ► IP67 Projektör

LED Aydınlatma

OF13




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

7037	7016	9015
Koyu Gri	Antrasit	Siyah

## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




## SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OF13-0166		20W	OF13-0166-020-840S	2700K-6500K	4.800
		20W	OF13-0166-020-XMBS	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	5.250

# WALLWASHER

LED AYDINLATMA



# ► IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

**OW13**




## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




## SÜRÜCÜ













Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OW13-0028		6W	OW13-0028-006-840S (631406)	2700K-6500K	4.050
			OW13-0028-006-XMBS (631206)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	4.410
 OW13-0042		12W	OW13-0042-012-840S (631412)	2700K-6500K	5.400
			OW13-0042-012-XMBS (631212)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	6.300
 OW13-0057		18W	OW13-0057-018-840S (631418)	2700K-6500K	6.795
			OW13-0057-018-XMBS (631218)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	8.145
 OW13-0071		24W	OW13-0071-024-840S (631424)	2700K-6500K	8.370
			OW13-0071-024-XMBS (631224)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	10.215
 OW13-0101		36W	OW13-0101-036-840S (631436)	2700K-6500K	11.205
			OW13-0101-036-XMBS (631236)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	13.860
 OW13-0130		48W	OW13-0130-048-840S (631448)	2700K-6500K	14.445
			OW13-0130-048-XMBS (631248)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	18.045

# ► IP67 Wallwasher RGB

LED Aydınlatma

OW13



## MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




## LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




## SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



## OPTİK

PMMA Lens




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
 OW13-R036		9W	OW13-R036-009-XRGS (631109)	220VAC	12.015 <b>6.615</b> Smart-RGB Standart
			OW13-R036-009-XRGS (632109)	12-24VDC Sürücüsüz	<b>4.950</b>
 OW13-R059		18W	OW13-R059-018-XRGS (631118)	220VAC	15.210 <b>9.810</b> Smart-RGB Standart
			OW13-R059-018-XRGS (632118)	12-24VDC Sürücüsüz	<b>8.010</b>
 OW13-R104		36W	OW13-R104-036-XRGS (631136)	220VAC	21.240 <b>15.480</b> Smart-RGB Standart
			OW13-R104-036-XRGS (632136)	12-24VDC Sürücüsüz	<b>14.850</b>

# ► IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

## OW11

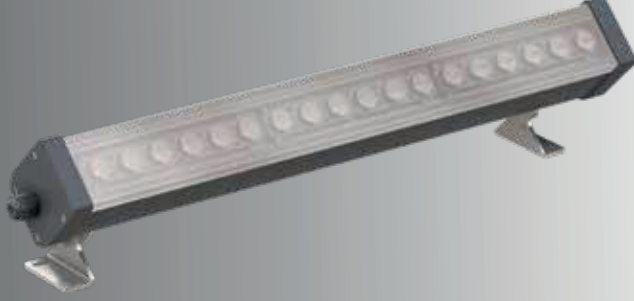


### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	7016	9005
Beyaz	Gri	Antrasit	Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OW11-0017		6W	OW11-0017-006-840S (616406)	2700K-6500K	1.350
			OW11-0017-006-XMBS (616206)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.470
 OW11-0032		12W	OW11-0032-012-840S (616412)	2700K-6500K	1.800
			OW11-0032-012-XMBS (616212)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.100
 OW11-0047		18W	OW11-0047-018-840S (616418)	2700K-6500K	2.265
			OW11-0047-018-XMBS (616218)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.715
 OW11-0062		24W	OW11-0062-024-840S (616424)	2700K-6500K	2.790
			OW11-0062-024-XMBS (616224)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.405
 OW11-0092		36W	OW11-0092-036-840S (616436)	2700K-6500K	3.735
			OW11-0092-036-XMBS (616236)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	4.620
 OW11-0122		48W	OW11-0122-048-840S (616448)	2700K-6500K	4.815
			OW11-0122-048-XMBS (616248)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	6.015

# ► IP67 Wallwasher RGB

LED Aydınlatma

## OW11



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	7016	9005
Beyaz	Gri	Antrasit	Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
 OW11-R025		9W	OW11-R025-009-XRGS (601109)	220VAC	7.605 <b>2.205</b> Smart-RGB Standart
			OW11-R025-009-XRGS (601109)	12-24VDC Sürücüsüz	<b>1.650</b>
 OW11-R047		18W	OW11-R047-018-XRGS (611118)	220VAC	8.670 <b>3.270</b> Smart-RGB Standart
			OW11-R047-018-XRGS (611118)	12-24VDC Sürücüsüz	<b>2.670</b>
 OW11-R092		36W	OW11-R092-036-XRGS (611136)	220VAC	10.680 <b>5.280</b> Smart-RGB Standart
			OW11-R092-036-XRGS (611136)	12-24VDC Sürücüsüz	<b>4.950</b>

## ► RGB Pano

Ürün	Güç	Sipariş Kodu	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
OWPN-2401	100W	OWPN-2401-100 (620010)	220VAC	<b>6.450</b>
OWPN-2402	200W	OWPN-2402-200 (620020)	220VAC	<b>7.500</b>
OWPN-2403	300W	OWPN-2403-300 (620030)	220VAC	<b>8.250</b>
OWPN-2405	500W	OWPN-2405-500 (620050)	220VAC	<b>10.200</b>

# ► IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

## OW10



### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PMMA Lens




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OW10-0017		6W	OW10-0017-006-840S (601406)	2700K-6500K	1.350
			OW10-0017-006-XMBS (601206)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.470
 OW10-0032		12W	OW10-0032-012-840S (601412)	2700K-6500K	1.800
			OW10-0032-012-XMBS (601212)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.100
 OW10-0047		18W	OW10-0047-018-840S (601418)	2700K-6500K	2.265
			OW10-0047-018-XMBS (601218)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.715
 OW10-0062		24W	OW10-0062-024-840S (601424)	2700K-6500K	2.790
			OW10-0062-024-XMBS (601224)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.405
 OW10-0092		36W	OW10-0092-036-840S (601436)	2700K-6500K	3.735
			OW10-0092-036-XMBS (601236)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	4.620
 OW10-0122		48W	OW10-0122-048-840S (601448)	2700K-6500K	4.815
			OW10-0122-048-XMBS (601248)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	6.015

# ► IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

## OW12

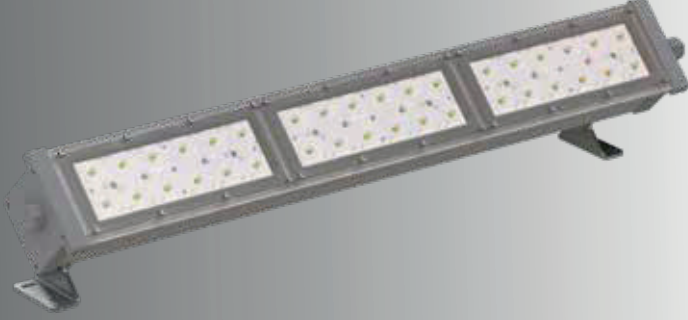

### MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### SÜRÜCÜ




Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



### OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 OW12-0018		2x6W	OW12-0018-012-840S (602406)	2700K-6500K	1.725
			OW12-0018-012-XMBS (602206)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.025
 OW12-0036		2x12W	OW12-0036-024-840S (602412)	2700K-6500K	2.430
			OW12-0036-024-XMBS (602212)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.030
 OW12-0054		2x18W	OW12-0054-036-840S (602418)	2700K-6500K	3.105
			OW12-0054-036-XMBS (602218)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	4.005
 OW12-0072		2x24W	OW12-0072-048-840S (602424)	2700K-6500K	3.915
			OW12-0072-048-XMBS (602224)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	5.100
 OW12-0090		2x30W	OW12-0090-060-840S (602430)	2700K-6500K	4.530
			OW12-0090-060-XMBS (602230)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	6.045
 OW12-0107		2x36W	OW12-0107-072-840S (602436)	2700K-6500K	5.925
			OW12-0107-072-XMBS (602236)	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	7.725

# PEYZAJ

LED AYDINLATMA



# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR23



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC Difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR23-050R		50W	GR23-050R-050-840S	2700K-6500K	<b>8.250</b> Standart 10.500 DALI DIM
		75W	GR23-050R-075-840S	2700K-6500K	<b>8.550</b> Standart 10.800 DALI DIM

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR10



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC Difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR10-060R		60W	GR10-060R-060-840S	2700K-6500K	<b>9.000</b> Standart 11.250 DALI DIM
		90W	GR10-060R-090-840S	2700K-6500K	<b>9.300</b> Standart 11.550 DALI DIM

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR12



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED


Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC Difüzör.






Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR12-060R		60W	GR12-060R-060-840S	2700K-6500K	<b>9.000</b> Standart 11.250 DALI DIM
		90W	GR12-060R-090-840S	2700K-6500K	<b>9.300</b> Standart 11.550 DALI DIM

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR24



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Lens

30°	60°	90°	Tek Asm.
-----	-----	-----	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR24-048S		60W	GR24-048S-060-840S	2700K-6500K	<b>12.600</b> Standart 14.850 DALI DIM
		90W	GR24-048S-090-840S	2700K-6500K	<b>12.900</b> Standart 15.150 DALI DIM

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR25




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah


### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR25-048S		60W	GR25-048S-060-840S	2700K-6500K	<b>12.900</b> Standart 15.150 DALI DIM
		90W	GR25-048S-090-840S	2700K-6500K	<b>13.200</b> Standart 15.450 DALI DIM

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR13



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC Difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR13-060T		60W	GR13-060T-060-840S (856416)	2700K-6500K	<b>10.800</b> Standart 13.050 DALI DIM
		90W	GR13-060T-090-840S (856417)	2700K-6500K	<b>11.100</b> Standart 13.350 DALI DIM

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR17



### MEKANİK



Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR17-020A		20W	GR17-020A-020-840S (856441)	2700K-6500K	<b>6.300</b> Tek Modül

## ► Çelik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Çelik Direk	GD92-0300 (856013)	Ø76mm / Ø76mm	<b>8.700</b>
	4m Çelik Direk	GD92-0400 (856014)	Ø114mm / Ø76mm	<b>12.900</b>
	6m Çelik Direk	GD92-0600 (856016)	Ø114mm / Ø76mm	<b>15.900</b>

## ► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300 (856003)	Ø122mm / Ø76mm	<b>25.200</b>
	4m Konik Direk	GD91-0400 (856004)	Ø122mm / Ø76mm	<b>26.700</b>
	6m Konik Direk	GD91-0600 (856006)	Ø122mm / Ø76mm	<b>36.000</b>

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR15




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED









Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR15-1204		<b>12W</b> 40 cm	GR15-1204-012-840S (856431)	2700K-6500K	<b>6.450</b>
 GR15-1208		<b>12W</b> 80 cm	GR15-1208-012-840S (856432)	2700K-6500K	<b>7.650</b>
 GR15-1530		<b>36W</b> 300 cm	GR15-1530-036-840S (856433)	2700K-6500K	<b>20.700</b>
 GR15-1540		<b>36W</b> 400 cm	GR15-1540-036-840S (856434)	2700K-6500K	<b>23.850</b>

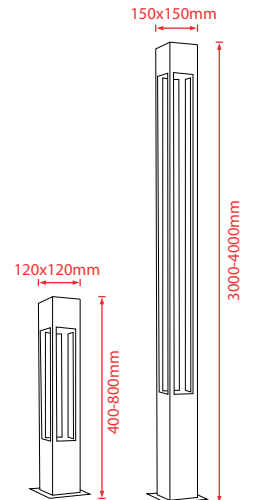

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR16



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürzyon gövde.


9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
GR16-1510	1000mm Ø148mm	12W 100 cm	GR16-1510-012-840S (856435)	2700K-6500K	11.250
GR16-1530	3000mm Ø148mm	36W 300 cm	GR16-1530-036-840S (856436)	2700K-6500K	44.100
GR16-2040	4000mm Ø200mm	36W 400 cm	GR16-2040-036-840S (856437)	2700K-6500K	50.550

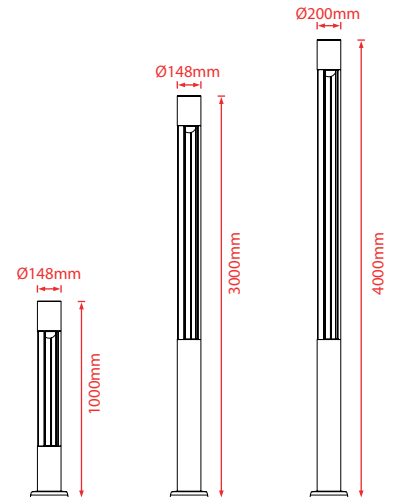

# ► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR18



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
GR18-0501	 500mm Ø150mm	12W (50 cm)	GR18-0501-012-840S (856440)	2700K-6500K	7.350
GR18-1001	 1000mm Ø150mm	12W (100 cm)	GR18-1001-012-840S (856443)	2700K-6500K	8.850
GR18-1002	 1000mm Ø150mm	2x12W (100 cm)	GR18-1002-024-840S (856444)	2700K-6500K	10.200

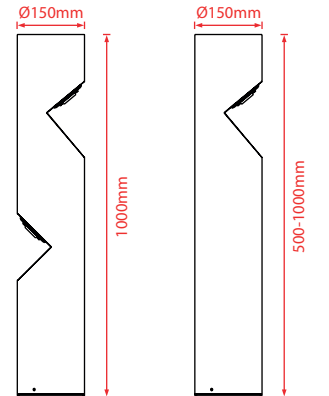

# ► IP66 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR19



Profil Kesit




### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah


### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



### OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR19-0301		36W (3m)	GR19-0301-036-840S (856445)	2700K-6500K	27.600
 GR19-0401		36W (4m)	GR19-0401-036-840S (856446)	2700K-6500K	31.200
 GR19-0601		2x36W (6m)	GR19-0601-072-840S (856447)	2700K-6500K	42.300
 GR19-0302		72W (3m)	GR19-0302-072-840S (856448)	2700K-6500K	38.550
 GR19-0402		72W (4m)	GR19-0402-072-840S (856449)	2700K-6500K	40.350
 GR19-0602		2x72W (6m)	GR19-0602-144-840S (856450)	2700K-6500K	56.850

### GR20



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED









Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Lens

30°	60°	90°	35°-85°	Tek Asm.
-----	-----	-----	---------	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR20-0301		<b>36W</b> (3m)	GR20-0301-036-840S (856445-B)	2700K-6500K	<b>27.600</b>
 GR20-0401		<b>36W</b> (4m)	GR20-0401-036-840S (856446-B)	2700K-6500K	<b>31.200</b>
 GR20-0601		<b>2x36W</b> (6m)	GR20-0601-072-840S (856447-B)	2700K-6500K	<b>42.300</b>
 GR20-0302		<b>72W</b> (3m)	GR20-0302-072-840S (856448-B)	2700K-6500K	<b>38.550</b>
 GR20-0402		<b>72W</b> (4m)	GR20-0402-072-840S (856449-B)	2700K-6500K	<b>40.350</b>
 GR20-0602		<b>2x72W</b> (6m)	GR20-0602-144-840S (856450-B)	2700K-6500K	<b>56.850</b>

# ► IP66 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR21



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED









Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Lens

30°	60°	90°	35°-85°	Tek Asm.
-----	-----	-----	---------	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 GR21-0301		<b>36W</b> (3m)	GR21-0301-036-840S (856445-C)	2700K-6500K	<b>27.600</b>
 GR21-0401		<b>36W</b> (4m)	GR21-0401-036-840S (856446-C)	2700K-6500K	<b>31.200</b>
 GR21-0601		<b>2x36W</b> (6m)	GR21-0601-072-840S (856447-C)	2700K-6500K	<b>42.300</b>
 GR21-0302		<b>72W</b> (3m)	GR21-0302-072-840S	2700K-6500K	<b>38.550</b>
 GR21-0402		<b>72W</b> (4m)	GR21-0402-072-840S	2700K-6500K	<b>40.350</b>
 GR21-0602		<b>2x72W</b> (6m)	GR21-0602-144-840S	2700K-6500K	<b>56.850</b>

# ► IP66 Peyzaj

LED Aydınlatma

## GR22



### MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

### LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

### OPTİK

Lens

30°	60°	90°	35°-85°	Tek Asm.
-----	-----	-----	---------	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
GR22-0301		36W (3m)	GR22-0301-036-840S (856445-D)	2700K-6500K	27.600
GR22-0401		36W (4m)	GR22-0401-036-840S (856446-D)	2700K-6500K	31.200
GR22-0601		2x36W (6m)	GR22-0601-072-840S (856447-D)	2700K-6500K	42.300



