




LAMPTIME

Fiyat
Listesi
2025



SMART SENSÖR

Bekleme Modunda Dimleme - Senaryo Oluşturma
Harekete Duyarlı Kontrol



TUNABLE WHITE + DIM

3000-6500K Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol



RGB + DIM

RGB Renk Kontrolü ve Dimleme
Lamptime Smart APP ile Kontrol

HEMEN İNDİR



PLAY STORE



APP STORE

MAGNET

LED AYDINLATMA



Magnet Armatür

Difüzörlü




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

PS Difüzör



ML10 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		12W	ML10-SD30-012	2700K-6500K	1.440 Standart 3.240 Smart-TW 3.240 DALI DIM
		24W	ML10-SD60-024	2700K-6500K	1.800 Standart 3.600 Smart-TW 3.600 DALI DIM
		36W	ML10-SD90-036	2700K-6500K	2.160 Standart 3.960 Smart-TW 3.960 DALI DIM

ML11 Hareketli Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		12W	ML11-AD30-012	2700K-6500K	2.160 Standart 3.960 Smart-TW 3.960 DALI DIM
		24W	ML11-AD60-024	2700K-6500K	2.880 Standart 4.680 Smart-TW 4.680 DALI DIM


ML12 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		16W	ML12-SD62-016	2700K-6500K	3.600 Standart 5.400 Smart-TW 5.400 DALI DIM

► Magnet Armatür

Lensli

ML20

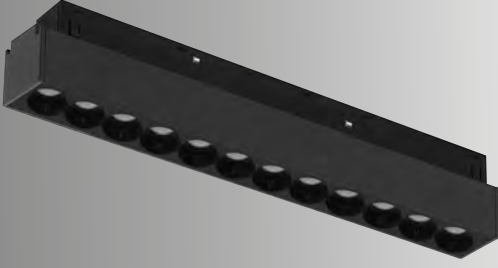

MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9005

Siyah


LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Lens



ML21



► ML20 Sabit Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	44mm 120mm	6W	ML20-SL12-006	2700K-6500K	1.080 Standart 2.880 Smart-TW
	44mm 235mm	12W	ML20-SL24-012	2700K-6500K	1.620 Standart 3.420 Smart-TW 3.420 DALI DIM
	44mm 460mm	24W	ML20-SL46-024	2700K-6500K	2.160 Standart 3.960 Smart-TW 3.960 DALI DIM
	44mm 690mm	36W	ML20-SL69-036	2700K-6500K	2.700 Standart 4.500 Smart-TW 4.500 DALI DIM

► ML21 Hareketli Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	80mm 120mm	6W	ML21-AL12-006	2700K-6500K	1.800 Standart 3.600 Smart-TW
	80mm 235mm	12W	ML21-AL24-012	2700K-6500K	2.340 Standart 4.140 Smart-TW 4.140 DALI DIM
	80mm 350mm	18W	ML21-AL36-018	2700K-6500K	2.700 Standart 4.500 Smart-TW 4.500 DALI DIM
	80mm 460mm	24W	ML21-AL46-024	2700K-6500K	3.060 Standart 4.860 Smart-TW 4.860 DALI DIM

► Magnet Armatür

Spot

ML30



MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah


LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		8W	ML30-SR35-008	2700K-6500K	2.160 Standart 3.960 Smart-TW 3.960 DALI DIM
		18W	ML30-SR55-018	2700K-6500K	2.520 Standart 4.320 Smart-TW 4.320 DALI DIM
		30W	ML30-SR75-030	2700K-6500K	3.960 Standart 5.760 Smart-TW 5.760 DALI DIM

ML31



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		12W	ML31-SR82-012	2700K-6500K	2.340

► Magnet Armatür

Spot

ML32



MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		8W	ML32-SS11-008	2700K-6500K	2.520

ML33



MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		6W	ML33-SR12-006	2700K-6500K	2.340

► Magnet Armatür

Difüzörlü

ML34



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

PS difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	 Ø90mm	10W	ML34-SR09-010	2700K-6500K	2.160
	 Ø120mm	15W	ML34-SR12-015	2700K-6500K	2.340
	 Ø140mm	20W	ML34-SR14-020	2700K-6500K	2.520

► Magnet Armatür

Sarkıt

ML40



MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9005

Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Ürün Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	 Ø35mm	10W	ML40-1P20-010	2700K-6500K	2.880 Standart 4.680 Smart-TW 4.680 DALI DIM
	 Ø35mm	10W	ML40-1P30-010	2700K-6500K	3.060 Standart 4.860 Smart-TW 4.860 DALI DIM
	 Ø35mm	10W	ML40-1P40-010	2700K-6500K	3.240 Standart 5.040 Smart-TW 5.040 DALI DIM

ML43



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9005

Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	 Ø40mm	12W	ML43-4P30-012	2700K-6500K	3.420 Standart 5.220 Smart-TW 5.220 DALI DIM

► Magnet Armatür

Sarkıt

ML41



MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016

Beyaz

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Lens



Ürün

Boyutlar

Güç

Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



6W

ML41-2P00-006

2700K-6500K

3.960

ML42



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9005

Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Lens



Ürün


Boyutlar

Güç

Sipariş Kodu

Işık Rengi

Fiyat (TL)



6W

ML42-3P00-006

2700K-6500K

4.320

Standart

6.120

Smart-TW DALI DIM

► Magnet Armatür

Ø1000mm




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



► ML61 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		6W	ML61-SD18-006	2700K-6500K	1.620

► ML62 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		6W	ML62-SL18-006	2700K-6500K	1.800

► ML63 Spot

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		10W	ML63-SR50-010	2700K-6500K	2.880

► MA60 Ø1000mm Panel Altı Ray

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		-	MA60-R100	-	21.600

► Magnet Armatür

Ø1500mm



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



► ML71 Sabit Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		6W	ML71-SD18-006	2700K-6500K	1.620

► ML72 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		6W	ML72-SL18-006	2700K-6500K	1.800

► ML73 Spot

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		10W	ML73-SR50-010	2700K-6500K	2.880

► MA70 Ø1500mm Panel Altı Ray

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		-	MA70-R150	-	32.400



MEKANİK
Gövde.

9005
Siyah

Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		Enerji Giriş	MA50-ACG1	360
		Kablolu Ara Birleşim	MA50-ACL1	540
		Körüklü Ara Birleşim	MA50-ACI1	432
		T Ara Birleşim	MA50-ACT1	1.368
		Sarkıt Bağlantı Aparatı	MA50-ACA1	108
		Sarkıt Aksesuarları	MA50-ACS1	360
		TUYA Zigbee Kontrol Paneli	MA91-SWPN	32.400
		TUYA Zigbee Uzaktan Kumanda	MA92-RMCT	3.780
		TUYA Zigbee Wireless Gateway	MA93-GTWY	5.400

► MA54 48V Magnet Ray İçİ Sürücü

Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
	325x22,5x43mm	48VDC	150W	MA54-DC48-150	2.340
	390x22,5x43mm	48VDC	250W	MA54-DC48-250	3.240




► Panel Altı

Magnet Ray ve Aksesuarları



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005
Siyah

Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 		Panel Altı Ray 1m	MA52-L100	972
		Panel Altı Ray 2m	MA52-L200	1.944
		Panel Altı Ray 3m	MA52-L300	2.916
		Panel Altı Köşe	MA52-ACL1	720
		Panel Altı İç Köşe	MA52-ACL2	720
		Panel Altı Dış Köşe	MA52-ACL3	720
		Panel Altı Dairesel Köşe	MA52-ACJ1	5.400
		Panel Altı T Birleşim	MA52-ACT1	1.260
		Panel Altı + Birleşim	MA52-ACX1	1.620








Sıva Altı / Sıva Üstü

Magnet Ray ve Aksesuarları



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005
Siyah

Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 		Sıva Altı Ray 1m	MA53-L100	972
		Sıva Altı Ray 2m	MA53-L200	1.944
		Sıva Altı Ray 3m	MA53-L300	2.916
 		Sıva Altı Köşe	MA53-ACL1	720
 		Sıva Altı İç Köşe	MA53-ACL2	720
 		Sıva Altı Dış Köşe	MA53-ACL3	720
 		Sıva Altı T Birleşim	MA53-ACT1	1.260
 		Sıva Altı + Birleşim	MA53-ACX1	1.620
Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 		Sıva Üstü Ray 1m	MA51-L100	972
		Sıva Üstü Ray 2m	MA51-L200	1.944
		Sıva Üstü Ray 3m	MA51-L300	2.916
 		Sıva Üstü Köşe	MA51-ACL1	720
 		Sıva Üstü İç Köşe	MA51-ACL2	720

Sıva Altı

Magnet Ray ve Aksesuarları



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9005

Siyah

Ürün	Boyutlar	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		Sıva Altı Ray 1m	MA55-L100	972
		Sıva Altı Ray 2m	MA55-L200	1.944
		Sıva Altı Ray 3m	MA55-L300	2.916
		Sıva Altı Köşe	MA55-ACL1	720
		Sıva Altı İç Köşe	MA55-ACL2	720
		Sıva Altı Dış Köşe	MA55-ACL3	720
		Sıva Altı T Birleşim	MA55-ACT1	1.260
		Sıva Altı + Birleşim	MA55-ACX1	1.620

COB DOWNLIGHT


LED AYDINLATMA



Sıva Altı COB

LED Downlight

DC29

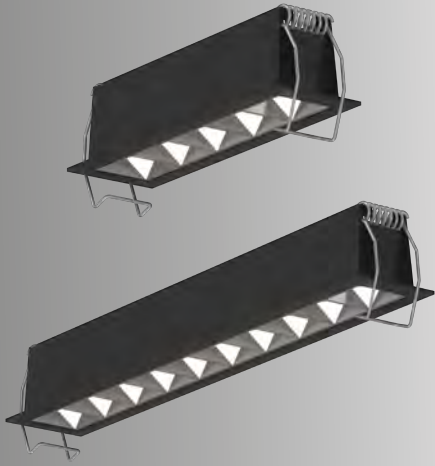

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.





OPTİK

Reflektör Renk Seçenekleri



Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 40mm 151mm 143x37mm		5W	DC29-0005-005	2700K-6500K	900 Standart 1.980 2.100 DALI DIM Acil Kit'li
		10W	DC29-0005-010	2700K-6500K	1.080 Standart 2.160 2.280 DALI DIM Acil Kit'li
 40mm 284mm 276x37mm		10W	DC29-0010-010	2700K-6500K	1.800 Standart 2.880 3.000 DALI DIM Acil Kit'li
		20W	DC29-0010-020	2700K-6500K	2.160 Standart 3.240 3.360 DALI DIM Acil Kit'li
 40mm 417mm 409x37mm		15W	DC29-0015-015	2700K-6500K	2.700 Standart 3.780 3.900 DALI DIM Acil Kit'li
		30W	DC29-0015-030	2700K-6500K	3.240 Standart 4.320 4.440 DALI DIM Acil Kit'li
Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 45mm 151mm 143x37mm		5W-IP65	DC29-0005-005-IP65	2700K-6500K	1.800 Standart 2.880 3.000 DALI DIM Acil Kit'li
		10W-IP65	DC29-0005-010-IP65	2700K-6500K	1.980 Standart 3.060 3.180 DALI DIM Acil Kit'li

Sıva Altı COB


LED Downlight

DC30




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



Lens




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		2W	DC30-0030-002	2700K-6500K	630 Standart 1.710 DALI DIM 1.830 Acil Kit'li
		3W	DC30-0040-003	2700K-6500K	702 Standart 1.782 DALI DIM 1.902 Acil Kit'li
		8W	DC30-0065-008	2700K-6500K	1.080 Standart 2.160 DALI DIM 2.280 Acil Kit'li

DC35




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		12W	DC35-0120-012	2700K-6500K	1.800 Standart 2.880 DALI DIM 3.000 Acil Kit'li

► IP65 Sıva Altı COB


LED Downlight

DC31




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		12W	DC31-0100-012	2700K-6500K	1.620 Standart 2.700 DALI DIM 2.820 Acil Kit'li
		18W	DC31-0140-018	2700K-6500K	1.980 Standart 3.060 DALI DIM 3.180 Acil Kit'li
		24W	DC31-0185-024	2700K-6500K	2.700 Standart 3.780 DALI DIM 3.900 Acil Kit'li
		32W	DC31-0230-032	2700K-6500K	3.240 Standart 4.320 DALI DIM 4.440 Acil Kit'li

► IP65 Sıva Altı COB

LED Downlight

DC37



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		8W	DC37-0095-008	2700K-6500K	1.440 Standart 2.520 DALI DIM 2.640 Acil Kit'li
		12W	DC37-0115-012	2700K-6500K	1.620 Standart 2.700 DALI DIM 2.820 Acil Kit'li
		18W	DC37-0135-018	2700K-6500K	1.800 Standart 2.880 DALI DIM 3.000 Acil Kit'li
		24W	DC37-0170-024	2700K-6500K	2.160 Standart 3.240 DALI DIM 3.360 Acil Kit'li

Sıva Altı COB


LED Downlight

DC32




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.






OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		8W	DC32-0082-008	2700K-6500K	810 Standart 1.890 2.010 DALI DIM Acil Kit'li
		12W	DC32-0094-012	2700K-6500K	900 Standart 1.980 2.100 DALI DIM Acil Kit'li
		18W	DC32-0114-018	2700K-6500K	1.080 Standart 2.160 2.280 DALI DIM Acil Kit'li
		24W	DC32-0134-024	2700K-6500K	1.260 Standart 2.340 2.460 DALI DIM Acil Kit'li

Sıva Altı COB


LED Downlight

DC33




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		8W	DC33-0114-008	2700K-6500K	1.170 Standart 2.250 DALI DIM 2.370 Acil Kit'li
		12W	DC33-0127-012	2700K-6500K	1.260 Standart 2.340 DALI DIM 2.460 Acil Kit'li
		18W	DC33-0147-018	2700K-6500K	1.440 Standart 2.520 DALI DIM 2.640 Acil Kit'li
		24W	DC33-0175-024	2700K-6500K	1.620 Standart 2.700 DALI DIM 2.820 Acil Kit'li

Sıva Altı COB


LED Downlight

DC34




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




OPTİK

Reflektör renk seçenekleri.



Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		8W	DC34-0114-008	2700K-6500K	1.170 Standart 2.250 DALI DIM 2.370 Acil Kit'li
		12W	DC34-0127-012	2700K-6500K	1.260 Standart 2.340 DALI DIM 2.460 Acil Kit'li
		18W	DC34-0147-018	2700K-6500K	1.440 Standart 2.520 DALI DIM 2.640 Acil Kit'li
		24W	DC34-0175-024	2700K-6500K	1.620 Standart 2.700 DALI DIM 2.820 Acil Kit'li

Sıva Altı COB

LED Downlight

DC10




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 55mm Ø115mm Ø102mm		8W	DC10-0110-008	2700K-6500K	1.080 Standart 2.160 2.280 DALI DIM Acil Kit'li
		GU10	DC10-0110-G10	-	540
 80mm Ø139mm Ø122mm		20W	DC10-0140-020	2700K-6500K	1.440 Standart 2.520 2.640 DALI DIM Acil Kit'li
 95mm Ø170mm Ø141mm		30W	DC10-0160-030	2700K-6500K	1.620 Standart 2.700 2.820 DALI DIM Acil Kit'li
 95mm Ø190mm Ø170mm		40W	DC10-0185-040	2700K-6500K	1.800 Standart 2.880 3.000 DALI DIM Acil Kit'li

Sıva Altı COB

LED Downlight

DC11



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT
--------	-----	----------

OPTİK

Alüminyum Reflektör

15°	30°	45°
-----	-----	-----

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 58mm 115x115mm Ø102mm		8W	DC11-1115-008	2700K-6500K	1.080 Standart 2.160 DALI DIM 2.280 Acil Kit'li
		GU10	DC11-1115-G10	-	540
 80mm 140x140mm Ø120mm		20W	DC11-1140-020	2700K-6500K	1.440 Standart 2.520 DALI DIM 2.640 Acil Kit'li
 95mm 160x160mm Ø148mm		30W	DC11-1160-030	2700K-6500K	1.620 Standart 2.700 DALI DIM 2.820 Acil Kit'li
 100mm 190x190mm Ø168mm		40W	DC11-1190-040	2700K-6500K	1.800 Standart 2.880 DALI DIM 3.000 Acil Kit'li

Sıva Altı COB

LED Downlight

DC11




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 58mm 115x230mm 102x210mm		2x8W	DC11-2115-016	2700K-6500K	2.160 Standart 3.240 DALI DIM 3.360 Acil Kit'li
		2xGU10	DC11-2115-G10	-	1.080
 80mm 140x280mm 120x253mm		2x20W	DC11-2140-040	2700K-6500K	2.880 Standart 5.040 DALI DIM 4.080 Acil Kit'li
 95mm 160x318mm 148x301mm		2x30W	DC11-2160-060	2700K-6500K	3.240 Standart 5.400 DALI DIM 4.440 Acil Kit'li
 103mm 190x380mm 168x350mm		2x40W	DC11-2190-080	2700K-6500K	3.600 Standart 5.760 DALI DIM 4.800 Acil Kit'li

Sıva Altı COB

LED Downlight

DC11

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT
--------	-----	----------

OPTİK

Alüminyum Reflektör

15°	30°	45°
-----	-----	-----



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 58mm 100x270mm 94x250mm		3x8W	DC11-3115-024	2700K-6500K	3.240 Standart 6.480 4.440 DALI DIM Acil Kit'li
		3xGU10	DC11-3115-G10	-	1.620
 80mm 130x370mm 115x355mm		3x20W	DC11-3140-060	2700K-6500K	4.320 Standart 7.560 5.520 DALI DIM Acil Kit'li
 95mm 160x480mm 145x455mm		3x30W	DC11-3160-090	2700K-6500K	4.860 Standart 8.100 6.060 DALI DIM Acil Kit'li
 100mm 180x540mm 157x510mm		3x40W	DC11-3190-120	2700K-6500K	5.400 Standart 8.640 6.600 DALI DIM Acil Kit'li

Sıva Altı COB

LED Downlight

DC12




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 70mm 124x124mm 102x102mm		8W	DC12-1125-008	2700K-6500K	1.080 Standart 2.160 DALI DIM 2.280 Acil Kit'li
		GU10	DC12-1125-G10	-	540
 90mm 140x140mm 122x122mm		20W	DC12-1140-020	2700K-6500K	1.440 Standart 2.520 DALI DIM 2.640 Acil Kit'li
 106mm 175x175mm 150x150mm		30W	DC12-1175-030	2700K-6500K	1.620 Standart 2.700 DALI DIM 2.820 Acil Kit'li
 115mm 190x190mm 155x155mm		40W	DC12-1185-040	2700K-6500K	1.800 Standart 2.880 DALI DIM 3.000 Acil Kit'li

Sıva Altı COB

LED Downlight

DC12




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 80mm 122x231mm 100x210mm		2x8W	DC12-2125-016	2700K-6500K	2.160 Standart 3.240 DALI DIM 3.360 Acil Kit'li
		2xGU10	DC12-2125-G10	-	1.080
 90mm 140x259mm 120x237mm		2x20W	DC12-2140-040	2700K-6500K	2.880 Standart 5.040 DALI DIM 4.080 Acil Kit'li
 106mm 175x322mm 155x300mm		2x30W	DC12-2175-060	2700K-6500K	3.240 Standart 5.400 DALI DIM 4.440 Acil Kit'li
 123mm 186x360mm 160x330mm		2x40W	DC12-2185-080	2700K-6500K	3.600 Standart 5.760 DALI DIM 4.800 Acil Kit'li

Sıva Altı COB

LED Downlight

DC12




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 70mm 124x297mm 95x265mm		3x8W	DC12-3125-024	2700K-6500K	3.240 Standart 6.480 DALI DIM 4.440 Acil Kit'li
		3xGU10	DC12-3125-G10	-	1.620
 92mm 160x395mm 115x350mm		3x20W	DC12-3140-060	2700K-6500K	4.320 Standart 7.560 DALI DIM 5.520 Acil Kit'li
 106mm 175x472mm 145x445mm		3x30W	DC12-3175-090	2700K-6500K	4.860 Standart 8.100 DALI DIM 6.060 Acil Kit'li
 123mm 186x537mm 155x500mm		3x40W	DC12-3185-120	2700K-6500K	5.400 Standart 8.640 DALI DIM 6.600 Acil Kit'li

Sıva Altı COB

LED Downlight

DC13



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT
--------	-----	----------

OPTİK

Alüminyum Reflektör.

15°	30°	45°
-----	-----	-----

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	 Ø115mm	15W	DC13-0115-015	2700K-6500K	1.260 Standart 2.340 DALI DIM 2.460 Acil Kit'li
	 Ø154mm	30W	DC13-0153-030	2700K-6500K	1.800 Standart 2.880 DALI DIM 3.000 Acil Kit'li
	 Ø190mm	40W	DC13-0190-040	2700K-6500K	2.160 Standart 3.240 DALI DIM 3.360 Acil Kit'li

Sıva Altı COB

LED Downlight

DC16




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ




Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

PC Reflektör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		8W	DC16-0100-008	2700K-6500K	936 Standart 2.016 2.136 DALI DIM Acil Kit'li
		12W	DC16-0100-012	2700K-6500K	972 Standart 2.052 2.172 DALI DIM Acil Kit'li
		GU10	DC16-0100-G10	-	468
 		8W	DC16-MD50-008	2700K-6500K	468 Standart 1.548 1.668 DALI DIM Acil Kit'li
		12W	DC16-MD50-012	2700K-6500K	504 Standart 1.584 1.704 DALI DIM Acil Kit'li
Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		30W	DC16-0152-030	2700K-6500K	1.800 Standart 2.880 3.000 DALI DIM Acil Kit'li
 		40W	DC16-0180-040	2700K-6500K	1.980 Standart 3.060 3.180 DALI DIM Acil Kit'li

Sıva Altı COB


LED Downlight

DC14

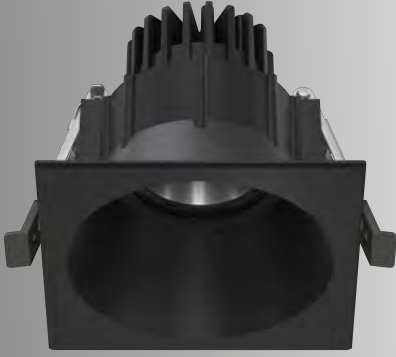


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

PC Reflektör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		8W	DC14-0100-008	2700K-6500K	936 Standart 2.016 2.136 DALI DIM Acil Kit'li
		12W	DC14-0100-012	2700K-6500K	972 Standart 2.052 2.172 DALI DIM Acil Kit'li
		GU10	DC14-0100-G10	-	468

DC15




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum Reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		8W	DC15-1115-008	2700K-6500K	1.296 Standart 2.376 2.496 DALI DIM Acil Kit'li
		2x8W	DC15-2115-016	2700K-6500K	2.592 Standart 3.672 3.792 DALI DIM Acil Kit'li

Sıva Altı

Downlight Kasa

DC18



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016		9005
Beyaz	Inox-Siyah	Siyah

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
	 	GU10	DC18-0100-G10	360
	 	GU10	DC18-1100-G10	360
	 	2xGU10	DC18-2100-G10	720
	 	3xGU10	DC18-3100-G10	1.080

Sıva Üstü COB

LED Downlight

DC23



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 150mm Ø53mm		Sıva Üstü	GU10	DC23-0515-G10	-	720
		Sıva Üstü	8W	DC23-0515-008	2700K-6500K	900
		Sarkıt	8W	DC23-0515-008	2700K-6500K	1.080
 300mm Ø53mm		Sarkıt	8W	DC23-0530-008	2700K-6500K	1.260
 500mm Ø53mm		Sarkıt	8W	DC23-0550-008	2700K-6500K	1.440
 700mm Ø53mm		Sarkıt	8W	DC23-0570-008	2700K-6500K	1.620

Sıva Üstü COB

LED Downlight

DC38




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	120mm Ø73mm	Sıva Üstü	12W	DC38-0712-012	2700K-6500K	1.080
	150mm Ø73mm	Sarkıt	12W	DC38-0715-012	2700K-6500K	1.260
	300mm Ø73mm	Sarkıt	12W	DC38-0730-012	2700K-6500K	1.512
	500mm Ø73mm	Sarkıt	12W	DC38-0750-012	2700K-6500K	1.800
	700mm Ø73mm	Sarkıt	12W	DC38-0770-012	2700K-6500K	2.160

Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC39




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		Sıva Üstü	16W	DC39-0912-016	2700K-6500K	1.440
		Sarkıt	16W	DC39-0915-016	2700K-6500K	1.800
		Sarkıt	16W	DC39-0930-016	2700K-6500K	2.160
		Sarkıt	16W	DC39-0950-016	2700K-6500K	2.520
		Sarkıt	16W	DC39-0970-016	2700K-6500K	2.880

Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC40




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	120mm Ø116mm	Sıva Üstü	24W	DC40-1112-024	2700K-6500K	1.728
	150mm Ø116mm	Sarkıt	24W	DC40-1115-024	2700K-6500K	2.160
	300mm Ø116mm	Sarkıt	24W	DC40-1130-024	2700K-6500K	2.520
	500mm Ø116mm	Sarkıt	24W	DC40-1150-024	2700K-6500K	2.880
	700mm Ø116mm	Sarkıt	24W	DC40-1170-024	2700K-6500K	3.240

Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC36




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 150mm 55x55mm		Sıva Üstü	8W	DC36-0515-008	2700K-6500K	1.080
		Sarkıt	8W	DC36-0515-008	2700K-6500K	1.260
 300mm 55x55mm		Sarkıt	8W	DC36-0530-008	2700K-6500K	1.440
 500mm 55x55mm		Sarkıt	8W	DC36-0550-008	2700K-6500K	1.620
 700mm 55x55mm		Sarkıt	8W	DC36-0570-008	2700K-6500K	1.800

Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC41




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	120mm 75x75mm	Sıva Üstü	12W	DC41-0712-012	2700K-6500K	1.260
	150mm 75x75mm	Sarkıt	12W	DC41-0715-012	2700K-6500K	1.440
	300mm 75x75mm	Sarkıt	12W	DC41-0730-012	2700K-6500K	1.692
	500mm 75x75mm	Sarkıt	12W	DC41-0750-012	2700K-6500K	1.980
	700mm 75x75mm	Sarkıt	12W	DC41-0770-012	2700K-6500K	2.340

Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC42




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	120mm 96x96mm	Sıva Üstü	16W	DC42-0912-016	2700K-6500K	1.620
	150mm 96x96mm	Sarkıt	16W	DC42-0915-016	2700K-6500K	1.980
	300mm 96x96mm	Sarkıt	16W	DC42-0930-016	2700K-6500K	2.340
	500mm 96x96mm	Sarkıt	16W	DC42-0950-016	2700K-6500K	2.700
	700mm 96x96mm	Sarkıt	16W	DC42-0970-016	2700K-6500K	3.060

Sıva Üstü COB

LED Downlight

DC43




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	120mm 116x116mm	Sıva Üstü	24W	DC43-1112-024	2700K-6500K	1.908
	150mm 116x116mm	Sarkıt	24W	DC43-1115-024	2700K-6500K	2.340
	300mm 116x116mm	Sarkıt	24W	DC43-1130-024	2700K-6500K	2.700
	500mm 116x116mm	Sarkıt	24W	DC43-1150-024	2700K-6500K	3.060
	700mm 116x116mm	Sarkıt	24W	DC43-1170-024	2700K-6500K	3.420

► IP65 Sıva Üstü COB

LED Downlight

DC22



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		12W	DC22-0082-012	2700K-6500K	1.800
		18W	DC22-0115-018	2700K-6500K	2.880
		32W	DC22-0187-032	2700K-6500K	5.040

► IP65 Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC44




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



REFLEKTÖR

Reflektör renk seçenekleri.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		Sıva Üstü	12W- IP40	DC44-0097-012-IP40	2700K-6500K	1.800
		Sıva Üstü	24W- IP40	DC44-0140-024-IP40	2700K-6500K	2.520
Ürün	Boyutlar	Montaj	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		Sıva Üstü	12W- IP65	DC44-0097-012-IP65	2700K-6500K	2.160
		Sıva Üstü	24W- IP65	DC44-0140-024-IP65	2700K-6500K	2.880

Sıva Üstü COB


LED Downlight

DC24




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



REFLEKTÖR

Alüminyum Reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		20W	DC24-0163-020	2700K-6500K	2.160 Standart 3.240 DALI DIM
		30W	DC24-0200-030	2700K-6500K	2.340 Standart 3.420 DALI DIM
		40W	DC24-0245-040	2700K-6500K	2.520 Standart 3.600 DALI DIM

Sıva Üstü COB

LED Downlight

DC25



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



REFLEKTÖR

Alüminyum Reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		8W	DC25-1098-008	2700K-6500K	1.260
		GU10	DC25-1098-G10	2700K-6500K	756
		2x8W	DC25-2098-016	2700K-6500K	2.520
		2xGU10	DC25-2098-G10	2700K-6500K	1.512
		3x8W	DC25-3098-024	2700K-6500K	3.780
		3xGU10	DC25-3098-G10	2700K-6500K	2.268
		40W	DC25-1180-040	2700K-6500K	2.520 Standart 3.600 DALI DIM
		2x40W	DC25-2180-080	2700K-6500K	5.040 Standart 7.200 DALI DIM
		3x40W	DC25-3180-120	2700K-6500K	7.560 Standart 10.800 DALI DIM

Sıva Üstü GU10

LED Downlight



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		GU10	DC28-100S-G10	720
			DC28-100R-G10	720



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		GU10	DC27-0060-G10	540
			DC27-0070-G10	540



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		GU10	DC26-0055-G10	540
		GU10	DC26-0060-G10	540

Sıva Üstü IP65

Duvar Armatürü



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		GU10	D051-1060-G10	1.260
			D051-2060-G10	1.440



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		E27	D052-1105-E27	1.800
			D052-2105-E27	2.160



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
		GU10	D053-1070-G10	1.260
		2xGU10	D053-2070-G10	1.440

Sıva Üstü IP65

Duvar Armatürü

D055



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		6W	D055-1110-006	2700K-6500K	1.260

D056



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		GU10	D056-0095-G10	-	720

RAY

LED AYDINLATMA



DT10



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9005
Beyaz	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum reflektör

15°	30°	45°
-----	-----	-----

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		20W	DT10-0085-020	2700K-6500K	1.620 Monofaze 1.836 Trifaze
		30W	DT10-0100-030	2700K-6500K	1.800 Monofaze 2.016 Trifaze

DT12



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9005
Beyaz	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum reflektör

15°	30°	45°	60°
-----	-----	-----	-----

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	DT12-0100-030	2700K-6500K	1.800 Monofaze 2.016 Trifaze
		40W	DT12-0118-040	2700K-6500K	1.980 Monofaze 2.196 Trifaze

DT15




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9005
Beyaz	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	DT15-0100-030	2700K-6500K	1.800 Monofaze 2.016 Trifaze

DT16



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9005
Beyaz	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	DT16-0118-030	2700K-6500K	2.520 Monofaze 2.736 Trifaze

DT11




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9005
Beyaz	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum reflektör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		20W	DT11-0085-020	2700K-6500K	1.620 Monofaze 1.836 Trifaze
		30W	DT11-0100-030	2700K-6500K	1.800 Monofaze 2.016 Trifaze

DT17



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9005
Beyaz	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum reflektör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		20W	DT17-0085-020	2700K-6500K	1.620 Monofaze 2.160 Trifaze
		30W	DT17-0100-030	2700K-6500K	1.800 Monofaze 2.340 Trifaze

DT13



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016	9005
Beyaz	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü COB LED.

3000K	4000K	6500K

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Alüminyum reflektör.

15°	30°



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		10W	DT13-0060-010	2700K-6500K	1.440 Monofaze 1.656 Trifaze
		GU10	DT13-0060-G10	-	1.080 Monofaze 1.296 Trifaze
		20W	DT13-0085-020	2700K-6500K	1.980 Monofaze 2.196 Trifaze
		30W	DT13-0100-030	2700K-6500K	2.160 Monofaze 2.376 Trifaze
		40W	DT13-0118-040	2700K-6500K	2.520 Monofaze 2.736 Trifaze

DT51

Monofaze Ray Aksesuarları

Ürün	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
	1 Metre Ray	DT51-R100-000	396
	2 Metre Ray	DT51-R200-000	792
	3 Metre Ray	DT51-R300-000	1.188
	Ara Birleşim	DT51-CONI-000	90
	T Birleşim	DT51-CONT-000	180
	Köşe Birleşim	DT51-CONL-000	144
	Soket	DT51-ADPT-000	72
	+ Birleşim	DT51-CONX-000	216
	Körüklü Birleşim	DT51-CONS-000	504

DT52 Trifaze Ray Aksesuarları

Ürün	Ürün Adı	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
	1 Metre Ray - Enerji Girişi Hariç	DT52-R100-000	936
	2 Metre Ray - Enerji Girişi Hariç	DT52-R200-000	1.872
	3 Metre Ray - Enerji Girişi Hariç	DT52-R300-000	2.808
	Ara Birleşim	DT52-CONI-000	432
	Enerji Girişi ve Sonlandırma Kapağı	DT52-CONG-000	324
	Köşe Birleşim	DT52-CONL-000	432
	Soket	DT52-ADPT-000	324
	Körüklü Birleşim	DT52-CONS-000	828
	T Birleşim	DT52-CONT-000	882

SMD DOWNLIGHT

LED AYDINLATMA



Sıva Altı Alüminyum

Backlight LED Downlight

DB11





DB16





MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.

9016
Beyaz

9006
Gri

9005
Siyah

Tüm Renkler

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K

4000K

6500K

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF


DIM

ACİL KİT

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA difüzör.

120°

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	 46mm 119x119mm Ø96mm	6W	DB11-0117-006	2700K-6500K	684 Standart +360 1.764 1.884 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
	 47mm 138x138mm Ø114mm	12W	DB11-0138-012	2700K-6500K	774 Standart +360 1.854 1.974 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
		15W	DB11-0138-015	2700K-6500K	810 Standart +360 1.890 2.010 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
	 46mm 190x190mm Ø163mm	20W	DB11-0190-020	2700K-6500K	1.008 Standart +360 2.088 2.208 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
	 74mm 242x242mm Ø207mm	25W	DB11-0240-025	2700K-6500K	1.404 Standart +360 2.484 2.604 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
		30W	DB11-0240-030	2700K-6500K	1.440 Standart +360 2.520 2.640 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
	 85mm 241x241mm	25W	DB16-0240-025	2700K-6500K	1.764 Standart +360 2.844 2.964 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
		30W	DB16-0240-030	2700K-6500K	1.800 Standart +360 2.880 3.000 IP65 Farkı DALI DIM Acil Kit'li
	 85mm 241x241mm	25W Sensörlü	DB16-0240-025-S	2700K-6500K	2.376 Standart +360 3.576 IP65 Farkı Acil Kit'li
		30W Sensörlü	DB16-0240-030-S	2700K-6500K	2.412 Standart +360 3.612 IP65 Farkı Acil Kit'li

Sıva Altı Alüminyum

Backlight LED Downlight

DB10




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA difüzör.



DB12



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		6W	DB10-0117-006	2700K-6500K	648 Standart +360 IP65 Farkı 1.728 DALI DIM 1.848 Acil Kit'li
		12W	DB10-0138-012	2700K-6500K	738 Standart +360 IP65 Farkı 1.818 DALI DIM 1.938 Acil Kit'li
		15W	DB10-0138-015-	2700K-6500K	756 Standart +360 IP65 Farkı 1.836 DALI DIM 1.956 Acil Kit'li
		20W	DB10-0190-020	2700K-6500K	936 Standart +360 IP65 Farkı 2.016 DALI DIM 2.136 Acil Kit'li
		25W	DB10-0240-025	2700K-6500K	1.296 Standart +360 IP65 Farkı 2.376 DALI DIM 2.496 Acil Kit'li
		30W	DB10-0240-030	2700K-6500K	1.332 Standart +360 IP65 Farkı 2.412 DALI DIM 2.532 Acil Kit'li
		20W	DB12-0190-020	2700K-6500K	1.152 Standart +360 IP65 Farkı 2.232 DALI DIM 2.352 Acil Kit'li
		25W	DB12-0240-025	2700K-6500K	1.656 Standart +360 IP65 Farkı 2.736 DALI DIM 2.856 Acil Kit'li
		30W	DB12-0240-030	2700K-6500K	1.692 Standart +360 IP65 Farkı 2.772 DALI DIM 2.892 Acil Kit'li
		25W Sensörlü	DB12-0240-025-S	2700K-6500K	2.268 Standart +360 IP65 Farkı 3.468 Acil Kit'li
		30W Sensörlü	DB12-0240-030-S	2700K-6500K	2.304 Standart +360 IP65 Farkı 3.504 Acil Kit'li

Sıva Altı Camlı

Backlight LED Downlight


DB14
(Yuvarlak)

DB15
(Kare)




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		6W	DB14-0095-006	2700K-6500K	576 Standart 1.656 DALI DIM 1.776 Acil Kit'li
		12W	DB14-0160-012	2700K-6500K	792 Standart 1.872 DALI DIM 1.992 Acil Kit'li
		16W	DB14-0200-016	2700K-6500K	1.152 Standart 2.232 DALI DIM 2.352 Acil Kit'li
		6W	DB15-0095-006	2700K-6500K	576 Standart 1.656 DALI DIM 1.776 Acil Kit'li
		12W	DB15-0160-012	2700K-6500K	792 Standart 1.872 DALI DIM 1.992 Acil Kit'li
		16W	DB15-0200-016	2700K-6500K	1.152 Standart 2.232 DALI DIM 2.352 Acil Kit'li

Sıva Altı PC

Backlight LED Downlight

DB13




MEKANİK

Polikarbon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		5W	DB13-0113-005	2700K-6500K	324
		9W	DB13-0148-009	2700K-6500K	360
		12W	DB13-0186-012	2700K-6500K	504
		5W	DB13-0095-005	2700K-6500K	324
		9W	DB13-0145-009	2700K-6500K	360

Sıva Altı Slim

LED Downlight

DS11




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	23mm 85x85mm 75x75mm	3W	DS11-0085-003	2700K-6500K	414 Standart 1.494 DALI DIM 1.614 Acil Kit'li
	23mm 120x120mm 108x108mm	6W	DS11-0120-006	2700K-6500K	432 Standart 1.512 DALI DIM 1.632 Acil Kit'li
	23mm 147x147mm 135x135mm	12W	DS11-0145-012	2700K-6500K	522 Standart 1.602 DALI DIM 1.722 Acil Kit'li
	23mm 172x172mm 155x155mm	16W	DS11-0175-016	2700K-6500K	594 Standart 1.674 DALI DIM 1.794 Acil Kit'li
	23mm 202x202mm 185x185mm	18W	DS11-0200-018	2700K-6500K	684 Standart 1.764 DALI DIM 1.884 Acil Kit'li
	23mm 225x225mm 207x207mm	20W	DS11-0225-020	2700K-6500K	774 Standart 1.854 DALI DIM 1.974 Acil Kit'li
	23mm 300x300mm 280x280mm	24W	DS11-0300-024	2700K-6500K	1.152 Standart 2.232 DALI DIM 2.352 Acil Kit'li

Sıva Altı Slim

LED Downlight

DS10




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		3W	DS10-0085-003	2700K-6500K	414 Standart 1.494 DALI DIM 1.614 Acil Kit'li
		6W	DS10-0120-006	2700K-6500K	432 Standart 1.512 DALI DIM 1.632 Acil Kit'li
		12W	DS10-0145-012	2700K-6500K	522 Standart 1.602 DALI DIM 1.722 Acil Kit'li
		16W	DS10-0175-016	2700K-6500K	594 Standart 1.674 DALI DIM 1.794 Acil Kit'li
		18W	DS10-0200-018	2700K-6500K	684 Standart 1.764 DALI DIM 1.884 Acil Kit'li
		20W	DS10-0225-020	2700K-6500K	774 Standart 1.854 DALI DIM 1.974 Acil Kit'li
		24W	DS10-0300-024	2700K-6500K	1.152 Standart 2.232 DALI DIM 2.352 Acil Kit'li

► Sıva Üstü Slim


LED Downlight

DS13




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	40mm 118x118mm	6W	DS13-0120-006	2700K-6500K	504 Standart 1.584 DALI DIM
	40mm 170x170mm	16W	DS13-0170-016	2700K-6500K	864 Standart 1.944 DALI DIM 2.064 Acil Kit'li
	40mm 220x220mm	20W	DS13-0225-020	2700K-6500K	1.044 Standart 2.124 DALI DIM 2.244 Acil Kit'li
	40mm 300x300mm	24W	DS13-0300-024	2700K-6500K	1.332 Standart 2.412 DALI DIM 2.532 Acil Kit'li
	40mm 300x300mm	24W Sensörlü	DS13-0300-024	2700K-6500K	1.800 Standart 2.880 DALI DIM 3.000 Acil Kit'li

Sıva Üstü Slim


LED Downlight

DS12




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	40mm Ø118mm	6W	DS12-0120-006	2700K-6500K	504 Standart 1.584 DALI DIM
	40mm Ø170mm	16W	DS12-0170-016	2700K-6500K	864 Standart 1.944 DALI DIM 2.064 Acil Kit'li
	40mm Ø220mm	20W	DS12-0225-020	2700K-6500K	1.044 Standart 2.124 DALI DIM 2.244 Acil Kit'li
	40mm Ø300mm	24W	DS12-0300-024	2700K-6500K	1.332 Standart 2.412 DALI DIM 2.532 Acil Kit'li

Sıva Altı Slim

LED Downlight

DS10




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		3W	DS10-0085-003	2700K-6500K	576 Standart 1.656 DALI DIM 1.776 Acil Kit'li
		6W	DS10-0120-006	2700K-6500K	594 Standart 1.674 DALI DIM 1.794 Acil Kit'li
		12W	DS10-0145-012	2700K-6500K	756 Standart 1.836 DALI DIM 1.956 Acil Kit'li
		16W	DS10-0175-016	2700K-6500K	864 Standart 1.944 DALI DIM 2.064 Acil Kit'li
		18W	DS10-0200-018	2700K-6500K	990 Standart 2.070 DALI DIM 2.190 Acil Kit'li
		20W	DS10-0225-020	2700K-6500K	1.116 Standart 2.196 DALI DIM 2.316 Acil Kit'li
		24W	DS10-0300-024	2700K-6500K	1.620 Standart 2.700 DALI DIM 2.820 Acil Kit'li

LINEER

LED AYDINLATMA



► Lensli Sıva Üstü 140x42

Lineer LED Aydınlatma



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART TW
--------	-----	----------	----------

OPTİK

Lens

50°	80°
-----	-----

Reflektör Renk Seçenekleri

0-Beyaz	3-Siyah
---------	---------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		20W	LS10-0056-020	2700K-6500K	4.320 Standart 10.800 Smart-TW 5.400 DALI DIM 5.520 Acil Kitli
		30W	LS10-0084-030	2700K-6500K	6.480 Standart 12.960 Smart-TW 7.560 DALI DIM 7.680 Acil Kitli
		40W	LS10-0112-040	2700K-6500K	8.640 Standart 15.120 Smart-TW 9.720 DALI DIM 9.840 Acil Kitli
		54W	LS10-0140-054	2700K-6500K	10.800 Standart 17.280 Smart-TW 11.880 DALI DIM 12.000 Acil Kitli

► Lensli Sıva Üstü 34x80

Lineer LED Aydınlatma



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART TW
--------	-----	----------	----------

OPTİK

Lens

30°	45°
-----	-----

Reflektör Renk Seçenekleri

0-Beyaz	3-Siyah	7-Rose Gold	4-Krom	5-Gold	9-Gold Mat	6-Füme
---------	---------	-------------	--------	--------	------------	--------

► LS11 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	80mm 34mm 540mm	18W	LS11-1L05-018	2700K-6500K	3.600 Standart 4.680 DALI DIM 4.800 Acil Kitli
	80mm 34mm 806mm	27W	LS11-1L08-027	2700K-6500K	4.140 Standart 5.220 DALI DIM 5.340 Acil Kitli
	80mm 34mm 1206mm	36W	LS11-1L12-036	2700K-6500K	5.220 Standart 6.300 DALI DIM 6.420 Acil Kitli
	80mm 34mm 806mm	27W	LS11-2L08-027	2700K-6500K	4.500 Standart 5.580 DALI DIM 5.700 Acil Kitli
	80mm 34mm 1206mm	36W	LS11-2L12-036	2700K-6500K	5.940 Standart 7.020 DALI DIM 7.140 Acil Kitli

► LS11 Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	80mm 34mm 906mm	27W	LS11-1D09-027	2700K-6500K	4.140 Standart 5.220 DALI DIM 5.340 Acil Kitli
	80mm 34mm 1206mm	36W	LS11-1D12-036	2700K-6500K	5.220 Standart 6.300 DALI DIM 6.420 Acil Kitli
	80mm 34mm 936mm	27W	LS11-2D09-027	2700K-6500K	4.500 Standart 5.580 DALI DIM 5.700 Acil Kitli
	80mm 34mm 1206mm	36W	LS11-2D12-036	2700K-6500K	5.940 Standart 7.020 DALI DIM 7.140 Acil Kitli

► Lensli Sıva Üstü 50x80

Lineer LED Aydınlatma

LS12



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART TW
--------	-----	----------	----------

OPTİK

Lens

50°	80°
-----	-----

Reflektör Renk Seçenekleri

0-Beyaz	3-Siyah
---------	---------



► LS12 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		18W	LS12-1L06-018	2700K-6500K	4.500 Standart 10.980 Smart-TW 5.580 DALI DIM 5.700 Acil Kitti
		27W	LS12-1L09-027	2700K-6500K	5.400 Standart 11.880 Smart-TW 6.480 DALI DIM 6.600 Acil Kitti
		36W	LS12-1L12-036	2700K-6500K	6.300 Standart 12.780 Smart-TW 7.380 DALI DIM 7.500 Acil Kitti


► LS12 Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		27W	LS12-1D09-027	2700K-6500K	5.400 Standart 11.880 Smart-TW 6.480 DALI DIM 6.600 Acil Kitti
		36W	LS12-1D12-036	2700K-6500K	6.300 Standart 12.780 Smart-TW 7.380 DALI DIM 7.500 Acil Kitti

► Lensli Sıva Üstü Ø70

Lineer LED Aydınlatma

LS20

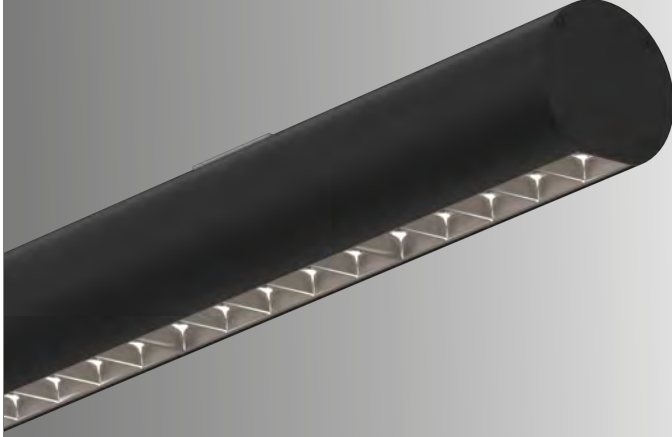


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




OPTİK

Lens



Reflektör Renk Seçenekleri



► LS20 Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		27W	LS20-080L-027	2700K-6500K	4.140 Standart 10.620 Smart-TW 5.220 DALI DIM 5.340 Acil Kitli
		36W	LS20-120L-036	2700K-6500K	5.220 Standart 11.700 Smart-TW 6.300 DALI DIM 6.420 Acil Kitli


► LS20 Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		27W	LS20-093D-027	2700K-6500K	4.140 Standart 10.620 Smart-TW 5.220 DALI DIM 5.340 Acil Kitli
		36W	LS20-120D-036	2700K-6500K	5.220 Standart 11.700 Smart-TW 6.300 DALI DIM 6.420 Acil Kitli

Sıva Üstü 34x80

Lineer LED Aydınlatma

LS16

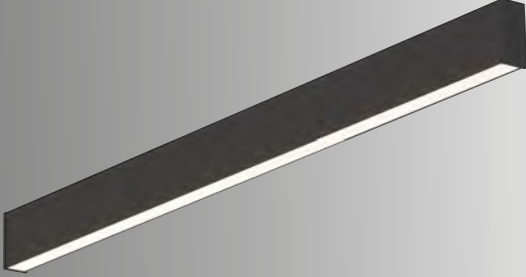


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		18W	LS16-0060-018	2700K-6500K	2.160 Standart 8.640 Smart-TW 3.240 DALI DIM
		30W	LS16-0100-030	2700K-6500K	2.880 Standart 9.360 Smart-TW 3.960 DALI DIM
		36W	LS16-0120-036	2700K-6500K	3.060 Standart 9.540 Smart-TW 4.140 DALI DIM
		54W	LS16-0150-054	2700K-6500K	3.960 Standart 10.440 Smart-TW 5.040 DALI DIM
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LS16-X100-030	2700K-6500K	4.320 Standart(TL/m) 10.800 Smart-TW (TL/m) 5.400 DALI DIM (TL/m)

Sıva Üstü 50x80


Lineer LED Aydınlatma

LS15

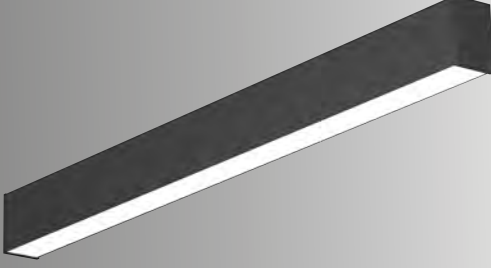


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	80mm 50mm 611mm	18W	LS15-0060-018	2700K-6500K	1.980 Standart 8.460 Smart-TW 3.060 DALI DIM 3.180 Acil Kitli
	80mm 50mm 1211mm	36W	LS15-0120-036	2700K-6500K	2.880 Standart 9.360 Smart-TW 3.960 DALI DIM 4.080 Acil Kitli
	80mm 50mm 1511mm	54W	LS15-0150-054	2700K-6500K	3.600 Standart 10.080 Smart-TW 4.680 DALI DIM 4.800 Acil Kitli
	80mm 50mm 650x650mm	72W	LS15-065S-072	2700K-6500K	10.530 Standart 17.010 Smart-TW 12.690 DALI DIM 11.730 Acil Kitli
	80mm 50mm 950x950mm	108W	LS15-095S-108	2700K-6500K	15.390 Standart 21.870 Smart-TW 19.710 DALI DIM 16.590 Acil Kitli
	80mm 50mm 350x1250mm	90W	LS15-3512-090	2700K-6500K	12.960 Standart 19.440 Smart-TW 15.120 DALI DIM 14.160 Acil Kitli
	80mm 50mm 350x950mm	72W	LS15-3595-072	2700K-6500K	10.530 Standart 17.010 Smart-TW 12.690 DALI DIM 11.730 Acil Kitli
 LINEER ÖZEL ÖLÇÜ	80mm 50mm 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	LS15-0100-030	2700K-6500K	2.700 Standart(TL/m) 9.180 Smart-TW (TL/m) 3.780 DALI DIM (TL/m) 3.900 Acil Kitli (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM	80mm 50mm Özel Ölçü	30W/m	LS15-X100-030	2700K-6500K	4.050 Standart(TL/m) 10.530 Smart-TW (TL/m) 5.130 DALI DIM (TL/m) 5.250 Acil Kitli (TL/m)

Sıva Üstü 75x90

Lineer LED Aydınlatma

LS14

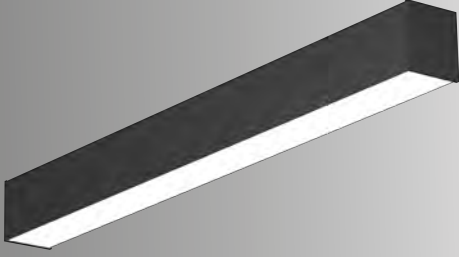


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ




Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		18W	LS14-0060-018	2700K-6500K	2.160 Standart 8.640 Smart-TW 3.240 DALI DIM 3.360 Acil Kitli
		36W	LS14-0120-036	2700K-6500K	3.240 Standart 9.720 Smart-TW 4.320 DALI DIM 4.440 Acil Kitli
		54W	LS14-0150-054	2700K-6500K	4.320 Standart 10.800 Smart-TW 5.400 DALI DIM 5.520 Acil Kitli
		72W	LS14-065S-072	2700K-6500K	11.232 Standart 17.712 Smart-TW 13.392 DALI DIM 12.432 Acil Kitli
		108W	LS14-095S-108	2700K-6500K	16.416 Standart 22.896 Smart-TW 20.736 DALI DIM 17.616 Acil Kitli
		90W	LS14-3512-090	2700K-6500K	13.824 Standart 20.304 Smart-TW 15.984 DALI DIM 15.024 Acil Kitli
		72W	LS14-3595-072	2700K-6500K	11.232 Standart 17.712 Smart-TW 13.392 DALI DIM 12.432 Acil Kitli
		30W/m	LS14-0100-030	2700K-6500K	2.880 Standart(TL/m) 9.360 Smart-TW (TL/m) 3.960 DALI DIM (TL/m) 4.080 Acil Kitli (TL/m)
		30W/m	LS14-X100-030	2700K-6500K	4.320 Standart(TL/m) 10.800 Smart-TW (TL/m) 5.400 DALI DIM (TL/m) 5.520 Acil Kitli (TL/m)

Sıva Üstü 100x100

Lineer LED Aydınlatma

LS13

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART TW
--------	-----	----------	----------

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		18W	LS13-0060-018	2700K-6500K	3.240 Standart 9.720 Smart-TW 4.320 DALI DIM 4.440 Acil Kitti
		36W	LS13-0120-036	2700K-6500K	4.500 Standart 10.980 Smart-TW 5.580 DALI DIM 5.700 Acil Kitti
		54W	LS13-0150-054	2700K-6500K	5.760 Standart 12.240 Smart-TW 6.840 DALI DIM 6.960 Acil Kitti
		72W	LS13-065S-072	2700K-6500K	15.444 Standart 21.924 Smart-TW 17.604 DALI DIM 16.644 Acil Kitti
		108W	LS13-095S-108	2700K-6500K	22.572 Standart 29.052 Smart-TW 26.892 DALI DIM 23.772 Acil Kitti
		90W	LS13-3512-090	2700K-6500K	19.008 Standart 25.488 Smart-TW 21.168 DALI DIM 20.208 Acil Kitti
		72W	LS13-3595-072	2700K-6500K	15.444 Standart 21.924 Smart-TW 17.604 DALI DIM 16.644 Acil Kitti
 LINEER ÖZEL ÖLÇÜ		30W/m	LS13-0100-030	2700K-6500K	3.960 Standart(TL/m) 10.440 Smart-TW (TL/m) 5.040 DALI DIM (TL/m) 5.160 Acil Kitti (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM		30W/m	LS13-X100-030	2700K-6500K	5.940 Standart(TL/m) 12.420 Smart-TW (TL/m) 7.020 DALI DIM (TL/m) 7.140 Acil Kitti (TL/m)

► Sıva Üstü (Harici Sürücü)

Lineer LED Aydınlatma

LS17
LS18
LS19

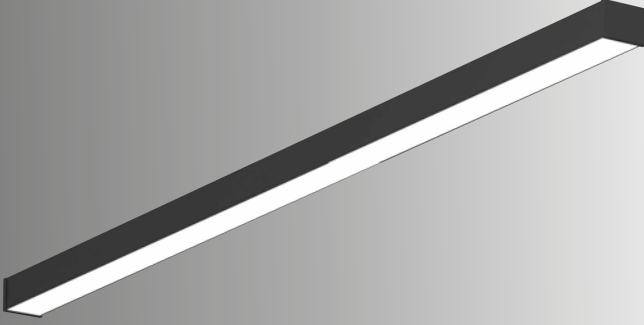


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	LS17-0100-030	2700K-6500K	2.880 Standart 9.360 Smart-TW 6.480 DALI DIM
		30W	LS18-0100-030	2700K-6500K	3.060 Standart 9.540 Smart-TW 6.660 DALI DIM
		30W	LS19-0100-030	2700K-6500K	3.240 Standart 9.720 Smart-TW 6.840 DALI DIM

LW10

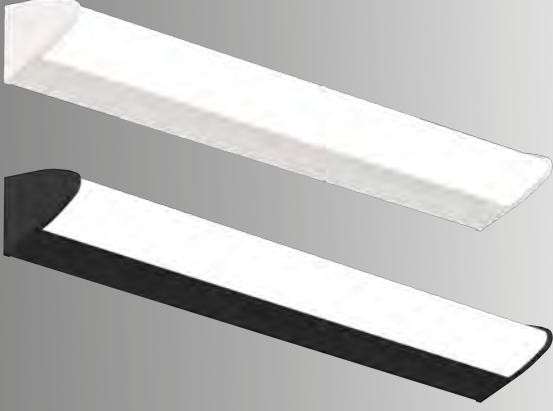

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT
--------	-----	----------


OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		18W	LW10-0060-018	2700K-6500K	1.440 Standart 2.520 DALI DIM 2.640 Acil Kitli
		27W	LW10-0090-027	2700K-6500K	1.800 Standart 2.880 DALI DIM 3.000 Acil Kitli
		36W	LW10-0120-036	2700K-6500K	2.160 Standart 3.240 DALI DIM 3.360 Acil Kitli

LW20

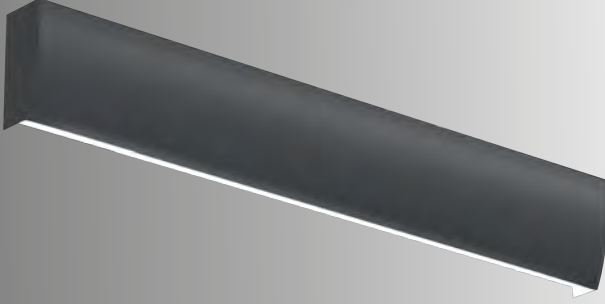


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		9W 	LW20-0030-009	2700K-6500K	2.160 Standart 3.240 DALI DIM
		18W 	LW20-0060-018	2700K-6500K	2.520 Standart 3.600 DALI DIM
		27W 	LW20-0090-027	2700K-6500K	2.880 Standart 3.960 DALI DIM
		36W 	LW20-0120-036	2700K-6500K	3.240 Standart 4.320 DALI DIM

► Tezgah Altı

Lineer LED Aydınlatma

LW12

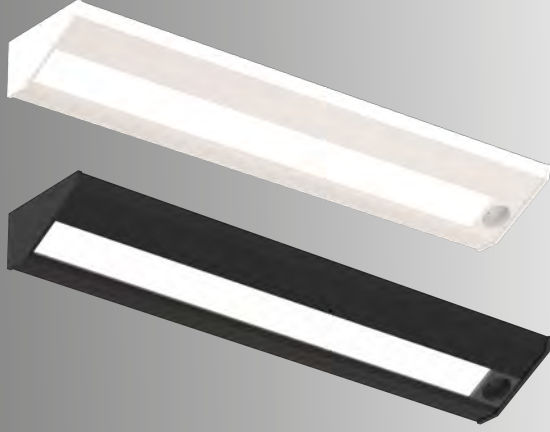

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		9W	LW12-0030-009	2700K-6500K	2.160
		18W	LW12-0060-018	2700K-6500K	2.520
		27W	LW12-0090-027	2700K-6500K	2.880


► Aksesuarlar

Ürün	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
 45x45mm	LW12-ACTP	360
 22mm	LW12-ACAN	360
 22mm	LW12-ACUA	1.980
 22mm	LW12-ACUC	2.160

Sıva Altı 33x35


Lineer LED Aydınlatma

LR10

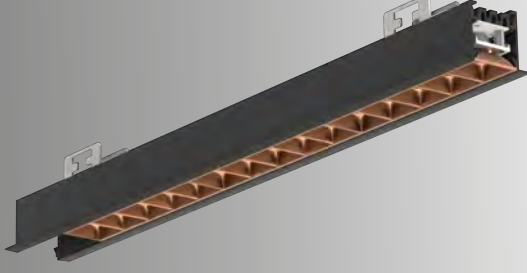


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




OPTİK

Lens



Reflektör Renk Seçenekleri




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	34mm 35mm 50mm 1004mm	Kanal + Kapak	LR10-KNKP-XXX	-	1.440
	1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m Difüzörlü Modül	LR10-D1MD-030	2700K~6500K	1.080 Standart(TL/m) 2.160 DALI DIM (TL/m) 2.280 Acil Kitti (TL/m)
	133mm	5W Lensli Modül	LR10-L1MD-005	2700K~6500K	1.080 Standart 2.160 DALI DIM 2.280 Acil Kitti
	133mm	10W Lensli Modül	LR10-L1MD-010	2700K~6500K	1.260 Standart 2.340 DALI DIM 2.460 Acil Kitti
	85mm 35mm 35mm	3W Spot Modül	LR10-S1MD-003	2700K~6500K	2.520 Standart 3.600 DALI DIM 3.720 Acil Kitti

Sıva Altı 33x35

Lineer LED Aydınlatma

LR14

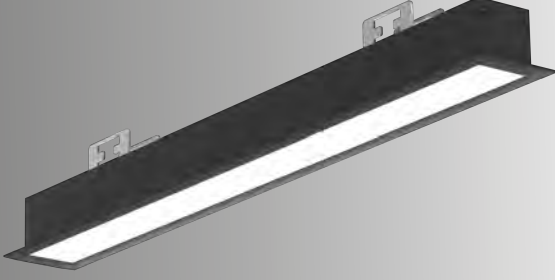


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		18W	LR14-0060-018	2700K-6500K	1.980 Standart
					8.460 Smart-TW, 3.060 DALI DIM, 3.180 Acil Kit'li
		36W	LR14-0120-036	2700K-6500K	2.520 Standart
					9.000 Smart-TW, 3.600 DALI DIM, 3.720 Acil Kit'li
		45W	LR14-0150-045	2700K-6500K	3.240 Standart
					9.720 Smart-TW, 4.320 DALI DIM, 4.440 Acil Kit'li
		24VDC 15W/m Sürücüsüz	LR14-D100-015	2700K-6500K	1.980
		30W/m	LR14-0100-030	2700K-6500K	2.340 Standart(TL/m)
LİNEER ÖZEL ÖLÇÜ	1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.				8.820 Smart-TW (TL/m), 3.420 DALI DIM (TL/m), 3.540 Acil Kit'li (TL/m)
		30W/m	LR14-X100-030	2700K-6500K	3.510 Standart(TL/m)
KAYNAKLI ÖZEL TASARIM					9.990 Smart-TW (TL/m), 4.590 DALI DIM (TL/m), 4.710 Acil Kitti (TL/m)

Sıva Altı 50x35

Lineer LED Aydınlatma

LR13

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART TW
--------	-----	----------	----------

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		18W	LR13-0060-018	2700K-6500K	1.980 Standart 8.460 Smart-TW 3.060 DALI DIM 3.180 Acil Kit'li
		36W	LR13-0120-036	2700K-6500K	2.520 Standart 9.000 Smart-TW 3.600 DALI DIM 3.720 Acil Kit'li
		45W	LR13-0150-045	2700K-6500K	3.240 Standart 9.720 Smart-TW 4.320 DALI DIM 4.440 Acil Kit'li
		24VDC 30W/m Sürücüsüz	LR13-D100-030	2700K-6500K	1.980
 LİNEER ÖZEL ÖLÇÜ	 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	LR13-0100-030	2700K-6500K	2.340 Standart(TL/m) 8.820 Smart-TW (TL/m) 3.420 DALI DIM (TL/m) 3.540 Acil Kit'li (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM	 Özel Ölçü	30W/m	LR13-X100-030	2700K-6500K	3.510 Standart(TL/m) 9.990 Smart-TW (TL/m) 4.590 DALI DIM (TL/m) 4.710 Acil Kit'li (TL/m)

Sıva Altı 75x36

Lineer LED Aydınlatma

LR12

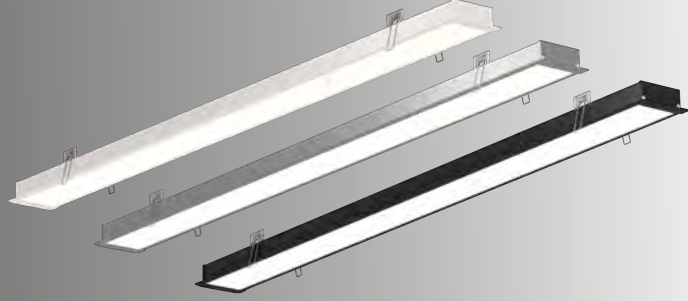


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		18W	LR12-0060-018	2700K-6500K	2.160 Standart 8.640 Smart-TW 3.240 DALI DIM 3.360 Acil Kit'li
		36W	LR12-0120-036	2700K-6500K	2.700 Standart 9.180 Smart-TW 3.780 DALI DIM 3.900 Acil Kit'li
		45W	LR12-0150-045	2700K-6500K	3.240 Standart 9.720 Smart-TW 4.320 DALI DIM 4.440 Acil Kit'li
		24VDC 45W/m Sürücüsüz	LR12-D100-045	2700K-6500K	2.340
 LİNEER ÖZEL ÖLÇÜ	 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	LR12-0100-030	2700K-6500K	2.520 Standart(TL/m) 9.000 Smart-TW (TL/m) 3.600 DALI DIM (TL/m) 3.720 Acil Kit'li (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM	 Özel Ölçü	30W/m	LR12-X100-030	2700K-6500K	3.780 Standart(TL/m) 10.260 Smart-TW (TL/m) 4.860 DALI DIM (TL/m) 4.980 Acil Kit'li (TL/m)

Sıva Altı 100x50

Lineer LED Aydınlatma

LR11

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART TW
--------	-----	----------	----------

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		18W	LR11-0060-018	2700K-6500K	2.700 Standart 9.180 Smart-TW 3.780 DALI DIM 3.900 Acil Kit'li
		36W	LR11-0120-036	2700K-6500K	3.600 Standart 10.080 Smart-TW 4.680 DALI DIM 4.800 Acil Kit'li
		45W	LR11-0150-045	2700K-6500K	4.680 Standart 11.160 Smart-TW 5.760 DALI DIM 5.880 Acil Kit'li
		24VDC 30W/m Sürücüsüz	LR11-D100-030	2700K-6500K	2.880
 LINEER ÖZEL ÖLÇÜ	 1m altı ölçüler 1m olarak değertendirilir.	30W/m	LR11-0100-030	2700K-6500K	3.240 Standart(TL/m) 9.720 Smart-TW (TL/m) 4.320 DALI DIM (TL/m) 4.440 Acil Kit'li (TL/m)
 KAYNAKLI ÖZEL TASARIM	 Özel Ölçü	30W/m	LR11-X100-030	2700K-6500K	4.860 Standart(TL/m) 11.340 Smart-TW (TL/m) 5.940 DALI DIM (TL/m) 6.060 Acil Kit'li (TL/m)

DEKORATİF SARKIT

LED AYDINLATMA



Dekoratif Slim


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

LD10




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	LD10-0040-030	2700K-6500K	6.480 Standart 12.960 Smart-TW 7.560 DALI DIM
		45W	LD10-0060-045	2700K-6500K	9.000 Standart 15.480 Smart-TW 10.080 DALI DIM
		60W	LD10-0080-060	2700K-6500K	11.880 Standart 18.360 Smart-TW 12.960 DALI DIM
		75W	LD10-0100-075	2700K-6500K	14.940 Standart 21.420 Smart-TW 17.100 DALI DIM
		90W	LD10-0120-090	2700K-6500K	18.000 Standart 24.480 Smart-TW 20.160 DALI DIM

Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

LD11




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	LD11-0040-030	2700K-6500K	6.480 Standart 12.960 Smart-TW 7.560 DALI DIM
		45W	LD11-0060-045	2700K-6500K	9.000 Standart 15.480 Smart-TW 10.080 DALI DIM
		60W	LD11-0080-060	2700K-6500K	11.880 Standart 18.360 Smart-TW 12.960 DALI DIM
		75W	LD11-0100-075	2700K-6500K	14.940 Standart 21.420 Smart-TW 17.100 DALI DIM
		90W	LD11-0120-090	2700K-6500K	18.000 Standart 24.480 Smart-TW 20.160 DALI DIM

Dekoratif

Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

LD12




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	LD12-0040-030	2700K-6500K	6.480 Standart 12.960 Smart-TW 7.560 DALI DIM
		45W	LD12-0060-045	2700K-6500K	9.000 Standart 15.480 Smart-TW 10.080 DALI DIM
		60W	LD12-0080-060	2700K-6500K	11.880 Standart 18.360 Smart-TW 12.960 DALI DIM
		75W	LD12-0100-075	2700K-6500K	14.940 Standart 21.420 Smart-TW 17.100 DALI DIM
		90W	LD12-0120-090	2700K-6500K	18.000 Standart 24.480 Smart-TW 20.160 DALI DIM

Dekoratif

Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

LD13




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	LD13-0040-030	2700K-6500K	6.480 Standart 12.960 Smart-TW 7.560 DALI DIM
		45W	LD13-0060-045	2700K-6500K	9.000 Standart 15.480 Smart-TW 10.080 DALI DIM
		60W	LD13-0080-060	2700K-6500K	11.880 Standart 18.360 Smart-TW 12.960 DALI DIM
		75W	LD13-0100-075	2700K-6500K	14.940 Standart 21.420 Smart-TW 17.100 DALI DIM
		90W	LD13-0120-090	2700K-6500K	18.000 Standart 24.480 Smart-TW 20.160 DALI DIM

Dekoratif

Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

LD19



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	SMART TW
--------	-----	----------

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		60W	LD19-0100-060	2700K-6500K	9.540 Standart 16.020 Smart-TW 10.620 DALI DIM
		75W	LD19-0120-075	2700K-6500K	11.340 Standart 17.820 Smart-TW 13.500 DALI DIM
		90W	LD19-0150-090	2700K-6500K	13.140 Standart 19.620 Smart-TW 15.300 DALI DIM

Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

LD14




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	LD14-0100-030	2700K-6500K	5.400 Standart 11.880 Smart-TW 6.480 DALI DIM
		40W	LD14-0120-040	2700K-6500K	6.480 Standart 12.960 Smart-TW 7.560 DALI DIM

LD15



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		45W	LD15-0060-045	2700K-6500K	10.800 Standart 17.280 Smart-TW 11.880 DALI DIM
		90W	LD15-0120-090	2700K-6500K	18.000 Standart 24.480 Smart-TW 20.160 DALI DIM

Dekoratif

Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

LD16



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	SMART TW
--------	-----	----------

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	LD16-0040-030	2700K-6500K	6.480 Standart 12.960 Smart-TW 7.560 DALI DIM
		45W	LD16-0060-045	2700K-6500K	9.000 Standart 15.480 Smart-TW 10.080 DALI DIM
		60W	LD16-0080-060	2700K-6500K	13.680 Standart 20.160 Smart-TW 14.760 DALI DIM
		75W	LD16-0100-075	2700K-6500K	19.080 Standart 25.560 Smart-TW 21.240 DALI DIM
		90W	LD16-0120-090	2700K-6500K	23.040 Standart 29.520 Smart-TW 25.200 DALI DIM

Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

LD17




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.




OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	LD17-0040-030	2700K-6500K	6.480 Standart 12.960 Smart-TW 7.560 DALI DIM
		45W	LD17-0060-045	2700K-6500K	9.000 Standart 15.480 Smart-TW 10.080 DALI DIM
		60W	LD17-0080-060	2700K-6500K	13.680 Standart 20.160 Smart-TW 14.760 DALI DIM

LD18

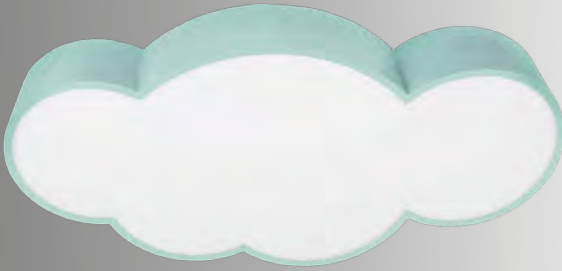

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		45W	LD18-0040-045	2700K-6500K	11.880 Standart 18.360 Smart-TW 12.960 DALI DIM

Dekoratif


Sıva Üstü/Sarkıt LED Aydınlatma

LD20




MEKANİK

EElektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	LD20-0015-030	2700K-6500K	7.200 Standart 13.680 Smart-TW 8.280 DALI DIM
		40W	LD20-0020-040	2700K-6500K	7.740 Standart 14.220 Smart-TW 8.820 DALI DIM
		60W	LD20-0030-060	2700K-6500K	9.000 Standart 15.480 Smart-TW 10.080 DALI DIM
		75W	LD20-0040-075	2700K-6500K	10.080 Standart 16.560 Smart-TW 12.240 DALI DIM

PANEL

LED AYDINLATMA



Sıva Altı (Taşyünü Tavan)

Backlight LED Aydınlatma ABS Çerçeve

PB10

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde. ABS Çerçeve.

9016

Beyaz

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		28W	PB10-6060-028	2700K-6500K	2.160 Standart 8.640 Smart-TW 3.240 DALI DIM 3.360 Acil Kit'li
		36W	PB10-6060-036	2700K-6500K	2.232 Standart 8.712 Smart-TW 3.312 DALI DIM 3.432 Acil Kit'li
		42W	PB10-6060-042	2700K-6500K	2.304 Standart 8.784 Smart-TW 3.384 DALI DIM 3.504 Acil Kit'li
 		20W	PB10-3030-020	2700K-6500K	1.296 Standart 7.776 Smart-TW 2.376 DALI DIM 2.496 Acil Kit'li
 		20W	PB10-3060-020	2700K-6500K	1.800 Standart 8.280 Smart-TW 2.880 DALI DIM 3.000 Acil Kit'li
 		40W	PB10-3012-040	2700K-6500K	3.240 Standart 9.720 Smart-TW 4.320 DALI DIM 4.440 Acil Kit'li
PMMA Difüzör Farkı					+216 60x60 +54 30x30 +108 30x60 +216 30x120

Sıva Altı (Alçıpan Asma Tavan)

Backlight LED Aydınlatma Metal Çerçeve

PB11

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde. Alüminyum Çerçeve.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART TW
--------	-----	----------	----------


OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 57mm 596x596mm 575x575mm		28W	PB11-6060-028	2700K-6500K	2.376 Standart 8.856 Smart-TW 3.456 DALI DIM 3.576 Acil Kit'li
		36W	PB11-6060-036	2700K-6500K	2.448 Standart 8.928 Smart-TW 3.528 DALI DIM 3.648 Acil Kit'li
		42W	PB11-6060-042	2700K-6500K	2.520 Standart 9.000 Smart-TW 3.600 DALI DIM 3.720 Acil Kit'li
 53mm 296x296mm 275x275mm		20W	PB11-3030-020	2700K-6500K	1.440 Standart 7.920 Smart-TW 2.520 DALI DIM 2.640 Acil Kit'li
 65mm 296x596mm 275x575mm		20W	PB11-3060-020	2700K-6500K	1.836 Standart 8.316 Smart-TW 2.916 DALI DIM 3.036 Acil Kit'li
 65mm 296x1196mm 275x1175mm		40W	PB11-3012-040	2700K-6500K	3.384 Standart 9.864 Smart-TW 4.464 DALI DIM 4.584 Acil Kit'li
PMMA Difüzör Farkı					+216 60x60 +54 30x30 +108 30x60 +216 30x120

PB12

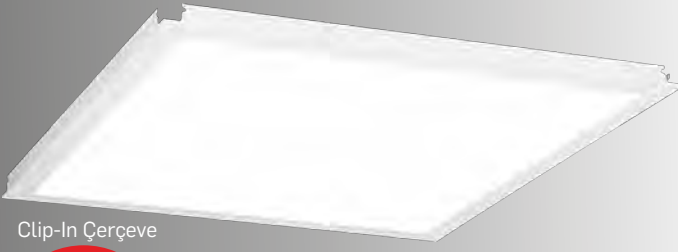


Clip-In Çerçeve




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde. Alüminyum Çerçeve.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		28W	PB12-6060-028	2700K-6500K	2.376 Standart 8.856 Smart-TW 3.456 DALI DIM 3.576 Acil Kit'li
		36W	PB12-6060-036	2700K-6500K	2.448 Standart 8.928 Smart-TW 3.528 DALI DIM 3.648 Acil Kit'li
		42W	PB12-6060-042	2700K-6500K	2.520 Standart 9.000 Smart-TW 3.600 DALI DIM 3.720 Acil Kit'li
		20W	PB12-3030-020	2700K-6500K	1.440 Standart 7.920 Smart-TW 2.520 DALI DIM 2.640 Acil Kit'li
		20W	PB12-3060-020	2700K-6500K	1.800 Standart 8.280 Smart-TW 2.880 DALI DIM 3.000 Acil Kit'li
		40W	PB12-3012-040	2700K-6500K	3.384 Standart 9.864 Smart-TW 4.464 DALI DIM 4.584 Acil Kit'li
PMMA Difüzör Farkı					+216 60x60 +54 30x30 +108 30x60 +216 30x120

PB13

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde.

9016

Beyaz

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		28W	PB13-6060-028	2700K-6500K	2.736 Standart 9.216 Smart-TW 3.816 DALI DIM 3.936 Acil Kit'li
		36W	PB13-6060-036	2700K-6500K	2.808 Standart 9.288 Smart-TW 3.888 DALI DIM 4.008 Acil Kit'li
		42W	PB13-6060-042	2700K-6500K	2.880 Standart 9.360 Smart-TW 3.960 DALI DIM 4.080 Acil Kit'li
 		20W	PB13-3030-020	2700K-6500K	1.620 Standart 8.100 Smart-TW 2.700 DALI DIM 2.820 Acil Kit'li
 		20W	PB13-3060-020	2700K-6500K	2.070 Standart 8.550 Smart-TW 3.150 DALI DIM 3.270 Acil Kit'li
 		40W	PB13-3012-040	2700K-6500K	3.384 Standart 9.864 Smart-TW 4.464 DALI DIM 4.584 Acil Kit'li
PMMA Difüzör Farkı					+216 60x60 +54 30x30 +108 30x60 +216 30x120
Metal Çerçeve Farkı PB14					+180

Dekoratif

Backlight LED Aydınlatma

PD10 PD11



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde.

9016

Beyaz

LED


Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 Sıva Altı	 596x596mm 87mm	36W	PD10-6060-036	2700K-6500K	5.040 Standart 6.120 DALI DIM 6.240 Acil Kit'li
 Clip-In	 600x600mm 92mm	36W	PD11-6060-036	2700K-6500K	5.040 Standart 6.120 DALI DIM 6.240 Acil Kit'li

PD12 PD13

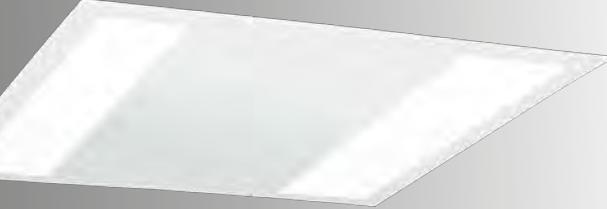

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde.

9016

Beyaz

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 Sıva Altı	 596x596mm 57mm	36W	PD12-0260-036	2700K-6500K	3.960 Standart 5.040 DALI DIM 5.160 Acil Kit'li
 Clip-In	 600x600mm 53mm	36W	PD13-0260-036	2700K-6500K	3.960 Standart 5.040 DALI DIM 5.160 Acil Kit'li

► Dekoratif

Backlight LED Aydınlatma

PD14 PD15

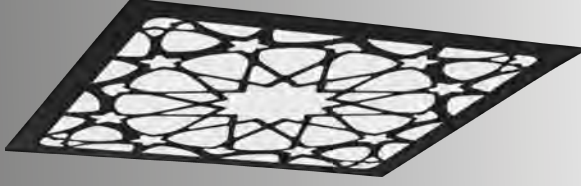

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde. Alüminyum Çerçeve.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART TW
--------	-----	----------	----------

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



► PD14 Sıva Altı

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	57mm 596x596mm 575x575mm	36W	PD14-0160-036	2700K-6500K	3.960 Standart 10.440 Smart-TW 5.040 DALI DIM 5.160 Acil Kit'li
	57mm 596x596mm 575x575mm	36W	PD14-0260-036	2700K-6500K	3.960 Standart 10.440 Smart-TW 5.040 DALI DIM 5.160 Acil Kit'li
	57mm 596x596mm 575x575mm	36W	PD14-0360-036	2700K-6500K	3.960 Standart 10.440 Smart-TW 5.040 DALI DIM 5.160 Acil Kit'li

► PD15 Clip-In

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	53mm 600x600mm	36W	PD15-0160-036	2700K-6500K	3.960 Standart 10.440 Smart-TW 5.040 DALI DIM 5.160 Acil Kit'li
	53mm 600x600mm	36W	PD15-0260-036	2700K-6500K	3.960 Standart 10.440 Smart-TW 5.040 DALI DIM 5.160 Acil Kit'li
	53mm 600x600mm	36W	PD15-0360-036	2700K-6500K	3.960 Standart 10.440 Smart-TW 5.040 DALI DIM 5.160 Acil Kit'li

► Lensli (UGR<19)

Backlight LED Aydınlatma

PL10
PL11
PL12



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT
--------	-----	----------

OPTİK

Lens

50°	80°
-----	-----

► PL10 Sıva Altı

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		40W	PL10-0160-040	2700K-6500K	5.760 Standart 6.840 DALI DIM 6.960 Acil Kit'li

► PL11 Clip-In

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		40W	PL11-0160-040	2700K-6500K	5.760 Standart 6.840 DALI DIM 6.960 Acil Kit'li

► PL12 Sıva Üstü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		40W	PL12-0160-040	2700K-6500K	5.760 Standart 6.840 DALI DIM 6.960 Acil Kit'li

► Steril Ortam IP65

Backlight LED Aydınlatma

PH10
PH11
PH12




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı sac gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



► PH10 Sıva Altı

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	87mm 595x595mm 	40W	PH10-6060-040	2700K-6500K	6.120 Standart 7.200 7.320 DALI DIM Acil Kit'li
	87mm 295x595mm 	20W	PH10-3060-020	2700K-6500K	5.400 Standart 6.480 6.600 DALI DIM Acil Kit'li
	87mm 295x1195mm 	40W	PH10-3012-040	2700K-6500K	6.120 Standart 7.200 7.320 DALI DIM Acil Kit'li

► PH11 Sıva Altı Endirek

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	99mm 595x595mm 	40W	PH11-6060-040	2700K-6500K	7.200 Standart 8.280 8.400 DALI DIM Acil Kit'li

► PH12 Sıva Üstü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	72mm 635x635mm	40W	PH12-6060-040	2700K-6500K	6.120 Standart 7.200 7.320 DALI DIM Acil Kit'li
	72mm 335x635mm	20W	PH12-3060-020	2700K-6500K	5.400 Standart 6.480 6.600 DALI DIM Acil Kit'li
	72mm 335x1235mm	40W	PH12-3012-040	2700K-6500K	6.120 Standart 7.200 7.320 DALI DIM Acil Kit'li

PE10



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT
--------	-----	----------

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	12mm 596x596mm 	40W	PE10-6060-040	2700K-6500K	2.376 Standart 3.456 3.576 DALI DIM Acil Kit'li
	12mm 296x296mm 	12W	PE10-3030-012	2700K-6500K	1.512 Standart 2.592 2.712 DALI DIM Acil Kit'li
	12mm 296x596mm 	20W	PE10-3060-020	2700K-6500K	2.016 Standart 3.096 3.216 DALI DIM Acil Kit'li
	12mm 296x1196mm 	40W	PE10-3012-040	2700K-6500K	3.312 Standart 4.392 4.512 DALI DIM Acil Kit'li

PE11



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT
--------	-----	----------


OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	24mm 600x600mm	40W	PE11-6060-040	2700K-6500K	2.628 Standart 3.708 3.828 DALI DIM Acil Kit'li
	24mm 300x300mm	12W	PE11-3030-012	2700K-6500K	1.728 Standart 2.808 2.928 DALI DIM Acil Kit'li
	24mm 300x600mm	20W	PE11-3060-020	2700K-6500K	2.052 Standart 3.132 3.252 DALI DIM Acil Kit'li
	24mm 300x1200mm	40W	PE11-3012-040	2700K-6500K	3.258 Standart 4.338 4.458 DALI DIM Acil Kit'li

PE12

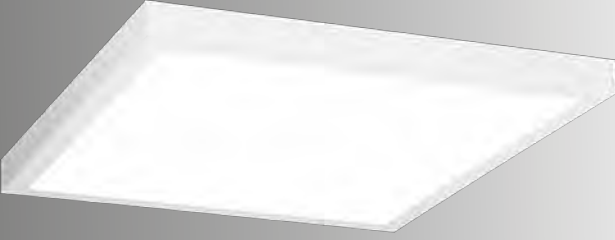


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PS difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	 45mm 600x600mm	40W	PE12-6060-040	2700K-6500K	2.880 Standart 3.960 4.080 DALI DIM Acil Kit'li
	 45mm 300x600mm	20W	PE12-3060-020	2700K-6500K	2.340 Standart 3.420 3.540 DALI DIM Acil Kit'li
	 45mm 300x1200mm	40W	PE12-3012-040	2700K-6500K	3.420 Standart 4.500 4.620 DALI DIM Acil Kit'li

BANT

LED AYDINLATMA



BP10



MEKANİK

Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



3000K



4000K



6500K

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli dahili sürücü.






ON/OFF

OPTİK



120°

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		9W 30cm	BP10-0030-009	2700K-6500K	576
		18W 60cm	BP10-0060-018	2700K-6500K	648
		27W 90cm	BP10-0090-027	2700K-6500K	864
		36W 120cm	BP10-0120-036	2700K-6500K	954

► T5 Bant

LED Aydınlatma

BP11



MEKANİK

Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



3000K



4000K



6500K

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli dahili sürücü.



ON/OFF

OPTİK



120°

► Anahtarsız

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	 37mm 25mm 300mm	4W 30cm	BP11-0030-004	2700K-6500K	468
	 37mm 25mm 600mm	8W 60cm	BP11-0060-008	2700K-6500K	504
	 37mm 25mm 900mm	12W 90cm	BP11-0090-012	2700K-6500K	630
	 37mm 25mm 1200mm	16W 120cm	BP11-0120-016	2700K-6500K	684

► Anahtarlı

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	 37mm 25mm 300mm	4W 30cm	BP11-0030-004	2700K-6500K	576
	 37mm 25mm 600mm	8W 60cm	BP11-0060-008	2700K-6500K	612
	 37mm 25mm 900mm	12W 90cm	BP11-0090-012	2700K-6500K	738
	 37mm 25mm 1200mm	16W 120cm	BP11-0120-016	2700K-6500K	792

► T8 G13

LED Aydınlatma

BP12




MEKANİK

Polikarbon ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.











SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli dahili sürücü.






OPTİK




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		5W 30cm	BP12-0030-005	2700K-6500K	684 Et-Sebze-Ekmek 468 Standart
		7W 45cm	BP12-0045-007	2700K-6500K	828 Et-Sebze-Ekmek 504 Standart
		9W 60cm	BP12-0060-009	2700K-6500K	954 Et-Sebze-Ekmek 540 Standart
		15W 90cm	BP12-0090-015	2700K-6500K	1.188 Et-Sebze-Ekmek 594 Standart
		18W 120cm	BP12-0120-018	2700K-6500K	1.440 Et-Sebze-Ekmek 666 Standart
		18W 150cm	BP12-0150-018	2700K-6500K	1.710 Et-Sebze-Ekmek 792 Standart
		27W 120cm	BP12-0120-027	2700K-6500K	2.250 Et-Sebze-Ekmek 1.152 Standart
		27W 150cm	BP12-0150-027	2700K-6500K	2.556 Et-Sebze-Ekmek 1.242 Standart

► 90-265VAC

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		15W 90cm 90-265VAC	BP12-U090-015	2700K-6500K	1.530 Et-Sebze-Ekmek 936 Standart
		18W 120cm 90-265VAC	BP12-U120-018	2700K-6500K	1.782 Et-Sebze-Ekmek 1.026 Standart
		18W 150cm 90-265VAC	BP12-U150-018	2700K-6500K	2.106 Et-Sebze-Ekmek 1.188 Standart

► RF Sensörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		18W 120cm RF Sensörlü	BP12-0120-018	2700K-6500K	1.422



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK
PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 9,2mm 14,8mm 1000mm 24VDC 14W 60 LED/m			BA11-AD10-014	2700K-6500K 216 PCB(10mm) 1.152 IP65	432 IP20
			BA11-AD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi 324 PCB(10mm) 1.260 IP65	540 IP20
 9,2mm 14,8mm 1000mm 24VDC 14W 120 LED/m			BA11-BD10-014	2700K-6500K 288 PCB(10mm) 1.224 IP65	504 IP20
			BA11-BD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi 468 PCB(10mm) 1.404 IP65	684 IP20
 9,2mm 14,8mm 1000mm 24VDC 14W 168 LED/m			BA11-CD10-014	2700K-6500K 360 PCB(10mm) 1.296 IP65	576 IP20
			BA11-CD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi 576 PCB(10mm) 1.512 IP65	792 IP20
 9,2mm 14,8mm 1000mm 12VDC 14W 72 LED/m			BA11-DD10-014	2700K-6500K 216 PCB(10mm) 1.152 IP65	432 IP20
			BA11-DD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi 324 PCB(10mm) 1.260 IP65	540 IP20
BA11-0001		15x9mm S.Ü. Profil			90 TL/m
BA11-0002	 4mm	15x9mm Profil Difüzör			72 TL/m
BA11-0004		15x9mm Profil Yan Kapak			13.5 TL/adet
BA11-0005		15x9mm Profil Montaj Aparatı			13.5 TL/adet

BA21

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




9006

Gri

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 5mm 14,8mm 1000mm 24VDC 14W 60 LED/m			BA21-AU10-014	2700K-6500K	1.152 IP65 432 IP20
			BA21-AU10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.260 IP65 540 IP20
 5mm 14,8mm 1000mm 24VDC 14W 120 LED/m			BA21-BU10-014	2700K-6500K	1.224 IP65 504 IP20
			BA21-BU10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.404 IP65 684 IP20
 5mm 14,8mm 1000mm 24VDC 14W 168 LED/m			BA21-CU10-014	2700K-6500K	1.296 IP65 576 IP20
			BA21-CU10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.512 IP65 792 IP20
 5mm 14,8mm 1000mm 12VDC 14W 72 LED/m			BA21-DU10-014	2700K-6500K	1.152 IP65 432 IP20
			BA21-DU10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.260 IP65 540 IP20
BA21-0001	15x5mm S.Ü. Profil				90 TL/m



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006
Gri

LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK
PC Difüzör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		24VDC 14W 60 LED/m	BA12-AD10-014	2700K-6500K	432 IP20
			BA12-AD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	540 IP20
			BA12-AD10-014	RGB	1.332 IP20
			BA12-AD10-014	RGBW	1.404 IP20
			BA12-AD10-014	RGBWW	1.512 IP20
		24VDC 14W 120 LED/m	BA12-BD10-014	2700K-6500K	504 IP20
			BA12-BD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	684 IP20
		24VDC 14W 168 LED/m	BA12-CD10-014	2700K-6500K	576 IP20
			BA12-CD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	792 IP20
BA12-0001		18,5x9mm S.Ü. Profil			90 TL/m
BA12-0002		18,5x9mm Profil Difüzör			72 TL/m
BA12-0003		18,5x9mm Profil Bombeli Difüzör			72 TL/m
BA12-0004		18,5x9mm Profil Yan Kapak			13.5 TL/adet
BA12-0005		18,5x9mm Profil Montaj Aparatı			13.5 TL/adet



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006
Gri

LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 5mm 18,7mm 1000mm 24VDC 14W 60 LED/m			BA22-AU10-014	2700K-6500K	1.152 IP65 432 IP20
			BA22-AU10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.260 IP65 540 IP20
 5mm 18,7mm 1000mm 24VDC 14W 120 LED/m			BA22-BU10-014	2700K-6500K	1.224 IP65 504 IP20
			BA22-BU10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.404 IP65 684 IP20
 5mm 18,7mm 1000mm 24VDC 14W 168 LED/m			BA22-CU10-014	2700K-6500K	1.296 IP65 576 IP20
			BA22-CU10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.512 IP65 792 IP20
BA22-0001	18,5x5mm S.Ü. Profil				90 TL/m

BA23

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		24VDC 14W 60 LED/m	BA23-AD10-014	2700K-6500K	1.188 IP65 468 IP20
			BA23-AD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.296 IP65 576 IP20
 		24VDC 14W 120 LED/m	BA23-BD10-014	2700K-6500K	1.260 IP65 540 IP20
			BA23-BD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.440 IP65 720 IP20
 		24VDC 14W 168 LED/m	BA23-CD10-014	2700K-6500K	1.332 IP65 612 IP20
			BA23-CD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.548 IP65 828 IP20
BA23-0001	18,5x9mm S.Ü. Profil				90 TL/m
BA23-0002	18,5x9mm Profil Difüzör				72 TL/m
BA23-0004	18,5x9mm Profil Yan Kapak				13.5 TL/adet
BA23-0005	18,5x9mm Profil Montaj Aparatı				13.5 TL/adet

BA10




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK




Lens



Difüzör



► Optik Lensli

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		24VDC 14W 60 LED/m	BA10-AL10-014	2700K-6500K	2.376 1.656 IP65 IP20
			BA10-AL10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.484 1.764 IP65 IP20
			BA10-AL10-014	Et Rengi	2.844 2.124 IP65 IP20
			BA10-AL10-014	RGB	3.276 2.556 IP65 IP20
			BA10-AL10-014	RGBW	3.348 2.628 IP65 IP20
			BA10-AL10-014	RGBWW	3.456 2.736 IP65 IP20
		24VDC 14W 120 LED/m	BA10-BL10-014	2700K-6500K	2.448 1.728 IP65 IP20
			BA10-BL10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.628 1.908 IP65 IP20
			BA10-BL10-014	Et Rengi	3.384 2.664 IP65 IP20
		24VDC 14W 168 LED/m	BA10-CL10-014	2700K-6500K	2.520 1.800 IP65 IP20
			BA10-CL10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.736 2.016 IP65 IP20
			BA10-CL10-014	Et Rengi	3.816 3.096 IP65 IP20

BA10




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK


Lens



Difüzör



► Difüzörlü

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 24VDC 14W 60 LED/m			BA10-AD10-014	2700K-6500K	1.440 720 IP65 IP20
			BA10-AD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.548 828 IP65 IP20
			BA10-AD10-014	Et Rengi	1.908 1.188 IP65 IP20
			BA10-AD10-014	RGB	2.340 1.620 IP65 IP20
			BA10-AD10-014	RGBW	2.412 1.692 IP65 IP20
			BA10-AD10-014	RGBWW	2.520 1.800 IP65 IP20
 24VDC 14W 120 LED/m			BA10-BD10-014	2700K-6500K	1.512 792 IP65 IP20
			BA10-BD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.692 972 IP65 IP20
			BA10-BD10-014	Et Rengi	2.448 1.728 IP65 IP20
 24VDC 14W 168 LED/m			BA10-CD10-014	2700K-6500K	1.584 864 IP65 IP20
			BA10-CD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.800 1.080 IP65 IP20
			BA10-CD10-014	Et Rengi	2.880 2.160 IP65 IP20

BA13



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006

Gri

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 25.9mm 9.2mm 14.8mm 1000mm 24VDC 14W 60 LED/m			BA13-AD10-014	2700K-6500K	1.224 IP65 504 IP20
			BA13-AD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.332 IP65 612 IP20
 25.9mm 9.2mm 14.8mm 1000mm 24VDC 14W 120 LED/m			BA13-BD10-014	2700K-6500K	1.296 IP65 576 IP20
			BA13-BD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.476 IP65 756 IP20
 25.9mm 9.2mm 14.8mm 1000mm 24VDC 14W 168 LED/m			BA13-CD10-014	2700K-6500K	1.368 IP65 648 IP20
			BA13-CD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.584 IP65 864 IP20
 25.9mm 9.2mm 14.8mm 1000mm 12VDC 14W 72 LED/m			BA13-DD10-014	2700K-6500K	1.224 IP65 504 IP20
			BA13-DD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.332 IP65 612 IP20
BA13-0001		15x9mm S.A. Profil			162 TL/m
BA11-0002		15x9mm Profil Difüzör			72 TL/m
BA13-0004		15x9mm Profil Yan Kapak			13.5 TL/adet
BA11-0005		15x9mm Profil Montaj Aparatı			13.5 TL/adet



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006
Gri

LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK
PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
			BA14-AD10-014	2700K-6500K	1.260 IP65 540 IP20
			BA14-AD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.368 IP65 648 IP20
			BA14-AD10-014	RGB	2.160 IP65 1.440 IP20
			BA14-AD10-014	RGBW	2.232 IP65 1.529 IP20
			BA14-AD10-014	RGBWW	2.340 IP65 1.620 IP20
			BA14-BD10-014	2700K-6500K	1.332 IP65 612 IP20
			BA14-BD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.512 IP65 792 IP20
			BA14-CD10-014	2700K-6500K	1.404 IP65 684 IP20
			BA14-CD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.620 IP65 900 IP20
BA14-0001		18,5x9mm S.A. Profil			198 TL/m
BA12-0002		18,5x9mm Profil Difüzör			72 TL/m
BA14-0004		18,5x9mm Profil Yan Kapak			13.5 TL/adet
BA12-0005		18,5x9mm Profil Montaj Aparatı			13.5 TL/adet

► PC Sıva Üstü

LED Aydınlatma

BA15



MEKANİK


Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		24V 14W 60 LED/m	BA15-AD10-014	2700K-6500K	432 Komple
			BA15-AD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	540 Komple
		24V 14W 120 LED/m	BA15-BD10-014	2700K-6500K	504 Komple
			BA15-BD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	684 Komple
		24V 14W 168 LED/m	BA15-CD10-014	2700K-6500K	576 Komple
			BA15-CD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	792 Komple
		12V 14W 72 LED/m	BA15-DD10-014	2700K-6500K	432 Komple
			BA15-DD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	540 Komple
BA15-0001	13,5x10mm S.Ü. PC Gövde				162 TL/m
BA15-0004	13,5x10mm Profil Yan Kapak				13.5 TL/adet

► PC Sıva Üstü

LED Aydınlatma

BA16



MEKANİK


Polikarbon ekstrüzyon gövde.

9016

Beyaz

LED


Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		24V 5W 120 LED/m	BA16-BD10-005	2700K-6500K	504 Komple
			BA16-BD10-005	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	684 Komple
		24V 5W 168 LED/m	BA16-CD10-005	2700K-6500K	576 Komple
			BA16-CD10-005	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	792 Komple
BA16-0001	7x9mm S.Ü. PC Gövde				198 TL/m
BA16-0004	7x9mm Profil Yan Kapak				13.5 TL/adet

BA17



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K	Mavi	Amber	Kırmızı	Yeşil
-------	-------	-------	------	-------	---------	-------

OPTİK

PC Difüzör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		24V 14W 60 LED/m	BA17-AD10-014	2700K-6500K	1.800 IP65 720 IP20
			BA17-AD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.908 IP65 828 IP20
			BA17-AD10-014	RGB	2.700 IP65 1.620 IP20
			BA17-AD10-014	RGBW	2.772 IP65 1.692 IP20
			BA17-AD10-014	RGBWW	2.880 IP65 1.800 IP20
			BA17-AD10-014	DMX	3.240 IP65 2.160 IP20
		24V 14W 120 LED/m	BA17-BD10-014	2700K-6500K	1.872 IP65 792 IP20
			BA17-BD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.052 IP65 972 IP20
		24V 14W 168 LED/m	BA17-CD10-014	2700K-6500K	1.944 IP65 864 IP20
			BA17-CD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.160 IP65 1.080 IP20
BA17-0001		25x20mm S.Ü. Profil			378 TL/m
BA12-0002		25x20mm Profil Difüzör			72 TL/m
BA12-0003		25x20mm Profil Bombeli Difüzör			72 TL/m
BA17-0004		25x20mm Profil Yan Kapak			24 TL/adet
BA17-0006		25x20mm Ara Birleştirme Parçası			24 TL/adet
BA17-0005		25x20mm Montaj Ayak Profil			378 TL/m



MEKANİK
Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK
PC Difüzör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		24VDC 14W 60 LED/m	BA18-AD10-014	2700K-6500K	1.188 IP65 468 IP20
			BA18-AD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.296 IP65 576 IP20
			BA18-AD10-014	RGB	2.088 IP65 1.368 IP20
			BA18-AD10-014	RGBW	2.160 IP65 1.440 IP20
			BA18-AD10-014	RGBWW	2.268 IP65 1.548 IP20
		24VDC 14W 120 LED/m	BA18-BD10-014	2700K-6500K	1.260 IP65 540 IP20
			BA18-BD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.440 IP65 720 IP20
		24VDC 14W 168 LED/m	BA18-CD10-014	2700K-6500K	1.332 IP65 612 IP20
			BA18-CD10-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.548 IP65 828 IP20
BA18-0001		18,5x15mm S.Ü. Profil			90 TL/m
BA12-0002		18,5x9mm Profil Difüzör			72 TL/m
BA12-0003		18,5x9mm Profil Bombeli Difüzör			72 TL/m
BA18-0004		18,5x15mm Profil Yan Kapak			13.5 TL/adet
BA12-0005		18,5x9mm Profil Montaj Aparatı			13.5 TL/adet

BS24



LED
Kesilebilir Flexible PCB.
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



► 10mm

Ürün	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	24VDC 14W 60 LED/m	BS24-0060-014	2700K-6500K	216 10mm
	24VDC 14W 60 LED/m	BS24-0060-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	324 10mm
	24VDC 14W 60 LED/m	BS24-0060-014-RGB	RGB	1.116 10mm
	24VDC 14W 120 LED/m	BS24-0120-014	2700K-6500K	288 10mm
	24VDC 14W 120 LED/m	BS24-0120-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	468 10mm
	24VDC 14W 168 LED/m	BS24-0168-014	2700K-6500K	360 10mm
	24VDC 14W 168 LED/m	BS24-0168-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	576 10mm
	12VDC 14W 60 LED/m	BS12-0060-014	2700K-6500K	216 10mm
	12VDC 14W 60 LED/m	BS12-0060-014	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	324 10mm
	12VDC 14W 60 LED/m	BS12-0060-014-RGB	RGB	1.116 10mm

► 5mm

Ürün	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	24VDC 5W 120 LED/m	BS24-5120-005	2700K-6500K	324 5mm
	24VDC 5W 120 LED/m	BS24-5120-005	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	504 5mm
	24VDC 5W 168 LED/m	BS24-5168-005	2700K-6500K	396 5mm
	24VDC 5W 168 LED/m	BS24-5168-005	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	612 5mm

Sabit Voltaj

LED Sürücü



ÖZELLİKLER

Class II, SELV
Giriş Voltajı 220-240 VAC
Güç Faktörü >0.90
Verim >%93
Kısa Devre Koruma(SCP)
Aşırı Yük Koruma(OLP)
Aşırı Gerilim Koruma(OVP)
Aşırı Sıcaklık Koruma(OTP)

Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDPL-DC24-030	136x38x28mm	24VDC	30W	>0.95	>%85	576
BDPL-DC24-060	168x38x30mm	24VDC	60W	>0.95	>%88	792
BDPL-DC24-120	227x38x30mm	24VDC	120W	>0.95	>%93	1.296
BDPL-DC24-150	227x38x30mm	24VDC	150W	>0.90	>%93	1.512
BDPL-DC24-200	318x36x30mm	24VDC	200W	>0.95	>%93	2.340
BDPL-DC24-250	318x36x30mm	24VDC	250W	>0.95	>%93	2.700

Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDPL-DC24-060-IP67	163x43x32mm	24VDC	60W	>0.95	>%89	1.152
BDPL-DC24-100-IP67	190x52x33mm	24VDC	100W	>0.95	>%89	1.800

Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDPE-DC24-030	145x40x26,5mm	24VDC	30W	>0.95	>%86	756
BDPE-DC24-060	200x40x31mm	24VDC	60W	>0.95	>%88	1.080
BDPE-DC24-120	260x40x31mm	24VDC	120W	>0.95	>%89	1.692
BDPE-DC24-180	300x40x31mm	24VDC	180W	>0.90	>%91	2.268
BDPE-DC24-250	375x50x35mm	24VDC	250W	>0.95	>%92	3.600

Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDPE-DC12-030	145x40x26,5mm	12VDC	30W	>0.95	>%86	846
BDPE-DC12-060	200x40x31mm	12VDC	60W	>0.95	>%88	1.152
BDPE-DC12-120	260x40x31mm	12VDC	120W	>0.95	>%89	1.692
BDPE-DC12-180	300x40x31mm	12VDC	180W	>0.90	>%91	2.448

Ürün	Boyutlar	Çıkış Voltajı	Güç	Güç Faktörü	Verim	Fiyat (TL)
BDPL-DC24-080-D DALI-DT8	340x45x30,5mm	24VDC	80W	>0.90	>%86	2.520
BDPL-DC24-150-D DALI-DT8	340x45x30,5mm	24VDC	150W	>0.95	>%91	4.140

ENDÜSTRİYEL

LED AYDINLATMA



► IP65 PC Monoblok

LED Etanj Aydınlatma

IL13

MEKANİK

Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde.

9016	9006	9005
Beyaz	Gri	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART SENSÖR
--------	-----	----------	--------------

OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		15W	IL13-0060-015	2700K-6500K	1.224 Standart
					2.304 Smart Sensör 1.764 RF Sensör 2.304 DALI DIM 2.424 Acil Kit'li
		30W	IL13-0120-030	2700K-6500K	1.584 Standart
					2.664 Smart Sensör 2.124 RF Sensör 2.664 DALI DIM 2.784 Acil Kit'li
		40W	IL13-0120-040	2700K-6500K	1.656 Standart
					2.736 Smart Sensör 2.196 RF Sensör 2.736 DALI DIM 2.856 Acil Kit'li
		60W	IL13-0120-060	2700K-6500K	1.872 Standart
					2.952 Smart Sensör 2.412 RF Sensör 2.952 DALI DIM 3.072 Acil Kit'li
		60W	IL13-0150-060	2700K-6500K	2.340 Standart
					3.420 Smart Sensör 2.880 RF Sensör 3.420 DALI DIM 3.540 Acil Kit'li
		30W/m	IL13-0100-030	2700K-6500K	1.656 Standart(TL/m)
ÖZEL ÖLÇÜ	1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.				2.736 Smart Sensör (TL/m) 2.196 RF Sensör (TL/m) 2.736 DALI DIM (TL/m) 2.856 Acil Kitti (TL/m)

► IP65 PC Monoblok

LED Etanj Aydınlatma

IL14

MEKANİK

Polikarbon ekstrüzyon monoblok gövde.

9016	9006	9005
Beyaz	Gri	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ



Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART SENSÖR
--------	-----	----------	--------------

OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		15W	IL14-0060-015	2700K-6500K	1.152 Standart
					2.232 Smart Sensör 1.692 RF Sensör 2.232 DALI DIM 2.352 Acil Kit'li
		30W	IL14-0120-030	2700K-6500K	1.440 Standart
					2.520 Smart Sensör 1.980 RF Sensör 2.520 DALI DIM 2.640 Acil Kit'li
		40W	IL14-0120-040	2700K-6500K	1.512 Standart
					2.592 Smart Sensör 2.052 RF Sensör 2.592 DALI DIM 2.712 Acil Kit'li
		60W	IL14-0120-060	2700K-6500K	1.728 Standart
					2.808 Smart Sensör 2.268 RF Sensör 2.808 DALI DIM 2.928 Acil Kit'li
		60W	IL14-0150-060	2700K-6500K	2.160 Standart
					3.240 Smart Sensör 2.700 RF Sensör 3.240 DALI DIM 3.360 Acil Kit'li
		30W/m	IL14-0100-030	2700K-6500K	1.512 Standart(TL/m)
ÖZEL ÖLÇÜ	1m altı ölçüler 1m olarak değertendirilir.				2.592 Smart Sensör (TL/m) 2.052 RF Sensör (TL/m) 2.592 DALI DIM (TL/m) 2.712 Acil Kittli (TL/m)

► IP65 Alüminyum

LED Etanj Aydınlatma

IL12



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART SENSÖR
--------	-----	----------	--------------

OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	59mm 74mm 600mm	18W	IL12-0060-018	2700K-6500K	1.620 Standart
					2.700 2.160 2.700 2.820 Smart Sensör RF Sensör DALI DIM Acil Kit'li
	59mm 74mm 1200mm	36W	IL12-0120-036	2700K-6500K	2.160 Standart
					3.240 2.700 3.240 3.360 Smart Sensör RF Sensör DALI DIM Acil Kit'li
	59mm 74mm 1200mm	54W	IL12-0120-054	2700K-6500K	2.340 Standart
					3.420 2.880 3.420 3.540 Smart Sensör RF Sensör DALI DIM Acil Kit'li
	59mm 74mm 1500mm	54W	IL12-0150-054	2700K-6500K	2.700 Standart
					3.780 3.240 3.780 3.900 Smart Sensör RF Sensör DALI DIM Acil Kit'li
	59mm 74mm 1000mm 1m altı ölçüler 1m olarak değerlendirilir.	30W/m	IL12-0100-030	2700K-6500K	2.160 Standart(TL/m)
ÖZEL ÖLÇÜ					3.240 2.700 3.240 3.360 Smart Sensör (TL/m) RF Sensör (TL/m) DALI DIM (TL/m) Acil Kitti (TL/m)

► IP65 Alüminyum

LED Etanj Aydınlatma

IL11

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005	Tüm Renkler
Beyaz	Gri	Siyah	

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART SENSÖR
--------	-----	----------	--------------

OPTİK

PC Difüzör




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		18W	IL11-0060-018	2700K-6500K	1.620 Standart
					2.700 Smart Sensör 2.160 RF Sensör 2.700 DALI DIM 2.820 Acil Kit'li
		36W	IL11-0120-036	2700K-6500K	2.160 Standart
					3.240 Smart Sensör 2.700 RF Sensör 3.240 DALI DIM 3.360 Acil Kit'li
		54W	IL11-0120-054	2700K-6500K	2.340 Standart
					3.420 Smart Sensör 2.880 RF Sensör 3.420 DALI DIM 3.540 Acil Kit'li
		54W	IL11-0150-054	2700K-6500K	2.700 Standart
					3.780 Smart Sensör 3.240 RF Sensör 3.780 DALI DIM 3.900 Acil Kit'li
		30W/m	IL11-0100-030	2700K-6500K	2.160 Standart(TL/m)
ÖZEL ÖLÇÜ					3.240 Smart Sensör (TL/m) 2.700 RF Sensör (TL/m) 3.240 DALI DIM (TL/m) 3.360 Acil Kitti (TL/m)

IL10


MEKANİK
ABS gövde.



LED
Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ
Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK
PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		20W	IL10-0060-020	2700K-6500K	1.620 Standart
					2.700 2.160 2.700 2.820 Smart Sensör RF Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		40W	IL10-0120-040	2700K-6500K	2.160 Standart
					3.240 2.700 3.240 3.360 Smart Sensör RF Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		54W	IL10-0120-054	2700K-6500K	2.340 Standart
					3.420 2.880 3.420 3.540 Smart Sensör RF Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		60W	IL10-0150-060	2700K-6500K	3.060 Standart
					4.140 3.600 4.140 4.260 Smart Sensör RF Sensör DALI DIM Acil Kit'li

► G13 Duyulu Boş Kasa

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		G13	IL10-1120-G13	-	1.620
		2XG13	IL10-2120-G13	-	1.980

► IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

IH15



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	9005
Beyaz	Gri	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART SENSÖR
--------	-----	----------	--------------

OPTİK

Lens

15°	30°	60°	90°	35°-85°	Tek Asm.	Çift Asm.
-----	-----	-----	-----	---------	----------	-----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		50W	IH15-0060-050	2700K-6500K	8.640 Standart 9.720 Smart Sensör 9.720 DALI DIM 9.840 Acil Kit'li
		80W	IH15-0060-080	2700K-6500K	9.000 Standart 11.160 Smart Sensör 11.160 DALI DIM 10.200 Acil Kit'li
		75W	IH15-0090-075	2700K-6500K	10.800 Standart 12.960 Smart Sensör 12.960 DALI DIM 10.000 Acil Kit'li
		120W	IH15-0090-120	2700K-6500K	11.520 Standart 13.680 Smart Sensör 13.680 DALI DIM 12.720 Acil Kit'li
		100W	IH15-0120-100	2700K-6500K	13.320 Standart 15.480 Smart Sensör 15.480 DALI DIM 14.520 Acil Kit'li
		160W	IH15-0120-160	2700K-6500K	14.400 Standart 16.560 Smart Sensör 16.560 DALI DIM 15.600 Acil Kit'li
		150W	IH15-0150-150	2700K-6500K	15.840 Standart 18.000 Smart Sensör 18.000 DALI DIM 17.040 Acil Kit'li
		200W	IH15-0150-200	2700K-6500K	17.280 Standart 19.440 Smart Sensör 19.440 DALI DIM 18.480 Acil Kit'li

► IP66 Yüksek Tavan / Kanopi

LED Aydınlatma

IH14



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	7016
Beyaz	Gri	Siyah	Antrasit

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	DIM	ACİL KİT
--------	-----	----------


OPTİK

Lens


15°	30°	60°	90°	35°-85°	120°
-----	-----	-----	-----	---------	------

IH14-C



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		100W	IH14-0307-100	2700K-6500K	7.200 Standart 9.720 12.600 DALI DIM Acil Kit'li
		150W	IH14-0307-150	2700K-6500K	7.560 Standart 10.080 12.960 DALI DIM Acil Kit'li
		200W	IH14-0307-200	2700K-6500K	7.920 Standart 10.440 13.320 DALI DIM Acil Kit'li
		250W	IH14-0307-250	2700K-6500K	8.640 Standart 11.160 14.040 DALI DIM Acil Kit'li

► Kanopi

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		100W	IH14-C417-100	2700K-6500K	9.720 Standart 12.240 15.120 DALI DIM Acil Kit'li
		150W	IH14-C417-150	2700K-6500K	10.080 Standart 12.600 15.480 DALI DIM Acil Kit'li

► IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

IH12



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	7016
Beyaz	Gri	Siyah	Antrasit

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.

ON/OFF	SMART SENSÖR
--------	--------------

OPTİK

Lens

60°	90°
-----	-----

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		100W	IH12-0308-100	2700K-6500K	6.120 Standart 9.000 11.520 Smart Sensör Acil Kit'li
		125W	IH12-0308-125	2700K-6500K	6.300 Standart 9.180 11.700 Smart Sensör Acil Kit'li
		150W	IH12-0308-150	2700K-6500K	6.480 Standart 9.360 11.880 Smart Sensör Acil Kit'li

► IP66 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

IH11



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9016	9006	9005	7016
Beyaz	Gri	Siyah	Antrasit

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.


ON/OFF	DIM	ACİL KİT	SMART SENSÖR
--------	-----	----------	--------------


OPTİK

Lens


60°	90°
-----	-----

IH11-K

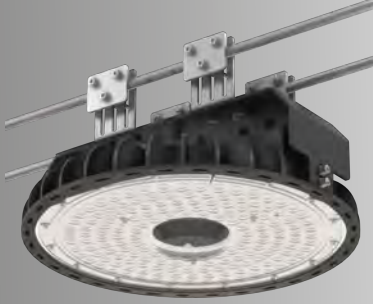

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		100W	IH11-0330-100	2700K-6500K	10.260 Standart 12.240 12.780 15.660 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		150W	IH11-0330-150	2700K-6500K	10.620 Standart 12.420 13.140 16.020 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		200W	IH11-0330-200	2700K-6500K	11.160 Standart 12.960 13.680 16.560 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li

► Katener

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		100W	IH11-K330-100	2700K-6500K	12.060 Standart 13.860 14.580 17.460 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		150W	IH11-K330-150	2700K-6500K	12.420 Standart 14.220 14.940 17.820 Smart Sensör DALI DIM Acil Kit'li
		200W	IH11-K330-200	2700K-6500K	12.960 Standart 14.760 15.480 Smart Sensör DALI DIM

► IP65 Yüksek Tavan

LED Aydınlatma

IH10

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı DKP Sac gövde.

9016

Beyaz

LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		40W	IH10-0060-040	2700K-6500K	3.600 Standart 4.680 Smart Sensör 4.680 DALI DIM 4.800 Acil Kit'li
		60W	IH10-0060-060	2700K-6500K	3.960 Standart 5.040 Smart Sensör 6.120 DALI DIM 5.160 Acil Kit'li
 		80W	IH10-0120-080	2700K-6500K	4.680 Standart 6.840 Smart Sensör 6.840 DALI DIM 5.880 Acil Kit'li
		120W	IH10-0120-120	2700K-6500K	5.400 Standart 7.560 Smart Sensör 8.640 DALI DIM 6.600 Acil Kit'li

SENSÖRLÜ-ACİL DURUM

LED AYDINLATMA

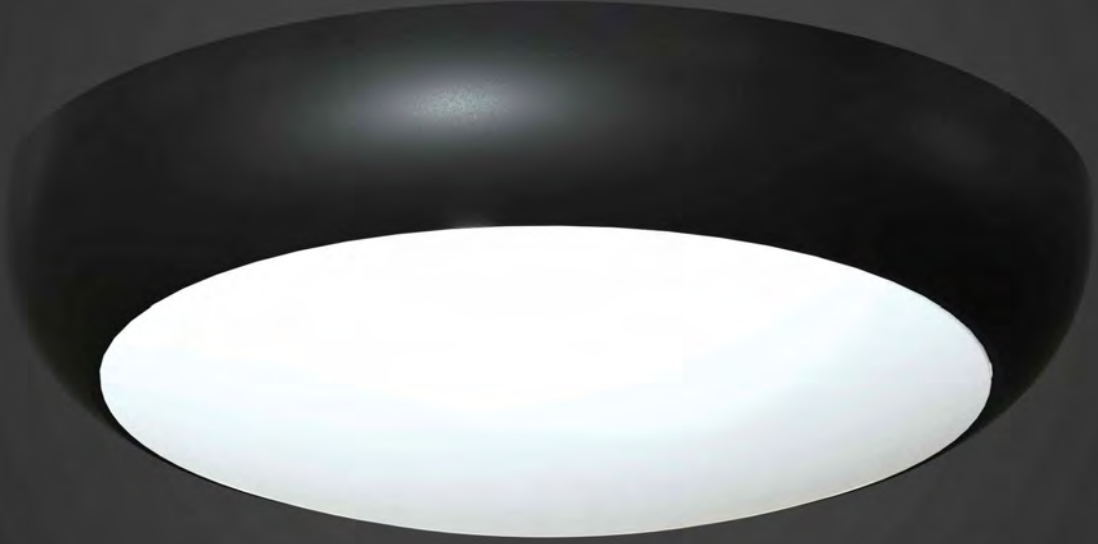

ES10



MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı DKP Sac gövde.

9016

Beyaz

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		2xE27	ES10-0300-E27	-	720
		12W	ES10-0300-012	2700K-6500K	1.062 Sensörlü 1.350 Sens.+Acil Kit'li

ES11



MEKANİK


Polikarbon gövde.

9016

Beyaz

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		15W	ES11-0250-015	2700K-6500K	1.980 Sensörlü 2.340 Sens.+Acil Kit'li

ES12

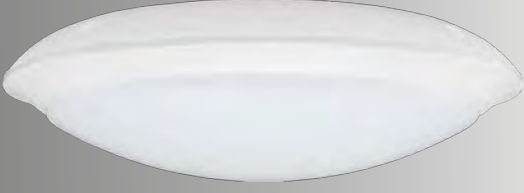


MEKANİK

Polikarbon gövde.



LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK

PMMA Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		16W	ES12-0350-016	2700K-6500K	1.440 Sensörsüz
		16W	ES12-0350-016	2700K-6500K	2.160 Sensörlü 2.880 Sens.+Acil Kit'li


ES13

IP65




MEKANİK

Polikarbon gövde.



LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



OPTİK

PC Difüzör



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		18W	ES13-0325-018	2700K-6500K	1.800 Sensörsüz 3.024 Acil Kit'li
		18W	ES13-0325-018	2700K-6500K	2.160 Sensörlü 3.384 Sens.+Acil Kit'li


EM10-360S



ÖZELLİKLER

Kızılötesi sensör ile hareket algılama.
Süre ayarı.
Algılama hassasiyet ayarı.
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM10-360S		1000W	15sn-15dk	360° 1-6m	2,2-4m	EM10-360S	432


EM10-360V



ÖZELLİKLER

Kızılötesi sensör ile **varlık** algılama.
Süre ayarı.
Algılama hassasiyet ayarı.
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM10-360V		1000W	10sn-30dk	360° 1-20m	2,2-6m	EM10-360V	1.080

EM10-360R




ÖZELLİKLER

Kızılötesi sensör ile hareket algılama.
Süre ayarı.
Algılama hassasiyet ayarı.
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM10-360R		300W	10sn-12dk	360° 1-6m	2,2-4m	EM10-360R	432

EM10-180W



ÖZELLİKLER

Kızılötesi sensör ile hareket algılama.
Süre ayarı.
Algılama hassasiyet ayarı.
Gece-Gündüz ayarı.




Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM10-180W		400W	10sn-15dk	180° 1-12m	1,8-2,5m	EM10-180W	432

EM20-0000



ÖZELLİKLER

RF sensör ile hareket algılama.
Süre ayarı.
Algılama hassasiyet ayarı.
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM20-0000		300W	10sn-12dk	1-8m Tavan 5-15m Duvar	1,5-3,5m Duvar 2-8m Tavan	EM20-0000	612

EM20-360S



ÖZELLİKLER

RF sensör ile hareket algılama.
Süre ayarı.
Algılama hassasiyet ayarı.
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM20-360S		1000W	10sn-12dk	1-8m	2-6m	EM20-360S	792

EM20-180W



ÖZELLİKLER

RF sensör ile hareket algılama.
Süre ayarı.
Algılama hassasiyet ayarı.
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM20-180W		300W	10sn-12dk	5-15m	1,5-3,5m	EM20-180W	792

EM20-360R



ÖZELLİKLER

RF sensör ile hareket algılama.
Süre ayarı.
Algılama hassasiyet ayarı.
Gece-Gündüz ayarı.



Ürün	Boyutlar	Maks. Güç	Süre Ayarı	Alg. Mes.	Montaj Yük.	Sipariş Kodu	Fiyat (TL)
EM20-360R		400W	10sn-12dk	1-8m	1,5-3,5m	EM20-360R	792

ED11



MEKANİK

ABS gövde. UV Baskılı PMMA Yön Levhası.

9016

Beyaz

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

BATARYA

Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüstriyel tip şarj edilebilir Ni-Cd batarya.



ET01



ET02



ET03



ET04



ET05



ET06



ET07



ET08

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		2W Sıva Üstü	ED11-S000-002	6500K	1.080
		2W Sarkıt	ED11-P000-002	6500K	1.080
		2W Sıva Altı	ED11-R000-002	6500K	1.440

ED20



MEKANİK

ABS gövde.

9016

Beyaz

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

BATARYA

Yüksek sıcaklığa dayanıklı endüstriyel tip şarj edilebilir Ni-Cd batarya.

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		8W	ED20-W000-008	6500K	1.440

YOL-GENİŞ ALAN

LED AYDINLATMA



► IP66 Yol ve Cadde

LED Aydınlatma

OS10



Direk Boru Çapı



Min.Ø46mm
Max.Ø67mm

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

7037

Koyu Gri

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



3000K



4000K



6500K

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



ON/OFF



DIM




OPTİK

Lens



Asimetrik



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 		60W	OS10-020S-060	2700K-6500K	9.720 DALI DIM 7.200 Standart
		80W	OS10-020S-080	2700K-6500K	9.900 DALI DIM 7.380 Standart
		100W	OS10-020S-100	2700K-6500K	10.080 DALI DIM 7.560 Standart
 		100W	OS10-030M-100	2700K-6500K	11.160 DALI DIM 8.640 Standart
		125W	OS10-030M-125	2700K-6500K	11.340 DALI DIM 8.820 Standart
		150W	OS10-030M-150	2700K-6500K	11.520 DALI DIM 9.000 Standart
 		150W	OS10-040L-150	2700K-6500K	13.320 DALI DIM 10.800 Standart
		200W	OS10-040L-200	2700K-6500K	13.680 DALI DIM 11.160 Standart

► IP66 Yol ve Cadde

LED Aydınlatma

OS12



Direk Boru Çapı



Min. Ø40mm
Max. Ø63mm




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.




LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		60W	OS12-030M-060	2700K-6500K	9.000 DALI DIM 6.480 Standart
		80W	OS12-030M-080	2700K-6500K	9.180 DALI DIM 6.660 Standart
		100W	OS12-030M-100	2700K-6500K	9.360 DALI DIM 6.840 Standart
		125W	OS12-030M-125	2700K-6500K	9.540 DALI DIM 7.020 Standart
		150W	OS12-030M-150	2700K-6500K	9.720 DALI DIM 7.200 Standart

► IP66 Profesyonel Projektör

LED Aydınlatma

OF11



MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.
Tamplerli cam.

7037

Koyu Gri

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		60W	OF11-01XS-060	2700K-6500K	9.720 DALI DIM 7.200 Standart
		100W	OF11-020S-100	2700K-6500K	10.440 DALI DIM 7.920 Standart
		125W	OF11-020S-125	2700K-6500K	10.620 DALI DIM 8.100 Standart
		150W	OF11-020S-150	2700K-6500K	10.800 DALI DIM 8.280 Standart
		150W	OF11-030M-150	2700K-6500K	12.600 DALI DIM 10.080 Standart
		200W	OF11-030M-200	2700K-6500K	12.960 DALI DIM 10.440 Standart
		250W	OF11-030M-250	2700K-6500K	13.320 DALI DIM 10.800 Standart
		300W	OF11-040L-300	2700K-6500K	26.640 DALI DIM 21.600 Standart
		400W	OF11-040L-400	2700K-6500K	28.080 DALI DIM 23.040 Standart
		500W	OF11-040L-500	2700K-6500K	29.520 DALI DIM 24.480 Standart
		600W	OF11-05XL-600	2700K-6500K	53.280 DALI DIM 43.200 Standart
		800W	OF11-05XL-800	2700K-6500K	56.160 DALI DIM 46.080 Standart
		1000W	OF11-05XL-1A0	2700K-6500K	59.040 DALI DIM 48.960 Standart

► IP66 SMD Projektör

LED Aydınlatma

OF10




MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.



LED





Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		30W	OF10-020S-030	2700K-6500K	2.628 1.908 IR Sensör Standart
			OF10-020S-030	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.934 2.214 IR Sensör Standart
		50W	OF10-020S-050	2700K-6500K	2.700 1.980 IR Sensör Standart
			OF10-020S-050	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.042 2.322 IR Sensör Standart
		20W-24V DC	OF10-020S-020	2700K-6500K	3.960 3.240 IR Sensör Standart
		70W	OF10-030M-070	2700K-6500K	3.240 2.520 IR Sensör Standart
			OF10-030M-070	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.852 3.132 IR Sensör Standart
		100W	OF10-030M-100	2700K-6500K	3.312 2.592 IR Sensör Standart
			OF10-030M-100	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.978 3.258 IR Sensör Standart
		150W	OF10-040L-150	2700K-6500K	4.680 3.960 IR Sensör Standart
			OF10-040L-150	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	6.228 5.508 IR Sensör Standart
		200W	OF10-05XL-200	2700K-6500K	6.120 5.400 IR Sensör Standart
			OF10-05XL-200	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	7.866 7.146 IR Sensör Standart

► IP67 Projektör

LED Aydınlatma

OF13



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

7037	7016	9015
Koyu Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K	Mavi	Amber	Kırmızı	Yeşil
-------	-------	-------	------	-------	---------	-------

SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

PMMA Lens

15°	30°	45°	60°	90°
-----	-----	-----	-----	-----

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		20W	OF13-0166-020	2700K-6500K	4.860
		20W	OF13-0166-020	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	5.400

WALLWASHER


LED AYDINLATMA



► IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

OW13

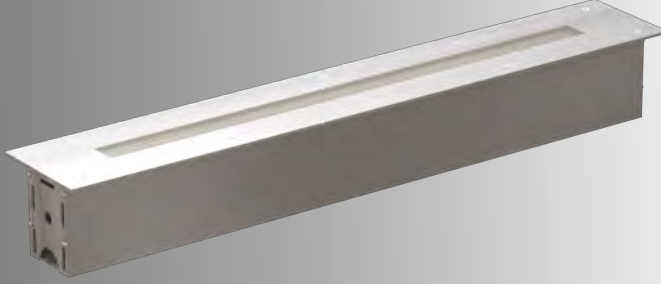


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




SÜRÜCÜ







Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		6W	OW13-0028-006	2700K-6500K	4.860
			OW13-0028-006	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	5.292
		12W	OW13-0042-012	2700K-6500K	6.480
			OW13-0042-012	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	7.560
		18W	OW13-0057-018	2700K-6500K	8.154
			OW13-0057-018	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	9.774
		24W	OW13-0071-024	2700K-6500K	10.044
			OW13-0071-024	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	12.258
		36W	OW13-0101-036	2700K-6500K	13.446
			OW13-0101-036	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	16.632
		48W	OW13-0130-048	2700K-6500K	17.334
			OW13-0130-048	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	21.654

► IP67 Wallwasher RGB

LED Aydınlatma

OW13

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.



SÜRÜCÜ




Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

PMMA Lens




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
		9W	OW13-R036-009	220VAC	14.418 7.938 Smart-RGB Standart
			OW13-R036-009	12-24VDC Sürücüsüz	5.940
		18W	OW13-R059-018	220VAC	18.252 11.772 Smart-RGB Standart
			OW13-R059-018	12-24VDC Sürücüsüz	9.612
		36W	OW13-R104-036	220VAC	25.488 19.008 Smart-RGB Standart
			OW13-R104-036	12-24VDC Sürücüsüz	17.820

► IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

OW11

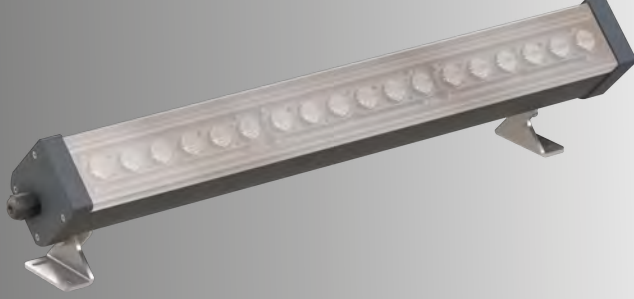


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	7016	9005
Beyaz	Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




SÜRÜCÜ


Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		6W	OW11-0017-006	2700K-6500K	1.620
			OW11-0017-006	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	1.764
		12W	OW11-0032-012	2700K-6500K	2.160
			OW11-0032-012	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.520
		18W	OW11-0047-018	2700K-6500K	2.718
			OW11-0047-018	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.258
		24W	OW11-0062-024	2700K-6500K	3.348
			OW11-0062-024	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	4.086
		36W	OW11-0092-036	2700K-6500K	4.482
			OW11-0092-036	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	5.544
		48W	OW11-0122-048	2700K-6500K	5.778
			OW11-0122-048	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	7.218

► IP67 Wallwasher RGB

LED Aydınlatma

OW11

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9016	9006	7016	9005
Beyaz	Gri	Antrasit	Siyah


LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
 63mm 56mm 251mm	9W		OW11-R025-009	220VAC	9.126 2.646 Smart-RGB Standart
			OW11-R025-009	12-24VDC Sürücüsüz	1.980
 63mm 56mm 476mm	18W		OW11-R047-018	220VAC	10.404 3.924 Smart-RGB Standart
			OW11-R047-018	12-24VDC Sürücüsüz	3.204
 63mm 56mm 926mm	36W		OW11-R092-036	220VAC	12.816 6.336 Smart-RGB Standart
			OW11-R092-036	12-24VDC Sürücüsüz	5.940


► RGB Pano

Ürün	Güç	Sipariş Kodu	Giriş Voltajı	Fiyat (TL)
OWPN-2401	100W	OWPN-2401-100	220VAC	7.740
OWPN-2402	200W	OWPN-2402-200	220VAC	9.000
OWPN-2403	300W	OWPN-2403-300	220VAC	9.900
OWPN-2405	500W	OWPN-2405-500	220VAC	12.240

► IP67 Wallwasher

LED Aydınlatma

OW12

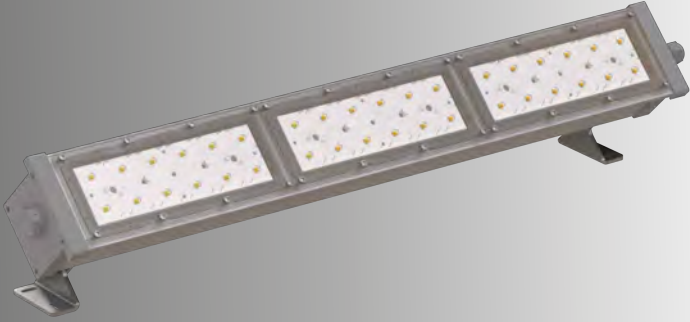


MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.



LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.




SÜRÜCÜ

Sabit akım çıkışlı yüksek verimli sürücü.



OPTİK

PMMA Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
 68mm x 79mm x 206mm		2x6W	OW12-0018-012	2700K-6500K	2.070
			OW12-0018-012	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	2.430
 68mm x 79mm x 376mm		2x12W	OW12-0036-024	2700K-6500K	2.916
			OW12-0036-024	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	3.636
 68mm x 79mm x 546mm		2x18W	OW12-0054-036	2700K-6500K	3.726
			OW12-0054-036	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	4.806
 68mm x 79mm x 716mm		2x24W	OW12-0072-048	2700K-6500K	4.698
			OW12-0072-048	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	6.120
 68mm x 79mm x 891mm		2x30W	OW12-0090-060	2700K-6500K	5.436
			OW12-0090-060	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	7.254
 68mm x 79mm x 1066mm		2x36W	OW12-0107-072	2700K-6500K	7.110
			OW12-0107-072	Amber-Kırmızı Yeşil-Mavi	9.270

PEYZAJ

LED AYDINLATMA



GR23



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------


OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC Difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		50W	GR23-050R-050	2700K-6500K	9.900 Standart 12.420 DALI DIM
		75W	GR23-050R-075	2700K-6500K	10.260 Standart 12.780 DALI DIM

GR13

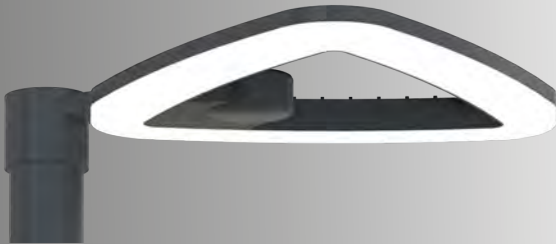

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC Difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		60W	GR13-DU76-060	2700K-6500K	8.640 Standart 11.160 DALI DIM
		90W	GR13-DU76-090	2700K-6500K	9.000 Standart 11.520 DALI DIM

► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

GR10



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED


Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC Difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		60W	GR10-060R-060	2700K-6500K	10.800 Standart 13.320 DALI DIM
		90W	GR10-060R-090	2700K-6500K	11.160 Standart 13.680 DALI DIM

GR12



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED


Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

OPTİK

Yüksek geçirgenliğe sahip PC Difüzör.



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		60W	GR12-060R-060	2700K-6500K	10.800 Standart 13.320 DALI DIM
		90W	GR12-060R-090	2700K-6500K	11.160 Standart 13.680 DALI DIM

► IP66 Peyzaj

LED Aydınlatma

GR24



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED


Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

OPTİK

Lens

30°	60°	90°	Tek Asm.
-----	-----	-----	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		60W	GR24-048S-060	2700K-6500K	15.120 Standart 17.640 DALI DIM
		90W	GR24-048S-090	2700K-6500K	15.480 Standart 18.000 DALI DIM

GR25



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon döküm gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED


Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------


OPTİK

Lens

30°	60°	90°	Tek Asm.
-----	-----	-----	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		60W	GR25-048S-060	2700K-6500K	15.480 Standart 18.000 DALI DIM
		90W	GR25-048S-090	2700K-6500K	15.840 Standart 18.360 DALI DIM

► Alüminyum Direk

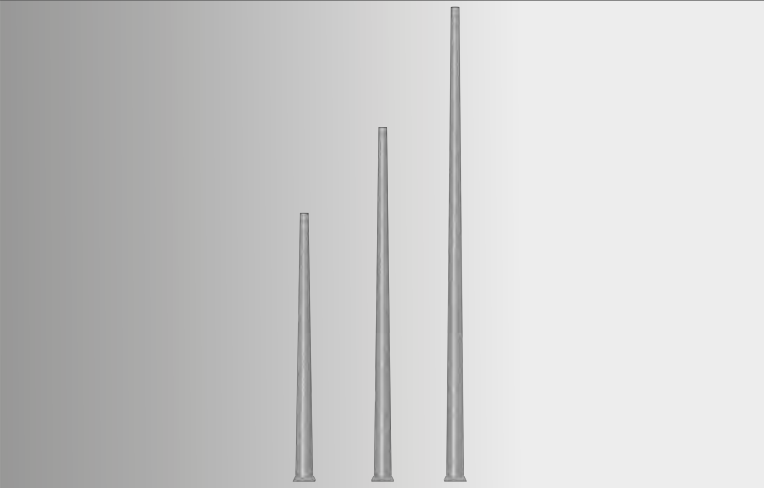

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

► Alüminyum Konik Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Konik Direk	GD91-0300-122-K076	Ø122mm / Ø76mm	21.600
	4m Konik Direk	GD91-0400-122-K076	Ø122mm / Ø76mm	23.400
	5m Konik Direk	GD91-0500-122-K076	Ø122mm / Ø76mm	25.200
	6m Konik Direk	GD91-0600-122-K076	Ø122mm / Ø76mm	32.400
	5m Konik Direk	GD91-0500-148-K076	Ø148mm / Ø76mm	37.800
	6m Konik Direk	GD91-0600-148-K076	Ø148mm / Ø76mm	39.600
	7m Konik Direk	GD91-0700-148-K076	Ø148mm / Ø76mm	41.400
	8m Konik Direk	GD91-0800-148-K076	Ø148mm / Ø76mm	43.200
	8m Konik Direk	GD91-0800-165-K076	Ø165mm / Ø76mm	64.800
	9m Konik Direk	GD91-0900-165-K076	Ø165mm / Ø76mm	68.400
	10m Konik Direk	GD91-1000-165-K076	Ø165mm / Ø76mm	72.000

► Alüminyum Düz Direk

Boyutlar	Boy	Sipariş Kodu	Alt Çap / Üst Çap	Fiyat (TL)
	3m Düz Direk	GD91-0300-090-D076	Ø90mm / Ø76mm	14.400
	4m Düz Direk	GD91-0400-090-D076	Ø90mm / Ø76mm	16.200

GR15



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

OPTİK

Lens



Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	12W 50 cm	GR15-1205-012	2700K-6500K	4.680
	12W 80 cm	GR15-1208-012	2700K-6500K	5.220
	12W 100 cm	GR15-1210-012	2700K-6500K	5.760
	36W 300 cm	GR15-1530-036	2700K-6500K	25.200
	36W 400 cm	GR15-1540-036	2700K-6500K	36.000

GR16



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah


LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		12W 50 cm	GR16-1505-012	2700K-6500K	5.760
		12W 80 cm	GR16-1508-012	2700K-6500K	6.300
		12W 100 cm	GR16-1510-012	2700K-6500K	6.840
		36W 300 cm	GR16-1530-036	2700K-6500K	27.000
		36W 400 cm	GR16-2040-036	2700K-6500K	39.600

GR19



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

OPTİK

Lens

30°	60°	90°	35°-85°	Tek Asm.
-----	-----	-----	---------	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		36W (3m)	GR19-0301-036	2700K-6500K	33.120
		36W (4m)	GR19-0401-036	2700K-6500K	37.440
		2x36W (5m)	GR19-0501-072	2700K-6500K	37.800
		2x36W (6m)	GR19-0601-072	2700K-6500K	50.760
		72W (3m)	GR19-0302-072	2700K-6500K	46.260
		72W (4m)	GR19-0402-072	2700K-6500K	48.420
		2x72W (5m)	GR19-0502-144	2700K-6500K	49.680
		2x72W (6m)	GR19-0602-144	2700K-6500K	68.220

GR20



MEKANİK



Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		12W (50cm)	GR20-0051-012	2700K-6500K	6.480
		12W (80cm)	GR20-0081-012	2700K-6500K	7.920
		12W (1m)	GR20-0101-012	2700K-6500K	9.180
		36W (3m)	GR20-0301-036	2700K-6500K	33.120
		36W (4m)	GR20-0401-036	2700K-6500K	37.440
		2x36W (5m)	GR20-0501-072	2700K-6500K	37.800
		2x36W (6m)	GR20-0601-072	2700K-6500K	50.760

GR20



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		24W (50cm)	GR20-0052-024	2700K-6500K	8.640
		24W (80cm)	GR20-0082-024	2700K-6500K	10.260
		24W (1m)	GR20-0102-024	2700K-6500K	11.700
		2x36W (3m)	GR20-0302-072	2700K-6500K	46.260
		2x36W (4m)	GR20-0402-072	2700K-6500K	48.420
		4x36W (5m)	GR20-0502-144	2700K-6500K	49.680
		4x36W (6m)	GR20-0602-144	2700K-6500K	68.220

GR21



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

OPTİK

Lens

30°	60°	90°	35°-85°	Tek Asm.
-----	-----	-----	---------	----------



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		12W (50cm)	GR21-0051-012	2700K-6500K	6.480
		12W (80cm)	GR21-0081-012	2700K-6500K	7.920
		12W (1m)	GR21-0101-012	2700K-6500K	9.180
		36W (3m)	GR21-0301-036	2700K-6500K	33.120
		36W (4m)	GR21-0401-036	2700K-6500K	37.440
		2x36W (5m)	GR21-0501-072	2700K-6500K	37.800
		2x36W (6m)	GR21-0601-072	2700K-6500K	50.760

GR21



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED



Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

OPTİK

Lens

30°	60°	90°	35°-85°	Tek Asm.
-----	-----	-----	---------	----------

Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		24W (50cm)	GR21-0052-024	2700K-6500K	8.640
		24W (80cm)	GR21-0082-024	2700K-6500K	10.260
		24W (1m)	GR21-0102-024	2700K-6500K	11.700
		2x36W (3m)	GR21-0302-072	2700K-6500K	46.260
		2x36W (4m)	GR21-0402-072	2700K-6500K	48.420
		4x36W (5m)	GR21-0502-144	2700K-6500K	49.680
		4x36W (6m)	GR21-0602-144	2700K-6500K	68.220

GR22

MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		12W (50cm)	GR22-0051-012	2700K-6500K	7.200
		12W (80cm)	GR22-0081-012	2700K-6500K	8.640
		12W (1m)	GR22-0101-012	2700K-6500K	9.900
		36W (3m)	GR22-0301-036	2700K-6500K	33.120
		36W (4m)	GR22-0401-036	2700K-6500K	37.440
		2x36W (5m)	GR22-0501-072	2700K-6500K	37.800
		2x36W (6m)	GR22-0601-072	2700K-6500K	50.760

GR26



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

OPTİK

Lens




Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		12W 50 cm	GR26-0051-012	2700K-6500K	7.200
		12W 80 cm	GR26-0081-012	2700K-6500K	8.640
		12W 100 cm	GR26-0101-012	2700K-6500K	9.900

► IP65 Peyzaj

LED Aydınlatma

GR27



MEKANİK

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

OPTİK

Lens



Ürün	Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
		12W 50 cm	GR27-0051-012	2700K-6500K	7.200
		12W 80 cm	GR27-0081-012	2700K-6500K	8.640
		12W 100 cm	GR27-0101-012	2700K-6500K	9.900

GR18



MEKANİK


Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstürüzyon gövde.

9006	7016	9015
Gri	Antrasit	Siyah

LED

Minimum 100.000 saat ömürlü SMD LED.

3000K	4000K	6500K
-------	-------	-------

Boyutlar	Güç	Sipariş Kodu	Işık Rengi	Fiyat (TL)
	12W (50 cm)	GR18-0501-012	2700K-6500K	5.940
	12W (100 cm)	GR18-1001-012	2700K-6500K	9.000
	2x12W (100 cm)	GR18-1002-024	2700K-6500K	11.520

