

Multitek

Akıllı binalara kalıcı çözümler...



HAZİRAN 2025

FİYAT LİSTESİ

yeni ürün

AKILLI DİYAFON

EVİNİZDEKİ DİYAFONU ÇIKARIN
YERİNE AKILLI DİYAFON TAKIN

DİYAFONUNUZ HEM AKILLANSIN
HEM DE CEBE BAĞLANSIN!

Multitek destek hattı

444 16 23

DiafonBox:

Evinizde kurulu diyafona
cep telefonunuzdan
cevap verin!



Diyafonunuzu cep telefonunuza bağlayan cihaz



Kolay Kurulum

DT8 kablolarına dokunmadan,
hızlı ve basit bir şekilde entegre edilir.
Diyafon sistemine takılan ek bir cihazdır.



Kablosuz Bağlantı

Wi-Fi üzerinden dairenizin internetine
bağlanarak, ekstra kablo ihtiyacını ortadan
kaldırır.



Mobil Uygulama Desteği

Multitek Cloud uygulaması
ile tüm çağrılar cep telefonunuza gelir.



Güvenli Veri İletimi

%100 yerli yazılım
ile veri güvenliğinizi sağlar.

Fiyatlandırmalar ve detaylar 36. sayfada.

Multitek

**Akıllı Diyafon:
Kullandığınız
mevcut diyafonunuz
ve tesisatınızla uyumlu**

Eski diyafonunuzu çıkarın

**Yerine Multitek
Akıllı Diyafon takın!**



**Kablosuz akıllı eviniz
parmaklarınızın ucunda!**

**Kapıdan arayanları da
cebinizde görün**

10" Akıllı Diyafon



7" Akıllı Diyafon



Diyafondan Akıllı Eve Hızlı Yolculuk



Dokunmatik Ekranlı Diyafon Cihazı

Diyafon cihazını çıkarıp yerine şık ve modern bir dokunmatik ekran yerleştirerek evinizde teknolojiyi hissedin. Kapıdan aramalar hem cihazda hem cebinizde!



Kablosuz Akıllı Ev ve Güvenlik Özelliği

Alarm sistemleri ve kablosuz otomasyon cihazlarını kırmadan, dökmeden, kolayca ekleyerek tüm güvenlik ve konfor çözümlerini bir arada toplayın.



Kolay Erişim ve Kontrol

Hem diyafon hem de cep telefonu üzerinden tüm akıllı cihazlarınızı ve diyafon sisteminizi yönetme imkanı.

Sadece doğalgaz tasarrufu ile kısa zamanda yatırımınızı çıkartın!

Fiyatlandırmalar ve detaylar 35. sayfadadır.



iBOX SECURE AKILLI KARGO KUTUSU

Kargonuz
siz evde yokken
kaybolmadan,
ıslanmadan
teslim edilir!



- Yüksek çözünürlüklü kamera
- Cep telefonu ile görüntülü konuşma, kapağı açma
- Kolay kurulum
- Hava şartlarına dayanıklı
- Ev internetine kablosuz bağlantı

Şimdi İndirin!



Multitek Cloud



Fiyatı: 750 USD + KDV



Zil çalanın anlık resmi çekilir ve cep telefonundan görerek konuşulur



Gece görüşlü, yüksek çözünürlüklü kamera ile kutu önü izlenir



Dünyanın neresinde olursanız olun, resim, video kaydı yapılır




Kutu kapağı cep telefonundan açılır ve kapanır

İÇİNDEKİLER

	<u>Sayfa No</u>
BULUT IP İTERKOM SERİSİ	6 - 12
ANDROID AKILLI IP İTERKOM SERİSİ	13 - 25
LINUX IP İTERKOM SERİSİ	26 - 30
DİAFONBOX VE MULTİBUS GÖRÜNTÜLÜ DİYAFON SERİSİ	31 - 43
RENKLİ GÖRÜNTÜLÜ VİLLASET SERİSİ	44 - 45
APT 160 SERİSİ İTERKOM SİSTEMLERİ	46 - 48
YANGIN ALARM SERİSİ	49 - 57
TELEFON SANTRALLERİ	58 - 61
KABLOLU TELEFON MAKİNALARI	62 - 63

Multitek

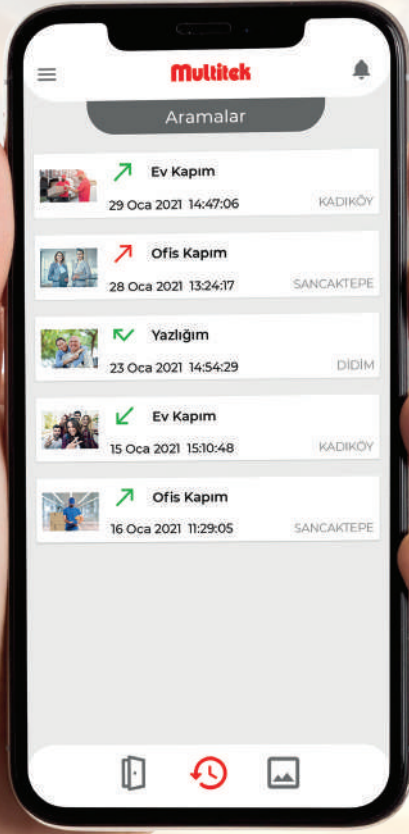

EVİM HEP CEBİMDE

Kablolama
gerektirmeyen
yeni nesil
interkom!



BULUT IP İNTERKOM SERİSİ

İTERKOMDA YENİ ÇAĞ BAŞLADI

Eski ve yeni her türlü sisteme, binaya, siteye uygun!
Sadece bir kapı paneli ve internet bağlantısı!
Bütün aramalar cebe gelir!



VİLLA

Tek ailenin
yaşadığı evlere



APARTMAN

Çok katlı ve çok daireli binalarda
tüm ailenin telefonuna aynı anda
resimli çağrı gelir



GÜVENLİK

Güvenlik noktasından daire
arandığında tüm ailenin telefonuna
aynı anda resimli çağrı gelir



**Kablo, daire şubesi, kurulum,
bakım gerektirmeyen
ekonomik sistem!**

Misafir gelince görüntülü çağrı aynı
anda tüm aile bireylerinin cebinde!

Şimdi indirin!



Multitek Cloud



BULUT İNTERKOM NASIL ÇALIŞIR?



Misafir zile basar
veya güvenlik görevlisi
güvenlik noktasından
daire numaranızı arar




Tüm
ailenin cebine
aynı anda
görüntülü
bildirim gider




Çağrıyı yanıtlayan
aile bireyi kapı ile
görüntülü görüşür
dilerse cepten
kapıyı açar

Şimdi izleyin!

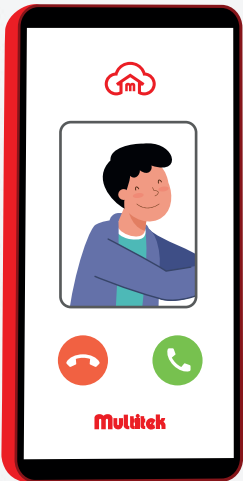

Aile bireyleri
kapıya geldiğinde
şifre, kart okutma,
yüz tanıma özelliği
veya cep telefonu
uygulaması üzerinden
kapıyı açabilir.

Apartman kapısının
yanı sıra otopark,
garaj kapısını
açmak için de
kullanılabilir.

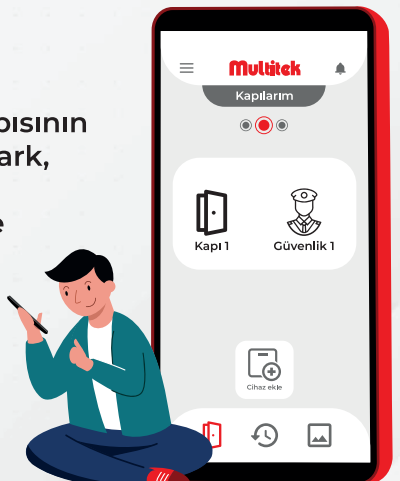

BULUT İTERKOM APARTMAN / VİLLA




Her binaya uygun, daire şubesi,
kurulum, bakım gerektirmeyen
yeni nesil interkom!



Apartman girişine sadece bir bulut kapı
paneli yerleştirip onu internete bağlayın.

Cep telefonunuzu nerede olursanız olun
daire şubesi gibi kullanın.

Arızadan, servisten, masraflardan kurtulun!




BULUT İTERKOM İLE SİTE GÜVENLİK MASRAFLARINI DÜŞÜRÜN



DIP70
Kapı Paneli

- Artan güvenlik masraflarınızı site giriş ve güvenlik noktalarına Bulut Kapı Paneli takarak azaltın!
- Kapiya gelen misafir kapı panelinden dairenizi arar, nerede olursa olsun tüm aile bireyleri çağırır aynı anda alır, dilerse kapıyı açar.
- Site sakinleri, giriş kapısını yüz tanıma, kumanda, daireye özel şifre veya kart ya da Multitek Cloud uygulaması üzerinden kolayca açar.

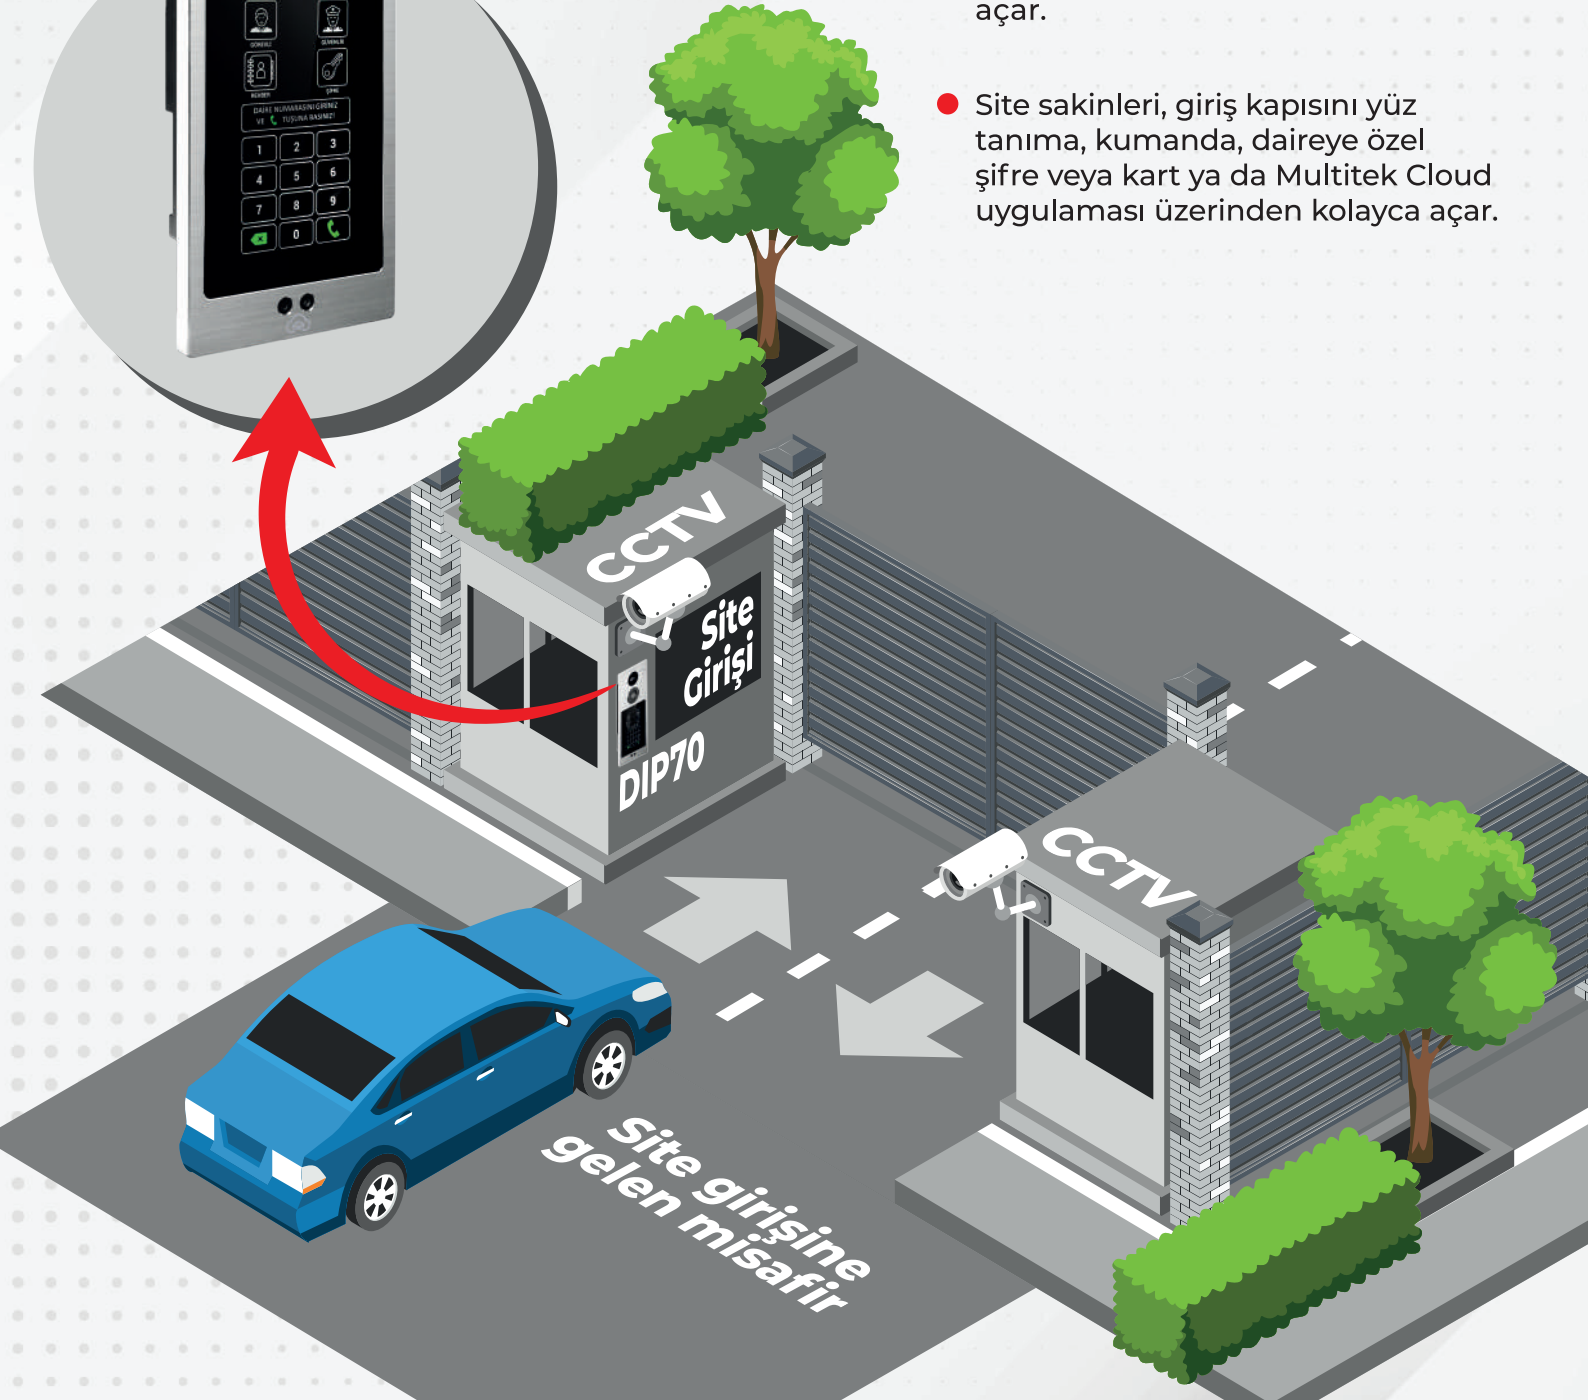

BULUT İTERKOM FİYAT LİSTESİ

BULUT İTERKOM - VİLLA

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	DIP01-CB VIP75-CB Villaset	9G 10 04 0002 (Siy.)	7" MONİTÖRLÜ BULUT ÖZELLİKLİ IP VİLLA SET 1 adet DIP01 Kapı Paneli + 1 adet VIP75 Daire Monitörü + 2 adet PoE Enjektör BULUT LİSANSI ÜCRETE DAHİLDİR	710
	DIP01-CB VIP102-CB Villaset	9G 10 04 0003 (Gri) 9G 10 04 0004 (Siy.)	10" MONİTÖRLÜ BULUT ÖZELLİKLİ IP VİLLA SET 1 adet DIP01 Kapı Paneli + 1 adet VIP102 Daire Monitörü Smart + 2 adet PoE Enjektör BULUT LİSANSI ÜCRETE DAHİLDİR	906
	DIP01-CB Kapı Paneli (Bulut Özellikli)	9G 10 01 0006	BULUT ÖZELLİKLİ VİLLA KAPI PANELİ* Tek ailenin yaşadığı evler için veya kapı önü zili olarak kullanıma uygundur. Kapıdan yapılan aramalarda tanımlı tüm mobil cihazlara çağrı gider. BULUT LİSANSI ÜCRETE DAHİLDİR	340

BULUT İTERKOM - APARTMAN ve GÜVENLİK

	DIP70-CB Kapı Paneli (Bulut Özellikli)	9G 09 06 0003	BULUT ÖZELLİKLİ 7" EKRANLI APARTMAN KAPI PANELİ* Kapıdan yapılan çağrılar tüm aile bireylerinin cep telefonuna gider. Apartmanda bulunan daire sayısında kısıtlama yoktur. Her daire 4 mobil cihaz kayıt edebilir. Ayrıca daire başına Bulut Lisansı satın alınmalıdır.	950
	DIP70-CB Kapı Paneli (Bulut ve Yüz Tanıma Özellikli)	9G 10 05 0001	Bulut özelliğine ek olarak yüz tanıma özelliği de bulunan DIP70 kapı paneli	1.600
	GUV-IP100-CB Güvenlik Konsolu (Bulut Özellikli)	9G 10 06 0001	BULUT ÖZELLİKLİ GÜVENLİK KONSOLU* Güvenlik görevlisi tüm site sakinlerinin cep telefonuna Multitek Cloud uygulaması üzerinden ücretsiz ulaşır. Ayrıca daire başına Bulut Lisansı satın alınmalıdır.	950
	Bulut Lisansı (Daire özel)	9G 07 01 0004	Bir daire için geçerli, 4 mobil cihaz için Bulut İterkom -Apartman ve Güvenlik lisansıdır.	30

*Tek başına bulut kapı paneli olarak kullanmak için bir adet PoE Enjektör ilave edilmelidir.

Bulut İterkom Sistemi fiyatlandırması hakkında notlar:

- Hem Apartman kapı paneli ve hem Güvenlik çözümünün yer aldığı sitelerde tek bir lisans yeterlidir.
- Bulut lisansı her dairede 4 adet mobil cihaz için geçerlidir.
- Bulut hizmeti, lisans ücretinin ödeme tarihinden itibaren 5 sene geçerlidir.
- Belirtilen fiyatlara cihazların kurulumu dahil değildir. Apartman ve Güvenlik Konsolu çözümleri için tavsiye edilen kurulum ücreti 200 USD + KDV'dir.


DAİRE MONİTÖRÜ KULLANAN ANDROID IP İTERKOM PROJELERİNDE BULUT ÖZELLİĞİ ÜCRETSİZDİR.

Multitek



ANDROID AKILLI IP İTERKOM SERİSİ (Bulut Özellikli, SIP Protokol)

MULTİTEK İLİ

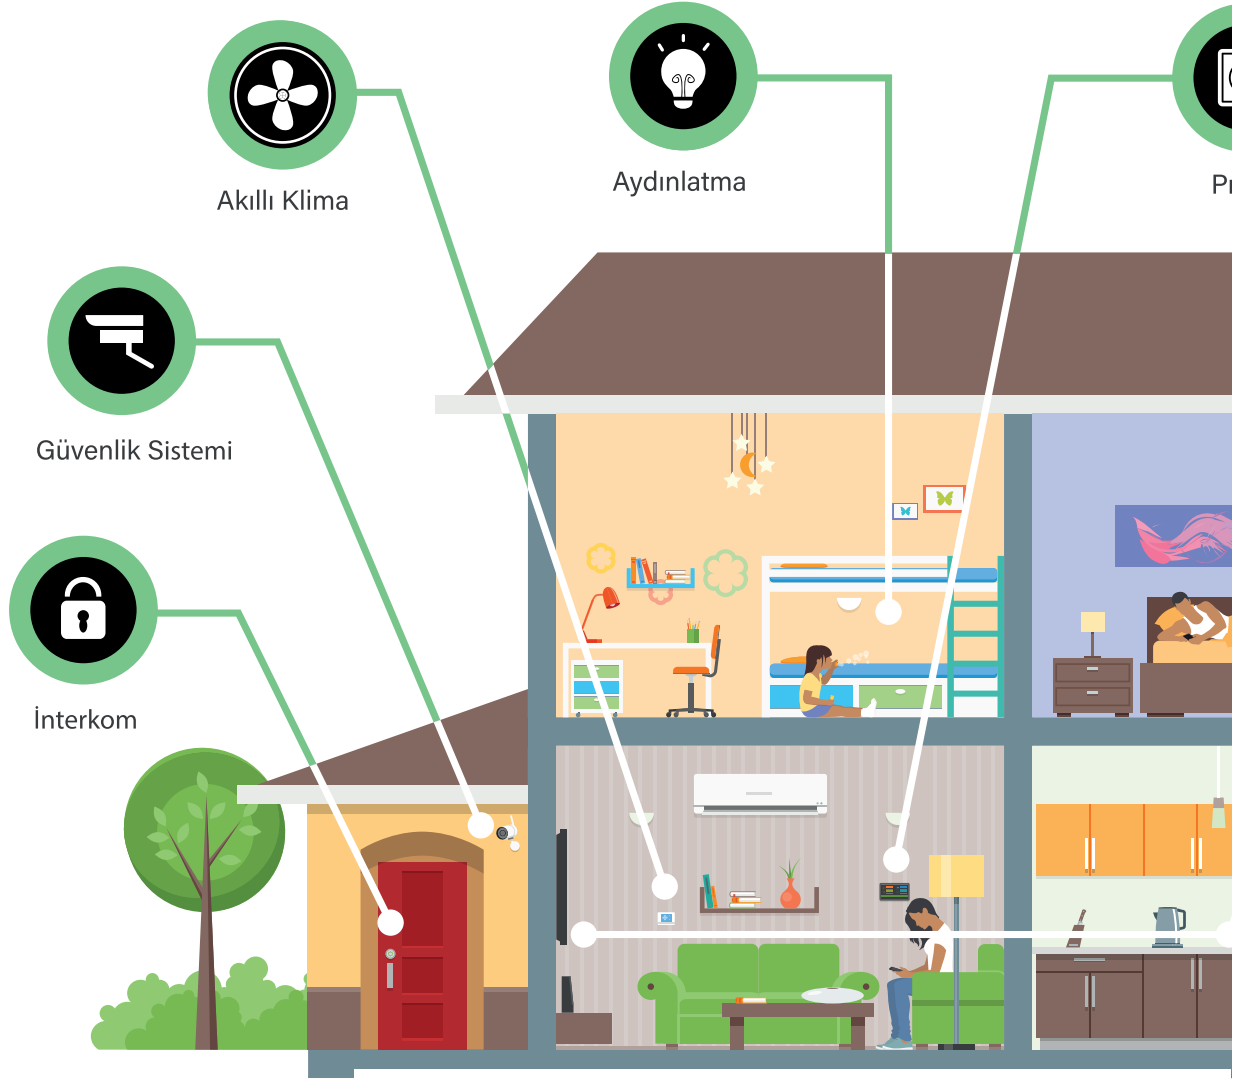

Her ev için uygun bi

KNX Kontrol


- ✓ Tüm KNX üreticilerinin KNX cihazları kullanılabilir
- ✓ Güvenilir sistem
- ✓ Merkezi Kontrol
- ✓ Yüksek Kapasite

RF Kontrol (Kablosuz)

- ✓ Geri bildirimli
- ✓ Kablosuz kurulum
- ✓ Duvar kırmaya gerek yok
- ✓ Kolay kurulum ve kullanım
- ✓ İhtiyaca göre genişletilebilir
- ✓ Tak - çalıştır

Port yönlendirme yok, Statik IP ihtiyacı yok!
Kapıdan yapılan çağrılar cep telefonuna gelir,
görüntülü konuşulur, kapı açılır.

E AKILLI YAŞAM

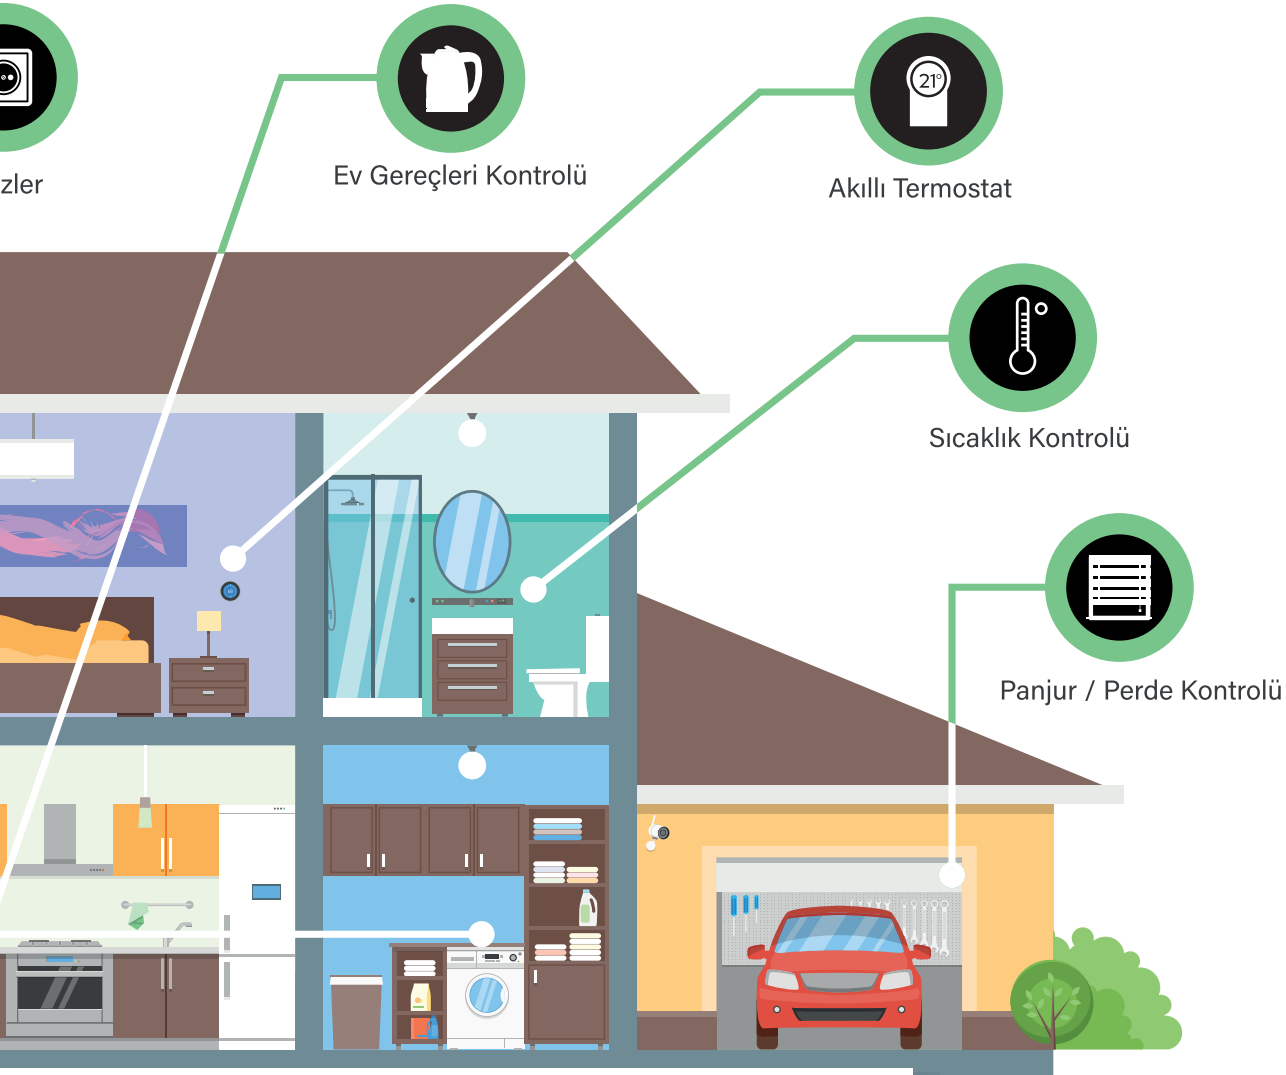

akıllı ev çözümü var

Röle Kontrol

- ✓ Uygun maliyetli
- ✓ Kolay montaj
- ✓ Güvenilir sistem

Alarm Yönetimi

- ✓ Tüm dedektör tipleri bağlanabilir (NO & NC)
 - PIR
 - Manyetik
 - GAZ
 - Duman
 - Su Baskını



Tüm akıllı ev ve alarm yönetimi cihazları cep telefonu ile kontrol edilebilir.

Akıllı IP interkom nedir ?

Bulut özellikli

Sistem kurulumunda statik IP, port yönlendirme gerekmez. Kapıdan yapılan çağrılar nerede olursanız olun cep telefonunuza gelir, görüntülü konuşulur.

Akıllı Ev yönetimi

Evinize uygun farklı akıllı ev kurguları ile evinizdeki cihazları kontrol ederken hem tasarruf yapın hem konforunuzu artırın! KNX, Kablosuz veya Röle seçenekli akıllı ev uygulamaları.



Alarm yönetimi

Dilediğiniz kadar alarm dedektörü kullanarak evinizin güvenliğini artırın!
Gelen alarmları site güvenliğine yönlendirebileceğiniz gibi, cep telefonunuzdan da kontrol edebilirsiniz.

İnterkom özellikleri

Gelişmiş interkom özellikleri (daireler arası konuşma, mesaj gönderme, kapıyı çalan ziyaretçi fotoğrafını kaydetme vb.) Siz evde yokken bile, gelen misafirlerinizi cep telefonunuzdan görün!

Neden Akıllı IP interkom ?

- 7" ve 10" ekran büyüklüğü seçenekli şık ve fonksiyonel dokunmatik yüksek çözünürlüklü TFT LCD monitör kullanımı
- Tek bir cihazda toplanan akıllı ev, interkom ve alarm fonksiyonları
- Tüm akıllı ev, interkom ve alarm özelliklerini cep telefonundan kontrol edebilme
- Sınırsız sayıda daire, kat veya site birimini kolayca bağlama
- Ek bir altyapı (server gibi) gereksinimi olmadan network kurma
- Kat sayısından bağımsız olarak kusursuz ses ve görüntü kalitesi
- Ethernet (PoE) CAT6 kablo ile ağ bağlantısı
- İnterkom özelliği ile daireleri ve bütün birimleri telefon kullanır gibi arama
- Tek dokunuş ile güvenlik, kapıcı, site yöneticisi ve site servisini arama, daire kapısına görüntülü bağlanma
- İstenilen kadar IP kamera ekleme ve izleme imkanı
- Gelen çağrılara göre zil melodisi atayabilme
- Daireler arası sınırsız mesaj gönderme ve alma
- Zili çalan ziyaretçinin ekran görüntüsünü kaydetme ve cep telefonuna gönderebilme
- Aramalarda fotoğraf çekme ve cihaza kayıt etme (1000 adet)

IP DAİRE MONİTÖR ÇEŞİTLERİ

* Cihazın detaylı özellikleri için sayfa 14'e bakınız.

** Aynı monitörler Bulut özellikli sistemlerde de kullanılır.

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	VIP101-SMART	VIP101-RF 9G 10 11 0007(Gri) 9G 10 11 0005(Siyah)	10"LCD DAİRE MONİTÖRÜ ALÜMİNYUM VE CAM ÖN YÜZEY İnterkom alarm ve akıllı ev özellikli VIP101-SMART-RF Kablosuz akıllı ev VIP101-SMART-RL 16 röleli akıllı ev VIP101-SMART-KNX KNX akıllı ev Renkler : Siyah ve Gri Boyutlar: Sıva altı montaj: 339x206x31 mm Sıva üstü montaj: 339x206x4 mm	500
		VIP101-RL 9G 10 11 0008(Gri) 9G 10 11 0004(Siyah)		
		VIP101-KNX 9G 10 11 0006(Gri) 9G 10 11 0003(Siyah)		
		5A 03 07 1001	Kör kasa (sıva altı yerleşim)	16
		9G 14 00 0001	Metal montaj yuvası (sıva üstü)	170
	VIP102-SMART	VIP102-RF 9G 10 03 0009 (Siyah)	10"LCD DAİRE MONİTÖRÜ ALÜMİNYUM VE CAM ÖN YÜZEY İnterkom alarm ve akıllı ev özellikli VIP102-SMART-RF Kablosuz akıllı ev VIP102-SMART-RL 16 röleli akıllı ev VIP102-SMART-KNX KNX akıllı ev Renk: Siyah Boyutlar: Sıva altı montaj: 339x206x31 mm Sıva üstü montaj: 339x206x4 mm	500
		VIP102-RL 9G 10 03 0007 (Siyah)		
		VIP102-KNX 9G 10 03 0005 (Siyah)		
		5A 03 07 1001	Kör kasa (sıva altı yerleşim)	16
		9G 14 00 0001	Metal montaj yuvası (sıva üstü)	170
	VIP75-STD	9G 10 02 0002 (Siy.)	7" LCD DAİRE MONİTÖRÜ ALÜMİNYUM ÇERÇEVE Sıva üstü montaj, interkom özellikli	320
	VIP75-ALARM	9G 10 02 0005 (Siy.)	İnterkom ve alarm özellikli	340
	VIP75-SMART	VIP75-SMART-RF 9G 10 02 0011 (Siy.)	İnterkom alarm ve akıllı ev özellikli VIP75-SMART-RF Kablosuz akıllı ev VIP75-SMART-RL 8 röleli akıllı ev VIP75-SMART-KNX KNX akıllı ev Renk: Siyah Boyutlar: Sıva üstü montaj: 256x147x19mm	380
		VIP75-SMART-RL 9G 10 08 0013 (Siy.)		
		VIP75-SMART-KNX 9G 10 02 0007 (Siy.)		
	VIP74-STD	9G 10 09 0001 (K.gri) 9G 10 09 0002 (Siy.)	7" LCD DAİRE MONİTÖRÜ ALÜMİNYUM ÇERÇEVE Sıva üstü montaj, interkom özellikli	320
	VIP74-ALARM	9G 10 09 0003 (K.gri) 9G 10 09 0004 (Siy.)	İnterkom ve alarm özellikli	340
	VIP74-SMART	VIP74-SMART-RF 9G 10 09 0009 (K.gri) 9G 10 09 0010 (Siy.)	İnterkom alarm ve akıllı ev özellikli VIP74-SMART-RF Kablosuz akıllı ev VIP74-SMART-RL 8 röleli akıllı ev VIP74-SMART-KNX KNX akıllı ev Renkler : Koyu gri ve Siyah Boyutlar: Sıva üstü montaj: 256x147x19mm	380
		VIP74-SMART-RL 9G 10 09 0007 (K.gri) 9G 10 09 0008 (Siy.)		
		VIP74-SMART-KNX 9G 10 09 0005 (K.gri) 9G 10 09 0006 (Siy.)		

Tüm IP daire monitörleri sıva üstü ve sıva altı yerleşime uygundur

IP DAİRE MONİTÖR ÇEŞİTLERİ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	VIP72-STD	9G 10 10 0002 (Gri)	7" LCD DAİRE MONİTÖRÜ ALÜMİNYUM ÇERÇEVE Sıva üstü montaj' interkom özellikli	260
	VIP72-ALARM	9G 10 10 0004 (Gri)	İnterkom ve alarm özellikli	280
	VIP72-SMART	VIP72-SMART-RL 9G 10 10 0008 (Gri) VIP72-SMART-KNX 9G 10 10 0006 (Gri)	İnterkom alarm ve akıllı ev özellikli VIP72-SMART-RL 8 röleli akıllı ev VIP72-SMART-KNX KNX akıllı ev Renkler : Gri Boyutlar: Sıva üstü montaj: 256x147x19mm	320
	VIP71-ALARM	9G 10 12 0001	7" LCD DAİRE MONİTÖRÜ OVAL ÇERÇEVE İnterkom ve alarm özellikli Boyutlar: Sıva üstü montaj 213x200x22mm	260
	GUV-IP100 CB	9G 10 06 0001	BULUT ÖZELLİKLİ GÜVENLİK KONSOLU ☁ Güvenlik görevlisi tüm site sakinlerine Multitek Cloud uygulaması üzerinden ücretsiz ulaşır. Ayrıca daire başına Bulut Lisansı satın alınmalıdır.	950
	GUV-IP100	9G 10 06 0004	GÜVENLİK KONSOLU İnterkom özelliklerine ilaveten; Ahizeden konuşma, Arayan / Aranan daire kaydı, CCTV Kamera bağlantısı, Dairelere toplu mesaj gönderme, Proximity kart yönetim özelliği (opsiyonel) Boyut: 343x200x119mm	700

Not:

STANDART POE SWITCH UYGULAMALARI İÇİN CİHAZLARIN BİRİM FİYATINA 10 USD EKLENMELİDİR.**BU ÖZELLİKLİ CİHAZLAR 18V-52V (PS19 VE STANDART POE) İLE ÇALIŞIR.**

DAİRE MONİTÖRLERİNİN ÖZELLİKLERİ



DAİRE MONİTÖRLERİNİN İTERKOM ÖZELLİKLERİ

- 7" veya 10" TFT LCD, kapasitif dokunmatik ekran, iç zil bağlantısı, tarih, saat gösterme özelliği, PoE özellikli Ethernet bağlantısı
- Daireler ve site tesisleri arasında sınırsız konuşma
- Arama tipine göre farklı zil sesleri
- Aramaların resim kaydı (1000 adet)
- Bir daireye 4 paralel cihaz bağlayabilme
- Programlayarak istenen sayıda IP kamera (ONVIF) izleyebilme
- SMS alma ve gönderme
- ACİL ARAMA BUTONU, Beni Rahatsız Etme, Beni Takip Et vb. özellikler
- Enerji tasarruflu cihaz



DAİRE MONİTÖRLERİNİN AKILLI EV ÖZELLİKLERİ

Yukarıda verilen interkom ve alarm özelliklerine ilave olarak akıllı ev özellikleri mevcuttur:

- Ek bir kontrol cihazına ihtiyaç yoktur. (Beyin veya gateway adı verilen cihazlar gerekmez)
- RF akıllı ev özellikleri ile kablosuz AÇ/KAPA, ışık anahtarı, perde, dimmer vs modüller takılır. Bu modüller cihaz üzerinden veya internet varsa cep telefonundan kumanda edilir.
- RL (RÖLELİ) akıllı ev özellikleri ile röle kumandalı AÇ/KAPA, perde vs cihaz kontrol edilebilir. Kullanılacak röle sayısı cihazdan cihaza değişir.
- KNX akıllı ev özelliklerine sahip monitör cihazı doğrudan KNX ağına bağlanır. Aç/Kapa, perde, dimmer ve başka herhangi bir sayıda ve tipte KNX cihazı monitör tarafından kontrol edilir.
- Kişiselleştirilebilir akıllı ev senaryoları oluşturulur.
- Favori kullanım listesi hazırlanabilir.
- Zamanlı görevler tanımlama ve tüm cihazları devreye alma, çıkartma mümkündür.



DAİRE MONİTÖRLERİNİN ALARM ÖZELLİKLERİ

Yanda verilen interkom özelliklerine ilave olarak alarm özellikleri mevcuttur:

- Kablolu 8 alarm bölgesi (8 zone)
- Mobilden veya cihaza dokunarak alarmı devreye alma, çıkarma
- İstenen sayıda ısı, gaz, duman, kapı/pencere manyetik, PIR (hareket), su basması, cam kırılma vs dedektör bağlantısı.
- Siren bağlama ve siren çalma süresinin ayarı
- Site güvenlik merkezi konsoluna veya internet varsa kayıtlı cep telefonuna mesaj gönderme
- Alarm ikazlarının raporlama dökümünü alma
- Ayarlanabilir birçok parametre



DAİRE MONİTÖRLERİ İÇİN AKILLI TELEFON UYGULAMALARI

- Tüm akıllı ev cihazları Apple ve Google Store'dan ücretsiz indirilen Multitek uygulamaları ile kumanda edilir.
- Cep telefonu ile kablosuz, röle kumandalı veya KNX cihazları kumanda edilir.
- Cep telefonundan alarm özelliğini devreye alma/çıkarma, alarm anında mesaj alma
- QR kodu kullanarak AĞ AYARLARINI kolaylıkla yapma
- Daireye gelen cevapsız aramaların resim ve tarihini cep telefonuna gönderme
- Daireye gelen cevapsız aramaları cep telefonuna yönlendirme ve sesli, görüntülü ücretsiz konuşma.

Şimdi indirin!



Multitek Cloud



ANDROID SIP KAPI PANELİ ÇEŞİTLERİ

☁ Bulut özelliği için daire başına Bulut Lisansı alınması gerekmektedir.

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
 	DIP70-CB DIP72-CB	9G 09 06 0003 9G 10 07 0001	BULUT ÖZELLİKLİ 7" DOKUNMATİK EKRANLI KAPI PANELİ ☁ Kapıdan yapılan aramalarda dairede tanımlı tüm mobil cihazlara çağrı gider.	950
	DIP70Y-CB DIP72Y-CB	9G 10 05 0001 9G 10 07 0003	BULUT ve YÜZ TANIMA ÖZELLİKLİ 7" DOKUNMATİK EKRANLI KAPI PANELİ ☁	1.600
	DIP70Y DIP72Y	9G 10 05 0002 9G 10 07 0008	YÜZ TANIMA ÖZELLİKLİ KAPI PANELİ • Bilgisayar gerekmez • 2000 adet yüz tanıma hafızalı	1.350
	DIP70 DIP72	9G 09 06 0004 9G 10 07 0007	7" DOKUNMATİK LCD, 5MP KAMERALI, DOKUNMATİK ZİL BUTONLUYA ÇEVİRİLEBİLİR • Alüminyum gövde, suya ve toza dayanıklı • IP65 sınıfı koruma • Kırılmaz, çizilmez, dikey kapasitif dokunmatik ekran • Gece görüş LED leri • Tek tuşla rehber, güvenlik ve daireyi arama • İstendiğinde dokunmatik zil butonlu olabilir • Her daireye özel kapı açma şifresi • Kapıyı şifre veya kart ile açma (proximity / mifare) • Enerji tasarruflu, harekete duyarlı sensör ile uyanma Boyut: 142x369x14 mm (Sıva üstü) 176x404x23 mm LED çerçeve ile	700
	DIP01-CB	9G 10 01 0006	Bulut Özellikli Villa Kapı Paneli 5MP ☁ Tek ailenin yaşadığı evler için veya kapı önü zili olarak kullanıma uygundur. Kapıdan yapılan aramalarda tanımlı tüm mobil cihazlara çağrı gider. Tek başına bulut kapı paneli olarak kullanmak için bir adet PoE Enjektör ilave edilmelidir.	340
	DIP01	9G 10 01 0007	DAİRE/VİLLA KAPI PANELİ (5MP) • Alüminyum gövde, suya ve toza dayanıklı IP65 sınıfı koruma • Dokunmatik arama butonu ve isimlik • Gece görüş LED leri • Kapı açma rölesi Boyut: 120x160x30 mm	280
	DIP40B (Beyaz)	9G 05 20 0001B	4" LCD, 2MP KAMERALI, DOKUNMATİK BUTONLAR • Cam panel, suya ve toza dayanıklı IP65 sınıfı koruma • Gece görüş LED leri • Her daireye özel kapı açma şifresi • Kapıyı şifre veya kart ile açma • Rengi programlanabilir tuşlar Renk: Beyaz Boyut: 142x369x14 mm (Sıva üstü) 176x404x23 mm LED çerçeve ile	500

IP SİSTEM AKSESUARLARI

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	IS-40	Beyaz 7G 03 40 0007 Siyah 7G 03 40 0002	DIP40/DIP70 RGB renkli ışıklı çerçeve (70 adet RGB LED)	115
	IS-50	9G 05 21 0002	DIP40/DIP70 Sıva üstü montaj için ışıklı pleksi çerçeve	205
	ACI-30	9G 05 21 0003	DIP40/DIP70 kapı paneli döndürme aparatı	72
	PS-18E	7G 06 01 0003A	18VDC/3.3A GÜÇ KAYNAĞI (Sistem güç kaynağı) 6 adet interkom veya 4 adet alarm/smart cihazı besleyebilir. Bir adet SWITCH8-PoE'ye bir adet verilir.	35
	RED-18EY	7G 06 01 0013M	18VDC/10A GÜÇ KAYNAĞI 15 adet STD veya 10 adet alarm cihazını besleyebilir	112
	RJ45 PLUG	9G 05 31 0001	KABLO TESİSATI İÇİN 50 MİKRO İNÇ ALTIN KAPLI KIRMIZI RENK PLUG. (Sorunsuz tesisat için gereklidir).	0,75
	PS19-SWITCH 8+2 PoE52-SWITCH 8+2	9G 06 03 0001T 9G 06 12 0001	GÜÇ KAYNAĞI 18VDC/120W VE 8 PORT SWITCH VE 2 ADET UP/DOWNLINK PORT birlikte (8 daireye 1 adet) STANDART POE SWITCH	95
	SWITCH8-POE	9G 05 30 0001	POE 8'Lİ ETHERNET SWITCH Her port bir IP cihazını besleme için kullanılır	35
	SWITCH24-POE	9G 05 30 0002	POE 24'LÜ ETHERNET SWITCH Her port bir IP cihazını besleme için kullanılır.	240
	PS-12E	7G 06 01 0008	12V 4.5A Güç Kaynağı (Alarm dedektörleri için)	35
	PoE - ENJEKTOR	9G 06 03 0003	PoE Enjektör (24VDC) Tek IP cihaza besleme veren PoE	25
	ASN1	9G 05 27 0003	ASANSÖR CİHAZI BAĞLANTI MODÜLÜ (2 ADET FİYATI) Asansöre istenen herhangi model daire monitörü veya IP telefon takılabilir. ASN1 bağlantı modülü, asansör içindeki monitör veya IP telefonun asansörün devrelerini kullanmadan IP interkom ağına bağlanmasını sağlar. Asansör cihazı ile acil durumlarda güvenlikle bağlantı kurulur. Asansör monitörüne PC ile reklam yüklenebilir. Not: Asansör içine bir adet PS-18E ayrıca ilave edilmelidir.	300
	LIFT01-SES	9G 05 27 0005	SESLİ SIP ASANSÖR MODÜL Asansör kabini içine yerleştirilir. Mikrofon, hoparlör ve acil butona bağlantı kablosu hazırdır. Bağlantı için sadece PS18E adaptör ve ASN1 modüle ihtiyaç duyar.	280

NOT: Daire sayısı + kapı sayısı toplanıp 8'e bölerek switch adedi bulunur.

IP SİSTEM AKSESUARLARI

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
		2B 10 03 0014	IP TELEFON IP interkom sistemine SIP protokollü interkom IP telefon bağlanabilir veya asansör cihazı kabinine interkom IP telefon bağlanabilir. Not: IP telefon modelleri stok durumuna göre değişkenlik gösterebilir.	FİYAT SORUNUZ
	VC-201A	9G 05 31 0002	XDSL MODEM (2 adet gerekir) Bloklar arası mesafenin 70m den fazla olduğu durumlarda fiber yerine bloklar UTP kablunun bir çift peri ile birbirine bağlamakta kullanılır. Bu uygulamada bloklar arası mesafe 1200 metre kadar olabilir. Dikkat, bir bağlantıda iki adet kullanılır.	FİYAT SORUNUZ
	ROUTER	6F 01 06 5050	AĞ YÖNETİCİ (ROUTER MODEM)	125
	PROK - K PROK - A MIFARE- K	7G 05 01 0004 7G 05 01 0005 7G 05 01 0006	PROXIMITY KART PROXIMITY ANAHTAR MIFARE KART	1,00 1,20 2,00
	ANDROID KAMERA	2B 16 05 0004	IP KAMERA (Dairelerden izlenecek site / blok güvenlik kamerası) NOT: Uyum sorunu yaşamamak için IP INTERKOM sistem ağında ONVIF IP kamera kullanılmalıdır.	250
	KARTLI - GEÇİŞ KONTROL	9G 10 06 0003	SİTE KARTLI GEÇİŞ KONTROL PROGRAMI YÜKLÜ GÜVENLİK KONSOLU Site giriş kapılarının kartlı geçiş kontrol ve yönetimi için. Fiyata GUV-IP100 konsol, kart okuyucusu ve yönetim yazılımı dahildir.	1.000
	IP-AS-CALL	9G 05 27 0001	ASANSÖR ÇAĞIRMA MODÜLÜ (Her bir bloğa bir adet) Dairelerden asansörü kata çağırmak için kullanılır.	280

IP VE ANALOG SİSTEMLER İÇİN ALARM İHBAR DEDEKTÖRLERİ

*Sistemlere istenen sayıda alarm ihbar dedektörü bağlanabilir.

Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
KABLOLU ALARM İHBAR DEDEKTÖRLERİ			
PIR01	2B 06 03 0006A	HAREKET (PIR) DEDEKTÖRÜ 110 derece geniş açılı, pet filtreli canlı dedektörü (NC kontak, 12VDC, 35mA)	40
MAN01	2B 06 03 0012	MANYETİK KONTAK Kapı, pencere açıldığında çalışır. (NC kontak)	7,50
MAN08	2B 06 03 0008	MANYETİK KONTAK (GÖMME TİP) Ø 19mm Kapı pervazına monte edilir. (NC kontak)	7,50
MAN09	2B 06 03 0008A	MANYETİK KONTAK (GÖMME TİP) Ø 11mm Kapı pervazına monte edilir (NC kontak)	
DUM01	2B 06 03 0001C	OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ Dumanı optik algılar (12VDC/35mA, NC kontak) Taban hariçtir.	46
KMT-01	2Y 01 02 0004	Üniversal dedektör montaj tabanı	4
ISI01	2B 06 03 0005A	ISI ARTIŞ DEDEKTÖRÜ (Taban hariçtir) Isı artışını algılar. (12VDC/35mA, NC kontak)	50
ISI-DUM01	2B 06 03 0027	OPTİK DUMAN VE ISI DEDEKTÖRÜ 12V (Taban hariçtir)	55
GAZ01-DC	2B 06 03 0003A	DOĞAL GAZ DEDEKTÖRÜ (12VDC) 12VDC/100mA (NC kontak)(Taban dahildir)	50
SBD- 01	9G 07 00 0001	SU BASKIN DEDEKTÖRÜ (NO,NC KONTAK) (12VDC/20mA) Bağlantı 4 tellidir.	40
SBD-02	9G 07 00 0006	SU BASKIN DEDEKTÖRÜ (NO KONTAK) Bağlantı 2 tellidir.	16
SBD-03	9G 07 00 0007	SU BASKIN DEDEKTÖRÜ (NO KONTAK) Bağlantı 2 tellidir. (Süpürgelik Tipi)	16
DAH01	2B 06 03 0009	SİREN (DAHİLİ) İç ortam için siren. (12VDC/100mA) (12VDC adaptör gerekir.)	28
HAR01	2B 06 03 0010	SİREN (HARİCİ), FLAŞÖRLÜ Dış ortam için siren (akülü) (110dB, 12VDC-C/100mA) (12VDC adaptör gerekir.)	80
220VAC-SEN	9G 05 23 0001	220VAC ALGILAMA SENSÖRÜ 220 VAC kesildiğinde kuru kontak çıkış verir.	40
CO2-DET	2Y 01 02 0010	KARBONDİOKSİT DEDEKTÖRÜ	160

MULTİTEK KABLOSUZ MODÜLLERİ İLE KONTROL AKILLI EV - KABLOSUZ OTOMASYON MODÜLLERİ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
İKİ YÖNLÜ KABLOSUZ MODÜLLER (GERİ BİLDİRİMLİ)				
	RF-4 ON OFF	9G 11 04 0003	4 LÜ AÇ/KAPA ON OFF KABLOSUZ MODÜL Elektrik, Doğalgaz, Su vanası, Kombi gibi 4 adet cihazı kablosuz açıp kapamaya yarayan modüldür. Manuel aç/kapa özelliği de mevcuttur. Cihaz kablosuz kodu otomatik öğrenir. Elektrik panosundaki DIN raya istenen sayıda monte edilir. Açık alanda azami çalışma mesafe 150 metredir.	120
	T01	9G 16 05 0001	KABLOSUZ SICAKLIK KONTROL MODÜLÜ (RF TERMOSTAT) Oda sıcaklığının istenen değere ayarlanması için kullanılır. Duvara monte veya masa üstü kullanım. 2 adet AA pil ile çalışır.	70
	RPT2	9G 16 02 0001	KABLOLU RF TEKRARLAYICI BÜYÜK VİLLA/ORTAMLAR İÇİN Cihazlar arası mesafenin fazla veya duvarın çok olduğu ortamlarda kontrol mesafesini artırmakta kullanılır.	KASIM 2025 60
	LIGHT 01	9G 16 01 0002	RF TEK LAMBA MODÜL (1000W) FAZ ve NÖTR GEREKİR. LED dahil herhangi bir tip lambayı kontrol etmekte kullanılır. Anahtarın bulunduğu duvar içine yerleştirilir ve anahtar uçları bağlanır.	45
	LIGHT 02	9G 16 01 0001	RF İKİ LAMBA MODÜL (2x1000W) FAZ ve NÖTR GEREKİR. LED dahil herhangi bir tip lambayı kontrol etmekte kullanılır. İki lamba kontrol edilebilir. Anahtarın bulunduğu duvar içine yerleştirilir ve anahtar uçları bağlanır.	55
	BLIND 01	9G 16 00 0001	RF PERDE MODÜLÜ (1000W) Perde kontrol anahtarının bulunduğu duvar içine yerleştirilir ve perde kumanda anahtarları bağlanır.	55
	ONOFF 02	9G 16 03 0001	RF İKİLİ AÇ/KAPA MODÜL (2x1000W) KISA DEVRE KONTAK VERİR Elektrik, kombi, klima vs gibi cihazları açma/kapamada kullanılır. Duvar içine de yerleştirilebilir.	55
TEK YÖNLÜ KABLOSUZ MODÜLLER				
	P01	2B 11 03 0003	PERDE KONTROL MODÜLÜ (Perde anahtarları bağlanır) Perde kontrol anahtarının yerleştirildiği duvar içine konur ve kontrol anahtarının uçları modüle bağlanır. Gücü 500W tır. Kendi kendine kodu öğrenir.	35
İKİ YÖNLÜ/ TEK YÖNLÜ KABLOSUZ MODÜL GENEL ÖZELLİKLERİ		* Çalışma frekansı 433.92 MHz'dir. * Açık alan kumanda mesafesi 50 metredir. * İki yönlü haberleşme olduğunda elle yaptığınız bir işlem (örneğin elle ışığı yakma) bilgisi monitöre gönderilir ve siz cihazın son durumunu monitör veya cep telefonunuzdan görürsünüz.		

KABLOLU / KABLOSUZ AKILLI EV UYGULAMALARINDA KULLANILACAK OTOMASYON CİHAZLARI

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	S801104240N	2B 17 01 0001A (12VDC)	DAİRE GAZINI KESEN VANA Kablolu/Kablosuz modülden kumanda geldiğinde vana gazı keser. Tekrar açılması manuel olarak mümkündür. 12VDC/24VDC, Normalde açık (NO)	80
	S801105240N	2B 17 01 0006 (24VDC)		
	RMEA-ÇAP 12VAC-DC ÇAP: 1/2" ÇAP: 3/4" ÇAP: 1"	2B 17 01 0003 2B 17 01 0004 2B 17 01 0005	MİNİ ELEKTRİKLİ KÜRESEL VANA SU KONTROLÜ İÇİN Manuel açma kapama özelliği, Çesitli bağlantı çapı, 3 tel bağlantı, 12VDC, Normalde açık (NO), Kireçli sulara uygun	360
	SMART VANA 12VDC ÇAP: 3/4"	2B 17 01 0010	SU KESMEK İÇİN AKILLI VANA MOTORU Tesisatta mevcut su vanası üstüne monte edilir. (12VDC) Bir adet Ray tipi röle ile sistem üzerinden kontrol edilir.	50
	5TT5800-0	2B 13 02 0014A	DARBE AKIM ANAHTARI Işık gibi daire monitörü ve lit anahtardan kumandası istenen uygulamalar içindir. Daire elektrik panosundaki raya monte edilir. 230VAC / 20A 2 NO kontak	35
	5TT5802-0 veya VTCR-25/11	2B 17 03 0001	DAİRE ELEKTRİĞİNİ VEREN KONTAKTÖR (TEK FAZ) Kontrol edilmesi istenen cihazlar tek bir linyede toplanır. Kumanda işareti geldiğinde kontaktör bırakır, cihazlar durur. 220VAC/20A, RAY TİPİ	35
	VTCR-40/40	2B 17 03 0002A	3FAZ kontaktör 220VAC / 40A 40WATT	90
	YRT78625 (kısa soket) veya RT78726 (uzun soket)	2B 17 04 0001A (12VDC)	RÖLE ÖZELLİKLİ AKILLI EV MONİTÖRLERİ İÇİN 12VDC/24VDC/220VAC RÖLE ve SOKETİ Röle özellikli akıllı ev monitörlerinde, 220VAC'nin monitörün içinde dolaşması istenmediğinden 12VDC/24VDC ile çektirilen, kontaklarından 220VAC verilen röle kullanılır. 12VDC/24VDC RÖLE ve PIN RAY TİPİ SOKET VİDALI (1CO ve 2CO için)	15
		2B 17 04 0002A (24VDC)		

KNX ÜRÜNLER

ÜRÜN KODU	ÜRÜN AÇIKLAMASI	KDV HARİÇ BİRİM FİYAT (USD)
2B 13 09 0021	320mA Güç Kaynağı	200
2B 13 09 0001	640mA Güç Kaynağı	221
2B 13 09 0027	4 Kanal kontrol modülü	228
2B 13 09 0016	8 Kanal kontrol modülü	301
2B 13 09 0011	12 Kanal Kontrol modülü	387
2B 13 09 0010	16 Kanal kontrol modülü	447
2B 13 09 0008	20 Kanal kontrol modülü	494
2B 13 09 0002	24 Kanal kontrol modülü	545
2B 13 09 0004	Evrensel Arabirim 3 Kanal	61
2B 13 09 0015	Evrensel Arabirim 6 Kanal	71
2B 13 09 0012	Varlık (Multi) Sensor (beyaz renkli)	121
2B 13 09 0023	Varlık Sensorü montaj kutusu (beyaz renkli)	4
2B 13 09 0003	SPLİT Klima İç ünite Gateway	232
2B 13 09 0014	VRF Klima İç Ünite Gateway	286
2B 13 09 0029	1 veya 2 Tuşlu KNX anahtar (beyaz)	112
2B 13 09 0030	2 veya 4 Tuşlu KNX anahtar (beyaz)	138
2B 13 09 0031	4 veya 8 Tuşlu KNX anahtar (beyaz)	184
2B 13 09 0032	Tuşlu KNX Anahtar montaj kiti	5
2B 13 09 0026	6 Tuşlu ve Termostatlı Anahtar(2 tuş termostat için) beyaz	327
2B 13 09 0025	10 Tuşlu ve Termostatlı Anahtar(2 tuş termostat için) beyaz	468
2B 15 01 0003	KNX cihazlar için mühendislik Hizmeti 1 daire için (NET)	50
2B 15 01003A	KNX cihazlar için mühendislik Hizmeti 1 Villa için (NET)	100
2B 13 09 0033	Evrensel Arabirim 9 kanal	78

Multitek®



LINUX IP İTERKOM SERİSİ
(Standart PoE Özellikli, SIP Protokol)

LINUX IP İTERKOM SİSTEMLERİ



LINUX İŞLETİM SİSTEMLİ IP İTERKOM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

- SIP özelliği IP interkom cihazları
- Standart veya passive PoE çalışma özelliği
- Sınırsız sayıda daire, kat, site birimini kolayca bağlama
- Ek bir altyapı (server vb) gereksinimi olmadan ağ kurma
- Daire sayısından bağımsız olarak yüksek ses ve görüntü kalitesi
- Ethernet (PoE) CAT6 kablo ile ağ bağlantısı
- İterkom özelliği ile daireleri ve bütün birimleri sınırsız arama
- Kapi panelinden dairelere sesli mesaj bırakabilme
- Tek dokunuşla güvenlik, kapıcı arama ve kapılara bağlanma
- Farklı birimlerden gelen çağrıların farklı melodi ile çalması
- 4/5 rakamlı numaralama planı
- Bahçe kapısından daireleri arama
- Sesli mesajlar ile arayanı yönlendirme (çevrilen rakamlar, meşgul v.s sesle ifade)
- Kapıdan gelen aramaların 100 adet resmini kayıt etme (SD kart ile sınırsız)
- Şifre veya proximity/mifare kart ile kapıyı açma
- 8 zonlu alarm özelliği. Alarmı güvenlik konsoluna bildirme
- Tek röleli akıllı ev özelliği (elektrik kes, siren çaldır vs.)
- Asansör cihazı bağlantısı (özel yazılımlı standart monitor)
- IP kameralar ile güvenlikten aramalarda görüntü aktarımı
- Çevre IP kameraları izleme (IP kamera özelliklerini sorunuz)
- Bilgisayarlı kart yönetim yazılımı (CMS)
- Toplu mesaj gönderme özelliği
- YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİ (20.000 RESİM)
- KAPI PANELİ KAMERASI NVR'a BAĞLANIR
- 3. PARTİ SIP CİHAZLARI UYUMLU

Sistemin cep telefonu bağlantı özellikleri:

Daire wi-fi özellikli monitörler ile;

- Wi-fi özellikli daire monitörleri ile daire internetine bağlanma
- Kapıdan/güvenlikten gelen çağrıların kayıtlı daire cep telefonlarını araması
- Cep telefonların kapıya veya daire monitörüne bağlanması, konuşma, kapıyı açma
- Cep telefonlarına alarm mesajının gelmesi
- IOS/Android telefonlara Multitek Online uygulaması

**Şimdi
İndirin!**



Multitek Online

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	LIK-70	9G 06 07 0002	7" IPS DOKUNMATİK LCD NATURAL ALÜMİNYUM YÜZ TANIMALI SIP KAPI PANELİ -Natürel alüminyum gövde -IP65 sınıfı koruma (suya toza dayanıklı) -Kırılmaz, kapasitif IPS dokunmatik ekran -2 Mp kamera, 114 derece yatay / 62 derece dikey açı -Gece görüş ledleri -20.000 adet yüz / 10.000 adet kartlı geçiş -3. parti SIP uyumlu -18-48V PoE / 12VDC güç çalışma -Yüz tanıma / Kartla / QRkod / Mobil uygulama ile kapı açma -Android 12 İşletim Sistemi -2 kilit, 3 buton çıkışı -Boyutlar: 318x156x51mm	1.000
	LIK-35	9G 06 01 0007 (Siyah)	3.5" LCD, 2MP KAMERALI, METAL BUTONLU ALÜMİNYUM KAPI PANELİ -Gece görüş LED'leri -Tek tuşla güvenlik, kapıcı arama -Her daireye özel kapı açma şifresi -Kapıyı şifre ve proximity kartla açma -Aranan daire evde yoksa kapı panelinden sesli mesaj bırakabilme -Sesli arama ikazı (meşgul, anıyor vs.) -CAT6 kablo ile PoE bağlantı -Sıva altı montaj -Boyutlar: 318x130x51mm -Renk: Siyah	650
			LINUX 1-4 BUTONLU SIP KAPI PANELİ GECE GÖRÜŞLÜ, 2 MP KAMERALI, METAL GÖVDE İSİMLİKLİ, IP65(SU/TOZ) KORUMALI -Butona basarak arama -Kartlı geçiş özelliği -Site/villa kullanımına uygun -CMS programı ile programlanan -4 port alarm girişi -2 adet kapı açma rölesi -Standart PoE ile çalışır Boyutlar: 91 x 175 x 28 mm Renk: Gri	
	LIK-1	9G 06 11 0001	Tek butonlu kapı paneli	300
	LIK-2	9G 06 11 0002	2 butonlu kapı paneli	310
	LIK-4	9G 06 11 0004	4 butonlu kapı paneli	330
	LIK-GARAJ	9G 06 11 0005	Garaj kapısı için tek butonlu, güvenliği arayan, 2000 adet kartlı geçiş özellikli	300
	LIK-ŞİFREMATİK	9G 06 11 0006	İnterkom ağına bağlanan şifre, kart ile kapıyı açma özellikli panel	250

LINUX IP İTERKOM SİSTEMLERİ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	LIM-70	9G 06 00 0003 (Siyah) 9G 06 00 0004 (Beyaz)	7" DAİRE MONİTÖRÜ (Alarm özellikli) • 1024x600 pixel 7" LCD, kapasitif dokunmatik ekran • Daireler arası sınırsız görüşme • Arama tipine göre farklı zil sesleri • Aramaların resim kaydı (100 adet) • Bir daireye 3 adet paralel monitor bağlama. Mesaj alma ve gönderme • Acil arama butonu Beni rahatsız etme • 8 zonlu alarm özelliği dahil • Tek röleli akıllı ev özelliği (elektrik kes, siren çaldır) • Sıva üstü montaj Boyutlar: 210x140x20 mm Not: Aynı monitör asansör cihazı olarak da kullanılır.	180
	LIM70 -V	9G 06 00 0002 (Gri)	LIM-70 ANALOG - İÇ KAPI PANELİ BAĞLANTILI • 4 telli iç kapı paneli ile çalışan LIM-70 daire monitörü	250
	LIM70-WIFI	9G 06 00 0005 (Siyah)	CEP TELEFONUNA BAĞLANTILI LIM-70 -Daire internetine wifi ile bağlanır -Kapıdan, güvenlikten gelen çağrılar, alarm bilgileri kayıtlı cep telefonuna gider -Cep telefonu monitör ile konuşur, kapıya bağlanır, kapıyı açar -Cep telefonuna IOS/ANDROID Multitek Online uygulaması yüklenir	210
	LIM70-WIFI-V	9G 06 00 0007 (Siyah)	LIM70-WIFI ANALOG İÇ KAPI PANELİ BAĞLANTILI -4 telli, LIP-03 gibi analog iç kapı paneli bağlanabilen LIM70-WIFI daire monitörü	280
	LIM-43	9G 06 05 0001 (Beyaz) 9G 06 05 0002 (Siyah)	4.3 " LCD, DOKUNMAKTİK BUTONLU DAİRE MONİTÖRÜ (480x272 PIXEL) • Arama tipine göre farklı zil sesleri • Aramaların resim kaydı (100 adet) • Bir daireye 3 adet paralel monitör bağlama • 8 zonlu alarm • Boyutları: 111x156x240mm • Sıva üstü montaj • Renk: Siyah/Beyaz	130
	LI-GUV01	9G 06 02 0001	GÜVENLİK KONSOLU • 7" TFT LCD, kapasitif dokunmatik ekran • Ahizeli görüşme • Arayan/Aranan daire kaydı • Dairelere toplu mesaj gönderme • CCTV kamera bağlantısı • CAT6 kablo ile PoE bağlantı • Masa üstü montaj Boyutlar: 326x206x56 mm	750
	LIP-03	9G 06 01 0004	DAİRE ÖNÜ/VİLLA KAPI PANELİ NC/NO kapı açma röleli • 900 TVline, 120 derece kamera • Gece görüş LED'leri • Ses ayarı • Mekanik daire arama butonu • 4 kablo ile monitöre bağlantı • Sıva üstü montaj Boyutlar: 40x124x25 mm (çevirme aparatı içinde)	130
	RL-B43M-P	7G 06 02 0021	DAİRE ÖNÜ/VİLLA KAPI PANELİ (Kapı açma rölesi yok) Gece görüş LED'li • 700 TVline, 55 derece kamera • Mekanik daire arama butonu • 4 kablo ile monitöre bağlantı Boyutlar: 104x180x54 mm	110
	LINUX KAMERA	2B 16 05 0004	IP KAMERA (Dairelerden izlenecek site / blok güvenlik kamerası) NOT: Uyum sorunu yaşamamak için IP INTERKOM sistem ağında ONVIF IP kamera kullanılmalıdır.	250

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	PS-24E	7G 06 01 0003A	24VDC/2.5A GÜÇ KAYNAĞI (Sistem güç kaynağı) 6 adet interkom cihazı besleyebilir. Bir adet SWITCH8-PoE'ye verilir.	35
	RED-18EY	7G 06 01 0013M	18VDC/10A GÜÇ KAYNAĞI 15 adet STD veya 10 adet alarm cihazını besleyebilir	112
	RJ45 PLUG	9G 05 31 0001	KABLO TESİSATI İÇİN 50 MİKRO İNÇ ALTIN KAPLI KIRMIZI RENK PLUG. (Sorunsuz tesisat için gereklidir).	0,75
	PS19-SWITCH 8+2 PoE52-SWITCH 8+2	9G 06 03 0001 9G 06 12 0001	GÜÇ KAYNAĞI 18VDC/120W VE 8 PORT SWITCH VE 2 ADET UP/DOWNLINK PORT birlikte (8 daireye 1 adet) STANDART POE SWITCH	95
	SWITCH8-POE	9G 05 30 0001	POE 8'Lİ ETHERNET SWITCH Her port bir IP cihazını beslemede kullanılır	35
	SWITCH24-POE	9G 05 30 0002	POE 24'LÜ ETHERNET SWITCH Her port bir IP cihazını beslemede kullanılır.	240
	ASN1	9G 05 27 0003	ASANSÖR CİHAZI BAĞLANTI MODÜLÜ (2 ADET FİYATI) LIM-70 model daire monitörü asansöre takılabilir. ASN1 bağlantı modülü asansör içindeki monitörün asansörün devrelerini kullanmadan IP interkom ağına bağlanmasını sağlar. Asansör cihazı ile acil durumlarda güvenlikle bağlantı kurulur. Not1: Asansör içine bir adet PS-18E ayrıca ilave edilmelidir. Not2: Asansör monitöründe sadece 3 adet resim reklam olarak koşturulur. Video reklam desteklenmez.	300
	PROK - K PROK - A MIFARE - K	7G 05 01 0004 7G 05 01 0005 7G 05 01 0006	PROXIMITY KART PROXIMITY ANAHTAR MIFARE KART	1,00 1,20 2,00
	LIK-35-ÇEVİRME	9G 06 03 0006	ÇEVİRME APARATI LIK-35	70
	LIK-35-YAGMURLUK	9G 06 03 0002	YAĞMURLUK LIK-35 kapı paneli yağmurluk Not: Sıva üstü montaj içinde kullanılır.	70
	IP-AS-CALL	9G 05 27 0001	ASANSÖR ÇAĞIRMA MODÜLÜ (Her bir bloğa bir adet) Dairelerden asansörü kata çağırmak için kullanılır.	280
	LIFT01-SES-LINUX	9G 06 03 0004	SESİLİ IP ASANSÖR MODÜL Asansör kabini içine yerleştirilir. Mikrofon, hoparlör ve acil butona bağlantı kablosu hazırdır. Bağlantı için sadece PS18E adaptör ve ASN1 modüle ihtiyaç duyar.	170

NOT: Daire sayısı + kapı sayısı toplanıp 8'e bölerek switch adedi bulunur.



MULTIBUS GÖRÜNTÜLÜ DİYAFON SERİSİ (DİAFONBOX İLE CEP TELEFONLARA BAĞLANTI)

MULTIBUS GÖRÜNTÜLÜ DİYAFON SİSTEMLERİNİN STANDART ÖZELLİKLERİ

- Az enerji tüketen yeşil binalara uygun sistem.
- "Bas-Konuş-Bırak-Dinle" ve otomatik konuşmalı sistem
- Her daireye farklı kapı açma şifresi
- Kablolaması basit sistem:

Görüntüsüz	3 Kablo (3x0,20 mm ²)
Görüntüsüz ve Kapıcı	4 Kablo (4x0,20 mm ²)
Görüntülü	4 Kablo (80 Daireye kadar 2x1 mm ² + 2x0,5 mm ² veya CAT5/6, DT8)
Görüntülü ve Kapıcı	5 Kablo (80 Daireye kadar 2x1 mm ² + 3x0,5 mm ² veya CAT5/6, DT8)

Eski diyafonlu binaların mevcut kablolarını kullanarak veya yeni binalara CAT5 / CAT6 kablo çekerek (6 kat 40 daireye kadar) "Multibus" sistemini kurabilirsiniz.

- Gerek bina içinde, gerekse sitelerde, koaksiyel kablo kullanımını gerektirmeyen sistem

MULTIBUS GÖRÜNTÜLÜ DİYAFON SİSTEMLERİNİN SİSTEM ÖZELLİKLERİ

- Kapı ve güvenlikle görerek konuşun.
 - a - Bir bloktaki daire sayısı 256'ya kadar olabilir.
 - b - Bir sitedeki blok sayısı 32'ye kadar olabilir.
 - c - Bir bloktaki kapı sayısı 4'e kadar olabilir.
 - d - Bir bloktaki asansör sayısı 8'e kadar olabilir.
 - e - Sisteme en fazla 4 adet kamera bağlayabilme
- İki ses kanallı, gizlilikli sistem (Bir kanal kapı, diğer kanal kapıcı ve güvenlikle konuşma için)
- İsim aramalı, daire tuşlamalı, jumbo LCD ekranlı kapı panelleri
- Tuş takımlı veya butonlu kapı paneli
- Şifre veya kart kullanarak kapıyı açma
- Farklı modelde kapı paneli ve daire monitörleri
- Güvenlik telefonundan, arayan blok ve daireyi görme, istenen bir daireyi arama



MB-13



MB-12



MB-11



MB-10




MB-05




MBT-70

204x127x21mm



MB-74

204x130x20,5mm




MB-46

160x104x18,5mm




MB-43

183x110x18mm




MB-45

160x120x25mm



MB-45-HF

160x120x25mm



MB-47


160x120x25mm



MB-IF

90x210x40mm

GÖRÜNTÜLÜ VE KAPICILI BİR BİNA BAĞLANTI DİYAGRAMI

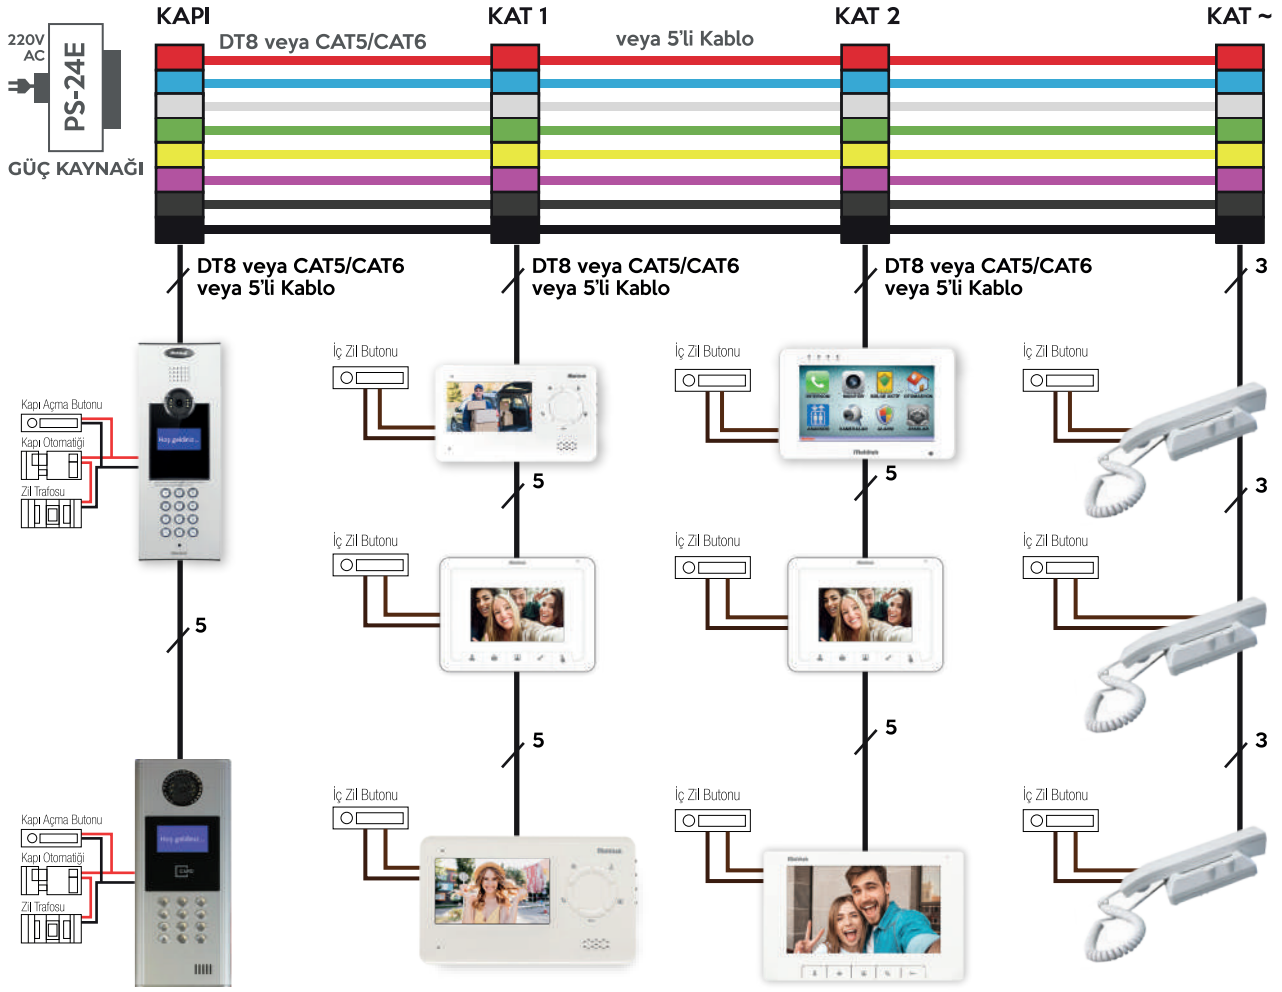

Standart özellikler:

- Kapı ile görüntülü konuşma
- Kapıcı ile konuşma
- Güvenlikle görüntülü konuşma
- Elektronik gizlilik
- Kapı otomatığı
- Kabloları rengi rengine bağlantı
- Kapı veya harici kamera seçme özelliği

Not: Yukarıdaki diyagramda;

- Kolon tipi tesisatta 1 adet video kuvvetlendirici
- Buat tipi tesisatta her kata 1 adet MB-DIST video dağıtıcı kullanılır

Multibus Kablo

- 80 daireye kadar H03VH-H 2x1 mm2 KPD-V 3X0.5 mm2
- 40 daireye kadar CAT5/-CAT6 veya DT8


Sitelere Ek Özellikler (MB-160 Bağlantısı)

- İstenilen sayıda güvenlik, sosyal tesis telefonunu bağlama
- Blokların aynı anda güvenlikle konuşabilmesi
- Güvenliğin arayan blok ve daireyi görmesi ve kaydı
- Güvenlik, sosyal tesislerin daireleri arayabilmesi
- Dairelere 3 adet güvenlik ve 4 çevre kamerası aktarma
- Blok daireleri arasında güvenlik aktarmalı görüşme
- Blokların MB-160 santralına bir çift kablo ile bağlantısı
- Ortak bahçe kapılarında bloklardaki daireleri arama özelliği




MULTIBUS ÖRNEK BAĞLANTI DİYAGRAMI

Binadaki eski tip tesisatla uyumlu kolay bağlantı

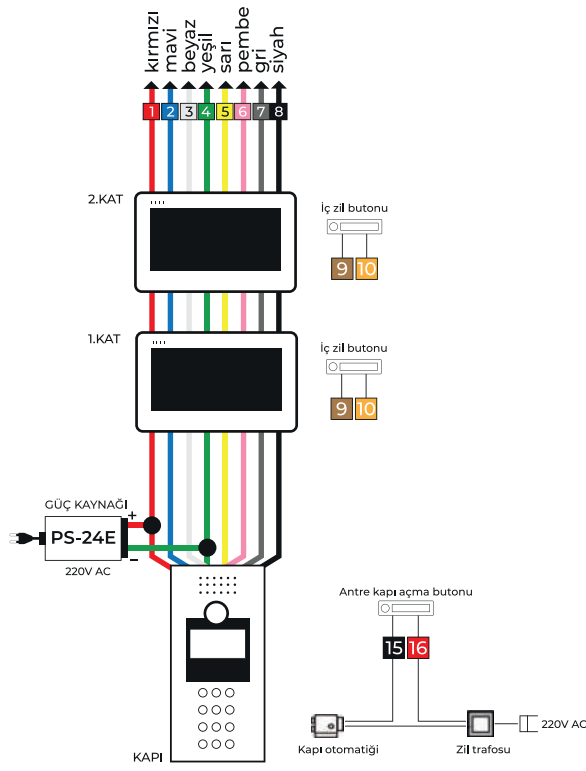


DT8 kablo bağlantı örneği

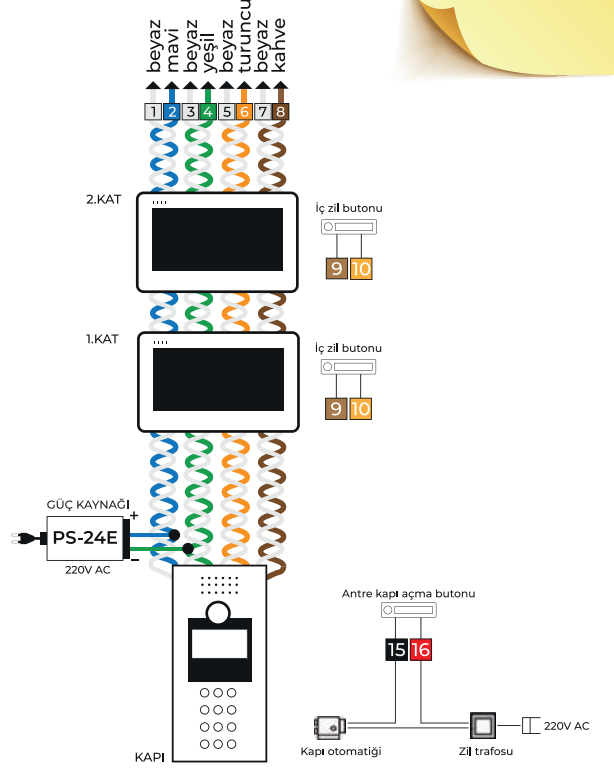


CAT5/CAT6 kablo bağlantı örneği

MULTIBUS BİNA İÇİ KABLOLAMA GENEL ŞEMASI

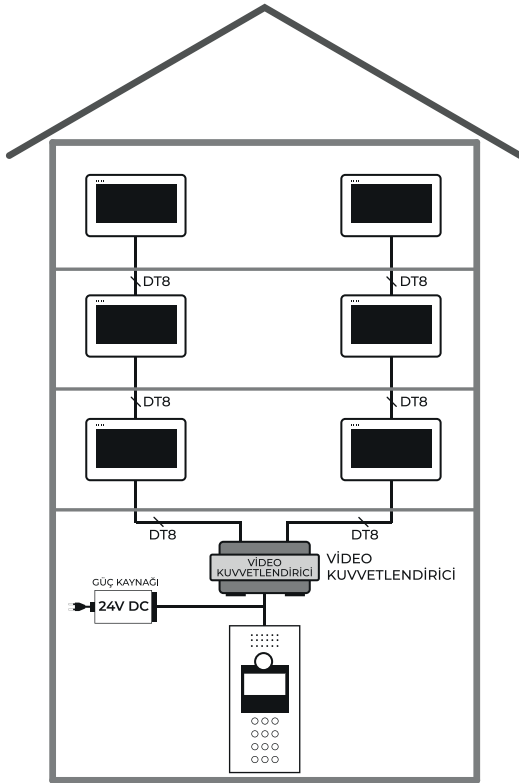

MULTIBUS DAİREDEN DAİREYE GEÇİŞLİ UYGULAMADA KABLOLAMA

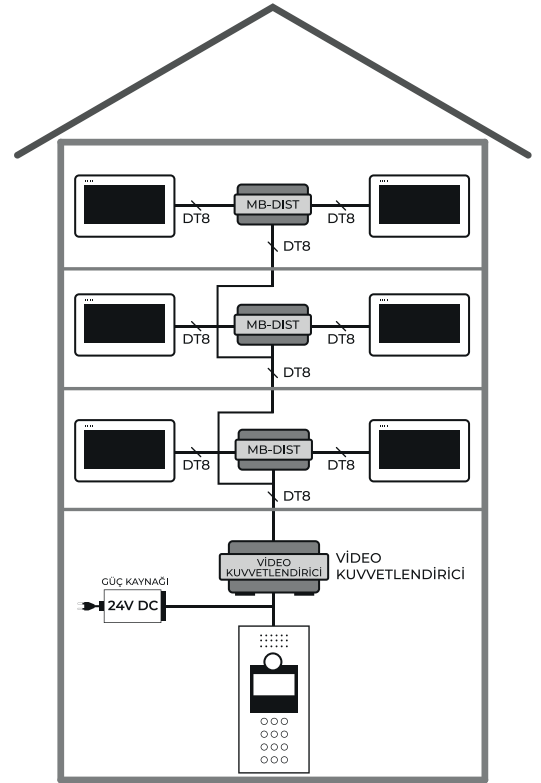

MULTIBUS BUAT TİPİ UYGULAMADA KABLOLAMA

Not: Detaylar için Multibus teknik dokümanını inceleyiniz.

AKILLI DİYAFON


EVİNİZ DİYAFONUNU AKILLI EVE DÖNÜŞTÜREN ve CEBE BAĞLAYAN CİHAZ

7" Sıva Üstü
9G 18 00 0001 (Siyah)



AKILLI DİYAFON 7
15.200 TL + KDV

10" Sıva Üstü
9G 18 00 0002 (Gri)

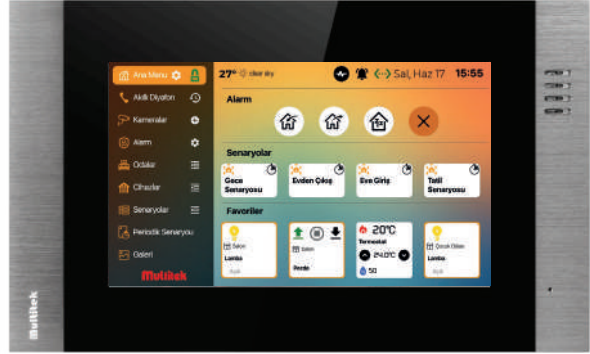

AKILLI DİYAFON 10
20.000 TL + KDV

Fiyatlara 5 senelik Bulut Lisansı dahildir.

AKILLI DİYAFON ÖZELLİKLERİ VE BAĞLANTI DİYAGRAMI

Ekran Çözünürlük	1024x600 pixel
İşletim sistemi	Android
Bağlanabilen cep telefonu sayısı	4 adet Android veya IOS
İnternet Bağlantısı	Wi-Fi veya RJ45
Bağlanabilen kablosuz akıllı ev modülleri	Işık, perde, kombi, termostat, vs
Bağlanan kablolu alarm sensörleri	PIR, manyetik duman, gaz, su, siren, vs
Boyutlar	7" sıva üstü 256x147x19 mm 10" sıva altı 339x206x4 mm
Diyafon sistemi bağlantı soketi	DT8 kablo soketi
Besleme voltajı	12 VDC/5A adaptör (Fiyatı: 1750TL+KDV) veya Diyafon sistemden otomatik



DAİRENİZİ AKILLI ÖZELLİKLERLE NASIL DONATABİLİRSİNİZ?

- Diyafon şubenizi çıkarıp yerine Akıllı Diyafon takın
- Cihazı daire internetinize kablosuz olarak tanıttın
- İstenecek sayıda kablosuz otomasyon modülü ve alarm sensörünü takın
- Multitek Cloud uygulamasını indirin 4 adet cep telefonunuzu tanımlayın
- Evinizi hem cepten hem cihazdan kontrol edin
- Diyafon sisteminiz kapısından gelen çağrılar cebinize de gelsin

Not: Kablosuz otomasyon modülleri ve alarm sensörler sayfa 23-24'te verilmektedir.

DİAFONBOX

ANALOG DİYAFON SİSTEMLERİNİ CEP TELEFONLARINA BAĞLAYAN CİHAZ
Fiyatlara 5 senelik lisans ücreti dahildir!

CİHAZ	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyatı (TL)
	DİAFONBOX-DAİRE	9G 13 00 0001	TEK DAİRELİK CİHAZ Daire diyafonunu daire cep telefonlarına bağlayan cihazdır. NET KURULUM ÜCRETİ Cihaz kullanıcı tarafından da kurulabilir.	10.000 900 TL
	DİAFONBOX-MİNİ (30 daireye kadar)	9G 13 00 0002	30 DAİREYE KADAR APARTMAN DİYAFON SİSTEMİNE BAĞLANAN CİHAZ Mevcut apartman/site diyafon sistemini dairelerin cep telefonlarına bağlayan cihazdır. NET KURULUM ÜCRETİ	30.000 1.800 TL
	DİAFONBOX-MAXİ (100 daireye kadar)	9G 13 00 0003	100 DAİREYE KADAR APARTMAN DİYAFON SİSTEMİNE BAĞLANAN CİHAZ Mevcut apartman/site diyafon sistemini dairelerin cep telefonlarına bağlayan cihazdır. NET KURULUM ÜCRETİ	75.000 6.000 TL
		9G 13 00 0004	100 DAİRE ÜSTÜ İÇİN	Fiyat Sorunuz

NOTLAR:


- 1- Cihaz binanın/dairenin internetine wifi veya kablolu internet ile bağlanır; internet ücreti kullanıcı tarafından karşılanır. Sağlanan internet en az 1 Mbit hızında olmalıdır.
- 2- Cihaz mevcut analog diyafon sisteminin donanım/yazılımına dokunulmadan kablosuna paralel bağlanarak takılır.
- 3- Her bir apartman/bloğa bir adet DİAFONBOX kurulumu gerekir. Bloklar ortak internet kullanabilir. Cihaz bir apartmandaki bütün kapıları destekler.
- 4- Bir kapı panelinden daire arandığında çağrı dairenin azami 4 adet cep telefonuna görüntülü gelir. Konuşulur, kapı açılır.
- 5- Cep telefonu kapıya görüntülü bağlanır, konuşur, kapıyı açar.
- 6- Görüntüsüz diyafon sistemine CCTV kamera takılarak görüntülü sisteme çevrilir.

DİAFONBOX APARTMAN BAĞLANTI ŞEMASI

KAPI PANELLERİ



DAİRE ŞUBELERİ



DİAFONBOX





MEVCUT DT8
TESİSATI



DAİRE/APARTMAN
İNTERNETİ

MULTIBUS DAİRE DİYAFONLARI

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
	MBT-70B	Beyaz 9G 01 00 0020B	7" DOKUNMATİK EKRAN, HF KONUŞMALI Asansör çağırma özelliği (modül ile) Daire kodlaması ekran üzerinden Ekran üzerinden daire şifresi belirleme	6.750
	MB-74B	Beyaz 9G 01 04 0001B	7" LCD HF KONUŞMALI Yatay montaj, 5 zil seçmeli Kapıcı, güvenlik görüşmeli Boyutlar: 204x130x20.5 mm	4.890
	MB-74S	Siyah 9G 01 04 0001S		
	MB-46B	Beyaz 9G 01 05 0001B	4.3" EKRAN, HF KONUŞMALI Yatay montaj 5 zil seçmeli Kapıcı güvenlik görüşmeli Boyutlar: 160x104x18,5 mm	3.520
	MB-46S	Siyah 9G 01 05 0001S		
	MB-43B	Beyaz 9G 01 00 0021B	4.3" EKRAN, HF KONUŞMALI Yatay montaj 5 zil seçmeli Kapıcı güvenlik görüşmeli 18 mm incelik Boyutlar: 183x110x18 mm	3.520
	MB-43S	Siyah 9G 01 00 0021S		
	MB-47B	Beyaz 9G 01 07 0001B	4.3" EKRAN, DOKUNMATİK BUTONLU, HF KONUŞMALI Yatay montaj 5 zil seçmeli Kapıcı güvenlik görüşmeli Boyutlar: 160x120x25mm	3.480
	MB-47S	Siyah 9G 01 07 0001S		
	MB-45HFB	Beyaz 9G 01 06 0001B	4.3" EKRAN, HF KONUŞMALI Yatay montaj 5 zil seçmeli Kapıcı güvenlik görüşmeli Boyutlar: 160x120x25mm	3.330
	MB-45HFS	Siyah 9G 01 06 0001S		
	MB-45B	Beyaz 9G 01 03 0001B	4.3" EKRAN, BAS KONUŞ Yatay montaj 5 zil seçmeli Kapıcı güvenlik görüşmeli Boyutlar: 160x120x25mm	3.330
	MB-45S	Siyah 9G 01 03 0001S		
	IP-AS-CALL	9G 05 27 0001	ASANSÖR ÇAĞIRMA MODÜLÜ (Her bir bloğa bir adet) Dairelerden asansörü kata çağırarak için kullanılır.	13.310
	MB-IF	9G 01 01 0002	SESİLİ DİYAFON, AHİZELİ Kapıyı açar ve kapıcıyı arar Boyutlar: 90x210x40 mm	1.590
	MB-AS	9G 01 01 0003	ACİL ASANSÖR SETİ Asansör kabinine takılan, güvenlik veya kapıcıyı arayan set	4.760


MULTİBUS KAPI PANELLERİ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
   MB13-YAGMURLUK MB13-CEVİRME	MB-13	9G 02 01 0028	SIVA ÜSTÜ MONTAJ, JUMBO LCD EKLANLI, IŞIKLI TUŞ TAKIMLI Renkli kamera İsim kayıt bulma özelliği Boyutlar: 135x337x36 mm KARTLI GEÇİŞ ÖZELLİKLİ	13.800
	MB13-YAĞMURLUK	9G 02 01 0028Y	YAĞMURLUK	2.670
	MB13-ÇEVİRME	9G 02 01 0028C	ÇEVİRME APARATI	3.240
	MB-12Y	9G 02 01 0029	YENİ TASARIM! KAMERA AÇISI AYARLANABİLİR, SIVA ÜSTÜ MONTAJ, JUMBO LCD EKLANLI, DOKUNMATİK BUTONLU Renkli kamera İsim kayıt bulma özelliği Su, toz sızdırmaz (IP65) Boyutlar: 130x310x27 mm Not: Çevirme aparatına ihtiyaç duymaz. KARTLI GEÇİŞ ÖZELLİKLİ	17.460
  MB-11 MB11-YAGMURLUK   MB11-KASA MB11-CEVİRME	MB-11	9G 02 01 0002	JUMBO LCD EKLANLI, METAL TUŞ TAKIMLI, IŞIKLI Renkli kameralı İsim kayıt bulma özelliği Boyutlar: 140x363x10 mm (Duvar üstü) (Kör kasa dahil değil) KARTLI GEÇİŞ ÖZELLİKLİ ÇOK KAMERA SEÇMELİ	16.560
	MB11-KASA	7G 03 10 0014	MB-11 DUVAR İÇİ KÖR KASA	680
	MB11-YAGMURLUK	7G 03 10 0013	YAĞMURLUK Yağmurluk veya MB11-KASA kör kasanın sadece biri kullanılır.	2.670
	MB11-CEVİRME	9G 02 01 0011	ÇEVİRME APARATI Kullanılırsa kör kasa gerekmez	3.240
	IS-50-MB11	9G 02 01 0024	IŞIKLI ÇERÇEVE (Sıva üstü montaj için) LED ışık için 12V adaptör kullanılmalıdır.	8.630

KAPI PANELLERİ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)	
 MB-10 DYF-K1  DYF-B B-10-ALI	MB-10	9G 02 01 0001	JUMBO LCD EKRANLI, IŞIKLI telefon tuş takımlı, renkli kameralı, isim kayıt bulma özellikli Boyutlar:137x365x18 mm(Duvar üstü)	11.160	
		9G 02 01 9999	KARTLI GEÇİŞ ÖZELLİKLİ	12.360	
	MB-09	9G 02 01 0010	KAMERASIZ KAPI PANELİ (sadece görüntüsüz görüşmeli)	10.550	
		9G 02 01 9998	KARTLI GEÇİŞ ÖZELLİKLİ	11.790	
	DYF-B	7G 03 10 0005	PLASTİK KASA Sıva altı plastik kasa	480	
	DYF-K1	7G 03 10 0004	YAĞMURLUK Yağmurluk veya plastik kasadan biri kullanılır.	2.670	
	DYF10-CEV	9G 02 01 0009	ÇEVİRME APARATI	3.240	
	MB-10-ALI-B	7G 03 10 0009	DUVAR ÜSTÜ MONTAJ İÇİN 28x56 cm ışıklı alüminyum panel (Büyük)	7.280	
 MB-05  MB-05-XX MB-05-ISIM	MB-05	9G 02 05 0000	ALÜMİNYUM METAL TUŞ TAKIMLI Işıklı, renkli kameralı Boyutlar:120x330x20 mm (Sıva üstü)	12.740	
	MB-05-İSİM	9G 02 05 0003	İSİMLİK Daire isimliği	2.910	
	DYF-K5	7G 03 10 0015	YAĞMURLUK	2.670	
	DYF05-CEV	9G 02 01 0008	ÇEVİRME APARATI	3.240	
	MB-05-XX		MB-05 BUTONLU PANEL. Her çift buton için fiyata 300TL ekleyiniz		
		9G 02 05 0012	MB-05-12	Daire Sayısı	13.040
		9G 02 05 0034	MB-05-34	3-4	13.340
		9G 02 05 0056	MB-05-56	5-6	13.640
		9G 02 05 0078	MB-05-78	7-8	13.940
		9G 02 05 0910	MB-05-910	9-10	14.240
 MB-03  MB-03-ISİM MB-03-XX	MB-03	9G 02 03 0000	ALÜMİNYUM METAL TUŞ TAKIMLI (sadece ses için) Boyutlar:120x260x20 mm (Sıva üstü)	7.280	
	MB-03-İSİM	7G 02 06 0001	İSİMLİK	2.670	
	DYF-K3	7G 03 10 0006	YAĞMURLUK	2.670	
	MB-03-XX		MB-03 BUTONLU PANEL. Her çift buton için fiyata 300 TL ekleyiniz		
		9G 02 03 0012	MB-03-12	Daire Sayısı	7.580
		9G 02 03 0034	MB-03-34	3-4	7.880
		9G 02 03 0056	MB-03-56	5-6	8.180
		9G 02 03 0078	MB-03-78	7-8	8.480

MULTİBUS KAPI PANELLERİ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
 MB-04 XX	MB-04-XX		ALÜMİNYUM, METAL ZİL BUTONLU Renkli, kameralı, zil butonlu, ışıklı, Her ilave çift buton için 300 TL ekleyiniz. Güvenlik bağlantısı yok, çoklu kapı bağlanmaz, kapıcı bağlanmaz. Not: MB-09M-PA veya LIP-03-PA iç kapı paneli (V tip) olarak kullanılan, villa set kapı panelidir.	
			Model Daire Sayısı	
		7G 02 04 0001	MB-09M-PA	5.330
		9G 06 01 0004	LIP-03-PA	6.290
		9G 02 04 0012	MB-04-12	7.280
		9G 02 04 0034	MB-04-34	7.580
		9G 02 04 0056	MB-04-56	7.880
		9G 02 04 0078	MB-04-78	8.180
 MB-02 XX	MB-02-XX		ALÜMİNYUM, METAL ZİL BUTONLU Sadece sesli, zil butonlu, ışıklı. Her ilave çift buton için 300TL ekleyiniz. Güvenlik bağlantısı yok, çoklu kapı bağlanmaz, kapıcı bağlanmaz.	
			Model Daire Sayısı	
		9G 02 02 0012	MB-02-12	5.710
		9G 02 02 0034	MB-02-34	6.010
		9G 02 02 0056	MB-02-56	6.310
		9G 02 02 0078	MB-02-78	6.610

KARTLI GEÇİŞ ÖZELLİĞİ İÇİN KARTLAR

Proximity Kart	PROK-K	7G 05 01 0004	Proximity Kart	45
Proximity Anahtar	PROK-A	7G 05 01 0005	Proximity Anahtar	55
Mifare Kart	MIFARE-K	7G 05 01 0006	Mifare Kart	105

MULTİBUS AKSESUARLAR

Cihaz	Model Adı	Model Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
	ŞİFEMATİK 6000	8H 04 01 0003	ŞİFEMATİK (ŞİFRE VE KARTLI) Çalışma gerilimi 12-24V AC/DC olup binaların zil trafosu ile de çalışır. (Bağımsız kullanacak ise PS13E adaptör 1.450TL+KDV kullanılabilir.)	3.810
	VIDEO YÜKSELTİCİ	9G 02 01 0004	VIDEO YÜKSELTİCİ Video yükseltici (1 giriş - 4 çıkışlı) Not: Daireden daireye geçen kablolamada 30 daireye kadar 1 adet verilir.	1.750
	MB-DIST	9G 02 01 0003A	VIDEO DAĞITICI Video dağıtıcı buat tipi (Her kata 1 adet)	630
	MC111-G	9G 03 00 0010	GÜVENLİK KONSOLU Büyük LCD ekranlı Arayan daireyi, blok numarasını gösterir 99 aranma, 18 arama hafızası	5.520
	CMOS-DF500 (Bullet) NVWSAIR30 (Dome) NIR03 (Dome)	2B 09 01 0014 2B 09 03 0004 2B 09 03 0006	HARİCİ GÜVENLİK KAMERASI Gece görüşlü (PSI3E 12 VDC Adaptör gerekir)	6.070
	PS-18E veya PS-24E veya PS-12E	7G 06 01 0003A 7G 06 01 0006 7G 06 01 0008	GÜÇ KAYNAĞI(60W)(18 veya 24VDC) Güç kaynağı 60W SMPS adaptör (25 adet 4.3" monitör için 1 adet, 15 adet 7" monitör için 1 adet) Dikkat: Aynı tesisatta PS-24E ve PS18E kullanılamaz.	1.750
	RED-18EY	7G 06 01 0013M	18VDC/10A GÜÇ KAYNAĞI 15 adet STD veya 10 adet alarm cihazını besleyebilir	5.440
	FS-4201SR	9G 03 00 0002	PASİF VIDEO İLETİCİ (alma/gönderme aynı tip) (2 adet) İki adet FS-4201SR arasındaki UTP kablo mesafesi azami 400 m olabilir.	1.530
	MON-DUV	Beyaz 9G 02 01 0019 Siyah 9G 02 01 0018	DUVAR KAPAMA PLAKASI Duvanın boşluğu kapama plakası (220x220x3 mm)	570
	V-ISO	2B 04 05 0002	VIDEO İZOLATÖR (Blok başına 1 adet x harici kamera	3.040
	GÜVENLİK BAĞLANTI MODÜLÜ	9G 05 27 0006	GÜVENLİK BAĞLANTI MODÜLÜ Kapı paneline ihtiyaç duymayan, güvenliği olan sitelere blok bağlantı modülü (sesli)	3.810

PAKET FİYATLAR HAKKINDA NOTLAR

Paket fiyatları tek binaya göre hesaplanmıştır.

Paket fiyatlara sadece monitör, besleme ünitesi, zil paneli ve kör kasa dahildir. Diğer parçalar hariçtir.

MB-10 siva altı takılacaksa siva altı DYF-B (PLASTİK KASA) 480 TL paket fiyata dahildir.

MB-10 siva üstü takılacaksa DYF-K1 (YAĞMURLUK) 2.670 TL eklenmeli kör kasa fiyatı çıkarılmalıdır.

Dikey kablolama için fiyatlara bir adet VIDEO YÜKSELTİCİ 1.750 TL eklenmelidir.

Yatay kablolama için her kata bir MB-DIST (VIDEO DAĞITICI) 630 TL eklenmelidir.

Güç kaynağı olarak 25 adet MB-43 / MB-45 / MB-45HF / MB-47 için 1 adet PS24E, 50 daireye kadar 2 adet PS24E kullanılır.

Güç kaynağı olarak 15 adet MB-74 / MBT-70 için 1 adet PS24E verilir.

MULTİBUS PAKET TL FİYAT LİSTESİ (TL, KDV HARİÇ)

KAPİ PANELİ TİPİ	Görüntülü: 4,3" Renkli			Görüntülü: 4,3" Renkli			Görüntülü: 4,3" Renkli			Görüntülü: 7" Renkli			Görüntülü: 7" Renkli Ekran Dokunmatik			Sesli	
	MB-45 MB-10	MB-45 MB-12	MB-45 MB-11	MB-45HF MB-10	MB-45HF MB-12	MB-45HF MB-11	MB-43 MB-10	MB-43 MB-12	MB-43 MB-11	MB-74 MB-10	MB-74 MB-12	MB-74 MB-11	MB-70 MB-10	MB-70 MB-12	MB-70 MB-11	MB-IF MB-02 XX	MB-IF MB-03
Daire Sayısı	MB-45 MB-10	MB-45 MB-12	MB-45 MB-11	MB-45HF MB-10	MB-45HF MB-12	MB-45HF MB-11	MB-43 MB-10	MB-43 MB-12	MB-43 MB-11	MB-74 MB-10	MB-74 MB-12	MB-74 MB-11	MB-70 MB-10	MB-70 MB-12	MB-70 MB-11	MB-IF MB-02 XX	MB-IF MB-03
1	16720	22540	22320	16720	22540	22320	16910	22730	22510	18280	24100	23880	20140	25960	25740	9050	13290
2	20050	25870	25650	20050	25870	25650	20430	26250	26030	23170	28990	28770	26890	32710	32490	10640	14880
3	23380	29200	28980	23380	29200	28980	23950	29770	29550	28060	33880	33660	33640	39460	39240	12530	16470
4	26710	32530	32310	26710	32530	32310	27470	33290	33070	32950	38770	38550	40390	46210	45990	14120	18060
5	30040	35860	35640	30040	35860	35640	30990	36810	36590	37840	43660	43440	47140	52960	52740	16010	19650
6	33370	39190	38970	33370	39190	38970	34510	40330	40110	42730	48550	48330	53890	59710	59490	17600	21240
7	36700	42520	42300	36700	42520	42300	38030	43850	43630	47620	53440	53220	60640	66460	66240	19490	22830
8	40030	45850	45630	40030	45850	45630	41550	47370	47150	52510	58330	58110	67390	73210	72990	21080	24420
9	43360	49180	48960	43360	49180	48960	45070	50890	50670	57400	63220	63000	74140	79960	79740	22970	26010
10	46690	52510	52290	46690	52510	52290	48590	54410	54190	62290	68110	67890	80890	86710	86490	24560	27600
11	50020	55840	55620	50020	55840	55620	52110	57930	57710	67180	73000	72780	87640	93460	93240	26450	29190
12	53350	59170	58950	53350	59170	58950	55630	61450	61230	72070	77890	77670	94390	100210	99990	28040	30780
13	56680	62500	62280	56680	62500	62280	59150	64970	64750	76960	82780	82560	101140	106960	106740	29930	32370
14	60010	65830	65610	60010	65830	65610	62670	68490	68270	81850	87670	87450	107890	113710	113490	31520	33960
15	63340	69160	68940	63340	69160	68940	66190	72010	71790	86740	92560	92340	114640	120460	120240	33410	35550
16	66670	72490	72270	66670	72490	72270	69710	75530	75310	93380	99200	98980	123140	128960	128740	35000	37140
17	70000	75820	75600	70000	75820	75600	73230	79050	78830	98270	104090	103870	129890	135710	135490	36890	38730
18	73330	79150	78930	73330	79150	78930	76750	82570	82350	103160	108980	108760	136640	142460	142240	38480	40320
19	76660	82480	82260	76660	82480	82260	80270	86090	85870	108050	113870	113650	143390	149210	148990	40370	41910
20	79990	85810	85590	79990	85810	85590	83790	89610	89390	112940	118760	118540	150140	155960	155740	41960	43500
21	83320	89140	88920	83320	89140	88920	87310	93130	92910	117830	123650	123430	156890	162710	162490	43850	45090
22	86650	92470	92250	86650	92470	92250	90830	96650	96430	122720	128540	128320	163640	169460	169240	45440	46680
23	89980	95800	95580	89980	95800	95580	94350	100170	99950	127610	133430	133210	170390	176210	175990	47330	48270
24	93310	99130	98910	93310	99130	98910	97870	103690	103470	132500	138320	138100	183890	189710	189490	48920	49860
25	96640	102460	102240	96640	102460	102240	101390	107210	106990	137390	143210	142990	190640	196460	196240	50810	51450
26	101720	107540	107320	101720	107540	107320	106660	112480	112260	142280	148100	147880	190640	196460	196240	52400	53040
27	105050	110870	110650	105050	110870	110650	110180	116000	115780	147170	152990	152770	197390	203210	202990	54290	54630
28	108380	114200	113980	108380	114200	113980	113700	119520	119300	152060	157880	157660	204140	209960	209740	55880	56220
29	111710	117530	117310	111710	117530	117310	117220	123040	122820	156950	162770	162550	210890	216710	216490	57770	57810
30	115040	120860	120640	115040	120860	120640	120740	126560	126340	161840	167660	167440	217640	223460	223240	59360	59400

MULTIBUS ÇOKLU GÜVENLİK KONUŞMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ:

Birden fazla güvenliği, sosyal tesisleri bulunan bir siteye standart BUS SİSTEM'i kurulursa, kullanıcılar çok sıkıntılarla karşılaşır ve istedikleri performansı elde edemezler.


Multibus gibi, BUS SİSTEM'lerinin kurulduğu bir sitede, birden fazla güvenlik ve sosyal tesis varsa, blokların birbirine santral sistemi ile bağlanması gerekir.

Sıkıntılar özetle;

- Bütün daireler sadece tek bir güvenliğe bağlanabilir, ikinci bir güvenliği veya sosyal tesisleri arayamaz.
- Bir daire güvenlikle konuşurken başka hiçbir daire güvenliğe bağlanamaz, sistem blokedir.
- Güvenlik bir daireyi aradığında, diğer dairelerin hiç biri başka bir güvenliğe bağlanamaz, sistem bloke olur.

Toplayıcı santralla birbirine bağlanan Multibus Sistemi'nin özellikleri aşağıda verilmektedir.

- Daireler tayin edilen güvenlikle bir butona basarak konuşabilir.
- Her bir blok, bir anda bir güvenlik ile konuşabilir.
- Bir güvenliğe birden fazla telefon takılabilir, güvenlik birisi ile konuşurken başka bloklar ararsa yanındaki diğer telefonlar çalar. Güvenliğin kendisi veya yardımcısı diğer aramaya cevap verebilir.
- Daireler güvenlik aktarmalı olarak sosyal tesislere ve diğer güvenliklerle konuşabilir.
- Güvenlikler ve sosyal tesisler birbirini ile sınırsız görüşebilir.
- Bir bloktaki bir daire başka bir bloktaki daire ile güvenlik aktarmalı olarak görüşebilir.
- Güvenlik veya sosyal tesisler istediği bloktaki bir daireyi doğrudan numarasını çevirerek arayabilir.
- Ortak bahçe kapılarından bloktaki daireler aranabilir.

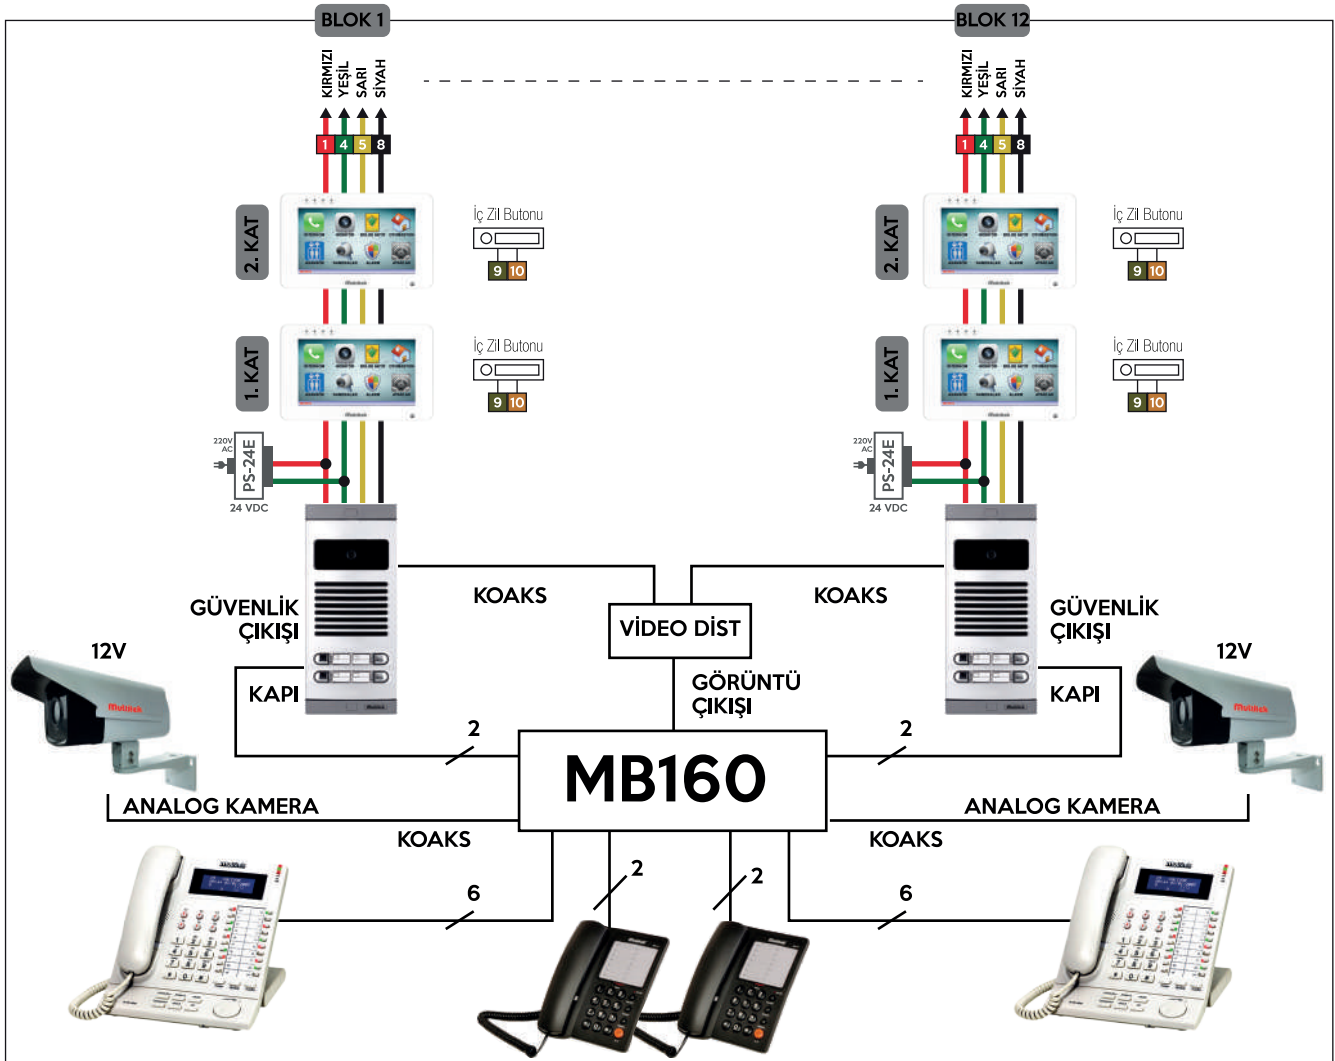

MB-160 BAĞLANTI SANTRALLARI FİYAT LİSTESİ

Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
MB-160-616	7G 00 01 0002	6 Blokluk Sistem	28.280
MB-160-1216	-	12 Blokluk Sistem	37.170
MB-300-2816	-	28 Blokluk Sistem	86.360

SİTE ÖZELLİĞİ (Çoklu Güvenlik, Sosyal Tesis, Kamera Bağlantı Aksesuarları)

APT-160-KAMERA 2-3	7G 03 00 0004	3 Güvenlik kamerası ayırma modülü	3.330
KTS 500	6F 02 00 0018B	Güvenlik resepsiyon telefonu	7.680



VİLLASET SİSTEMLERİ

RENKLİ GÖRÜNTÜLÜ VİLLASET SİSTEMLERİ

Villaset'ler bir kapı paneli, bir daire monitörü ve bir güç kaynağından meydana gelir.

Kapı paneli ve daire monitörü birbirine 4x0.25 mm kablo ile bağlanır. (İki kablo besleme güç kaynağına bağlanır.)

İstenirse 1 villaset'e ilave 3 adet daire monitörü bağlanabilir. (Toplam 4 monitör) Kapı paneli aradığında 4 monitör aynı anda çalar.

İstenirse villaset'e KSU-01 kamera seçme ünitesi bağlayarak sisteme 4 adet kapı paneli bağlamak mümkündür. Her bir kapı panelinden yapılan aramada tüm daire monitörleri çalar.

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
	RL-B17M	7G 06 02 0018	Renkli görüntü, handsfree villaset 7" TFT LCD ekran, Dokunmatik tuşlar, 2 kapı açma özelliği (Güç kaynağı, kapı paneli dahil set fiyatı)	14.360
	RL-B17M-M	7G 06 02 0020	Ek renkli monitör Boyutları:215x152x18mm	8.460
	RL-B43M-P	7G 06 02 0021	Ek renkli kapı paneli Boyutları:104x180x54mm	5.900
	RL-B43M	7G 06 02 0017	Renkli, görüntülü, handsfree villaset 4.3" TFT LCD ekran, Dokunmatik tuşlar (Güç kaynağı dahil set fiyatı) 2 kapı açma özelliği	12.220
	RL-B43M-M	7G 06 02 0019	Ek renkli monitör Boyutları: 143x136x18.5mm	6.330
	RL-B43M-P	7G 06 02 0021	Ek renkli kapı paneli Boyutları: 104x180x54mm	5.900
	KSU-01	7G 04 00 0004	Kamera seçme ünitesi (12V adaptör gerektirir)	5.940
	PS-13 E	7G 06 01 0004	12 V DC/1A güç kaynağı	1.740
	VİL-ÇEV	7G 06 02 0010	Panel kamera çevirme aparatı	3.180



Multitek®



APT160 SERİSİ İTERKOM SİSTEMLERİ

APT160 SERİSİ İTERKOM SİSTEMLERİ

- Bütün daireler kapı ile, birbiri ile, varsa güvenlik ve tesisler ile konuşabilir.
 - Sistem istenen sayıda blok ve daireye kadar büyütülebilir. Kablolaması çok basit ve ekonomik, güvenilirliği çok yüksek bir sistemdir.
 - Her monitöre bir çift video kablo (ortak), bir çift enerji kablo (ortak), bir çift ses kablosu gerekir. Video sinyal dağıtımı için koaksiyel veya 2x0,5 mm kablo kullanılır. Video dağıtımında 4 daireye bir adet MB-DIST (buat tipi) veya V-DIST-4+1 (pano tipi) VIDEO DAĞITICI kullanılır.
 - Renkli sistemlerde daire monitörü değişir, diğer cihazlar aynı kalır.
 - Sesli sistemlerde kapı paneli kamerasız, daire cihazı olarak da interkom telefonu seçilir.
 - Monitörler yerine interkom telefonu takmak mümkündür.
- PROJELENDİRME ve FİYATLANDIRMA İÇİN LÜTFEN SATIŞ TEMSİLCİMİZİ ARAYINIZ.**
- APT 160 Apartman İterkom Sistemleri, Apartman Santrali, Şube, Kapı Paneli, PS-18E VE PS-12E enerji kaynağı olmak üzere BEŞ CİHAZDAN OLUŞMAKTADIR.

Cihaz	Sistem Modeli	Daire Sayısı	APT 160 "0" Harici Fiyatı (TL)	APT 160 "6" Harici Fiyatı (TL)
	APT160/16	1-15 Daire arası	19.380	28.280
	APT160/24	16-23 Daire arası	24.720	33.620
	APT160/32	24-31 Daire arası	28.280	37.180
	APT160/40	32-39 Daire arası	33.620	42.520
	APT160/48	40-47 Daire arası	37.180	46.080
	APT160/56	48-55 Daire arası	42.520	51.420
	APT160/64	56-63 Daire arası	46.080	54.980
	APT160/72	64-71 Daire arası	51.420	60.320
	APT160/80	72-79 Daire arası	54.980	63.880
	APT160/88	80-87 Daire arası	60.320	69.220
	APT160/96	88-95 Daire arası	63.880	72.780
	APT160/104	96-103 Daire arası	69.220	78.120
	APT160/112	104-111 Daire arası	72.780	81.680
	APT160/120	112-119 Daire arası	78.120	87.020
	APT160/128	120-127 Daire arası	81.680	90.580
	APT160/136	128-135 Daire arası	87.020	95.920
	APT160/144	136-143 Daire arası	90.580	99.480
	APT160/152	144-151 Daire arası	95.920	104.820
	APT160/160	152-159 Daire arası	99.480	108.380
	APT160/176	160-175 Daire arası	108.380	117.280

İTERKOM SİSTEM AKSESUARLARI

Model	Model Cinsi	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
MB-DIST	Video dağıtıcı (1 giriş+4 daire) buat tipi tesisat (monitör ve son kat 75R ile sonlanmalı)	630
V-APT-4+1	Video yükseltici (1 giriş+4 daire+1 çıkış) pano tipi tesisat (75R ile sonlandırma yapılmaz)	3.810
V-ISO	Video izolator (her biri harici kamera için blok başına 1 adet)	3.040
PS-18E	SMPS Güç kaynağı 18V/3A (10 görüntülü telefona 1 adet kullanılır)	1.750
PS-12E	12V 4.5A Güç Kaynağı	1.750
APT160 Blok 2-5	APT160 Kapı/blok seçme modülü (2 ila 5 kapılı bloklu siteler için)	5.940
APT 160 Kamera 2-3	APT160 iki/üç kamera ayırma modülü	3.330
APT 160 8 Kamera	APT160 sekiz kamera ayırma modülü	7.130
KTS500	Güvenlik konsolu	7.680
CMOS-DF500	Harici renkli kamera (PS-12E adaptör gerekir) (Gece görüşlü)	6.070
MS25	Standart telefon	2.460
BKUTU	DYF10 panel bağlantı kutusu (DYF10 ve konsol beraber kullanıldığında gereklidir)	590
MON-DUV	Duvar boşluğu kapama plakası (siyah/beyaz) (220x220x3 mm)	580
SİTE-APT160	Site güvenlik programı (fiyata SERI-USB Dongle dahildir)	19.960
6F 02 05 0010	Özel yazılım mühendislik hizmet (NET)	6.000
6F 02 05 0009	Yeni versiyon EPROM (NET)	6.000

APT160 DAİRE CİHAZLARI

Cihaz	Model Adı	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
	M70	Tuşlu, renkli görüntülü, 7" TFT LCD, 3 zilli, handsfree, siva üstü	8.940
	MD50-I	MD50 interkom telefon Çift zilli siva üstü	2.220
	DUVAR-Y DUVAR-50	Duvara tutturma plastiği	220

APT160 KAPI PANELLERİ (KAMERASIZ)

Cihaz	Model Adı	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
	DYP03	Işıklı, telefon tuş takımlı	7.280
	DYP03-ISIM	Işıklı isimlik	2.670
	DYP-K3	Yağmurluk	2.670
	DYP09	Işıklı telefon tuş takımlı, jumbo LCD ekran, isim bulma özelliği (kamarasız)	11.040
	DYP-B	Sıva altı plastik kasa	480
	DYP-K1	Yağmurluk Not paneli monte ederken DYP-B veya DYP-K1'den sadece birisi gereklidir)	2.670
	DYP10-CEV	DYP09/DYP10 çevirme aparatı	3.240
	MB-10-ALI-B	28x56 Sıva üstü montaj ışıklı alüminyum panel (büyük)	7.280
	DYP02 XX	Zil butonlu ışıklı Her çift buton için DYP02 fiyata 300 TL ekleyiniz	
	DYP02 12	1-2 Daire	5.710
	DYP02 34	3-4 Daire	6.010
	DYP02 56	5-6 Daire	6.310
	DYP03 XX	Işıklı, telefon tuş takımlı, zil butonu Her çift buton için fiyata 300 TL ekleyiniz	7.280
	DYP03 12	1-2 Daire	7.580
	DYP03 34	3-4 Daire	7.880
	DYP03 56	5-6 Daire	8.180
	DYP03 78	7-8 Daire	8.480

APT160 KAMERALI KAPI PANELLERİ (TÜM KAPI PANELLERİ RENKLİ KAMERALIDIR)

Cihaz	Model Adı	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
	DYP10	Renkli kameralı, ışıklı tuş takımlı, jumbo LCD ekran, isim kayıt ve bulma özelliği	11.640
	DYP-B	Sıva altı plastik kasa	480
	DYP-K1	Yağmurluk (Not paneli monte ederken DYP-B veya DYP-K1'den sadece birisi gereklidir.)	2.670
	DYP10-CEV	DYP09/DYP10 çevirme aparatı	3.240
	MB10-ALI-B	28x56 Sıva üstü montaj ışıklı alüminyum panel (büyük)	7.280
	DYP05	Renkli kameralı, ışıklı, telefon tuş takımlı	12.740
	DYP05-ISIM	İsimlik- ışıklı	2.910
	DYP-K5	Yağmurluk	2.670
	DYP05-CEV	DYP05 çevirme aparatı	3.240
	DYP04 XX	Renkli kameralı, zil butonlu, her ek çift buton için fiyata 300 TL ekleyiniz	
	RL-09M-PA	1 Daire	5.330
	DYP04 12	1-2 Daire	7.280
	DYP04 34	3-4 Daire	7.580
	DYP05 XX	Renkli kameralı, ışıklı, telefon tuş takımlı zil butonlu, her ek çift buton için DYP05 fiyatına 300 TL ekleyiniz	
	DYP05 12	1-2 Daire	13.040
	DYP05 34	3-4 Daire	13.340

Multitek®



KONVANSİYONEL ve AKILLI ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMLERİ

NOT: Fiyatlar, faturanın kesildiği gündeki TCMB satış kurundan TL'ye döndürülür.

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM PANELLERİ

4/8 BÖLGELİ PANELLER

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	KP-41	2Y 01 01 0003	4 BÖLGELİ KONVANSİYONEL YANGIN ALARM PANELİ (PLASTİK KASA)	280
	KP-81	2Y 01 01 0004	8 BÖLGELİ KONVANSİYONEL YANGIN ALARM PANELİ (PLASTİK KASA)	320
	KP-42	2Y 01 01 0005	4 BÖLGELİ KONVANSİYONEL YANGIN ALARM PANELİ (METAL KASA)	320
	KP-82	2Y 01 01 0006	8 BÖLGELİ KONVANSİYONEL YANGIN ALARM PANELİ (METAL KASA)	360

NOT: Alarm paneli fiyatlarına akü dahil değildir.

Avrupa standartlarına göre tasarlanmış EN54-2 ve EN54-4 sertifikalı paneller, kullanıcı dostu tasarımı ile ek eğitim gerekmeden rahatça kurulur ve kullanılır.

4 ve 8 Bölge Panel Özellikleri

Tam izlenebilir 4 / 8 / 16 bölge kapasite

Her bölgeye 32 adet yangın dedektörü bağlanabilir

Panel üzerinde bölge alarmı, hata, devre dışı ve test durumlarını gösteren LED'le

Her bölgeye için ayrı hata ve yangın LED'leri

Siren çıkışlarını ve bölge girişlerini yanlış bağlantılara karşı denetleme

Akü ömrünü uzatan akıllı sarj sistemi

Cihazın direkt aküden başlatılmasını engelleyen akıllı koruma

Ana besleme kesik ve sistem aküden beslenirken, düşük gerilim durumunda otomatik olarak kapanma

Tek kişi ile yapılabilen yürüme testi

Her bölgeyi ayrı ayrı devre dışı bırakabilme özelliği

50 adede kadar siren bağlantısı (2 adet 500mA diren çıkışı ile)

Harici (AUX) besleme çıkışı (24 VDC 500mA otomatik sigortalı)

1 adet NC/NO yangın rölesi (Buton alarmı, dedektör alarmı vb.)

1 adet NC/NO hata rölesi (Bölge hatası, akü hatası, enerji hatası vb.)

Kolay montaj sağlayan açılır kapak tasarımı

Müdahale yetki seviyesini belirleyen anahtarlı sistem

Anahtarlamalı (SMPS) güç kaynağı (27.6VDC SMPS 1.5Ah otomatik sigortalı)

2 adet 12V/7Ah kuru tip akü ile kullanılır



Anahtarlamalı güç kaynağı



Tek kişi ile yürüme testi



Akıllı sarj sistemi



Tam izlenebilir 4 bölge kapasite



Her bölgeye 32 adet yangın dedektörü



50 adede kadar siren bağlantısı

EN54-5

SERTİFİKALI

EN54-7

SERTİFİKALI

KONVANSİYONEL YANGIN DEDEKTÖRLERİ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	KOD-10	2Y 01 02 0001	KONVANSİYONEL OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ	23
	KID-20	2Y 01 02 0002	KONVANSİYONEL ISI DEDEKTÖRÜ	23
	KKD-30	2Y 01 02 0003	KONVANSİYONEL OPTİK DUMAN VE ISI DEDEKTÖRÜ (MULTİ DEDEKTÖR)	30
	KMT-01	2Y 01 02 0004	ÜNİVERSAL DEDEKTÖR MONTAJ TABANI	4

NOT: KOD-10, KID-20 ve KKD-30 montaj tabanına sahip değildir. Montaj için KMT-01 montaj tabanı kullanılması gereklidir.

EN54-7 sertifikalı KOD-10 Optik Duman Dedektörü, ortamdaki duman partiküllerini algılayarak alarm üretir.

EN54-5 sertifikalı KID-20 Isı Dedektörü, A2S sınıfında üretilmiş olup 55° C'de alarm verir.

EN54-7 ve EN54-5 sertifikalı KKD-30 Multi Dedektör, optik duman ve ısı algılama teknolojilerini tek bir üründe barındırır.


Multitek konvansiyonel yangın alarm dedektörleri, her marka konvansiyonel yangın algılama sistemi ile uyumlu çalışır.

Dedektör Genel Özellikleri

2 telli bağlantı özelliği
Mikroişlemcili tasarım
Her açıdan görüş imkanı sağlayan 2 adet LED gösterge
Alarm ve hata durumlarını farklı şekilde göstermek amacıyla iki ayrı renkte (Kırmızı ve Mavi) LED bildirir
Paralel ihbar lambası bağlama imkanı
Yanlış alarmı sebebiyet verebilecek ani toz, duman vb. dış etmenleri fark eden özel yazılım
Ortamı sürekli örnekleyerek hatalı alarmları önleyen adaptif koruma
Sinek, böcek ve yabancı cisimlerin algılama odasına girmesini engelleyen metalik kafes
Kirlilik seviyesini sürekli ölçerek, dedektörün stabil ve doğru çalışmasını sağlayan özel algoritma
4 metre yükseklikte, 60 metre algılama alanı
Temassızlığı engelleyen geçmeli kontak yapısı

Dedektör Teknik Özellikleri

Cihaz Tipi	A
Ortalama Akım Tüketimi	30µA (@24V)
Alarm Akımı	50mA (@24V) (470 ohm direnç limitli)
Çalışma Gerilimi	18VDC (min) – 30VDC (max)
Paralel İhbar Lambası Akım	10mA (@24V) (2K2 direnç limitli)
Kullanılan Kablo Kesiti	0.4mm ² ~ 1.5mm ²
Durum LED'leri	Mavi (Blink - Yanıp Sönme)
Alarm Bildirim LED'i	Kırmızı (Sürekli)
Gövde Malzemesi ve Renk	ABS Plastik beyaz
Boyutlar	Ø:110mm, H:42mm
Ağırlık (montaj tabanı ile)	183gr
Nem Oranı	95% RH (yoğunlaşmamış)
Koruma sınıfı	IP30

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	KDD-01	2B 06 03 0025	DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ NC / NO ÇIKIŞLI Çalışma voltajı: 12VDC / 100 mA	41
	KRB-02	2Y 01 02 0010	KARBONMONOKSİT DEDEKTÖRÜ	130
	BEAM-01	2Y 01 02 0012	KONVANSİYONEL IŞIN TİPİ (BEAM) DEDEKTÖR (MESAFE AYARLANABİLİR 0-100MT)	695

Yangın algılama (NO) ve hırsız alarm sistemlerine (NC) bağlanabilen doğalgaz dedektörü, 12V-24V besleme ile bağımsız olarak da kullanılabilir. TSE, GAZMER ve İGDAS sertifikalıdır. 85 dB alarm ses seviyesine sahip olup montaj tabanı dahil satılmaktadır.

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİRENLERİ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	KS-20	2Y 01 04 0001	KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SİRENİ	27
	KFS-30	2Y 01 04 0002	KONVANSİYONEL FLAŞÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ	30
	KHS-01	2Y 01 04 0003	HARİCİ FLAŞÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ	66

EN54-3 sertifikalı KS-20, Konvansiyonel Yangın Alarm Sirenidir, 100 dB yüksek ses üretir.

EN54-3 ve EN54-23 sertifikalı KFS-30, Flaşörlü Yangın Alarm Sirenidir, 7 parlak geniş açılı LED'e sahiptir.

KHS-01 harici siren olarak kullanılır.

Sirenler montaj tabanı dahil satılmaktadır.

Multitek konvansiyonel yangın alarm sirenleri, her marka konvansiyonel yangın algılama sistemi ile uyumlu çalışır.



KS-20



KFS-30



KHS-01

KS-20 ve KFS-30 Özellikleri

100 dB yüksek ses seviyesi

Sızdırmaz contalı piezo

Montaj tabanı dahildir, Duvar ve tavan montajına uygundur

Düşük akım tüketimi

Çalışma Gerilimi 24-28 VDC

UL94 yanmazlık özelliğine sahip, kırmızı şeffaf renkli polikarbonat kasa

IP 21C koruma sınıfı

Kullanılan Kablo Kesiti 0.4mm² ~1.5mm²

Boyutlar Ø:110mm, H:55 mm

Çalışma Sıcaklığı -20°C +55°C

Nem Oranı 95% RH (yoğunlaşmamış)

KHS-01 Özellikleri

Harici ortam kullanımına uygun flaşörlü sirendir

6 adet süper parlak LED / Flaşör içerir

24V'ta 110dB

12V'ta 100dB ses üretir

EN54-11

SERTİFİKALI

EN54-4

SERTİFİKALI

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM AKSESUARLARI

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	KB-10	2Y 01 03 0001	YANGIN ALARM BUTONU (TEKRAR KURULABİLİR)	15
	KBK-10	2Y 01 03 0002	YANGIN ALARM BUTONU KORUMA KAPAĞI	3
	KPIL-10	2Y 01 05 0001	KONVANSİYONEL PARALEL İHBAR LAMBASI	8,5
	TEL-CEV	2B 08 00 0002	TELEFON ARAMA CİHAZI	86

Multitek konvansiyonel yangın alarm butonu ve paralel ihbar lambası, her marka konvansiyonel yangın algılama sistemi ile sorunsuz çalışır.

KB-10 Özellikleri

Yangın algılama ve hırsız alarm sistemlerine bağlanabilir
Sıva altı ve sıva üzeri montaja uygundur
Özel anahtarı ile yeniden kurulabilir
470 ohm direnç içindedir. Ek direnç bağlantısına ihtiyaç yoktur
5-30 VDC besleme ile çalışır
Şeffaf koruma kapağı takılabilir ve istenirse mühürlenebilir
Boyutlar 86 x 55 x 88 mm
Koruma sınıfı IP30

KBK-10 Özellikleri

Alarm butonuna kazayla basılmasını engeller
İstenirse mühürlenebilir
Dayanıklı polikarbon malzemeden yapılmıştır

KPIL-10 Özellikleri

Yangın algılama dedektörlerinin alarm LED'lerinin görülmediği durumlarda bildirim LED'i olarak kullanılır
Boyutlar 86 x 85 x 21 mm
Alarm Bildirim LED'i Kırmızı (Sürekli)
Koruma sınıfı IP30

HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI ve AKÜ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	HGK-20	2Y 01 06 0002	HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI (EN54-4 Sertifikalı) 2 adet akü ile kullanılır ve fiyata akü dahil değildir. Doğalgaz dedektörlerini beslemede kullanılır.	310
	AKÜ	2B 02 00 0001	12V 7AH AKÜ Not: Sistemde iki adet akü kullanılır.	34

AKILLI ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ

1/2/4 BÖLGELİ AKILLI ADRESLİ YANGIN ALARM PANELLERİ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	AP-10	2Y 02 01 0001	1 ÇEVİRİMLİ (LOOP) AKILLI ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ	1.100
	AP-20	2Y 02 01 0002	2 ÇEVİRİMLİ (LOOP) AKILLI ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ	1.310
	AP-40	2Y 02 01 0003	4 ÇEVİRİMLİ (LOOP) AKILLI ADRESLİ YANGIN ALARM PANELİ	1.990
	ATP	2Y 02 01 0004	AKILLI ADRESLİ TEKRARLAYICI PANEL	800

NOT: 2 adet 12V 7Ah akü ile kullanılır. Aküler Hariçtir.

Avrupa standartlarına göre tasarlanmış EN54-2 ve EN54-4 sertifikalı paneller, kullanıcı dostu tasarımı ile ek eğitim gerekmeden rahatça kurulur ve kullanılır.

1/2/4 ÇEVİRİMLİ (LOOP) PANEL ÖZELLİKLERİ

- 240/480/508 cihaz bağlanabilir.
- 16 adet Akıllı Adresli Panel birbiri ile bağlanabilir (72 Bölgedir, Bağlantı kartı dahil değil)
- Tüm çevrimi otomatik olarak tarama ve hatta yeni bağlanan cihazları bulma
- LED Gösterge, 240x64 piksel geniş grafik ekran
- Her bölgeye farklı gecikme atama özelliği
- Kolay uygulanabilir bölge testi
- Kolay yönetilebilir çevrim yapılandırma ve bilgi menüleri
- 2 Adet bağımsız ve gecikme atanabilir / izlenebilir siren çıkışı
- TdNet network protokol desteği, FlashLink protokol desteği
- Ethernet Konnektörü / Panel Yapılandırması (Bilgisayar bağlantısı ile)
- 2 Adet 2A NC / NO Kuru Kontak (Alarm / Hata)
- Gündüz / Gece Modu / 12.000 kayıt olay hafızası
- 1 Adet AUX 24VDC 500mA çıkış
- Bölge, cihaz ve çıkışları devre dışı bırakma
- Çoklu dil desteği ve metal kutu
- Çevrim mesafesi: 0,8mm kesit 1000 mt (@250 mA)
(Loop) 0,8mm kesit 2000 mt (@75 mA)
1,5mm² kesit 2000 mt (@250 mA)

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	NM-01	2Y 02 02 0001	ADRESLİ PANEL BAĞLANTI (NETWORK) KARTI - Akıllı Adresli Yangın Panelleri ile uyumludur - Akıllı Adresli Yangın Panellerin birbiriyle bağlantısını sağlar.	195
	CK-02	2Y 02 02 0002	ADRESLENEBİLİR PANELLER İÇİN ÇEVİRİM (LOOP) KARTI Akıllı Adresli Yangın Paneller ile uyumludur. Çevrim Mesafesi: 0,8mm kesit 1000 mt (@250 mA) (Loop) 0,8mm kesit 2000 mt (@75 mA) 1,5mm ² kesit 2000 mt (@250 mA)	300
	AC-03	2Y 02 02 0003	DEDEKTÖR ADRESLEME CİHAZI - Akıllı Adresli Yangın Alarm cihazlarını adreslemek için kullanılır - Yüzey montaj - Adres okuma - Versiyon bilgisi okuma	450

EN54-5

SERTİFİKALI

EN54-7

SERTİFİKALI

EN54-17

SERTİFİKALI

AKILLI ADRESLİ YANGIN DEDEKTÖRLERİ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	AD-100	2Y 02 03 0002	OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ	31,5
	ADZ-110	2Y 02 03 0001	DAHİLİ İZOLATÖRLÜ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ	36,5
	AI-200	2Y 02 03 0004	ISI+ISI ARTIŞ DEDEKTÖRÜ (SABİT SICAKLIK+ISI ARTIŞ)	31,5
	AIZ-210	2Y 02 03 0003	DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ISI+ISI ARTIŞ DEDEKTÖRÜ (SABİT SICAKLIK+ISI ARTIŞ)	36
	AK-300	2Y 02 03 0006	OPTİK DUMAN+ISI DEDEKTÖRÜ (MULTİSENSÖR)	45
	AKZ-310	2Y 02 03 0005	İZOLATÖRLÜ OPTİK DUMAN+ISI DEDEKTÖRÜ (MULTİSENSÖR)	50
	KMT-01	2Y 01 02 0004	ÜNİVERSAL DEDEKTÖR MONTAJ TABANI	4
	KMT-E	2Y 01 02 0011	YANGIN DEDEKTÖRLERİ İÇİN ADRES BİLGİSİ ETİKET APARATI Dedektörlerin adres bilgisinin yazılabilmesi için Montaj tabanına takılabilen aparatır.	1,5
	ATZ-01	2Y 02 03 0008	İZOLATÖRLÜ TABAN - Kısa devre durumunda yanan sarı renk Led - 360° görülebilir led aydınlatma. - Alarm akımı 15 uA, Sükunet akımı: 15 uA - Ölçüleri: ø 109,5mm, h 48 mm	26
	BMT-02	2Y 02 02 0004	BUZZER ve FLAŞÖRLÜ TABAN	53

NOT: Dedektörler montaj tabanına sahip değildir. Montaj için KMT-01 veya ATZ-01 montaj tabanı kullanılması gereklidir.

GENEL ÖZELLİKLER

- Light Scatter prensibi sayesinde ortamdaki duman partiküllerini algılayarak alarm üretir
- Ayarlanabilir 3 seviye algılama hassasiyeti (Yüksek, Orta, Düşük)
- Böcek, sinek ve yabancı cisimlerin duman algılama odasına girmesini engelleyecek metalik kafes
- Yanlış alarm sebebiyet verebilecek ani toz, duman vb. dış etkenleri fark edip eleyen özel yazılım algoritmaları
- Alarm doğrulama amacıyla, kullanıcı veya otomatik programlanabilen Gece/Gündüz çalışma modu
- Bulunduğu ortamı sürekli örnekleyerek hatalı alarmları önleyen duruma göre uyarılanan koruma
- Stabil ve doğru çalışma amacıyla geliştirilmiş kirlilik algoritması, kolay temizlenebilir duman odası
- 360° görüş için 2 adet LED gösterge
- Alarm akımı 3 mA, Standby akımı: 80 uA maks.
- Hata ve alarm durumlarını ayrı ayrı göstermek amacıyla iki ayrı renk ile LED bildirim (Mavi/Kırmızı), dahili izolatörlü yapısı ile kısa devre durumunda aktif olan Sarı LED bildirim
- Paralel ihbar lambası bağlama imkânı
- Daha hassas ve doğru sıcaklık ölçümlemesini sağlamak amacıyla 2 adet NTC ile tasarlanmıştır
- Dedektör A2S sınıfında olup bu çerçevede 55°C'de alarm verir

DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	ADG-100	2B 06 03 0026	AKILLI ADRESLİ DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ (HARİCİ BESLEMELİ) - Sesli uyarı , 85 dB Ses seviyesi özelliği - Alarm akımı 45 mA - Görüntülü uyarı için geniş açılı 2 adet LED gösterge - Tavan ve duvar montajına uygun tasarım - Test butonu ile kolay test imkanı - TS EN50194-1 standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır - MONTAJ TABANI DAHİLDİR.	51,5

DEPREM SENSÖRÜ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
DEPREM SENSÖRÜ		2B 06 03 0024	Deprem Sensörü	500



AKILLI ADRESLİ YANGIN DEDEKTÖRLERİ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	AB-20	2Y 02 04 0001	AKILLI ADRESLİ DAHİLİ İZOLATÖRLÜ YANGIN ALARM BUTONU, TEKRAR KURULABİLİR - Dahili kısa devre izolatörlü (Her bir çevrimin giriş ve çıkışına birer adet ve her 32 cihazda bir adet kısa devre izolatör modül kullanılması, yangın yönetmeliğinde mevcuttur ve sistemin sağlıklı çalışması açısından gereklidir) - FlashLink Protokolü ile uyumludur. - Şeffaf koruyucu kapak takılabilir, istenirse mühürlenebilir. - Siva üstü ve gömme tip montaja uygundur	45
	KBK-10	2Y 01 03 0002	YANGIN ALARM BUTONLARI İÇİN ŞEFFAF KORUMA KAPAĞI - Mühür takılabilir	3

AKILLI ADRESLİ YANGIN ALARM SİRENLERİ ve FLAŞÖRLERİ

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	AS-01	2Y 02 05 0001	AKILLI ADRESLİ DAHİLİ İZOLATÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ - Çevrim Hattından Beslenebilir - Farklı Ses Tonu Özelliği (42 AD) - 3 Farklı Ses Seviyesi - Sızdırmaz Mıknatıslı piezo - Kırmızı, UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Çerçeve - MONTAJ TABANI DAHİL	65
	AS-02	2Y 02 05 0002	AKILLI ADRESLİ DAHİLİ İZOLATÖRLÜ FLAŞÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ, KIRMIZI - Çevrim Hattından Beslenebilir - Farklı Ses Tonu Ayarı (42 AD) - 3 Farklı Ses Seviyesi - 3 Farklı Flaşör Parlaklık Ayarlama Modu - Sızdırmaz Mıknatıslı Piezo - Kırmızı, UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Çerçeve - MONTAJ TABANI DAHİL	65
	AF-01	2Y 02 05 0003	AKILLI ADRESLİ DAHİLİ İZOLATÖRLÜ YANGIN ALARM FLAŞÖRÜ, KIRMIZI - Çevrim Hattından Beslenebilir - 3 Farklı Flaşör Parlaklık Ayarlama Modu - 3 Farklı Flaşör Hız Modu - Kırmızı, UL94 Yanmaz Polikarbonat Plastik Çerçeve - MONTAJ TABANI DAHİL	58



EN54-4

SERTİFİKALI

EN54-17

SERTİFİKALI

EN54-18

SERTİFİKALI

MODÜLLER

Cihaz	Model Adı	Sipariş Kodu	Açıklama	KDV Hariç Birim Fiyat (USD)
	AK-M	2Y 02 06 0001	AKILLI ADRESLİ DAHİLİ İZOLATÖRLÜ KONVANSİYONEL BÖLGE VE SİREN MODÜLÜ (Konvansiyonel Zone Modülü) EN 54-17 ve EN 54-18 Sertifikalıdır - Ayarlanabilir kısa devre, açık devre ve alarm akım değerleri - Ayarlanabilir reset süresi - Bölge başına 32 dedektör ve sınırsız buton - Bölge izleme girişi alarm, tahliye, hata olarak atanabilir - Siren çıkışı bölgesel alarm, genel alarm, hata durumlarında aktif edilebilir - İki işlemcili ve yalıtılmış donanım tasarımı - Güç ve haberleşme/alarm olmak üzere 2 adet LED gösterge - Duvar ve ray montajına uygun tasarım - Harici olarak beslenmelidir	94
	AKG-M	2Y 02 06 0002	AKILLI ADRESLİ DAHİLİ İZOLATÖRLÜ KURU KONTAK GİRİŞ MODÜLÜ (TEK GİRİŞ) EN 54-17 ve EN 54-18 Sertifikalıdır - Kuru kontak izleme (Normal, Alarm, Açık Devre, Kısa Devre) - Alarm durumunu ayarlayabilme (NC/NO)	60
	AGC-M1	2Y 02 06 0003	AKILLI ADRESLİ DAHİLİ İZOLATÖRLÜ HARİCİ BESLEMELİ GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLÜ (TEK GİRİŞ, TEK ÇIKIŞ) EN 54-17 ve EN 54-18 Sertifikalıdır - Kuru kontak izleme (Normal, Alarm, Açık Devre, Kısa Devre) - 30V DC 2A Form C röle - Yük izleme - Harici güç kaynağı gerektirir (Çevrim'den izole olarak izleme)	80
	AGC-M2	2Y 02 06 0004	AKILLI DAHİLİ İZOLATÖRLÜ KURU KONTAK GİRİŞ/ÇIKIŞ MODÜLÜ (TEK GİRİŞ, PARALEL 2 ÇIKIŞ) EN 54-17 ve EN 54-18 Sertifikalıdır - Kuru kontak izleme (Normal, Alarm, Açık Devre, Kısa Devre) - 2 adet Form C NC-NO çıkışı	90
	ZM-01	2Y 02 06 0005	KISA DEVRE İZOLATÖR MODÜLÜ - Adresli panellerle birlikte çevrim hattında kullanılmaktadır. - Adresleme gerektirmez, kısa devre sırasında kısa devre olan bölgeyi açık devre yaparak sistemi korur. - Adresli panellerde, her bir çevrimin giriş ve çıkışına birer adet kısa devre izolatör modülü konulması, sistemin sağlıklı çalışması açısından gereklidir. - Her Çevrimde 32 (max) uç birim için bir adet kullanılmalıdır.	35
	APIL-10	2Y 02 06 0006	PARALEL İHBAR LAMBASI (ADRESLİ DEDEKTÖRLER İÇİN) - Dedektörlerin herhangi bir sebepten alarm ledlerinin görülmediği yerlerde ve alarm ihbar durumunun görsel olarak başka bir ortama taşınması gereken durumlarda kullanılır. - Her marka adresli dedektör ile uyumludur	7,5
	HGK-20	2Y 01 06 0002	HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI - 24V~5Ah EN 54-4 sertifikalıdır - Yangın Alarm Sistemlerinde ilave güç kaynağı gereken yerlerde kullanılır. - Seçilebilir tek veya çift çıkış sayısı - Hata durumunda çalışan kuru kontak röle çıkışı - Kolay hata tanımı için durum gösterge ledleri - Sıcaklık kompanzasyonlu, akıllı akü şarj devresi - Kısa devre ve aşırı yük durumlarına karşı koruma - 2 adet 12V 7Ah veya 12V 12Ah Akü ile kullanılır. - AKÜLER HARİÇTİR.	310
	AKÜ	2B 02 00 0001	12V ~ 7Ah. KURU TİP BAKIMSIZ AKÜ - Paneller 2 adet akü ile kullanılır	34

Multitek®



TELEFON SANTRALLARI

ANALOG SANTRALLARI
ÇEVRE BİRİMLERİ

ANALOG TELEFON SANTRALLARI

A) MT-26 SANTRALLARI

Cihaz	Ürün Kodu	MT-26 SANTRAL VE ÇEVRE BİRİMLERİ (OPSİYONEL)	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
	6F 01 03 0001	MT-26 2 DIŞ / 6 DAHİLİ HAT (Meşguliyet panolu)	8.790
	6F 02 00 0018B	KTS-500 KONSOL SET (Beyaz)	7.680
	6F 02 00 0014	MULTI-KTS ÇOKLU KONSOL BAĞLANTI KUTUSU	590
	6F 02 09 0001	AKUMOD-S AKÜ MODÜL DEVRESİ	3.980
	6F 02 01 0005	VM26/1 TEK KANAL SESLİ YANIT SİSTEMİ (60sn)	2.930
	6F 02 01 0010	CID01 ARAYAN NUMARAYI GÖSTERME MODÜLÜ	2.050
	6F 02 01 0011	CID01 + VM26/1 (ARAYAN NO ve TEK KANAL SESLİ YANIT) MODÜLÜ	4.250
	6F 02 05 0005	12 KHZ ALGILAYICI (2 Kanal)	1.340

B) STAR2 SANTRALLARI

Cihaz	Ürün Kodu	STAR2 SANTRAL VE ÇEVRE BİRİMLERİ (OPSİYONEL)	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
	6F 01 02 0001	STAR2-S 4 DIŞ / 8 DAHİLİ (Meşguliyet panolu)	12.670
	-	STAR2-S 4 DIŞ / 12 DAHİLİ (Meşguliyet panolu)	17.270
	-	STAR2-S 4 DIŞ / 16 DAHİLİ (Meşguliyet panolu)	20.370
	-	STAR2-S 4 DIŞ / 20 DAHİLİ (Meşguliyet panolu)	22.400
	-	STAR2-S 6 DIŞ / 8 DAHİLİ (Meşguliyet panolu)	17.270
	-	STAR2-S 6 DIŞ / 12 DAHİLİ (Meşguliyet panolu)	20.370
	-	STAR2-S 6 DIŞ / 16 DAHİLİ (Meşguliyet panolu)	22.400
	6F 02 00 0018B	KTS-500 KONSOL SET (Beyaz)	7.680
	6F 02 00 0014	MULTI-KTS ÇOKLU KONSOL BAĞLANTI KUTUSU	590
	6F 02 09 0001	AKUMOD-S AKÜ MODÜL DEVRESİ	3.980
	6F 02 01 0005	VM26 / 1 TEK KANAL SESLİ YANIT SİSTEMİ (60 SN. - 1 KANAL)	2.930
	6F 02 01 0002	VM26 / 2 ÇİFT KANAL SESLİ YANIT SİSTEMİ (2X60 SN. - 2 KANAL)	4.690
	6F 02 01 0010	CID01 ARAYAN NUMARAYI GÖSTERME MODÜLÜ	2.050
	6F 02 01 0011	CID01 + VM26/1 (ARAYAN NO ve TEK KANAL SESLİ YANIT MODÜLÜ)	4.250
	6F 02 01 0012	CID01 + VM26/2 (ARAYAN NO ve ÇİFT KANAL SESLİ YANIT MODÜLÜ)	5.700
	6F 02 05 0005	12 KHZ ALGILAYICI KART (2 HARİCİ HAT İÇİN)	1.340

C) STAR1 SANTRALLARI

ANALOG HARİCİ HAT SAYISI (KDV Hariç TL Birim Fiyat)					
	DAHİLİ HAT		6	9	12
		16	28.280	33.620	37.180
		24	33.620	38.960	42.520
		32	37.180	42.520	46.080
		40	42.520	47.860	51.420
		48	46.080	51.420	54.980
		56	51.420	56.760	60.320
		64	54.980	60.320	63.880
		72	60.320	65.660	69.220
		80	63.880	69.220	72.780
		96	72.780	78.120	81.680
		112	81.680	87.020	90.580

Cihaz	Ürün Kodu	STAR1 SANTRAL VE ÇEVRE BİRİMLERİ (OPSİYONEL)	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
	-	STAR1S / 16 SANTRAL	28.280
	-	ARAYAN NUMARAYI GÖSTERME ÖZELLİĞİ	FİYATA DAHİL
	-	12 KHZ ÜCRETLENDİRME DEVRESİ	FİYATA DAHİL
	6F 02 00 0018B	KTS-500 KONSOL SET (Beyaz)	7.680
	6F 02 00 0014	MULTI-KTS ÇOKLU KONSOL BAĞLANTI KUTUSU	590
	6F 02 09 0001	AKÜMOD-S AKÜ MODÜLÜ DEVRESİ	3.980
	6F 02 01 0007	SYS-S1-4 4 KANAL SESLİ YANIT SİSTEMİ (4x60 SN. - 4 KANAL)	10.340

D) MT-300 SANTRALLARI

ANALOG HARİCİ HAT SAYISI (KDV Hariç TL Birim Fiyat)									
	DAHİLİ HAT		4	8	12	16	20	24	28
		16	38060	46110	54160	62210	70260	78310	86360
		32	48730	56780	64830	72880	80930	88980	97030
		48	59400	67450	75500	83550	91600	99650	107700
		64	70070	78120	86170	94220	102270	110320	118370
		80	80740	88790	96840	104890	112940	120990	129040
		96	91410	99460	107510	115560	123610	131660	139710
		112	102080	110130	118180	126230	134280	142330	150380
		128	112750	120800	128850	136900	144950	153000	161050
		144	123420	131470	139520	147570	155620	163670	171720
		160	134090	142140	150190	158240			
		176	144760	152810	160860				
		192	155430	163480					
		204	166100						

Cihaz	Ürün Kodu	MT300 SANTRAL VE ÇEVRE BİRİMLERİ (OPSİYONEL)	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
	6F 01 04 0001	MT300 4/16 SANTRAL	38.060
	6F 02 00 0018B	KTS-500 KONSOL SET (Beyaz)	7.680
	6F 02 00 0014	MULTI-KTS ÇOKLU KTS300 BAĞLANTI KUTUSU	590
	6F 02 01 0003	VM648-MT300 SESLİ YANIT SİSTEMİ (4x60sn. 4 Kanal)	13.060
	6F 02 01 0004	VM648-MT300 SESLİ YANIT SİSTEMİ (8x60sn. 8 Kanal)	17.000
	-	12KHZ ÜCRETLENDİRME DEVRESİ	FİYATA DAHİL

NOT: VM648-MT300 SESLİ YANIT SİSTEMİ SANTRAL KAPASİTESİNİ BİR SLOT AZALTIR.

TELEFON SANTRAL AKSESUARLARI

Ürün Kodu	Telefon Santral Aksesuarları	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
Çeşitli Malzemeler		
6F 02 04 0003	6 HARİCİ HAT KORUYUCU (Bobin, Gazlı Sigorta, Varistör, Cam Sigorta)	3.120
6F 02 05 0001	YENİ VERSİYON PROGRAMLAR (Epromlar) NET FİYAT	2.400
2B 07 00 0001	KONSOL KOKEN KABLOSU 5 Metre 6'lı plug (Metresi 130TL)	780
2B 02 0000 0001	12V 7A Saat Kuru Akü	34 USD

ANALOG SANTRALLAR 2X12V 7A SAAT BAKIMSIZ AKÜ İLE ÇALIŞMAKTADIR.

Ürün Kodu	Telefon Santral Aksesuarları	KDV Hariç Birim Fiyat (TL)
Star2S Santrallar		
6F 03 02 0001	4 DAHİLİ ABONE	4.600
6F 03 02 0002	8 DAHİLİ ABONE	7.700
6F 03 02 0005	12 DAHİLİ ABONE	9.730
6F 03 02 0003	2 HARİCİ HAT	4.600
6F 03 02 0004	2 HARİCİ HAT + 4 DAHİLİ	7.700
6F 03 01 0005	2 HARİCİ HAT + 8 DAHİLİ	9.730
Star1S Santrallar		
6F 03 04 0007	8 DAHİLİ ABONE	5.340
6F 03 04 0008	16 DAHİLİ ABONE	8.900
6F 03 04 0009	3 HARİCİ HAT	5.340
6F 03 04 0010	6 HARİCİ HAT	8.900
MT-300 Santrallar		
6F 03 05 0002	16 DAHİLİ ABONE	10.670
6F 03 05 0003	4 HARİCİ HAT	8.050

Multitek®



KABLOLU TELEFON MAKİNALARI

MULTİTEK / ALFACOM MARKA KABLOLU TELEFONLAR

A) EKRANLI ARAYAN NUMARAYI GÖSTEREN KABLOLU TELEFONLAR

MODEL	KOD	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	KDV Hariç Birim Fiyatı (USD)
MULTİTEK MC111	2B 10 01 0015		Renk: Siyah, Gri Pilsiz çalışır, Handsfree LCD Ekran Hafızalı Son numara Tekrarı Yüksek- Alçak zil seçeneği Pause/Flash	62,50 USD
MULTİTEK MC130	2B 10 01 0018		Renk: Siyah, Lacivert Handsfree LCD Ekran Hafızalı Son numara Tekrarı Yüksek- Alçak zil seçeneği Pause/Flash	58,00 USD
MULTİTEK MC140	2B 10 01 0026		Renk: Füme, Gümüş Handsfree LCD Ekran Hafızalı Son numara Tekrarı Yüksek- Alçak zil seçeneği Pause/Flash	58,50 USD
ALFACOM 460	2B 10 01 0024		Renk: Siyah, Mavi Handsfree LCD Ekran Hafızalı Son numara Tekrarı Yüksek- Alçak zil seçeneği Pause/Flash	58,50 USD

B) EKRANSIZ STANDART KABLOLU TELEFONLAR

MODEL	KOD	ÜRÜN RESMİ	ÖZELLİKLER	KDV Hariç Birim Fiyatı (USD)
MULTİTEK MS25 MASA ÜSTÜ	2B 10 01 0028		Renk: Krem, Siyah Handsfree 8 Adet Hafıza Butonu Son Numara Tekrarı Yüksek- Alçak zil seçeneği Pause/Flash	57,50 USD
MULTİTEK MD50 DUVAR	2B 10 01 0021		Renk: Fildişi Duvar Telefonu Son Numara Tekrarı Yüksek- Alçak zil seçeneği Pause/Flash	52,50 USD

NOT: Fiyatlar, faturanın kesildiği gündeki Merkez Bankası satış kurundan TL'ye döndürülür.



Merkez/Fabrika: Meclis Mahallesi Atatürk Cad. No:47 34785 Sancaktepe / İSTANBUL

TEL: (0216) 420 38 38

FAKS: (0216) 415 79 18

WHATSAPP DESTEK HATTI: (0533) 345 66 77

info@multitek.com.tr

www.multitek.com.tr 0533 345 66 77 multitek_elektronik MultitekAS MultitekAS

Antalya Bölge Müdürlüğü

Muratpaşa Mah. 599 sok. No:6/2 İskenderoğlu apt. Muratpaşa / ANTALYA

TEL: (0549) 813 80 56

antalya@multitek.com.tr

Adana Bölge Satış

TEL: (0533) 256 03 03

adana@multitek.com.tr

Alanya Bölge Satış

TEL: (0549) 813 80 56

alanya@multitek.com.tr

Ankara Bölge Satış

TEL: (0549) 813 80 55

ankara@multitek.com.tr

Batı Karadeniz Bölge Satış

TEL: (0554) 364 49 46

zonguldak@multitek.com.tr

Bursa Bölge Satış

TEL: (0542) 208 29 66

bursa@multitek.com.tr

Diyarbakır Bölge Satış

TEL: (0546) 679 91 47

diyarbakir@multitek.com.tr

Eskişehir Bölge Satış

TEL: (0542) 208 29 66

eskisehir@multitek.com.tr

Gaziantep Bölge Satış

TEL: (0544) 670 98 89

gaziantep@multitek.com.tr

İzmir Bölge Satış

TEL: (0545) 538 51 29

izmir@multitek.com.tr

Kayseri Bölge Satış

TEL: (0544) 548 61 12

kayseri@multitek.com.tr

Konya Bölge Satış

TEL: (0549) 813 83 32

konya@multitek.com.tr

Malatya Bölge Satış

TEL: (0546) 679 91 47

malatya@multitek.com.tr

Samsun Bölge Satış

TEL: (0545) 539 52 63

samsun@multitek.com.tr

Trabzon Bölge Satış

TEL: (0537) 302 62 44

trabzon@multitek.com.tr



Multitek

Multitek destek hattı
444 16 23

YETKİLİ SATICI